

**Практическая работа:
«Обработка встречной складки» 8-9 класс**



Рекомендации по проведению:

Размер полотна: ширина 35 см. длина 25 см с учетом припусков на швы

Обметать нижний срез детали для обработки линии низа изделия швом вподгибку с открытым срезом


Если материальное обеспечение не достаточное,

то эту операцию можно заменить швом вподгибку

швом вподгибку с закрытым срезом.

При этом увеличить припуск на подгибку до 30 мм

1	Обработать линию низа детали швом вподгибку с открытым срезом. Величина подгибки 15 мм. ширина шва от обработанного среза детали 2÷3 мм.	
2	Линию низа отутюжить с изнаночной стороны.	


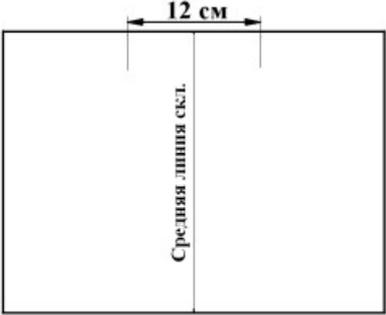
3	<p>Наметить место расположения складки по середине детали с изнаночной стороны. Глубина складки 12 см.</p>	
4	<p>Сметать складку на всю длину детали.</p>	
5	<p>Стачать складку на длину 10 см. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки. Длина машинной закрепки 7÷10 мм.</p>	
6	<p>Наметку удалить. Складку разложить на две стороны так, чтобы средняя линия складки совместилась со швом стачивания. Приутюжить с изнаночной стороны детали.</p>	

7

По лицевой стороне детали проложить отделочную строчку параллельно шву складки.

Ширина шва 5÷7 мм.

Деталь приутюжить с изнаночной стороны.

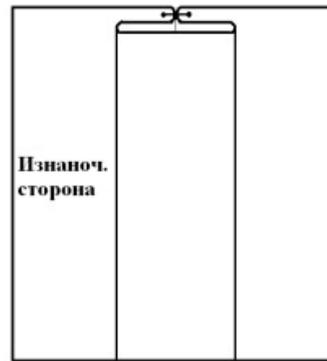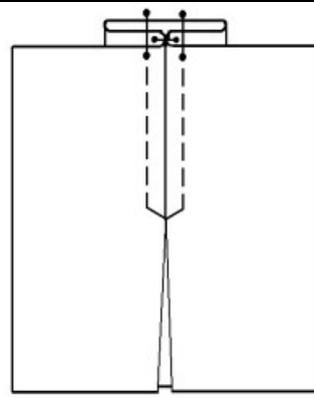


Изнаноч.
сторона

Практическая работа по моделированию
«Моделирование юбки»
8 - 9 класс

Задание.

1. Прочитайте описание модели юбки и рассмотрите эскиз.
2. В соответствии с эскизом нанесите линии фасона на чертеж основы юбки.
3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
5. Наклейте результат выкройки на лист результатов.
6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

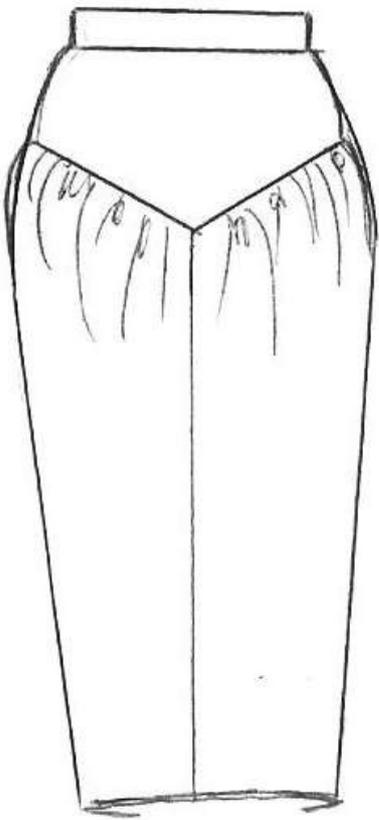Эскиз	Описание модели
	<p>Юбка с фигурной кокеткой на переднем полотнище, со сборкой по верхнему срезу нижней части переднего полотнища, с притачным поясом.</p> <p>Нижняя часть юбки заужена.</p>

Чертеж основы юбки для моделирования

