

(.....) .

,7 .

« »

- 45-60

:

15 10 .

1.

.
.

1-2

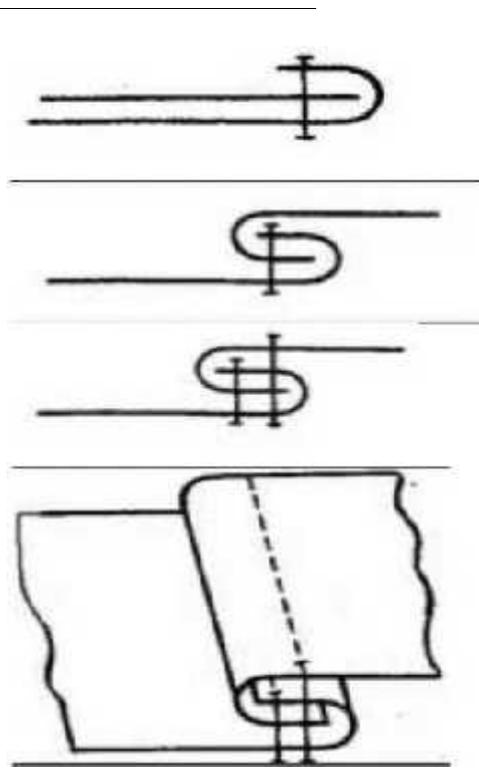
2.

3.

1-2

4.

,



(.....),7 .

:

»

«

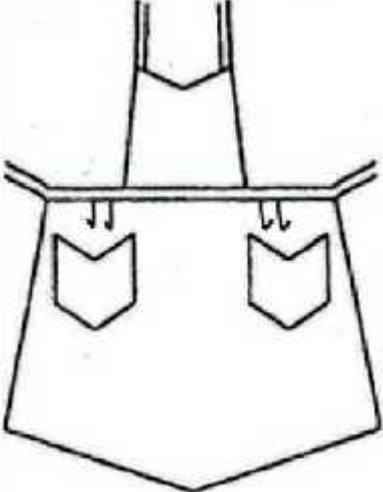
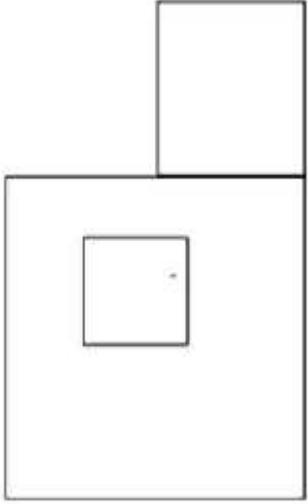
/			
1	,		1
2		2 15 20	3
3			2
4			1
5		5-7	2
6	1		3
7	2		3
8	1		2
9	2		2
10			1
			:
			20

1.
2.

3.
4.
5.

».

6.

Эскиз и описание модели	Нанести на чертеж модельные изменения	Выполнить моделирование фартука и подготовка выкройки к раскрою
<p>Описание модели: Фартук с отрезным нагрудником.</p> <p>Линии верха нагрудника, линии низа фартука и карманам придана V – образная форма.</p> <p>Для придания формы по верхнему срезу нижней части фартука выполнены мягкие складки.</p> 	<p>Твои действия по моделированию:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>...</p> 	

«

»

1			1	
2			2	
3			2	
4			2	
5			1	
6			2	
7			2	
8			1	
9			1	
10			1	
11			2	
12			1	
13			2	
			:	20

40

- 20

- 20

: «
9,10,11

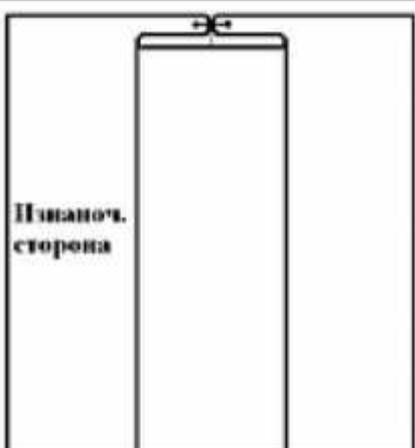
»

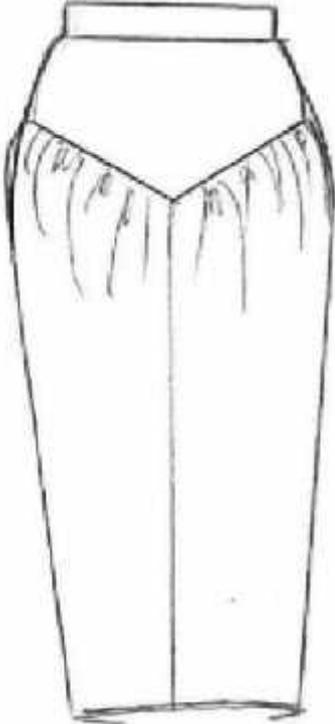
: 35 . 25

30

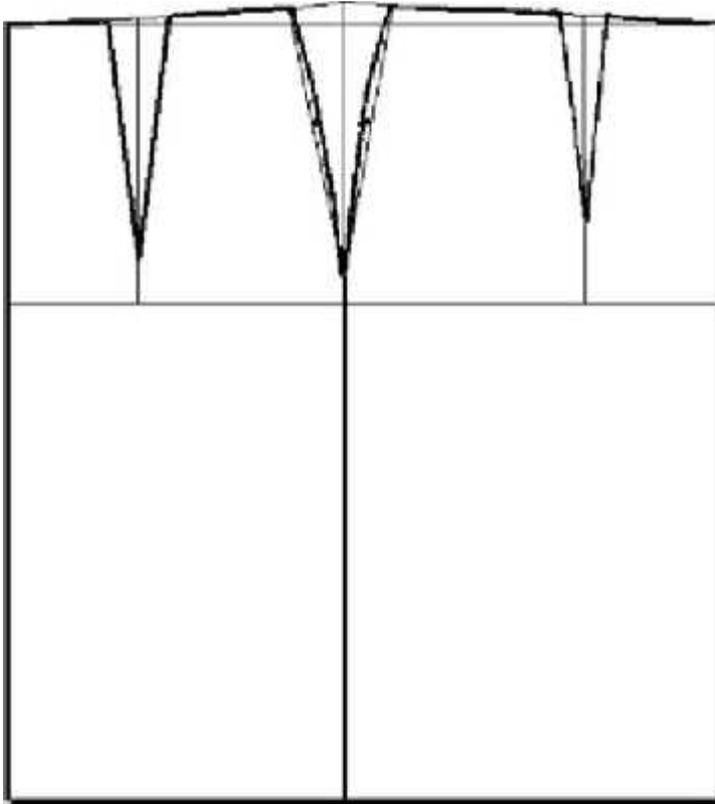


1.	Обработать линию низа детали швом вподгибку с открытым срезом. Величина подгибки 15 мм, ширина шва от обработанного среза детали 2-3 мм.	
2.	Линию низа отутюжить с изнаночной стороны.	
3.	Наметить место расположения складки по середине детали с изнаночной стороны. Глубина складки 12 см.	

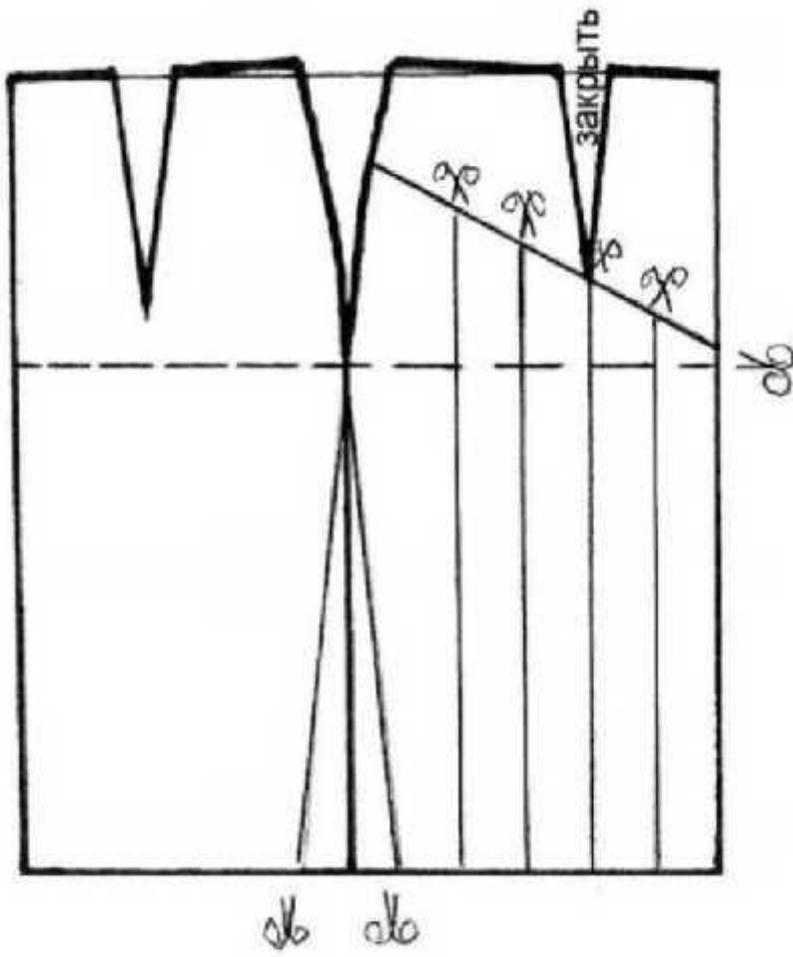
4.	Сметать складку на всю длину детали.	
5.	Стачать складку на длину 10 см. Выполнить закрепки в начале и в конце строчки. Длина машинной закрепки 7+10 мм.	
6.	Наметку удалить. Складку разложить на две стороны так, чтобы средняя линия складки совместилась со швом стачивания. Приутюжить с изнаночной стороны детали.	

Эскиз	Описание модели
	<p>Юбка с фигурной кокеткой на переднем полотнище, со сборкой по верхнему срезу нижней части переднего полотнища, с притачным поясом. Нижняя часть юбки заужена.</p>

- I - JI - K>fthⁱⁱ



Нанесение линий фасона



Результат моделирования

