

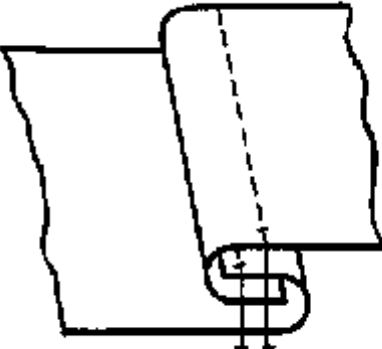


Название шва	Графическое изображение	Последовательность выполнения шва
<p>Запошивочный шов применяется при изготовлении белья, спецодежды, костюмов без подкладки для легких тканей.</p>		<p>1. Сложите две детали лицевыми сторонами внутрь, выпуская нижнюю деталь на $10 + 2$ мм относительно верхней. Обогните срез верхней детали краем нижней. Проложите строчку на расстоянии 1 – 2 мм от среза. Сметайте шириной шва 7-8 мм от верхнего среза. Стачайте, выполняя закрепки (7-10 мм.). Удалите наметку, приутюжьте.</p>
		<p>2. Обогните верхней деталью срез нижней детали и заутюжьте.</p>
		<p>Проложите вторую строчку по изнаночной стороне на расстоянии 1 – 2 мм от сгиба нижней детали.</p>

) ; - , ;
) ; , ;
) ; ;
) ; ;
) ; ;

...			Фактическое количество баллов
1.	10 ± 2	3	
2.	1 - 2	3	
3.		3	
4.	1 - 2	3	
5.	()	3	
6.		3	
7.	(7-10)	2	
		20	

)

?

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____

«

»

№ п/п	Критерии оценивания	Максимальное количество баллов	Фактическое количество баллов
	Правильное изображение моделей фартуков		
1	Фартук а) - цельнокроеный с большим накладным карманом, расположенным по нижнему срезу фартука	5	
2	Фартук б) - с нагрудником и двумя квадратными кармашками	5	
3	Фартук с) - на пояс, со складками от линии талии и с одним фигурным карманом	5	
4	Предложены оригинальные способы отделки выбранного фартука (не менее шести)	5	
	Итого	20	