

«

10-11  
2017

-

»

90 .


1. «+»

)  
)  
)  
)

2.


3.

4.

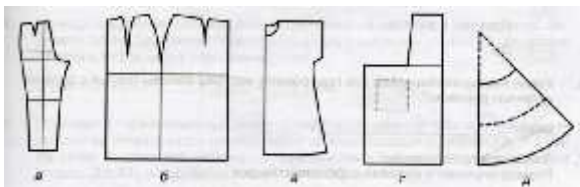

:  
) \_\_\_\_\_  
) \_\_\_\_\_  
) \_\_\_\_\_  
) \_\_\_\_\_  
) \_\_\_\_\_

5. , «+» ( ) «-» ( )  
:

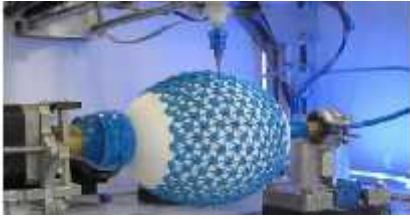
6. ?  
?  
:  


7. ( , )  
1. ; )  
2. ; )  
3. ; ) ,  
4. ; ) ,  
5. ; )

1			
2			
3			
4			
5			

8. «+» .  
:  
) , ;  
) , ,  
;  
) , , ;  
)


9. ?  
« , , , ,

», , , ,  
»

---

---

10.

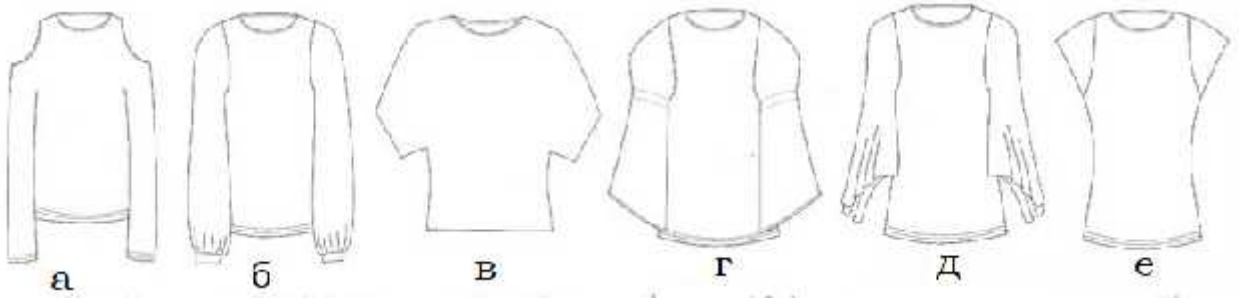

) \_\_\_\_\_  
) \_\_\_\_\_  
) \_\_\_\_\_  
) \_\_\_\_\_  
) \_\_\_\_\_  
) \_\_\_\_\_

11.

«+»

600 , 2 , 1,6  
( 220 ).

) 10 ; ) 15 ) 20 ; ) 25 .

12.

?



---

---

---

---

---




---

---


13.

) ( )  
 ) ( )  
 )  
 )  
 )  
 )  
 ) ( )  
 )

14.

) 	1.
) 	2. ( )
) 	3.

15.

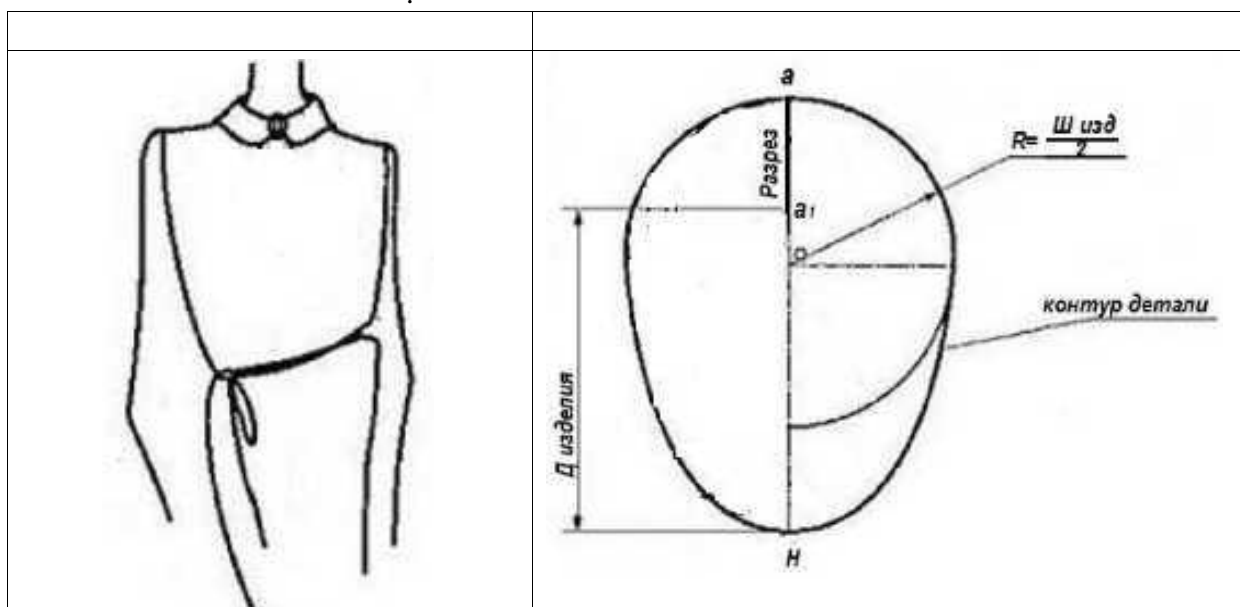

16.

1		
2		
3		

17.

( ),

:

---



---



---

18.

?

---



---



---



---



---



---

19.

«+»

?)

) ;

) ;

) ;

) ;

20.

«+»

:

)

)

)

)

)

21. \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



22. «+» \_\_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_ :

) \_\_\_\_\_ ;

) \_\_\_\_\_ ;

) \_\_\_\_\_ ;

) \_\_\_\_\_ .

23. «+» \_\_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_ :

) \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ;

) \_\_\_\_\_

) \_\_\_\_\_

) \_\_\_\_\_





) \_\_\_\_\_

24.

) \_\_\_\_\_

) \_\_\_\_\_

) \_\_\_\_\_

	
<p>1.....стиль</p>	<p>2.....стиль</p>
	
<p>3.....стиль</p>	<p>4.....стиль</p>





**Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  
2017/2018 учебный год**

*Технология 10-11 классы*

**Практические задания**

Общее время выполнения практических заданий – 120 мин.

**Задание №1 к практической работе для учащихся 10-11 классов  
Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»  
«Обработка кармана с отрезным бочком»**

Карманы с отрезным бочком как правило располагаются на передних половинках юбок и брюк. Бочок может выкраиваться как одно целое с мешковиной кармана. Вторая часть мешковины кармана всегда выкраивается из подкладочной ткани.







Материал:

- ткань основная 20 см (детали кроя в готовом виде);
- кусочек клеевого флизелина 15,0 \*3,0 см;
- ткань подкладочная 20 см (подкраивают конкурсанты)
- ткань для проутюжки;
- мелок;
- игла;
- наперсток;
- ножницы;
- нитки;
- бытовая швейная машина;
- утюг и гладильная доска.

**Порядок выполнения:**

1. Припуск входа в карман с изнанки для уплотнения проклеить флизелином.
2. Подкроить мешковину кармана из подкладочной ткани
3. Притачать мешковину кармана из подкладочной ткани к основной детали.
4. Настрочить припуск на мешковину с лицевой стороны. Приутюжить.
5. Совместить линию входа в карман на основной детали и на бочке с мешковиной и приметать.
6. Стачать внутренние срезы мешковины, образуя сам карман. Срезы мешковины обметать на краеобметочной машине (если имеется) или оставить как есть во избежание перенастройки машины.
7. Боковые срезы, которые в дальнейшем захватываются при обработке боковых швов и верхнего среза изделия, закрепить на основной детали строчкой временного назначения.

№ п/п	Содержание операции	Схема выполнения
1	Припуск входа в карман с изнанки проклеить флизелином	
2	Подкроить мешковину кармана из подкладочной ткани учитывая припуски и направление нити основы	

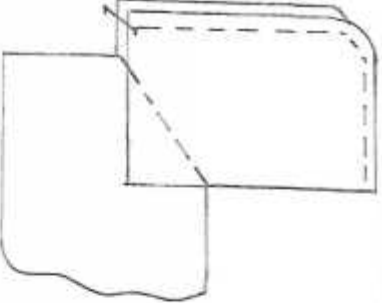3	Притачать мешковину из подкладочной ткани к основной детали ш.ш 0,7 -1,0 см		
4	Настрочить припуск на мешковину с лицевой стороны ш.ш 1,0-1,5 мм		
5	Проложить отделочную строчку вдоль входа в карман ш.ш 0,6 см Приутюжить.		
6	Совместить линию входа в карман на основной детали и на бочке с мешковиной и приметать		
7	Стачать внутренние срезы мешковины ш.ш 1,0 см		
8	Боковые и верхние срезы закрепить на основной детали строчкой временного назначения ш.ш 0,7 см Приутюжить.		

#### Самоконтроль:

- \* При раскрое учтено направление нити основы и припуски
- \* машинные строчки – ровные, аккуратные;
- \* наличие машинных закрепок
- \* параллельность строчек приметывания и притачивания к срезу деталей
- \* качество ВТО;
- \* соблюдение правил техники безопасности.



Рис. Боковой карман с отрезным бочком

**Карта пооперационного контроля  
«Обработка кармана с отрезным бочком»**

№	Критерии оценки	Баллы	По факту
1	Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности	1	
2	В деталях при раскрое учтено направление нити основы, правильно определена лицевая сторона	3	
3	Флизелин приклеен с изнаночной стороны аккуратно	2	
4	Ширина строчки соединения основной детали и мешковины кармана 0,7-1,0 см	2	
5	Отделочные строчки вдоль входа в карман параллельны краю детали	3	
6	Качество отделочных строчек	2	
7	Ширина строчки соединения мешковины кармана и подкройного бочка - 1,0 см	3	
8	Карман закреплен по верхнему и боковому срезу не более 0,7 см	2	
9	Качество окончательной влажно-тепловой обработки. Аккуратность исполнения работы	2	
	<b>Итого</b>	20	

**Практическое задание по моделированию. 10-11 класс.**  
**«Моделирование женского платья»**

Задание.


1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы платья и рукава на листе «Контроль практического задания»  
*Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.*
3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги
4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
5. Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на лист «Результат моделирования». Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.
6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя

Эскиз модели	Описание модели
	<p>Платье прилегающего силуэта с отрезной кокеткой по линии груди; длина изделия до колен; платье с короткими рукавами; отличную посадку на фигуре обеспечивают отрезные боковые рельефные швы на полочке и средний шов на спинке; горловина платья оформлена вырезом «лодочка».</p>

## Моделирование платья




**Контроль практического задания  
«Моделирование легкого платья»  
Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования  
чертежа платья.**

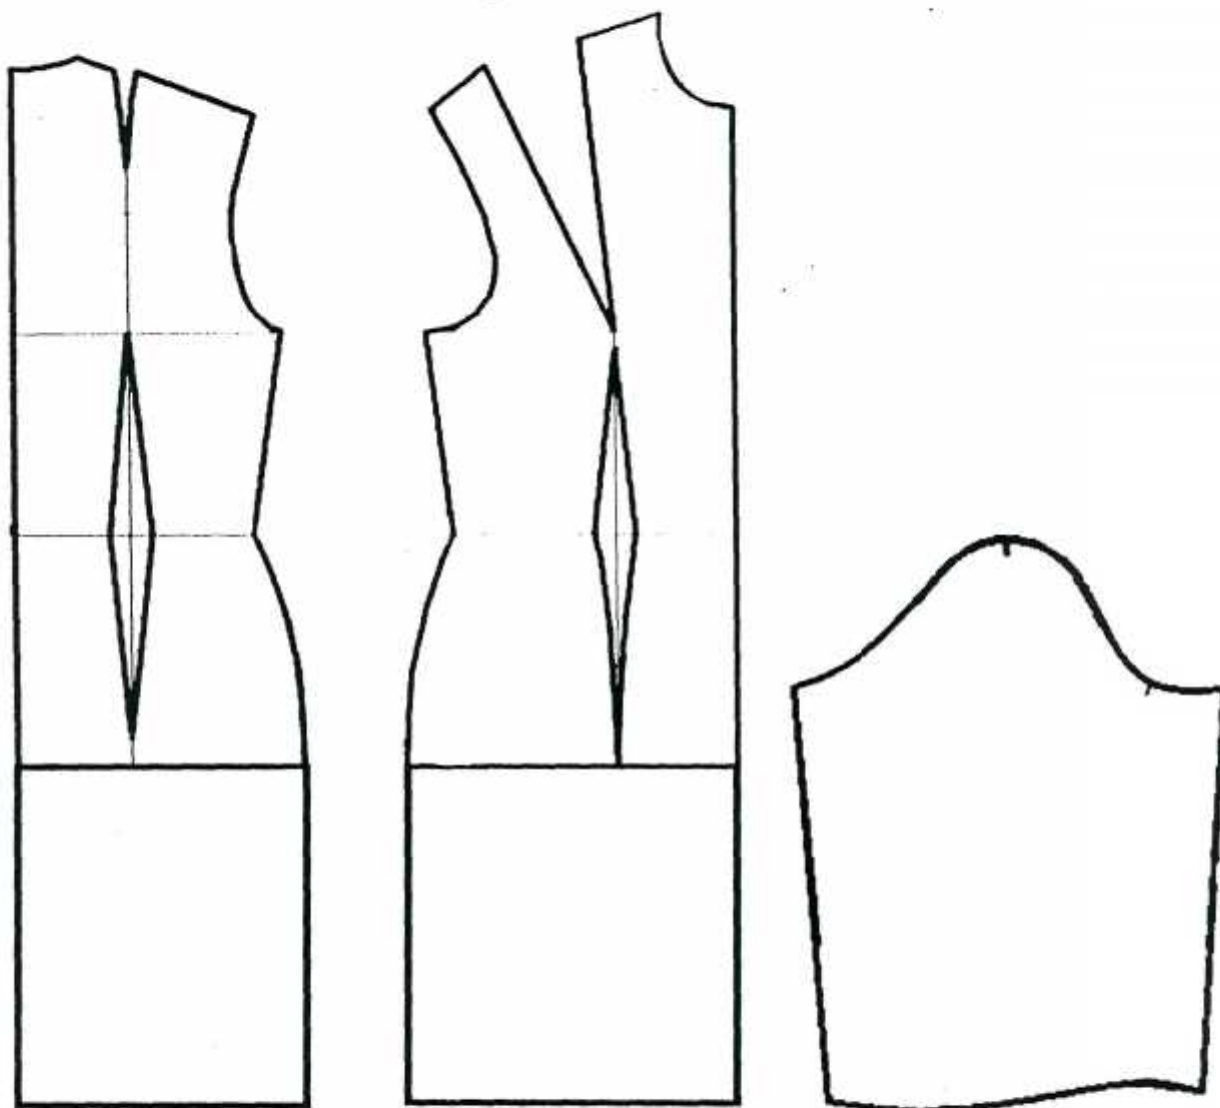


**Результат моделирования юбки.**



**Контроль практического задания  
«Моделирование легкого платья»  
Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования  
чертежа платья.**

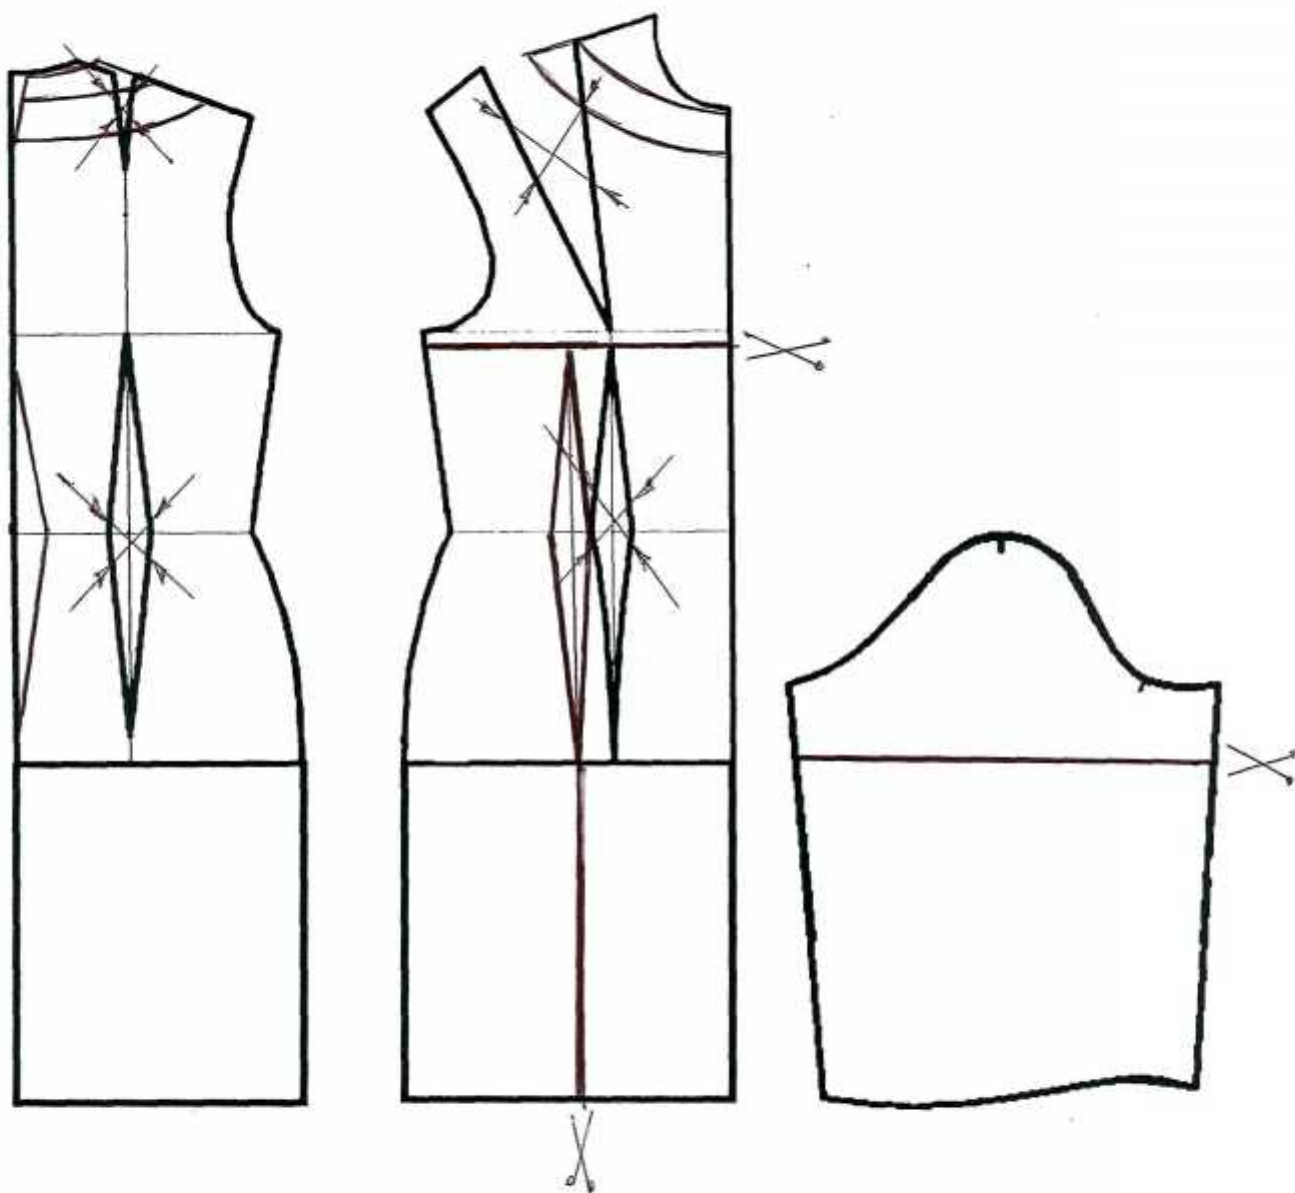

Результат моделирования платья.

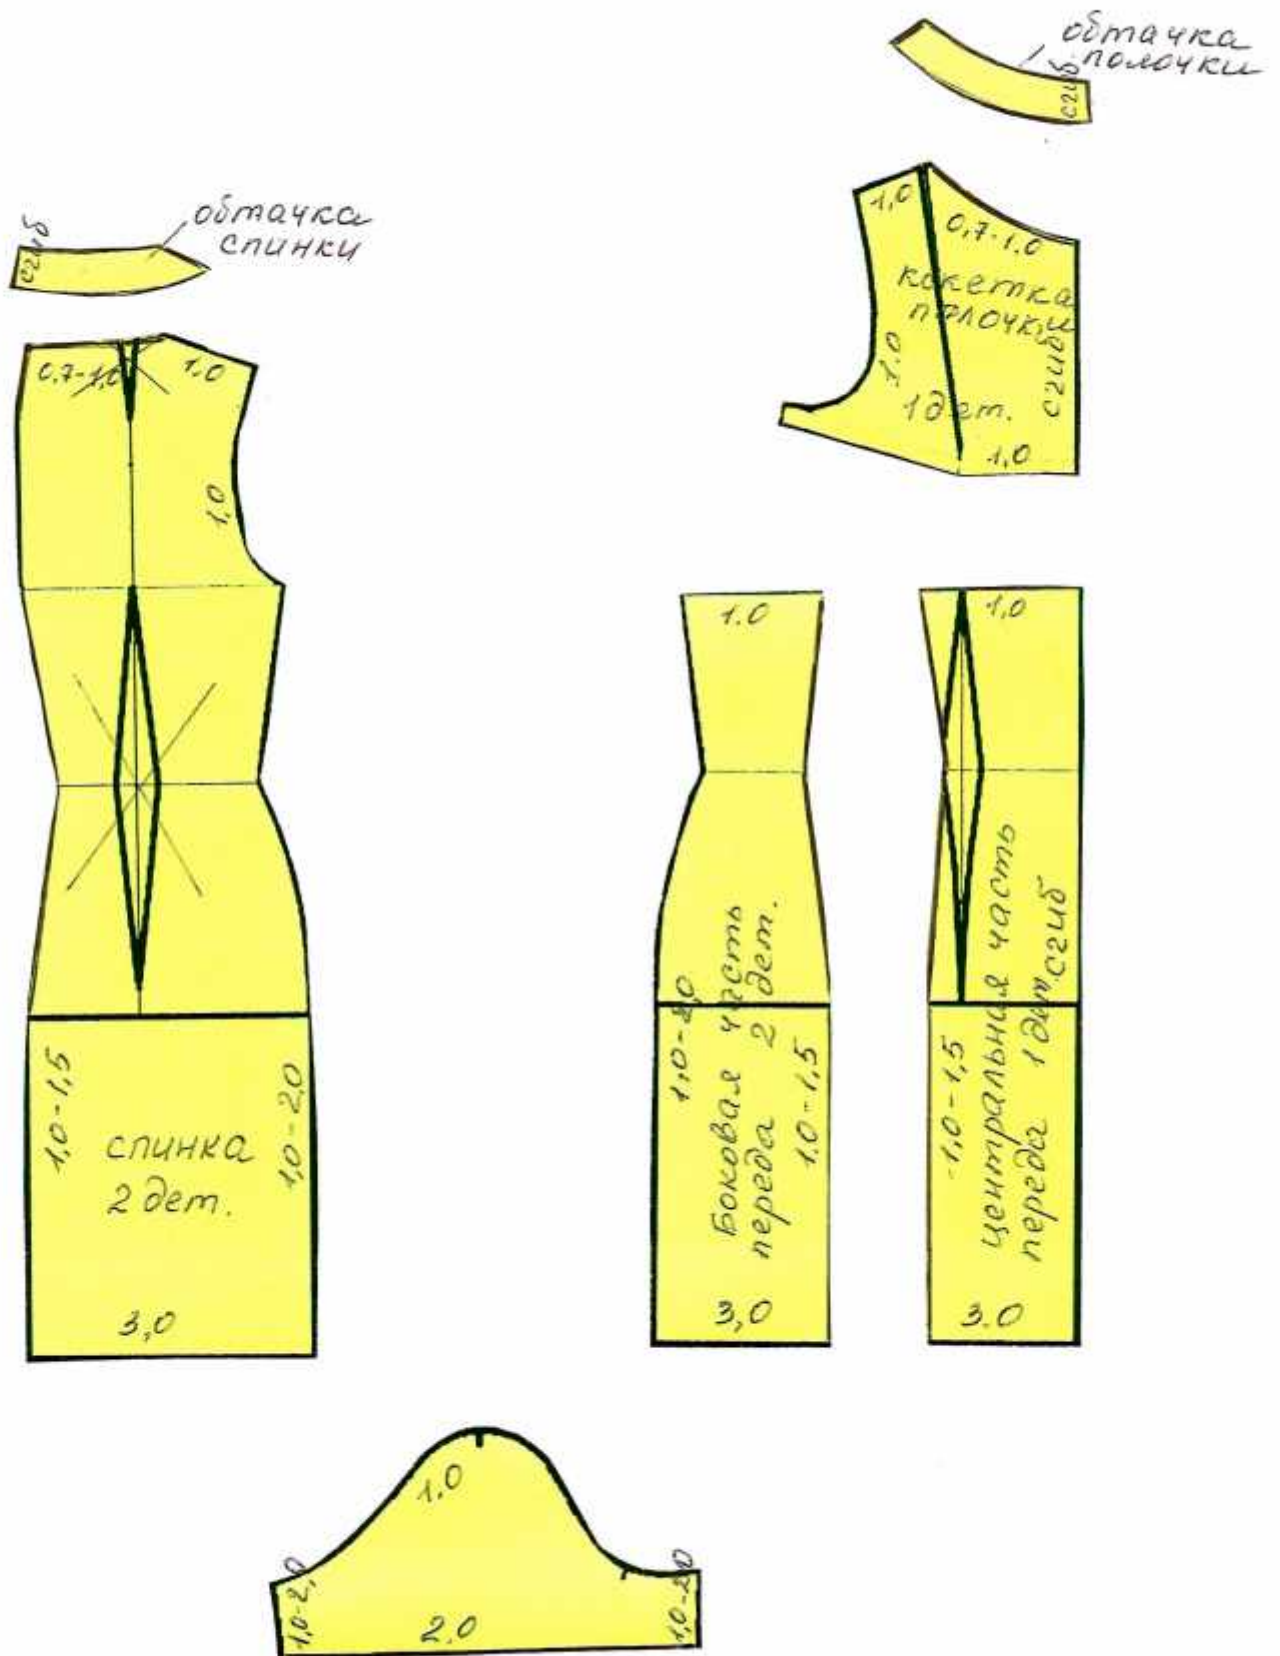

**Карта пооперационного контроля к практическому заданию  
по моделированию платья для 10-11 класса**

№	Критерии оценивания	Максимальное количество баллов	Количество баллов
	<i><b>Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья</b></i>		
1	Уточнение длины изделия в соответствии с эскизом	0,5	
2	Оформление линии горловины переда и спинки	1	
3	Работа с плечевой вытачкой ( <i>наличие надписей, значков</i> )	1	
4	Оформление кокетки	1	
5	Оформление рельефного шва переда	1	
6	Оформление среднего шва спинки	1	
7	Уточнение длины рукава	0,5	
8	Нанесение на чертеж обтачек горловины	1	
	<i><b>Подготовка выкройки к раскрою</b></i>		
9	Выполнение полного комплекта деталей, соответствие их намеченным линиям, модели, масштабу	1	
10	Правильное моделирование (оформление) кокетки переда; центральных и боковых частей переда; деталей спинки; рукавов; обтачек горловины	2 2 2 0,5 1	
11	Наличие названия деталей	1	
12	Количество деталей	0,5	
13	Наличие контрольных линий: долевые нити на деталях, сгибы деталей, линии середины, наличие надсечек	1	
14	Припуски на обработку каждого среза	1	
15	Аккуратность выполнения моделирования	1	
	<b>Итого:</b>	<b>20</b>	