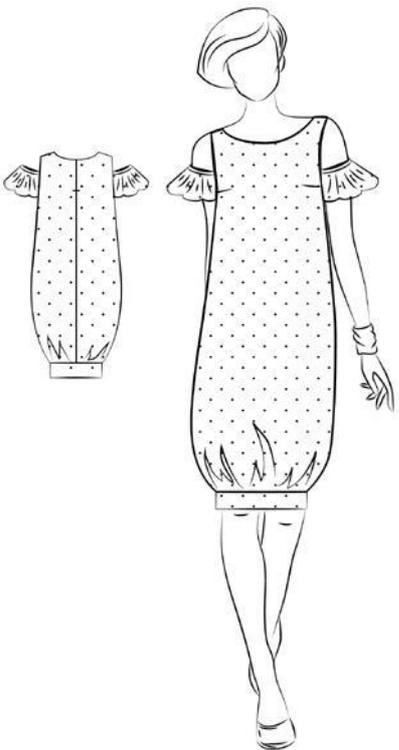


Муниципальный этап
10-11 класс

Моделирование молодежного платья силуэта овал

Задание


1. Внимательно прочтите описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертёж основы плечевого изделия.
2. Используя лист для вырезания, подготовьте шаблон основы плечевого изделия.
3. На бланках работы (бланки № 1а и 1б) «Нанесение фасонных линий» подготовьте чертёж основы плечевого изделия (обведите шаблон).
4. На обведённом чертеже основы плечевого изделия нанесите новые фасонные линии в соответствии с предложенным эскизом.
5. Выполните моделирование: из бумаги изготовьте детали выкройки для раскладки на ткани.
6. На бланке работы (бланк № 2) «Результат моделирования» разложите все детали с учётом сгиба ткани и направления долевой нити. Обведите детали выкройки.
7. Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия.

| Эскиз модели | Описание внешнего вида модели |
|---|--|
|  | <p>Молодёжное платье силуэта «овал».</p> <p>Низ платья расширен и собран на притачной пояс.</p> <p>Вырез горловины округлой формы, сильно углублён.</p> <p>Рукав модной конструкции без головки.</p> <p>Нижняя часть рукава расширена.</p> <p>Верхний срез нижней части рукава собран на сборку и обработан косой бейкой.</p> <p>Застёжка-молния обработана в среднем шве спинки.</p> <p>Срезы горловины и пройм обработаны обтачками.</p> |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии контроля | Баллы |
|--------------|--|--------------|
| I | Нанесение линий фасона на основу чертежа (бланк ответов № 1) | 13 |
| 1 | Нанесение линии переноса нагрудной вытачки | 1 |
| 2 | Наличие на чертеже надписей или обозначений «открыть», «заккрыть», «разрезать», «раздвинуть» | 1 |
| 3 | Нанесение линии горловины по переду | 0,5 |
| 4 | Нанесение линии горловины по спинке | 0,5 |
| 5 | Нанесение линии моделирования рукава | 1 |
| 6 | Нанесение линии для расширения в нижней части детали переда | 0,5 |
| 7 | Нанесение линии для расширения в нижней части детали спинки | 0,5 |
| 8 | Расширение переда по линии низа сбоку | 0,5 |
| 9 | Расширение спинки по линии низа сбоку | 0,5 |
| 10 | Нанесение линии обтачки по горловине на детали переда и спинки | 1 |
| 11 | Нанесение линии обтачки по пройме на детали переда | 1 |
| 12 | Нанесение линии обтачки по пройме на детали спинки | 1 |
| 13 | Нанесение линий расширения нижней части рукава | 1 |
| 14 | Выполнение полного комплекта деталей (перед, спинка, рукав, обтачки по горловине и пройме, пояс) | 3 |
| II | Подготовка выкройки к раскрою (бланк ответов № 2) | 27 |
| 1 | Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы | 4 |
| 2 | Наличие надписи названия детали переда | 1 |
| 3 | Наличие надписи названия детали рукава | 1 |
| 4 | Наличие надписи названия детали спинки | 1 |
| 5 | Наличие надписи названия детали пояса | 1 |
| 6 | Наличие надписи названия деталей обтачек | 1 |
| 7 | Указание количества деталей переда | 1 |
| 8 | Указание количества деталей рукава | 1 |
| 9 | Указание количества деталей спинки | 1 |
| 10 | Указание количества деталей пояса | 1 |
| 11 | Указание количества деталей обтачек | 1 |
| 12 | Наличие направления нити основы на детали переда | 1 |
| 13 | Наличие направления нити основы на детали рукава | 1 |
| 14 | Наличие направления нити основы на детали спинки | 1 |
| 15 | Наличие направления нити основы на детали пояса | 1 |
| 16 | Наличие направления нити основы на деталях обтачек | 1 |
| 17 | Припуски на обработку детали переда | 1 |
| 18 | Припуски на обработку детали рукава | 1 |
| 19 | Припуски на обработку детали спинки | 1 |
| 20 | Припуски на обработку детали пояса | 1 |
| 21 | Припуски на обработку деталей обтачек | 1 |
| 22 | Указание линии сгиба на детали переда | 1 |
| 23 | Указание линии сгиба на детали обтачки | 1 |
| 24 | Указание расположения застёжки на детали спинки | 1 |
| | Итого | 40 |

Контроль моделирования

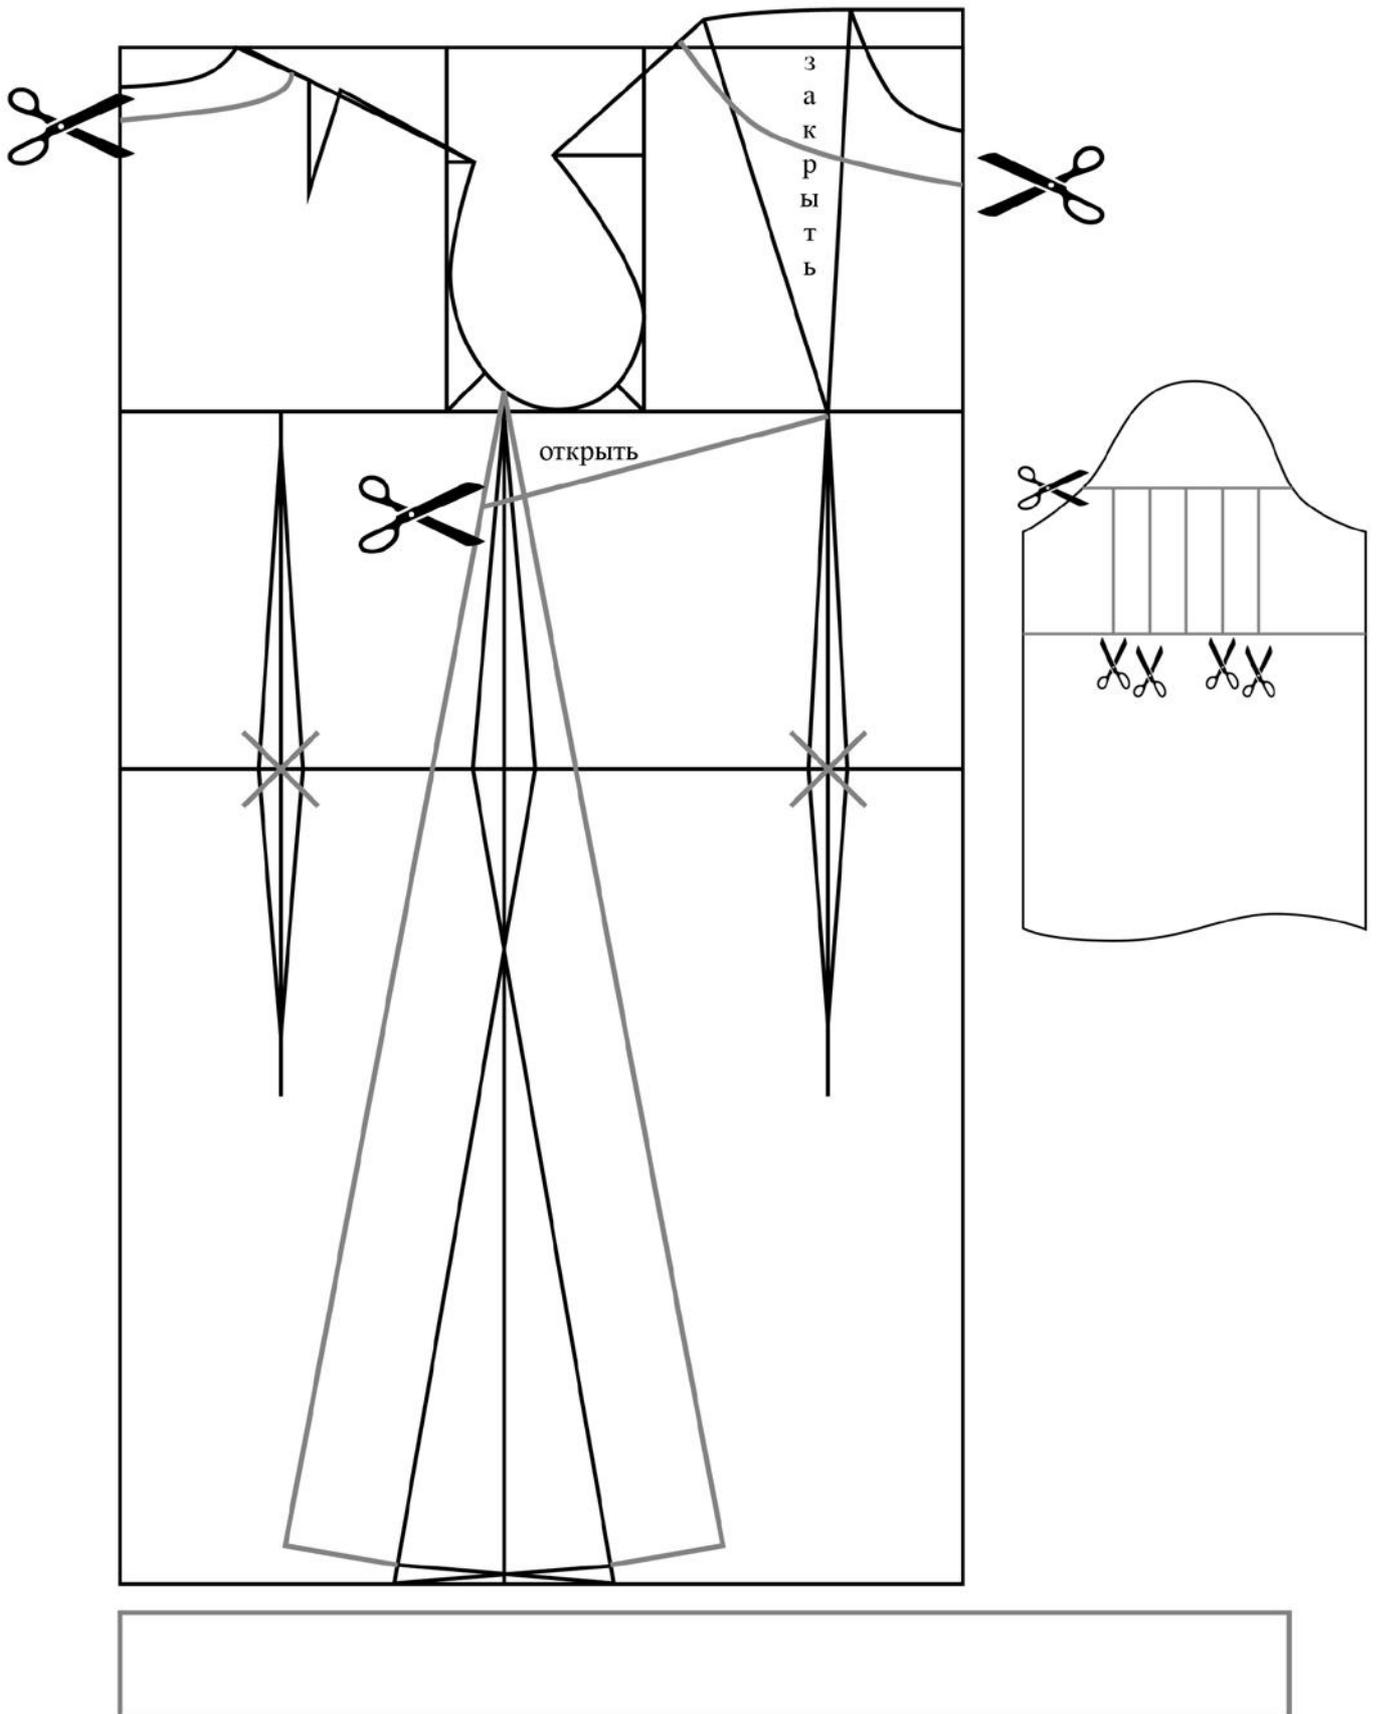

Результат моделирования

