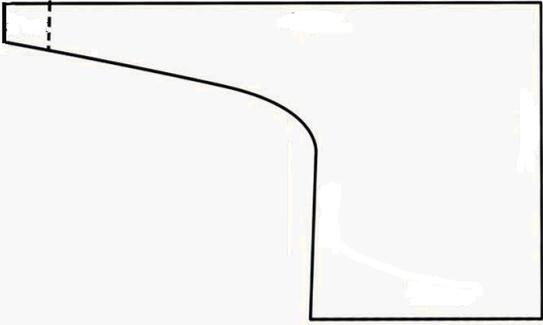
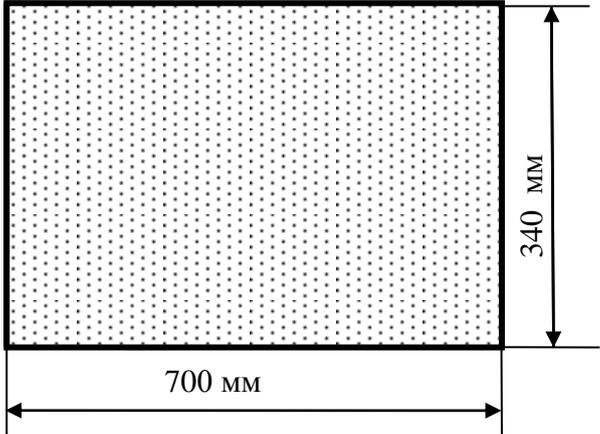





Практическая работа по технологии обработки швейных изделий.

8-9 класс. «Обработка шарфа-франтона»


Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.

Задание:	Рисунок
<p data-bbox="261 488 807 517">Выполнить обработку шарфа-франтона</p>  	<p data-bbox="874 488 1477 741">Ткань для обработки шарфа-франтона (х/б, однотонная) -700мм X 340мм - 2 детали Лента атласная контрастного цвета (шириной 5 мм) – 1500 мм Набор лоскутов из цветной ткани (100X100 мм) 3 шт. Нитки мулине, бусины</p>  <p data-bbox="874 1294 1477 1361">Для выкраивания деталей шарфа-франтона: - лекало шарфа-франтона;</p>
	<p data-bbox="868 1406 1484 1877">Сегодня на пике популярности «шарфик-франтон» («французская косынка», шарф-трансформер). Французская косынка – это маленькая косынка на шею с особым краем, один край которой сделан в форме петельки. Этот оригинальный элемент женского гардероба вполне соответствует законам стиля легендарной супер-женщины XX века – Коко Шанель. «Французская косынка» — любимый элемент гардероба всех бизнес-леди. Такой изящный аксессуар не только разнообразит наряд, но и защитит шею от осеннего ветра.</p>



Последовательность выполнения и графическое изображение

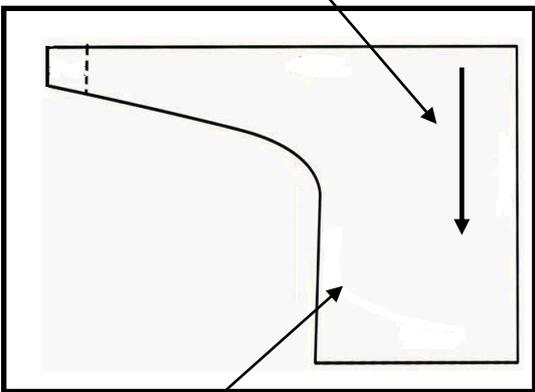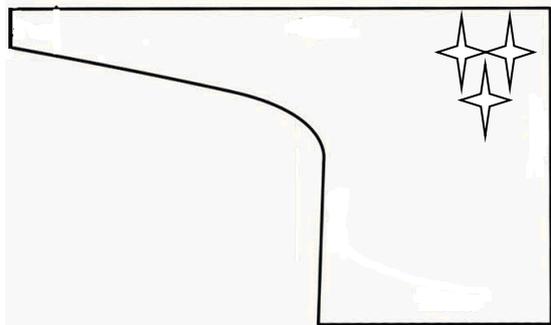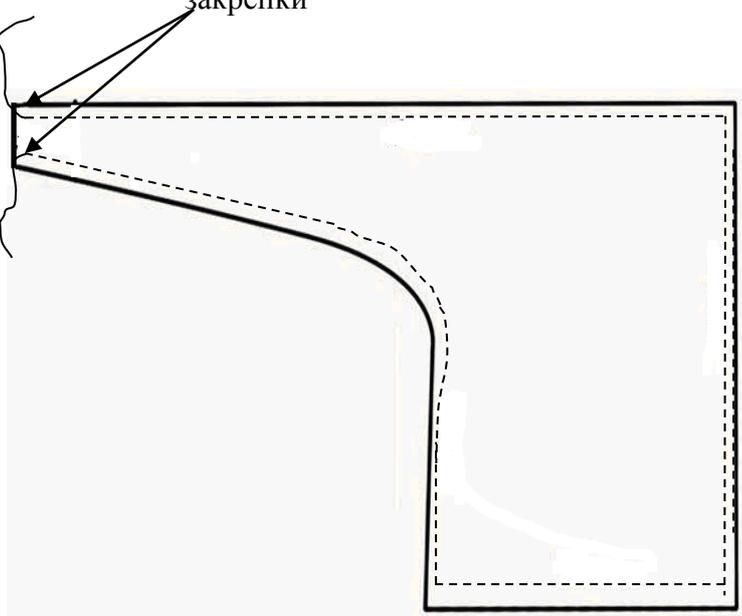Описание операции	Графическое изображение
<p>1. Наложить картонное лекало шарфа-франтона на ткань, располагая соответственно указанному направлению нитей основы. Выкроить детали шарфа-франтона (2 детали).</p>	<p style="text-align: center;">Направление нити основы</p>  <p style="text-align: center;">Лекало шарфа-франтона</p>
<p>2. Выполнить декорирование детали (на лицевой стороне одной из выкроенных деталей) шарфа-франтона любым способом по вашему усмотрению (аппликация, вышивка и т.д.).</p>	
<p>3. Сложить детали шарфа-франтона (лицевыми сторонами внутрь). Обтачать детали шарфа-франтона, оставляя отверстие для выворачивания. При выполнении обтачивания выполнить закрепки (в начале и конце шва обтачивания).</p>	 <p style="text-align: center;">закрепки</p>

4. Высечь припуски шва в уголках. Выправить углы и вывернуть деталь шарфа-франтона на лицевую сторону.

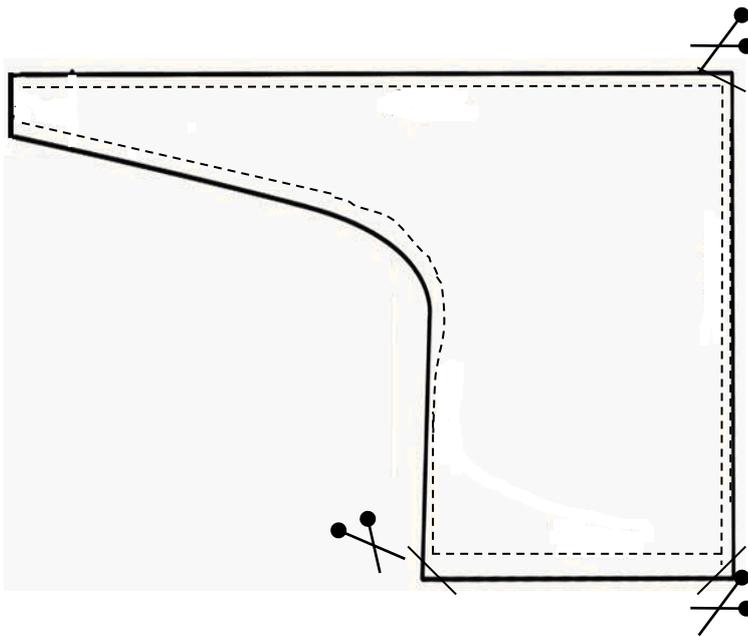


5. Приутюжить обработанные срезы шарфа-франтона (шов в раскол).

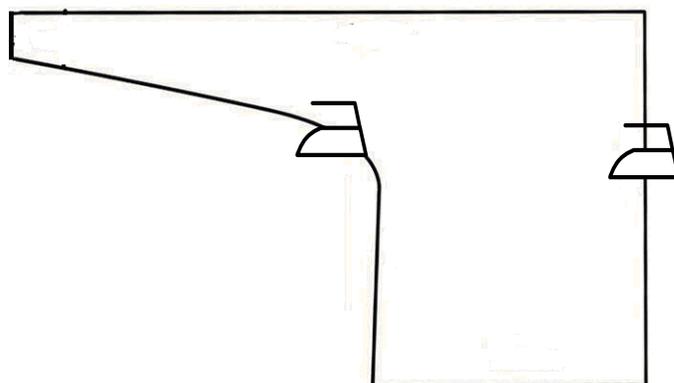


Обтачной шов "в раскол"


6. Выполнить застрачивание петли для завязывания шарфа-франтона. Подогнуть припуск на обработку петли (ширина подгибки 5-7 мм.). закрепить припуск в таком положении сметочными стежками. Отметить от подогнутого среза расстояние 50 мм и подогнуть деталь для образования петли для завязывания. Закрепить петлю для завязывания машинной строчкой (в начале и конце строчки застрачивания петли выполнить закрепки).

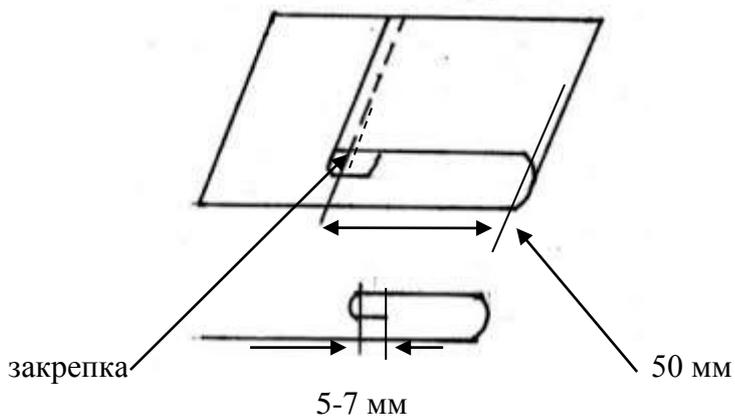

7. Проложить по детали шарфа-франтона отделочную строчку (шов вперед-иголкой) контрастными нитками.

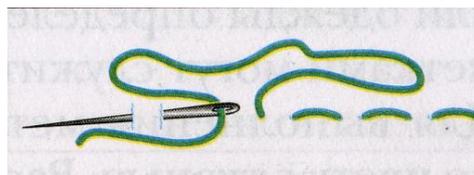

8. Выполнить окончательную влажно-тепловую обработку изделия.

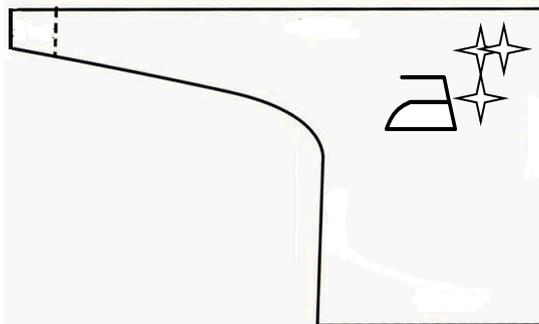

Карта пооперационного контроля

«Обработка шарфа-франтона»

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	По факту
1	Правильная организация рабочего места, наличие формы - (да/нет)	1	
2	Качество выкраивания деталей шарфа-франтона, (соответствие направления нитей основы) - (да/нет)	2	
3	Качество обработки детали шарфа-франтона (углы детали шарфа-франтона чисто вытачаны, выправлены, не имеют следов распарывания) - (да/нет)	2	
4	Качество выполнения декорирования шарфа-франтона. Эстетика подбора вида отделки и используемых материалов при выполнении декорирования - (да/нет)	4	
5	Качество выполнения обработки петли для завязывания шарфа-франтона - (да/нет)	2	
	Качество выполнения отделочной строчки (шов вперед-иглой) - (да/нет)	4	
6	Качество ВТО готовой работы - (да/нет)	4	
7	Соблюдение безопасных приемов труда - (да/нет)	1	
	ИТОГО	20	

Особые

замечания: _____

Лекало шарфа-франтона

