

Практическая работа по моделированию швейных изделий 10-11 класс.

«Моделирование платья»

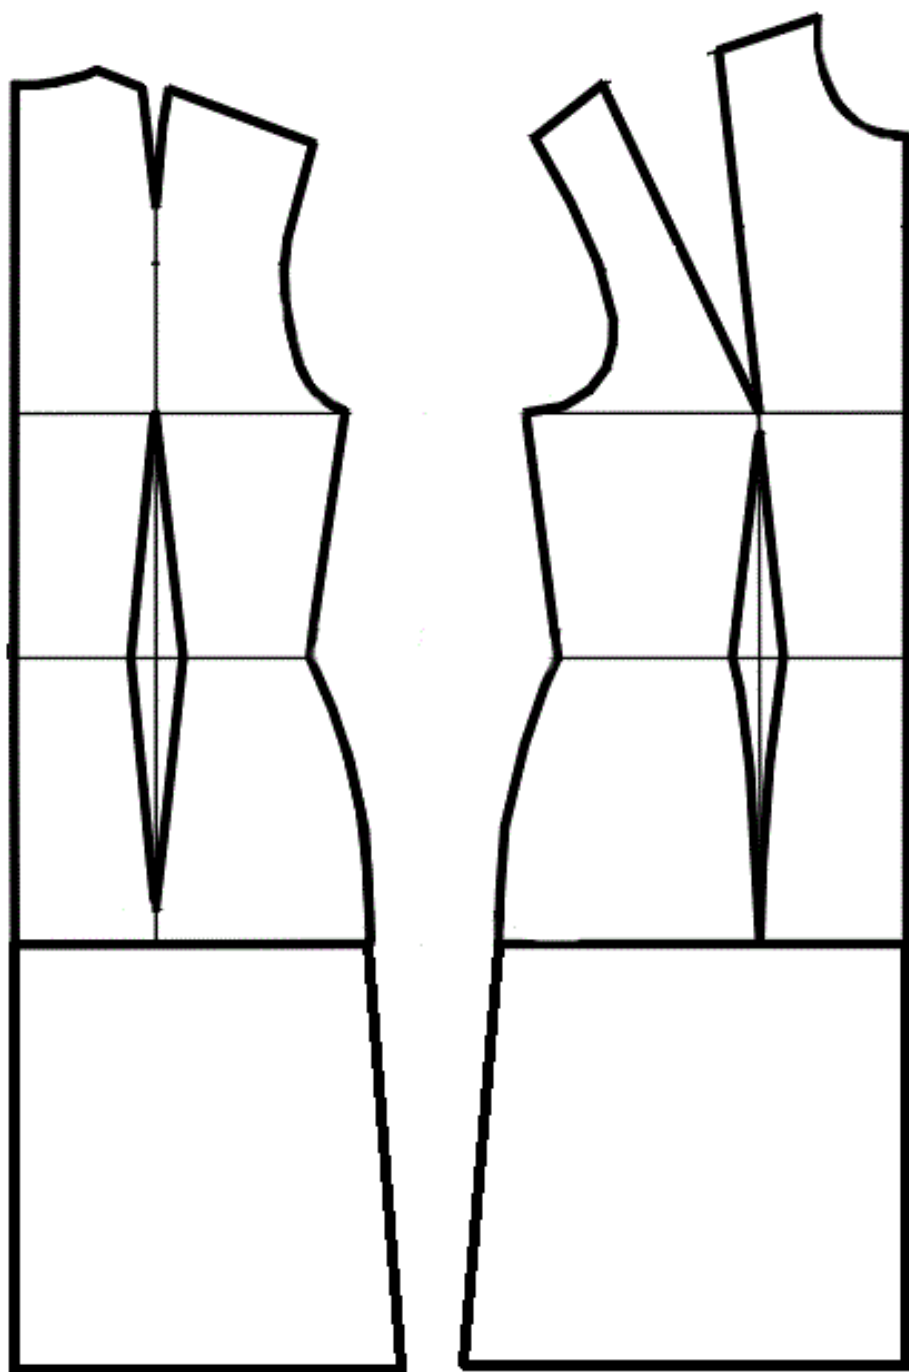
Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией платья (см. лист «Чертеж базовой основы платья»).
3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы платья на листе «Контроль практического задания». Используйте для этого стрелки, значки, слова, список, алгоритм действий и т.д.
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на стр. 2 можно использовать для разрезания).
5. Изготовьте из цветной бумаги (стр.4) детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на лист «Результат моделирования».
7. На всех деталях кроя должно быть:
наименование детали, положение середины и сгиба, расположение долевой нити, конструктивные линии, положение надсечек, величина припусков швов, количество деталей.

Эскиз	Описание модели
	Летнее платье из тонкой льняной или вискозной ткани, длиной ниже колен, с завышенной отрезной линией талии. Рукава втачные, короткие. Расширенная горловина оформлена воротником - стойка, переходящим в завязки. Лиф переда по линии талии – присобран под грудью. На спинке выполнен средний шов. Юбка вверху приталена, от линии талии книзу – сильно расширена. Переднее полотнище из 3 клиньев; заднее полотнище-4 клина. Застежка на тесьму «молния» – в левом боковом шве.

Чертеж основы платья

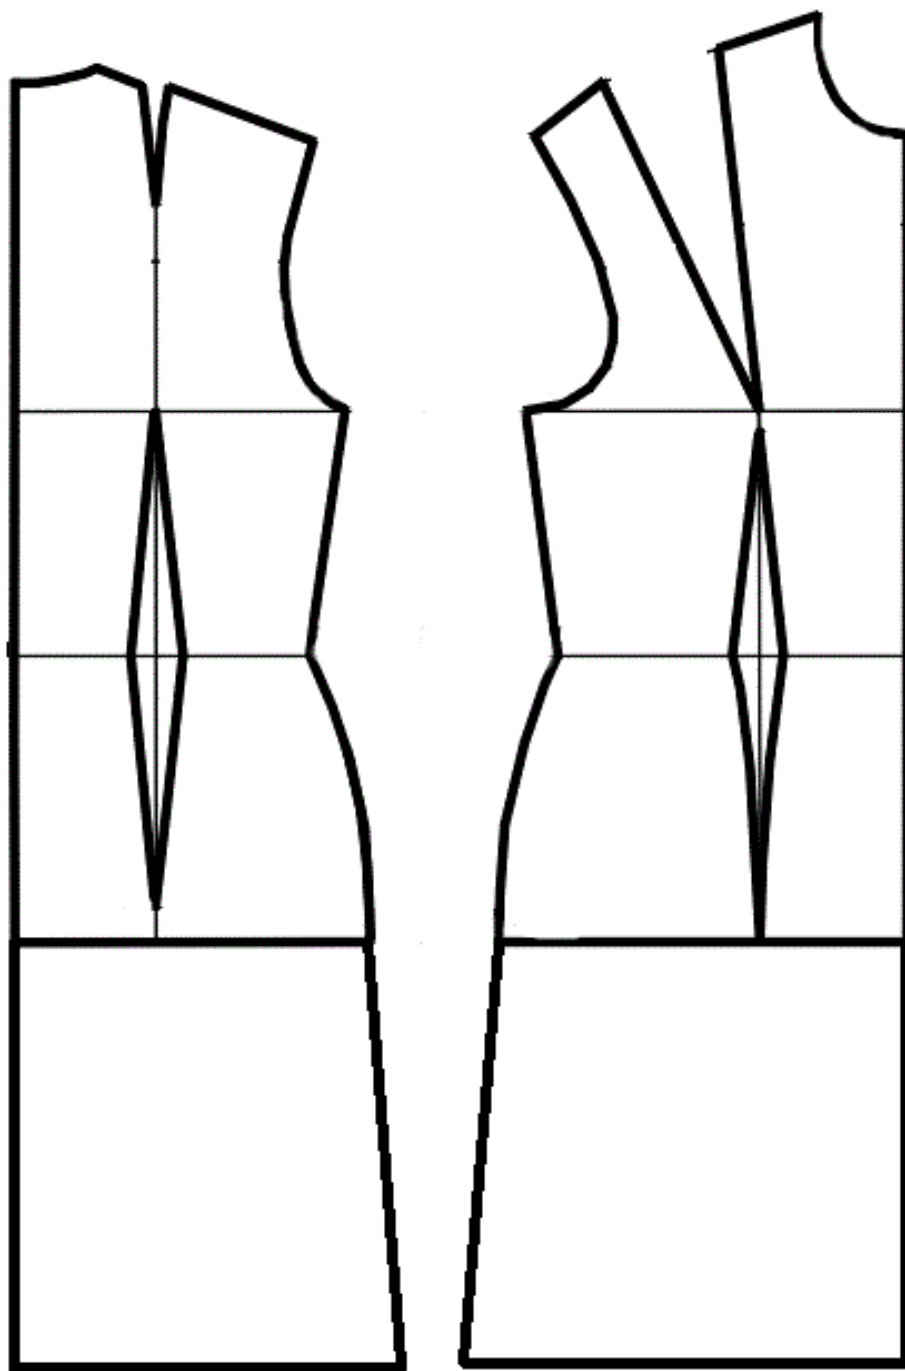
(цветной лист бумаги)



Контроль практического задания

«Моделирование платья»

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы.





Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

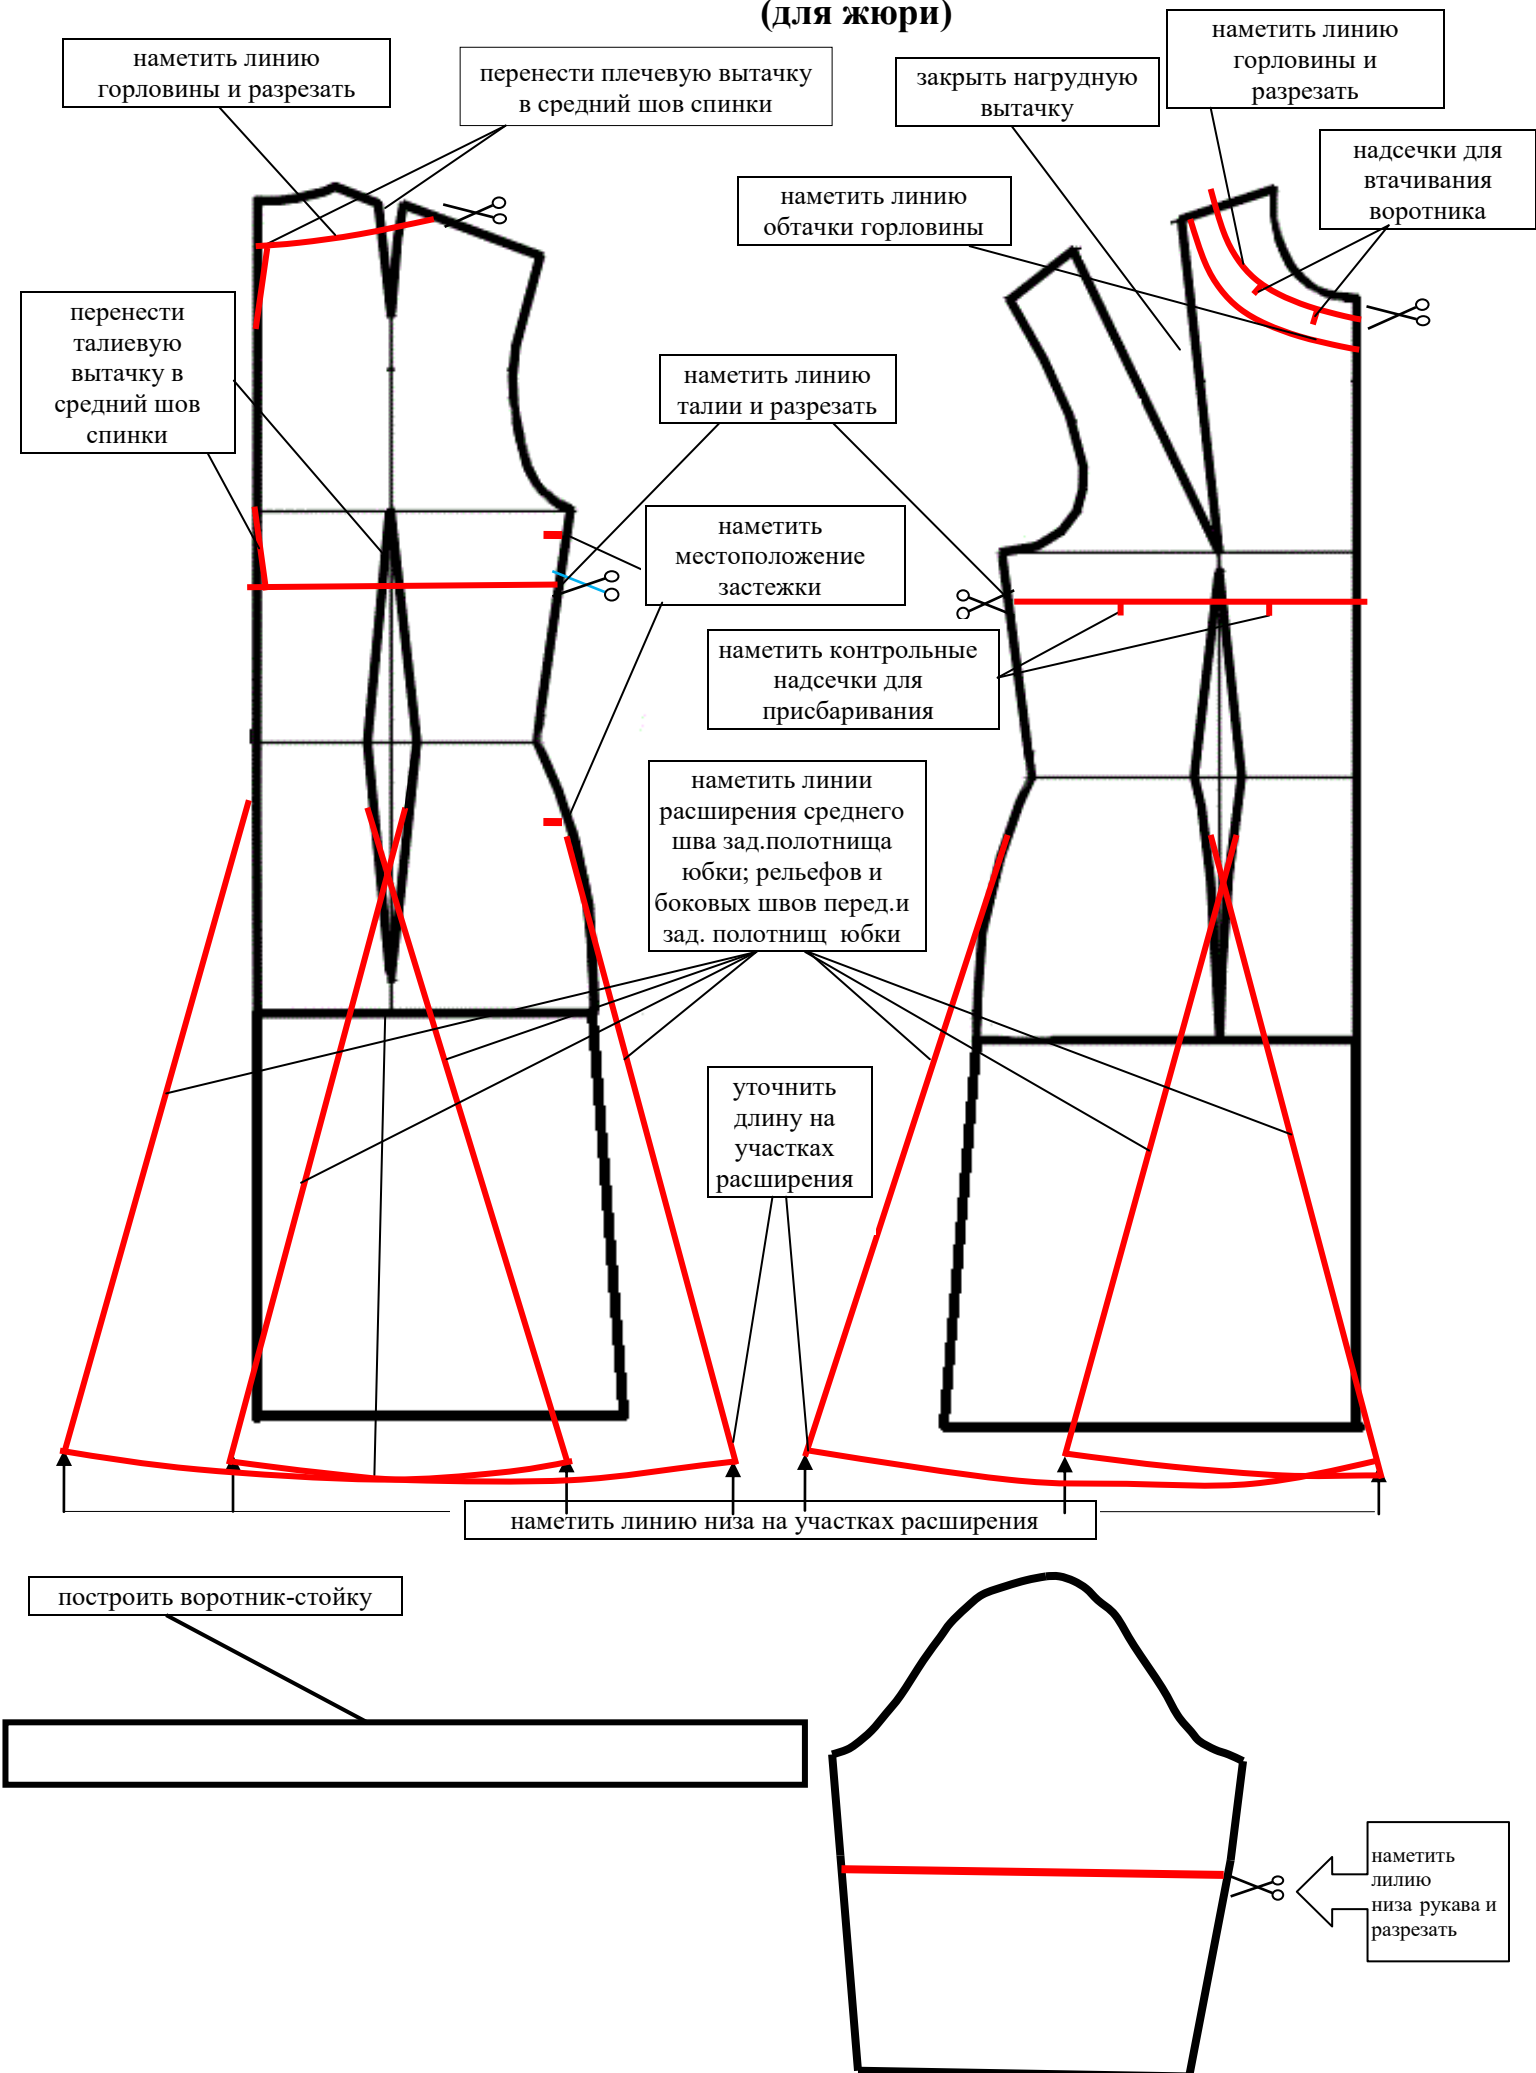


Карта пооперационного контроля к практической работе

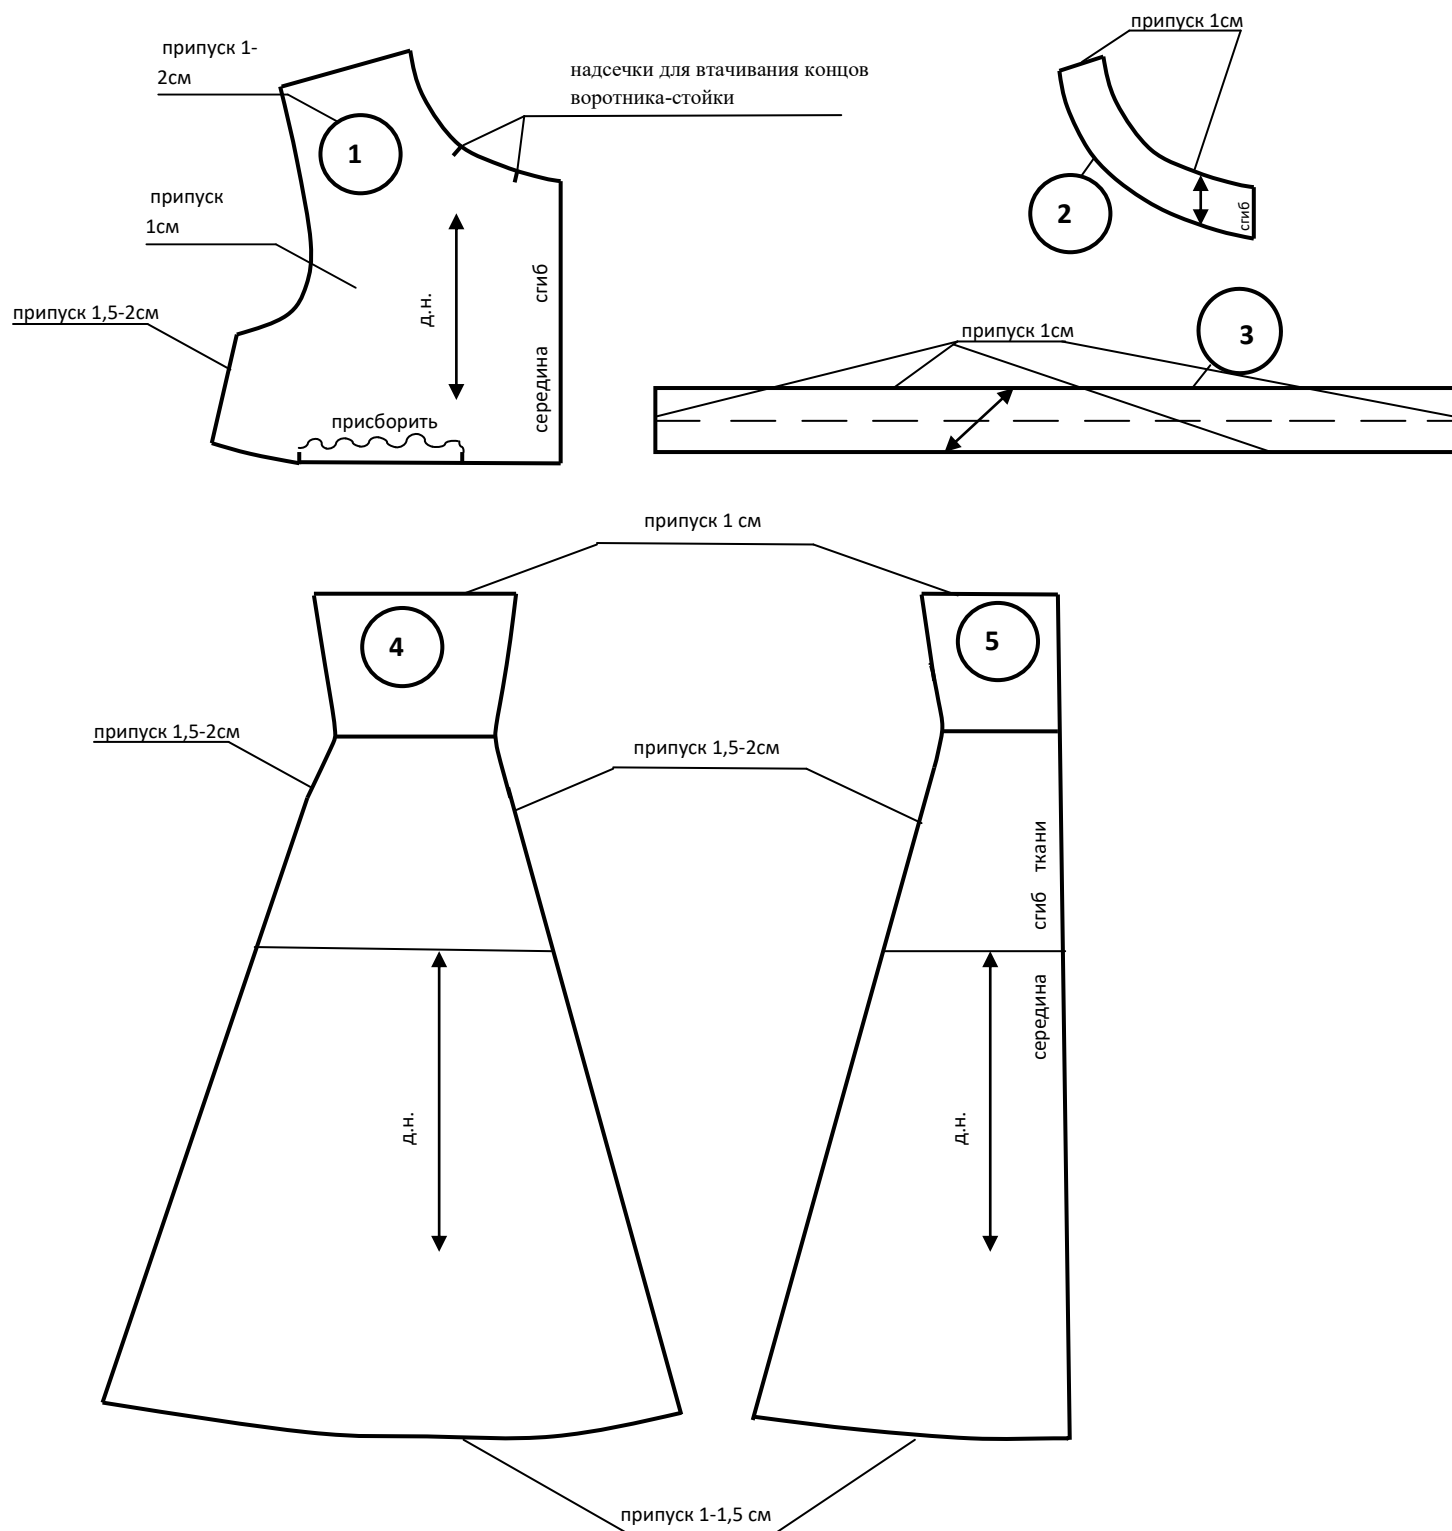
№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Баллы по факту
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья	9	
1	Оформление отрезной линии талии на полочке и спинке	1	
2	Работа с вытачками на полочке и спинке	2	
3	Оформление среднего шва спинки	1	
4	Оформление горловины переда и спинки	1	
5	Уточнение длины платья в соответствии с эскизом	1	
6	Оформление расширения по боковым и рельефным линиям переднего и заднего полотнища юбки	1	
7	Оформление линии низа юбки по месту расширения	1	
8	Оформление линии низа рукава	1	
	Построение дополнительных декоративных деталей и нанесение линий для построения вспомогательных деталей	3	
9	Построение воротника – стойка	2	
10	Нанесение на чертеж обтачки горловины переда	1	
	Подготовка выкроек платья к раскрою	8	
11	Выполнение полного комплекта лекал	1	
12	Правильное моделирование деталей (соответствие модели, масштаба и пропорций): деталей переда (0,5); деталей спинки(0,5); деталей переднего полотнища (1,0); деталей заднего полотнища(1,0);	3	
13	Название деталей	1	
14	Наличие контрольных линий и меток (сгибы тканей, линии середины деталей, долевые нити); Наличие надсечек на обработку застежки	1	
15	Припуски на обработку каждого среза	1	
16	Аккуратность выполнения моделирования	1	
	Итого	20	



Карта контроля практического задания по моделированию с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями (для жюри)



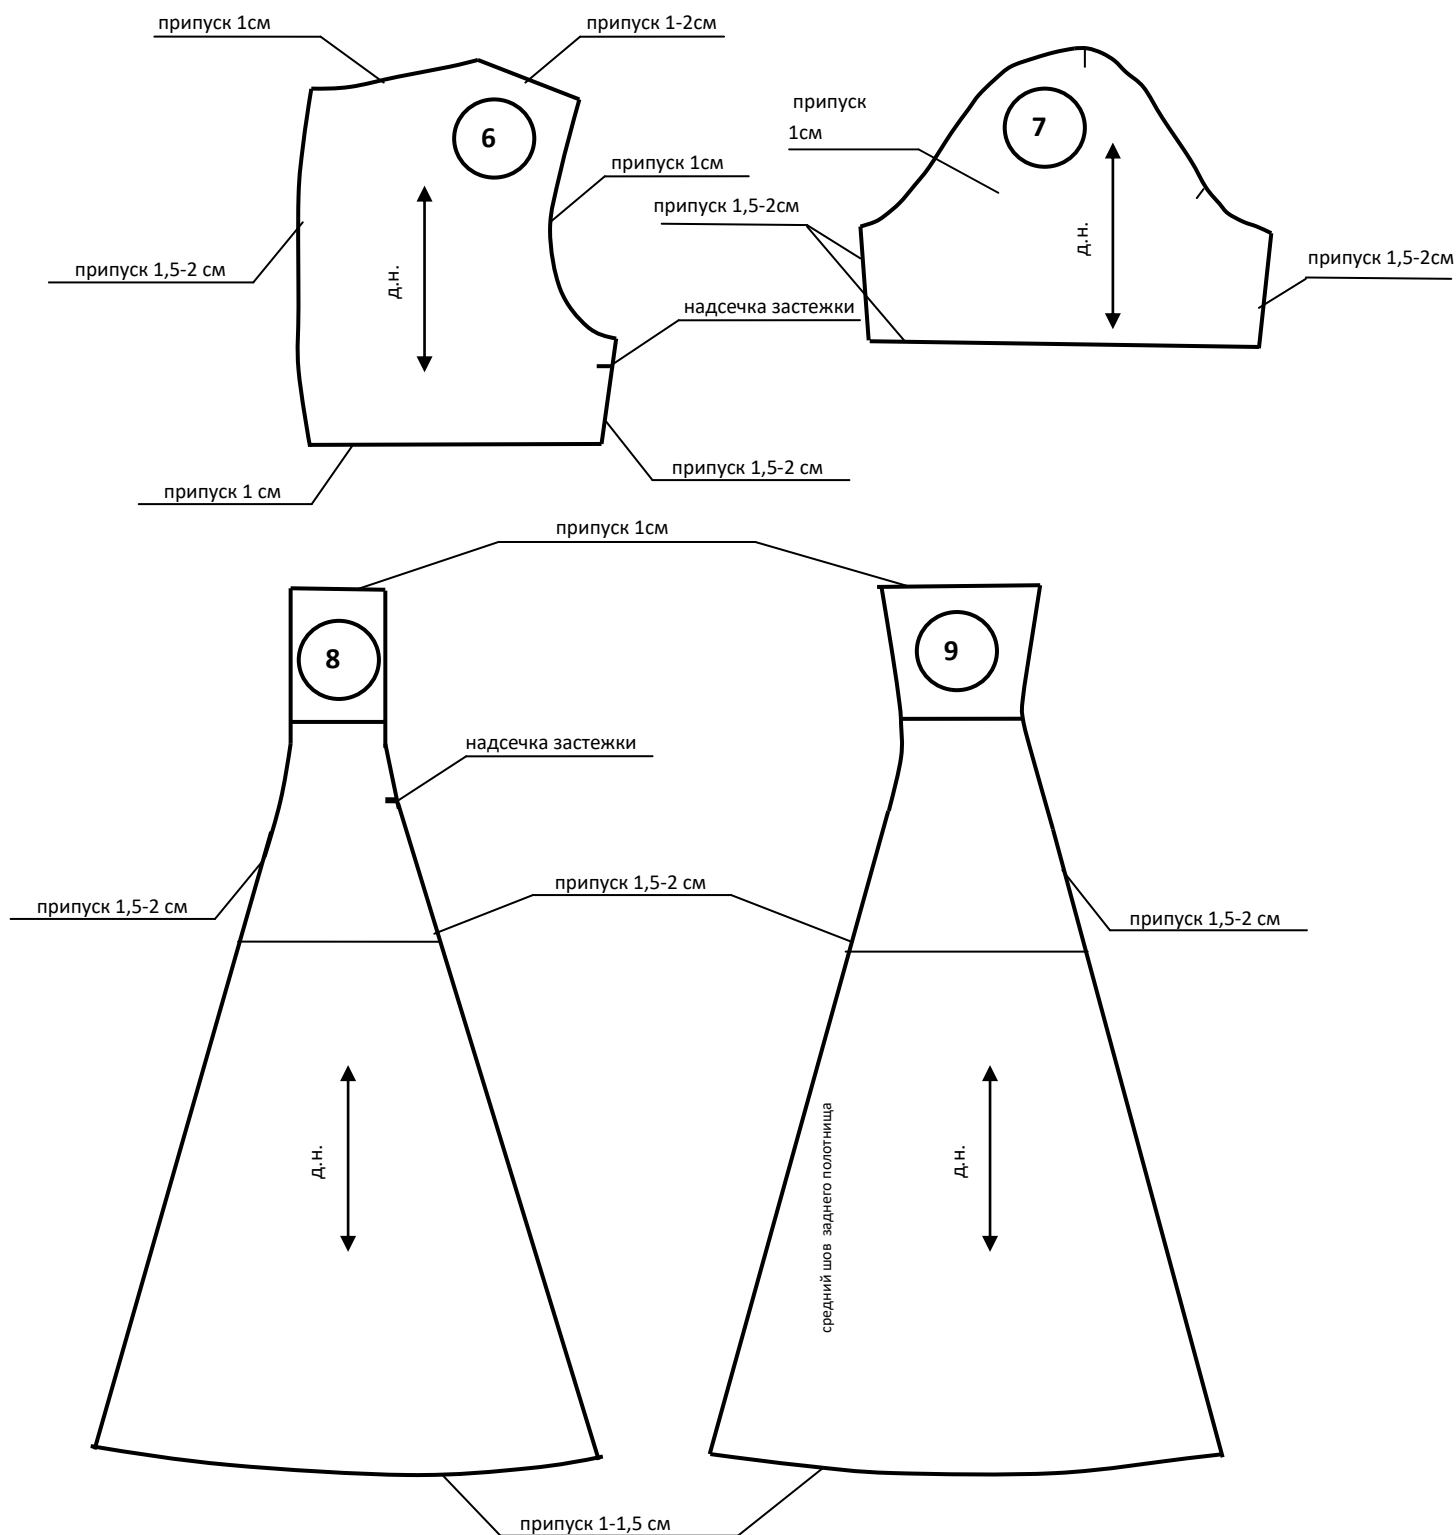
Готовые выкройки модели – результат моделирования (образец для жюри) стр.1



СПЕЦИФИКАЦИЯ (стр1)

1. Лиф переда - 1деталь со сгибом;
2. Обтачка горловины переда -1деталь со сгибом;
3. Воротник-стойка - 1деталь со сгибом;
4. Боковая часть переднего полотнища юбки - 2детали;
5. Центральная часть переднего полотнища юбки -1деталь со сгибом;

Готовые выкройки модели – результат моделирования (образец для жюри) стр. 2



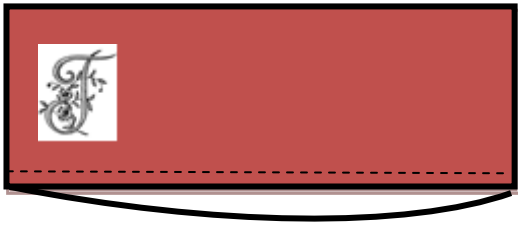
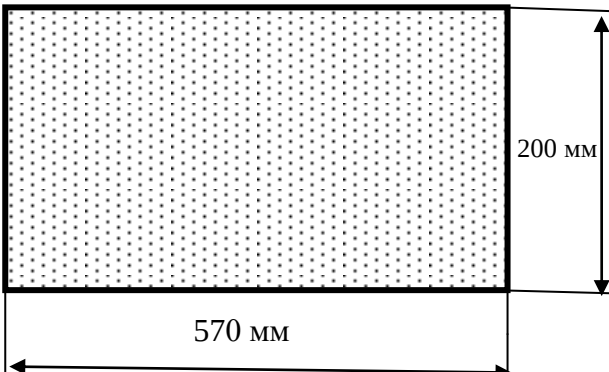
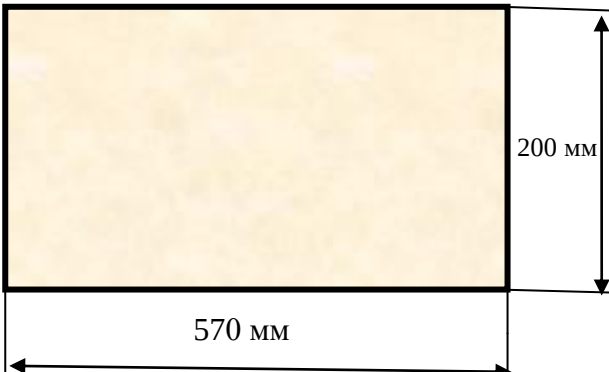
СПЕЦИФИКАЦИЯ (стр.2)

- 6. Лиф спинки - 2 детали;
- 7. Рукав - 2 детали;
- 8. Боковая часть заднего полотнища юбки - 2 детали;
- 9. Центральная часть заднего полотнища юбки - 2 детали;

Практическая работа по обработке швейного изделия или узла.

10-11 класс. «Изготовление пилотки на подкладке с декоративной аппликацией»

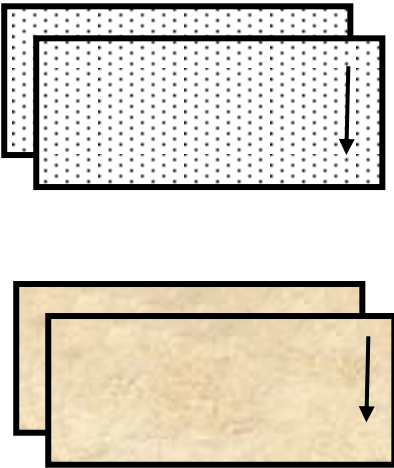
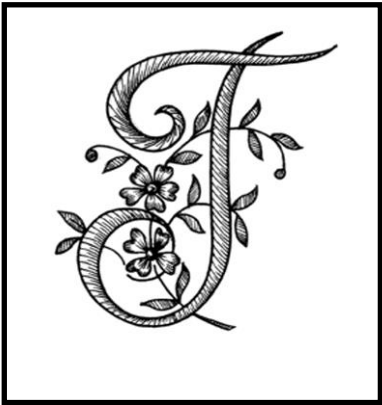
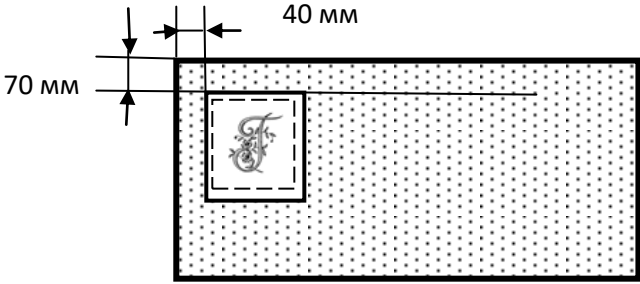
Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.

Задание:	Рисунок
Выполнить обработку пилотки 	Цветная гладкокрашенная ткань для изготовления пилотки 570ммХ200мм – 1 деталь  Белая ткань для изготовления подкладки пилотки 570ммХ200мм – 1 деталь  Фетр для выполнения аппликации 50ммХ50мм - 1 деталь Нитки мулине
	Термин «пилотка» происходит от слова «пилот». Это головной убор, похожий на легкую шапочку, сплюснутую по бокам. Пилотка может быть не только элементом военной формы, но и частью унифицированной формы, как, например, у пионеров. Пионерская пилотка изготавливается из обычной красной ткани. В советские времена этот головной убор наравне со значком и пионерским галстуком являлся неотъемлемой частью



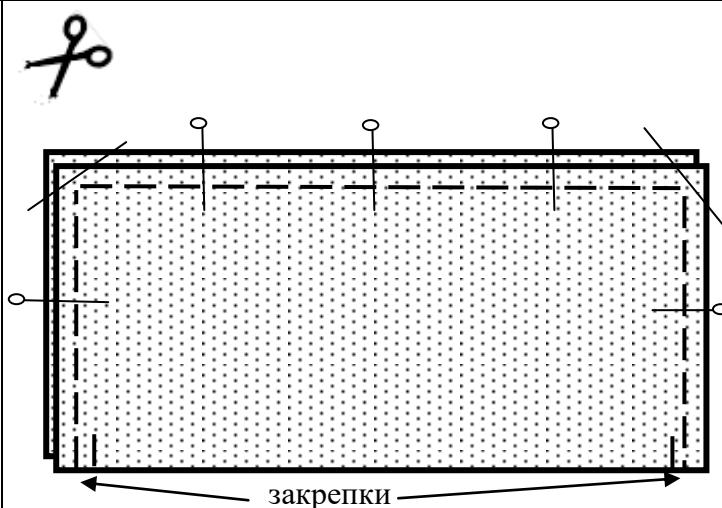
	пионерской формы. Чаще всего пионеры надевали пилотки на парад или линейку. Хотя советские времена давно в прошлом вместе с пионерскими устоями, сегодня пилотка снова актуальна.
---	--

Последовательность выполнения и графическое изображение

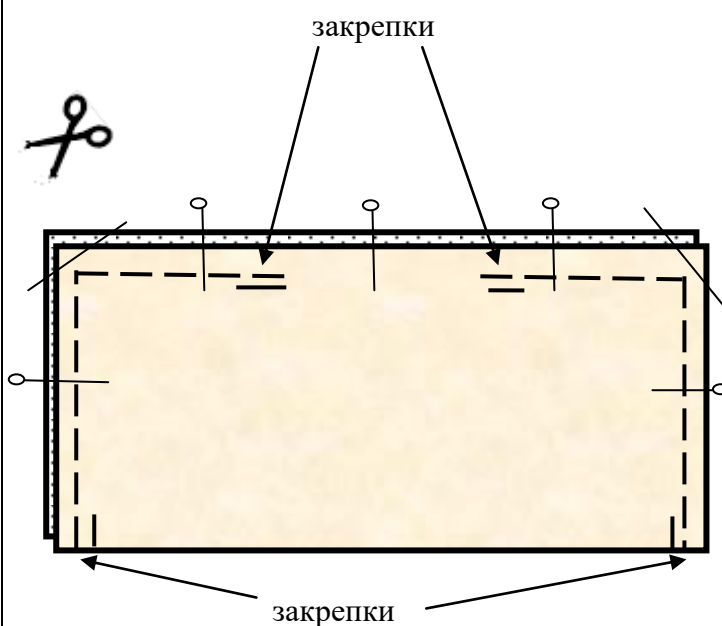
Описание операции	Графическое изображение
1. Выкроить из цветной ткани 2 прямоугольника размером 280ммХ190мм, располагая соответственно указанному направлению нитей основы. Выкроить из однотонной ткани 2 прямоугольника размером 280ммХ180мм, располагая соответственно указанному направлению нитей основы.	<u>Направление нитей основы</u>  Направление нитей основы Направление нитей основы
2. Выполнить декоративную аппликацию на детали аппликации из фетра. На кусочке из фетра размером 50ммХ50мм выполнить вышивку (например, начальную букву имени участника тамбурным швом) декоративного элемента.	
3. Наметить линии настрачивания готовой аппликации из фетра с выполненным элементом вышивки (на одной из выкроенных деталей). Наколоть аппликацию по размеченным линиям и настроить (ширина шва настрачивания 1-2 мм).	



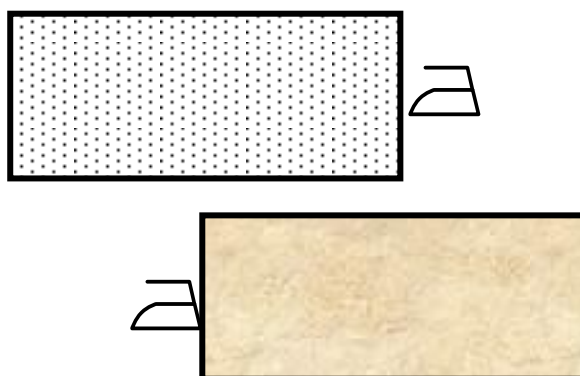
4. Сколоть детали пилотки из цветной гладкокрашеной ткани по трем сторонам. Стачать детали пилотки по трем сторонам шириной шва 5-7 мм, выполняя в начале и конце шва закрепки. Высесть припуски шва в углах детали.

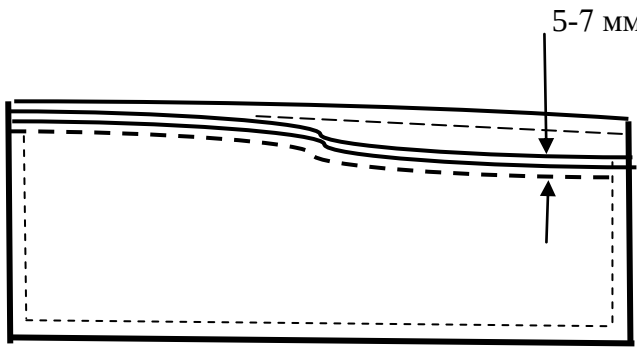

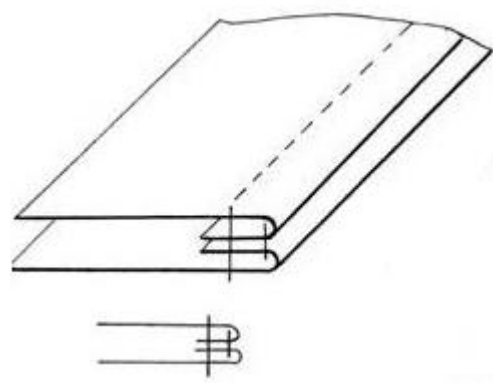
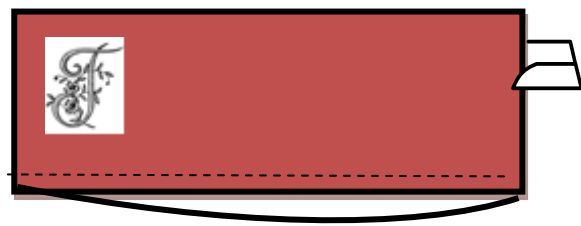


5. Сколоть детали пилотки из белой (подкладочной) ткани по трем сторонам. Стачать детали пилотки из белой ткани по трем сторонам шириной шва 5-7 мм, оставляя в середине длинной стороны детали отверстие для выворачивания (30-50 мм.), выполняя в начале и конце шва закрепки. Высесть припуски шва в углах детали.



6. Вывернуть детали пилотки на лицевую сторону, выправить углы и приутюжить.



7. Выполнить обработку обтачивания срезов пилотки. Вывернуть обработанные детали подкладки на лицевую сторону. Вложить детали пилотки из белой ткани (подкладочной ткани) в детали пилотки из цветной гладкокрашеной ткани так, чтобы детали были обращены друг к другу лицевыми сторонами (совмещая швы). Обтачать детали по замкнутому кругу (ширина шва обтачивания 5-7 мм). В конце шва выполнить закрепку. Вывернуть обработанную пилотку на лицевую сторону.	
8. Защить потайными стежками отверстие для выворачивания на деталях подкладки пилотки.	
9. Расправить детали пилотки так, чтобы детали были расположены без перекосов, выправить сгибы шва обтачивания, образуя шов в раскол. Закрепить шов сметочными стежками и приутюжить. Проложить по нижней части пилотки отделочную строчку (ширина шва 5-7 мм.). Удалить строчку временного назначения (строчку со сметочными стежками).	
9. Выполнить окончательную влажно-тепловую обработку изделия.	



Карта пооперационного контроля
«Изготовление прихватки с накладной аппликацией, декорированной вышивкой»

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	По факту	
1	Правильная организация рабочего места, наличие формы - (да/нет)	1		
2	Качество выкраивания деталей пилотки (соответствие направления нитей основы) - (да/нет)	2		
3	Качество настрачивания аппликации - (да/нет)	2		
4	Качественное выполнение обтачивания пилотки (чисто вытачана, без следов распарывания, наличие ВТО) - (да/нет)	2		
5	Качество выправленных углов пилотки, - (да/нет)	2		
6	Качество выполнения потайного шва при зашивании отверстия для выворачивания потайными стежками - (да/нет)	2		
	Качество выполнения отделочной строчки по низу пилотки - (да/нет)	2		
7	Качество выполнения декорирования детали аппликации из фетра. Эстетика подбора вида отделки и используемых материалов при выполнении декорирования - (да/нет)	4		
8	Качество ВТО готовой работы - (да/нет)	2		
9	Соблюдение безопасных приемов труда - (да/нет)	1		
	ИТОГО	20		

Особые

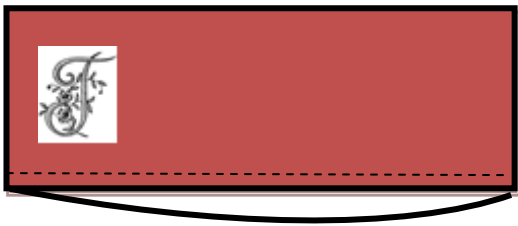
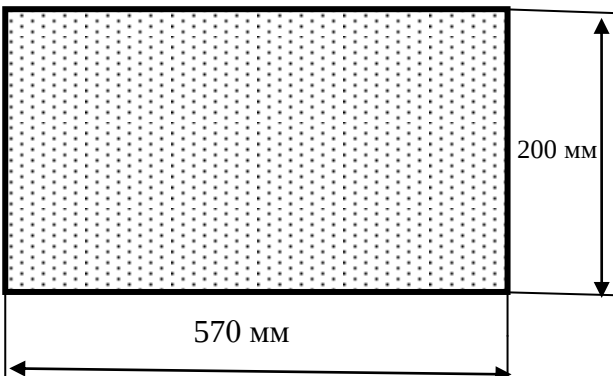
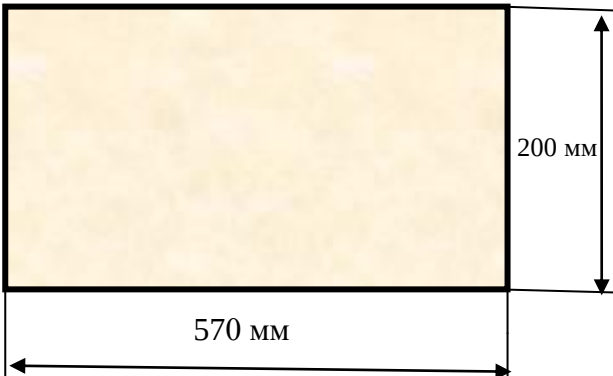
замечания: _____



Практическая работа по обработке швейного изделия или узла на швейно-вышивальном оборудовании.

10-11 класс. «Изготовление пилотки на подкладке с декоративной аппликацией»

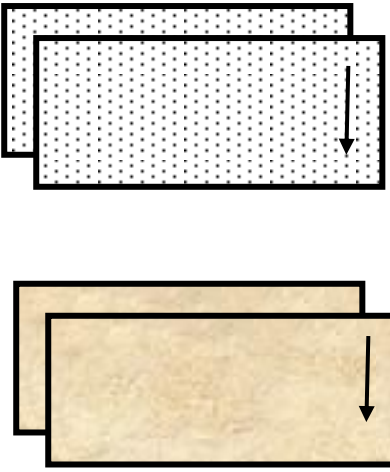
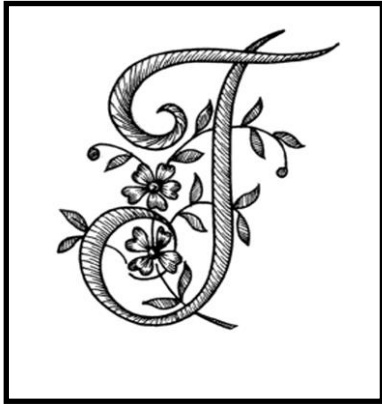
Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.

Задание:	Рисунок
Выполнить обработку пилотки 	Цветная гладкокрашенная ткань для изготовления пилотки 570ммХ200мм – 1 деталь  Белая ткань для изготовления подкладки пилотки 570ммХ200мм – 1 деталь  Белая ткань для выполнения аппликации 210ммХ210мм - 1 деталь Клеевой флизелин 210ммХ210мм - 1 деталь
	Термин «пилотка» происходит от слова «пилот». Это головной убор, похожий на легкую шапочку, сплюснутую по бокам. Пилотка может быть не только элементом военной формы, но и частью унифицированной формы, как, например, у пионеров. Пионерская пилотка изготавливается из обычной красной ткани.



	В советские времена этот головной убор наравне со значком и пионерским галстуком являлся неотъемлемой частью пионерской формы. Чаще всего пионеры надевали пилотки на парад или линейку. Хотя советские времена давно в прошлом вместе с пионерскими устоями, сегодня пилотка снова актуальна.
---	---

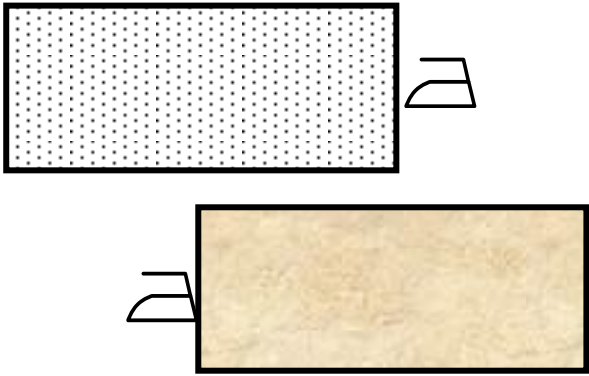
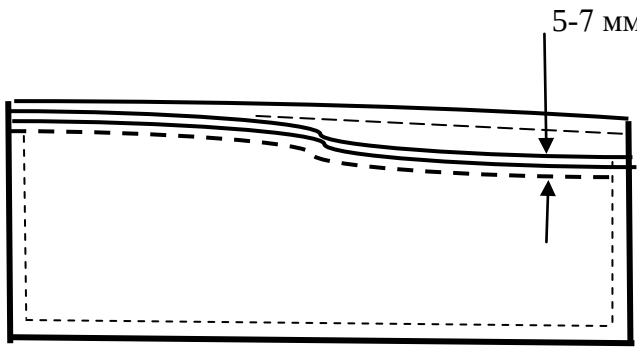

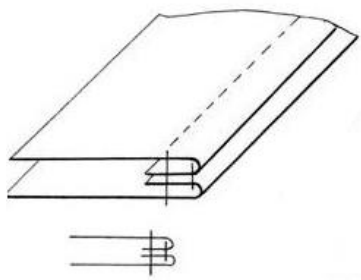
Последовательность выполнения и графическое изображение

Описание операции	Графическое изображение
1. Выкроить из цветной ткани 2 прямоугольника размером 280ммХ190мм, располагая соответственно указанному направлению нитей основы. Выкроить из однотонной ткани 2 прямоугольника размером 280ммХ180мм, располагая соответственно указанному направлению нитей основы.	<u>Направление нитей основы</u>  Направление нитей основы Направление нитей основы
2. Выполнить декоративную аппликацию на детали из белой ткани с линейными размерами 210ммХ210мм. (например, выполнить вышивку мотива, из предложенных дизайнов занесенных в память машины или составить из буквенных обозначений в электронной швейной машине фамилию участника, занося его в память машины) по усмотрению участника. Перед началом работы по выполнению машинной вышивки укрепить деталь клеевым флизелином, закрепить деталь в пальцах. После выполнения машинной вышивки вырезать деталь таким образом, чтобы фрагмент вышивки был в середине деталь и припуски составляли не менее 10 мм.	

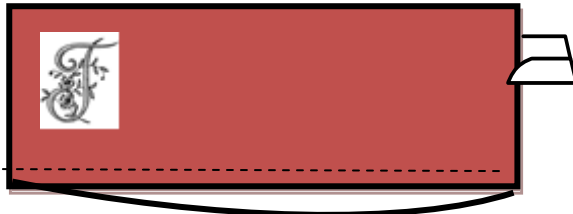


2.1. Подогнуть припуски шва по всем сторонам детали аппликации на изнаночную сторону. Приутюжить припуски в таком положении.	
3. Наметить линии настрачивания готовой аппликации с выполненным элементом вышивки (на одной из выкроенных деталей). Наколоть аппликацию по размеченным линиям и настрочить (ширина шва настрачивания 1-2 мм).	
4. Сколоть детали пилотки из цветной гладкокрашеной ткани по трем сторонам. Стачать детали пилотки по трем сторонам шириной шва 5-7 мм, выполняя в начале и конце шва закрепки. Высечь припуски шва в углах детали.	
5. Сколоть детали пилотки из белой (подкладочной) ткани по трем сторонам. Стачать детали пилотки из белой ткани по трем сторонам шириной шва 5-7 мм, оставляя в середине длинной стороны детали отверстие для выворачивания (30-50 мм.), выполняя в начале и конце шва закрепки. Высечь припуски шва в углах детали.	



6. Вывернуть детали пилотки на лицевую сторону, выправить углы и приутюжить.	
7. Выполнить обработку обтачивания срезов пилотки. Вывернуть обработанные детали подкладки на лицевую сторону. Вложить детали пилотки из белой ткани (подкладочной ткани) в детали пилотки из цветной гладкокрашеной ткани так, чтобы детали были обращены друг к другу лицевыми сторонами (совмещая швы). Обтачать детали по замкнутому кругу (ширина шва обтачивания 5-7 мм). В конце шва выполнить закрепку. Вывернуть обработанную пилотку на лицевую сторону.	
8. Зашить потайными стежками отверстие для выворачивания на деталях подкладки пилотки.	
9. Расправить детали пилотки так, чтобы детали были расположены без перекосов, выправить сгибы шва обтачивания, образуя шов в раскол. Закрепить шов сметочными стежками и приутюжить. Проложить по нижней части пилотки отделочную строчку (ширина шва 5-7 мм.). Удалить строчку временного назначения (строчку со сметочными стежками).	



9. Выполнить окончательную влажно-тепловую обработку изделия.	
---	--

**Карта пооперационного контроля
«Изготовление прихватки с накладной аппликацией, декорированной вышивкой»**

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	По факту	
1	Правильная организация рабочего места, наличие формы - (да/нет)	1		
2	Качество выкраивания деталей пилотки (соответствие направления нитей основы) - (да/нет)	2		
3	Качество настрачивания аппликации - (да/нет)	2		
4	Качественное выполнение обтачивания пилотки (чисто вытачана, без следов распарывания, наличие ВТО) - (да/нет)	2		
5	Качество выправленных углов пилотки, - (да/нет)	2		
6	Качество выполнения потайного шва при зашивании отверстия для выворачивания потайными стежками - (да/нет)	2		
	Качество выполнения отделочной строчки по низу пилотки - (да/нет)	2		
7	Качество выполнения декорирования детали аппликации. Эстетика подбора вида отделки и используемых материалов при выполнении декорирования - (да/нет)	4		
8	Качество ВТО готовой работы - (да/нет)	2		
9	Соблюдение безопасных приемов труда - (да/нет)	1		
	ИТОГО	20		

Особые

замечания: _____

