



Задания

Проектная задача (включает в себя 5 частных подзадач)

Выпускник университета решил организовать собственное малое инновационное предприятие. Взяв кредит в банке, он купил производственную систему для изготовления малогабаритных роботов (рис. 1). Такой робот оснащен несущей системой, приводами, линейными измерительными преобразователями (энкодерами), компьютерной системой управления. В цехе предприятия было установлено следующее оборудование: токарный и фрезерный обрабатывающие центры с ЧПУ, сварочный робот, станок аддитивного производства. В процессе изготовления различных деталей молодой инженер столкнулся с рядом производственных задач, представленных ниже.



Рис. 1

Задача №1

На вертикальном обрабатывающем центре фрезеруется деталь (рис. 2). Фреза, при обработке, может двигаться по различным траекториям, две из которых показаны на рис. 3. Траектории на рис. 3а представляют собой три эквидистантных прямоугольника со скругленными углами. Траектория на рис. 3б представляет собой ломаную линию. Требуется определить, какая из траекторий обеспечит наименьшее время обработки, если известно, что фреза движется с постоянной скоростью. Параметры траекторий показаны на рис. 3., размеры в мм. Каждую траекторию инструмент проходит один раз.

Оценка за верный ответ 5 баллов.

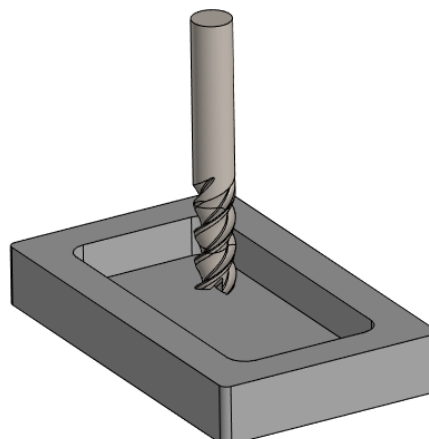


Рис. 2

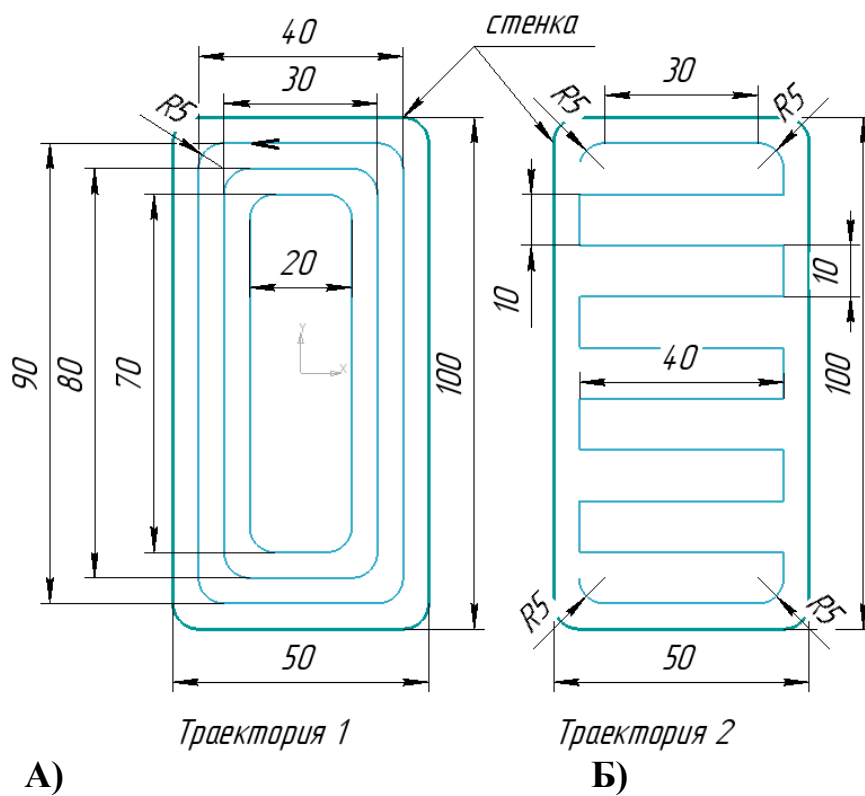


Рис. 3

Задача №2

На станке обрабатывается деталь (1), которая закрепляется в зажимном приспособлении с пневмоприводом. Пневмопривод состоит из пневмокамеры одностороннего действия с плоской резиновой диафрагмой (2), рычага (3), рычага (4) и тяги (5) (рис. 4). Требуется определить, какая сила W будет приложена к детали, если диаметр диафрагмы пневмокамеры равен $D=160$ мм, диаметр опорной шайбы $d=115$ мм, КПД всего привода $\eta=0,9$. Жесткость пружины $k=10000$ Н/м, ход тяги равен $x=0,3D$. Длины плеч рычагов: $L=50$ мм; $L_1=70$ мм; $L_2=70$ мм; $L_3=50$ мм. Давление воздуха $p=0,4$ МПа.

Оценка за верный ответ 10 баллов.

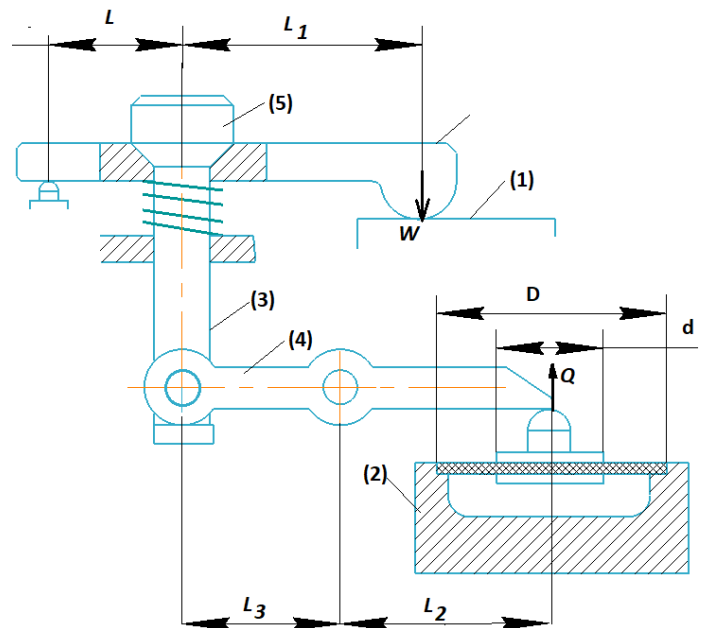


Рис. 4

Задача №3

На станке аддитивного производства (3D-принтере) изготавливается пластиковая модель детали в натуральную величину (рис. 5, размеры в миллиметрах). Требуется определить длину пластиковой проволоки диаметром $d=2$ мм, необходимую для изготовления такой детали.

Оценка за верный ответ 20 баллов.

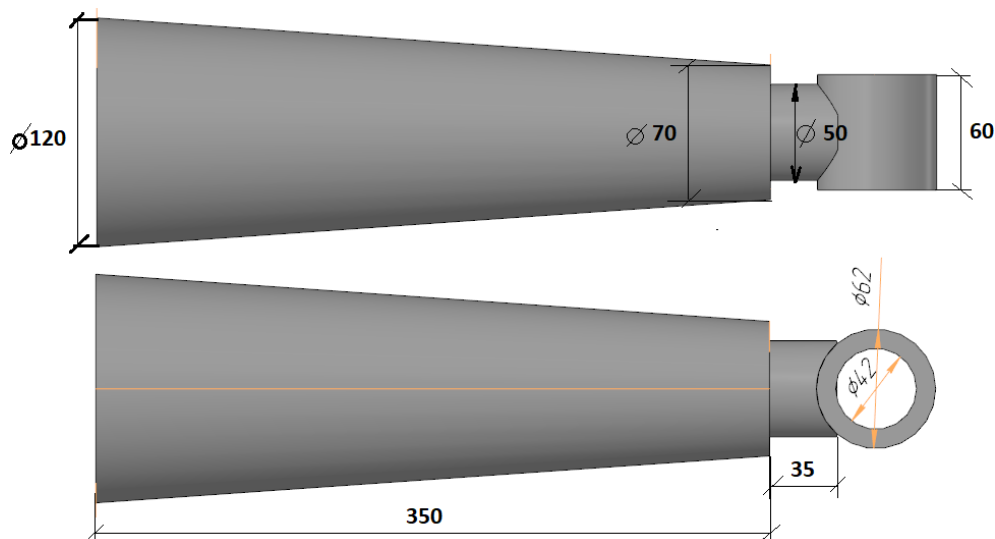


Рис. 5

Задача №4

По ленте конвейера шириной $b=500$ мм движутся изделия, имеющие форму прямоугольных коробок размерами 200×100 мм ($c \times d$). Робот проверяет изделия и некачественные сбрасывает в контейнер через окно шириной $h=300$ мм. Какую мощность должен иметь привод толкателя робота? Скорость конвейера $v=1$ м/с, масса изделия $m=4$ кг, коэффициент трения между изделием и лентой конвейера $f=0,15$, расстояние между изделиями $l=300$ мм.

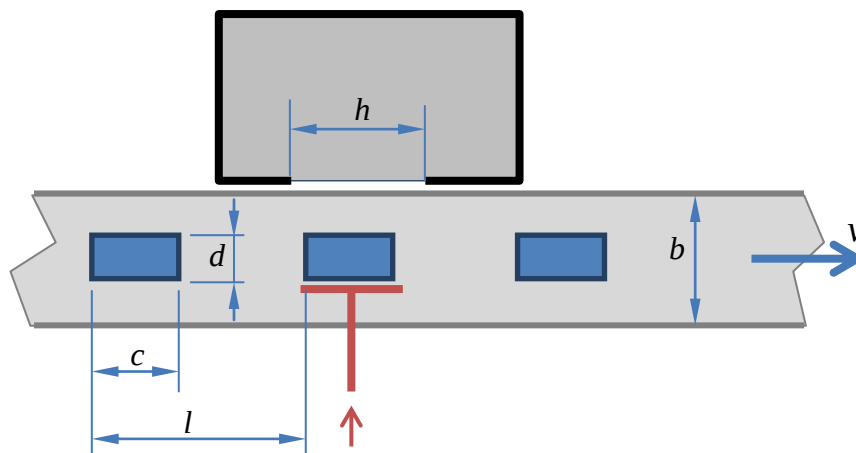


Рис. 6

Оценка за верный ответ 30 баллов.

Задача №5

Для участка сборки инженер получил чертеж детали (*корпуса фрезы*), которая без размеров изображена тремя проекциями, приведенными на рис. 8. Три проекции – это изображение трех видов детали: спереди, сверху, слева. Нарисуйте **сечение** этой детали плоскостью А–А, параллельной виду слева и проходящей ровно перпендикулярно детали. Для пояснения приведенных выше понятий на рис. 9 («Пример для пояснения») даны все виды и разрез применительно к другой детали. В **сечении** рисуются только те кромки детали, которые попали в секущую плоскость.

Оценка за верный ответ 35 баллов.

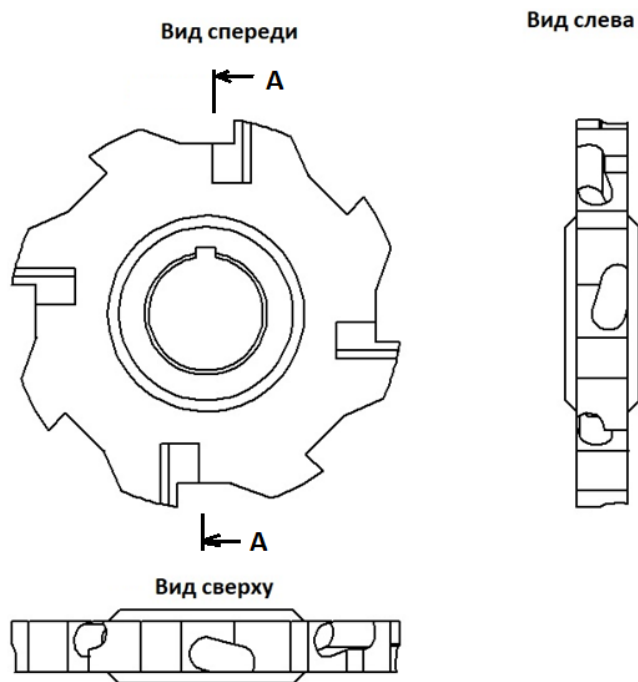


Рис. 8

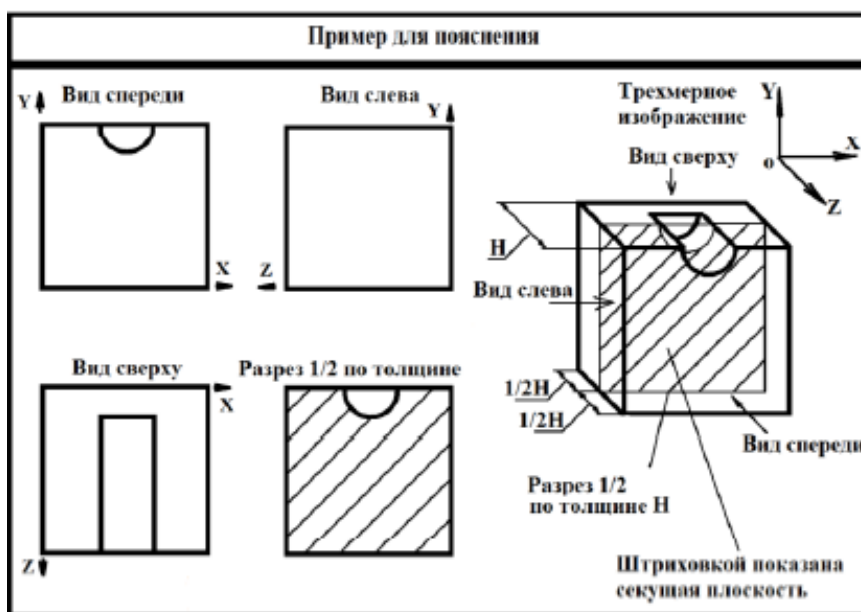


Рис. 9