

**Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
2018/2019 учебный год**

**Технология 8-9 класс
Практические задания**

Общее время выполнения практических заданий – 120 мин.

«Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Практическая работа по технологии изготовления швейных изделий

Описание модели: Обработка шлицы в среднем шве задней части юбки

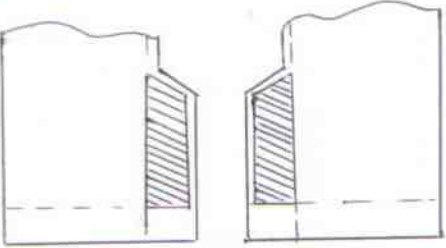
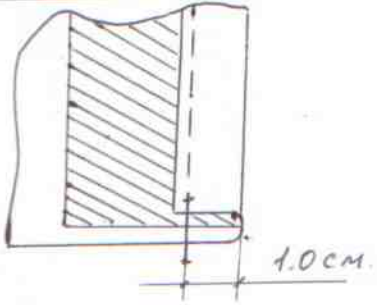
Материал:

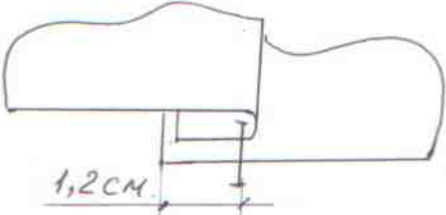
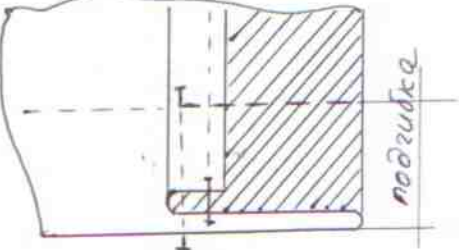
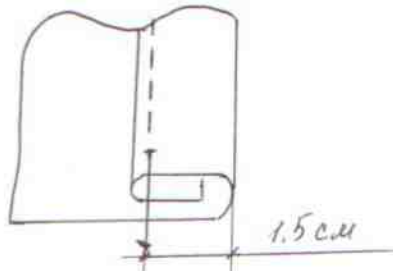

- ткань основная для платьельно-костюмного ассортимента 0,20м (детали задней части юбки готовые);
- клеевой флизелин (полоски, вырезанные по длине шлицы шириной 4-5 см)
- марля для утюжки;
- линейка;
- мелок;
- игла;
- наперсток;
- ножницы;
- нитки;
- бытовая швейная машина.

Порядок выполнения:

1. Разложить задние части юбки на гладильной доске и приутюжить клеевой флизелин согласно рисунку.
2. Обработать боковые срезы шлицы: швом в подгибку с открытым срезом. Швы приутюжить.
3. Стачать средний шов задней части юбки до надсечки, оставляя длину шлицы не застроченной. Заутюжить на левую половинку юбки, одновременно формируя шлицу
4. Выверить длину обеих сторон шлицы. Застрочить углы по низу изделия. Вывернуть. Обработать нижний срез юбки швом в подгибку с закрытым срезом.
5. Закрепить шлицу накладным швом по левой задней части юбки.
6. Образец отутюжить.

Практическая работа “Обработка шлицы в среднем шве задней части юбки”

	Содержание операций	Схема
1	Разложить задние части юбки на гладильной доске и приутюжить клеевой флизелин на изнаночную сторону деталей согласно рисунку.	
2	Обработать боковые срезы шлицы: швом в подгибку с открытым срезом, ш.ш 1,0см Швы приутюжить.	

3	<p>Стачать средний шов задней части юбки до надсечки, ш.ш 1,2 см оставляя длину шлицы не застроченной. Заутюжить на левую половинку юбки, одновременно формируя шлицу</p>	
4	<p>Выверить длину обеих сторон шлицы. Застрочить углы по низу изделия на ширину подгибки ш.ш 2,5 см. Вывернуть.</p>	
5	<p>Обработать нижний шов юбки швом вподгибку с закрытым срезом ш.ш 1,5 см. Приутюжить стороны шлицы</p>	
6	<p>Закрепить шлицу накладным швом по левой задней части юбки.</p>	
7	<p>Отутюжить изделие</p>	

Самоконтроль:

1. узел изготовлен в соответствии с рисунком
2. машинные строчки – ровные, аккуратные;
3. наличие машинных закрепок
4. углы нижних концов шлицы - прямые
5. качество ВТО;
6. соблюдение правил техники безопасности.

Максимальное количество баллов – 20.

Карта пооперационного контроля
«Обработка шлицы в среднем шве задней части юбки»
(для жюри)

№	Критерии оценки	Баллы	По факту
1	Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности	2	
2	Флизелин наклеен в соответствии с рисунком	2	
3	Продольные концы шлицы обработаны в соответствии с описанием. Швом в подгибку с открытым срезом ш.ш 1,0 см	3	
4	Средний шов стачан в соответствии с рисунком	2	
5	Стороны шлицы одной длины.	2	
6	Углы на концах шлицы прямые	2	
7	Ширина подгибки низа 1,5 см	3	
8	Шлица закреплена в соответствии с рисунком	2	
9	Качество окончательной влажно-тепловой обработки	2	
	Итого:	20	