

Муниципальный этап **XX** Всероссийской олимпиады школьников
по технологии в 2019/2020

7 класса

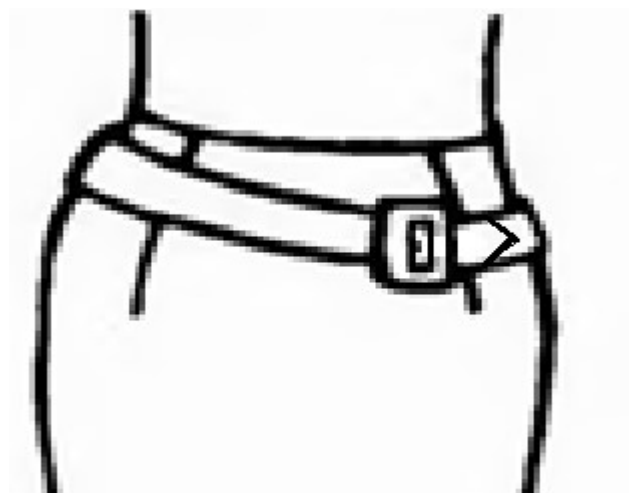
Практическая работа по технологии обработки швейных изделий
«Обработка пояса с фигурным концом и пряжкой»

Время выполнения 1 час (60 мин)

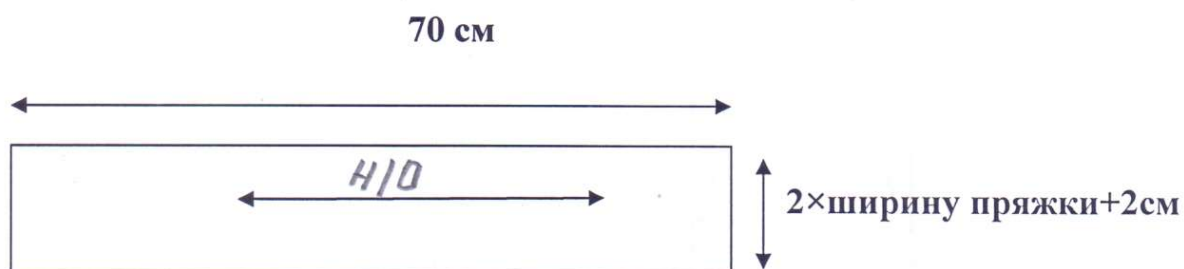
Перед началом работы ознакомьтесь с заданием, изучите объект труда, проверьте наличие материалов и инструментов для работы.

Необходимые материалы:

- Ткань х/б - 70 см*10 см (ширина ткани зависит от размера пряжки)
- Пряжка для женского пояса с перекладиной *без язычка*
- Нитки - п/э, армированные;
- Ручные иглы и булавки, наперсток, мел портновский карандаш, ножницы, линейка



Задание: Выкроить деталь пояса, обработать и соединить с пряжкой


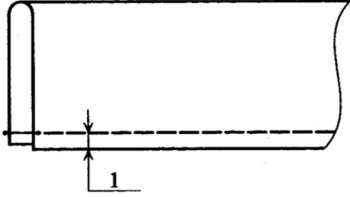

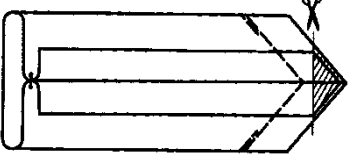




**Муниципальный этап XIX Всероссийской олимпиады школьников
по технологии в 2019/20**

7 класс

**Практическая работа по технологии обработки швейных изделий
«Обработка пояса с фигурным концом и пряжкой»**

**Инструкционная карта
Изготовление пояса с пряжкой**

Наименование операции	Технические условия на выполнение	Рисунок
Детали кроя	Пояс выкраивают, равным удвоенной ширине готового изделия в готовом виде плюс 2 см на швы. Нить основы проходит вдоль длины пояса.	
Последовательность обработки:		
1) Обработка срезов пояса	Деталь перегибают вдоль лицевой стороной внутрь, уравнивают срезы, обтачивают швом шириной 1 см.	
2) Разутюживание швов обтачивания	Нитки сметывание удалить, шов разутюжить до полного прилегание срезов (шов располагают строго посередине детали)	
3) Обтачивание концов пояса <i>по модели</i>	Намечают форму обтачивания конца пояса, при обтачивании в форме «мысика», обтачивают швом 0.5-0.7 см., угол подрезают, оставляя припуски шва 0.3 см.	
4) Вымётывание концов пояса	Пояс вывёртывают на лицевую сторону через необработанный участок, угол выправляют.	

	Выметывают с образованием канта, шириной 0.1 см.	
5) Прокладывание отделочной строчки:	С лицевой стороны прокладывают отделочную строчку, по модели. Нитки выметывания удаляют, пояс приутюживают.	
Обработка второго конца пояса	Необработанным концом пояса огибают среднюю часть пряжки и перепускают его в сторону пояса на 4-5 см. Срез пояса подгибают на 0,5-0,7 см внутрь и застрачивают.	