

Код участника _____

**Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
2021 – 2022 учебный год
10-11 класс**

**Практическое задание по моделированию изделия. Максимальный бал – 15
«Моделирование легкого платья».**


Задание.

- В соответствии с эскизом внесите изменения в базовый чертеж основы платья.
- Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
- Изготовьте из цветной бумаги детали переда и спинки для раскладки на ткани
- Приклейте полученные детали в лист «результат моделирования»
- Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.


Модель платья	Описание модели
	<p>Платье из эластичного сатина, полуприлегающего силуэта.</p> <p>Перед с прямой кокеткой выше линии груди и вертикальными рельефными швами от линии кокетки до линии бока. По линии притачивания кокетки, по середине между рельефными швами, две мягкие встречные складки.</p> <p>Спинка со средним швом.</p> <p>Рукав втачной прямой слегка зауженный, длиной $\frac{3}{4}$.</p> <p>Вырез горловины слегка расширен и углублен, обработан воротником стойка с застежкой на декоративную пуговицу.</p>

Код участника _____

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы платья.

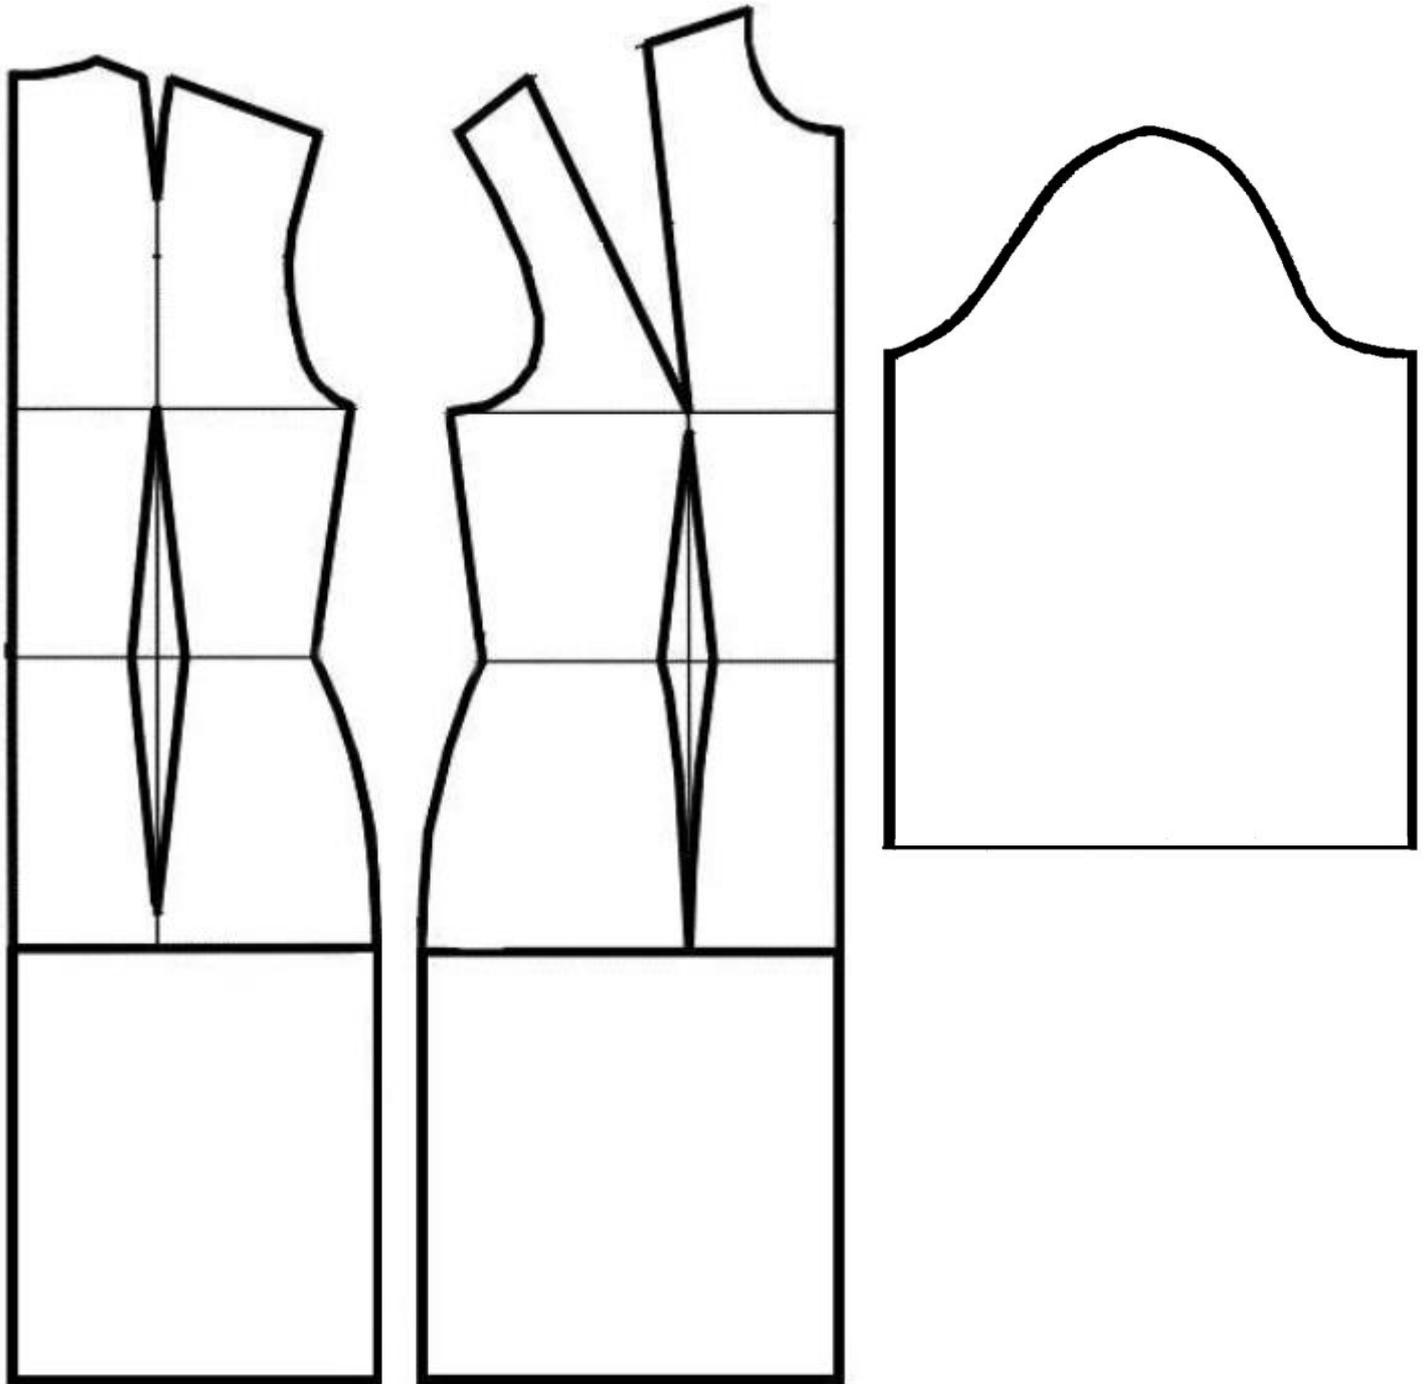

Шаблон для работы

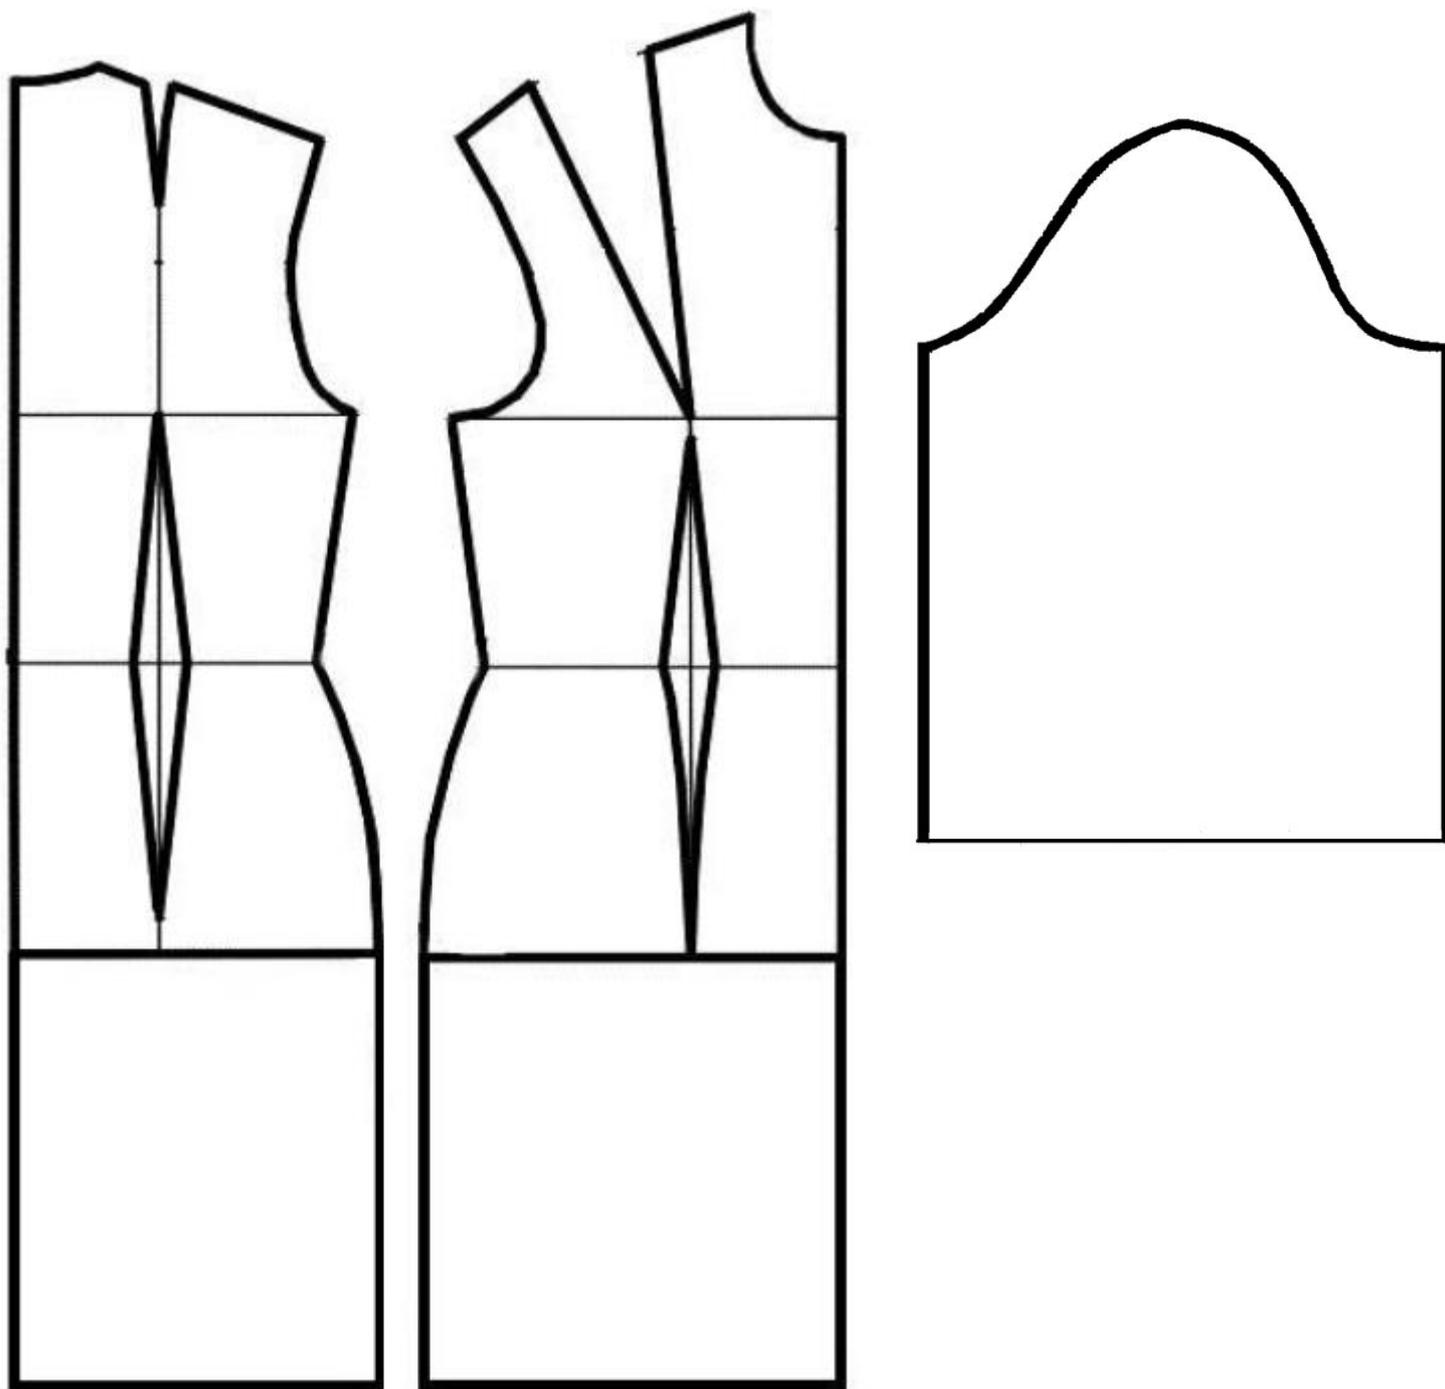

Код участника _____

Результат моделирования

Карта пооперационного контроля «Моделирование легкого платья».
10-11 класс

Код участника _____

Критерии оценки качества работы	Баллы	Результат
Нанесение линий фасона на основу чертежа		
1. Перенос вытачки спинки в средний шов	1,0	
2. Перенос линии горловины спинки	1,0	
3. Нанесение линии кокетки	1,0	
4. Нанесение линии закрытия вытачки	1,0	
5. Нанесение линии рельефного шва	1,0	
6. Нанесения линии разреза с указанием «раздвинуть»	1,0	
7. Нанесение линий заужения рукава	1,0	
8. Построение воротника	1,0	
Подготовка выкройки к раскрою		
9. Изготовление полного комплекта деталей выкройки: спинка, кокетка, боковая часть переда, нижняя часть переда, рукав, воротник	1,5	
10. Название на всех деталях с указанием их количества	1,0	
11. Нанесение долевой нити на всех деталях	0,5	
12. Нанесение припусков на швы на всех деталях	1,0	
13. Нанесение линии середины и сгиба на спинке, кокетке, нижней части переда и воротнике	1,0	
14. Нанесение метки складки	0,5	
15. Нанесение контрольных точек на воротнике	0,5	
16. Аккуратность выполненной работы	1,0	
Итого	15	