

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР
2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
7-8 класс

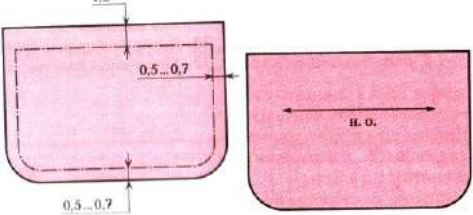



Максимальная оценка – 15 баллов

Практическое задание по технологии обработки швейных изделий
«Обработка отделочного клапана»

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов и приспособлений для работы.

<p>Задание: 1. По шаблону выкроить 2 детали клапана (клапан и подклапан). 2. По инструкционной карте обработать клапан и притачать его к основной детали.</p>	<p>Материалы: Ткань для раскроя деталей клапана 200мм x 170мм Ткань для притачивания клапана (основная деталь) 200мм x 230мм Шаблон для раскроя клапана (Приложение 1)</p>
	
<p>Клапан – это деталь кармана, которая закрывает вход в него и одновременно служит отделочным элементом.</p>	

Последовательность выполнения и графическое изображение

Последовательность выполнения работы	Графическое изображение
<p>1. Выкроить 2 детали клапана. Нить основы проходит так же как на основной детали. Нить основы на подклапане проходит параллельно верхнему срезу.</p>	
<p>2. Сложить клапан и подклапан лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы, сметать со стороны клапана на расстоянии 0,4 см от срезов с посадкой в углах.</p>	
<p>3. Обтачать клапан подклапаном со стороны подклапана шириной шва 0,5-0,7 см. Удалить нитки сметывания, высечь припуски в углах, оставляя припуск 0,2-0,3 см, чтобы не было толщины в швах.</p>	
<p>4. Вывернуть клапан. Выметать края клапана с образованием канта шириной 0,1-0,2 см из основной детали. Приутюжить клапан.</p>	
<p>5. Проложить отделочную строчку шириной шва 0,5-0,7 см по краю клапана.</p>	
<p>6. Наметить линию притачивания клапана на заготовленном клапане и основной детали.</p>	
<p>7. Наложить клапан лицевой стороной на лицевую сторону основной детали, совмещая намеченные линии. Притачать клапан шириной шва 0,5-0,7 см (строчка 1). Подрезать припуски до 0,3 см.</p>	
<p>8. Заутюжить клапан, закрывая строчку притачивания, настрочить клапан на расстоянии 0,5-0,7 см (строчка 2) от шва притачивания.</p>	
<p>9. Окончательная влажно-тепловая обработка</p>	

**Карта пооперационного контроля практической работы
«Обработка отделочного клапана»**

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	Баллы
1	Правильная организация рабочего места, наличие формы	1	
2	Симметричность клапана	3	
3	Качество выправленных углов	1	
4	Ширина отделочной строчки по всему периметру одинакова	2	
5	Правильная разметка клапана на основной детали	1	
6	Качество строчки настрачивания клапана к основной детали	2	
7	Наличие крепок, их оптимальная длина	1	
8	Нити временного назначения удалены	1	
9	Качество ВТО на всех этапах	1	
10	Соблюдение безопасных приемов труда	2	
	Итого:	15	

