

**Практическая работа по технологии обработки швейных изделий.
7-8-9 класс класс. «Обработка оборки и соединение ее с основной деталью»**

Последовательность выполнения работы	Графическое изображение
	<p>-Материал – легкая хлопчатобумажная, шелковая или синтетическая ткань светлого оттенка. Размер ткани:(примерно) высота 20 см, длина 50 см. Припуски на швы со всех сторон 10 мм. Выкроите основную деталь размером 15x15 см. Выкроите деталь оборки 10x25 см.</p> 
	 <p>Горизонтальные рюши и оборки, расположенные в несколько ярусов, способны превратить даже простой по крою силуэт в образец изящества и грации. Особенно это актуально для платьев, сшитых из легкого шифона. Несмотря на дополнительный объем, многослойные оборки не утяжеляют образ, а придают ему восхитительную воздушность.</p>
<p>Обработайте отлетной срез оборки швом вподгибку с закрытым срезом, выполняя закрепки. Ширина подгиба - 15 мм., ширина шва – 2мм от края.</p>	

<p>Проложите две машинные строчки крупными стежками на расстоянии от среза притачивания 7 мм и 10мм</p>	
<p>Соберите деталь оборки нитками строчек так, чтобы ее размеры совпали с основной деталью.</p>	
<p>Приметайте собранную оборку к основной детали. Строчку приметывания проложите между строчками сборки. Притачайте оборку, выполняя закрепки. Ширина шва притачивания – 15 мм. Удалите стежки временного назначения. Приутюжьте шов притачивания.</p>	
<p>Обработайте срезы оборки и основной детали зигзагообразной строчкой. Заутюжьте шов притачивания оборки в сторону основной детали.</p>	
<p>Закрепите заутюженные срезы отделочной строчкой, выполняя закрепки, ширина которой 5-7 мм. Выполните окончательную влажно-тепловую обработку.</p>	

Самоконтроль:

- * Машинные строчки должны быть ровные и аккуратные
- * Ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам
- * Отсутствие строчек временного назначения
- * Наличие машинных закрепок
- * Качество ВТО
- * Соблюдение правил техники безопасности.

Карта пооперационного контроля по выполнению практической работы

«Обработка оборки и соединение ее с основной деталью»


№ п/п	Критерии оценки	Баллы	Баллы
1	Соответствие размеров выкраиваемых деталей согласно заданным величинам (основная деталь 15x15 см, деталь оборки 10x25 см)	0-2	
2	Ширина подгиба нижнего среза оборки (15 мм)	0-2	
3	Ширина шва вподгибку 2 мм от края	0-2	
4	Выполнение закрепки в начале и конце шва (5-7 мм)	0-2	
5	Ширина шва притачивания оборки (15 мм)	0-2	
6	Выполнение закрепки в начале и конце шва (5-7 мм)	0-2	
7	Качество выполненной сборки (равномерное распределение)	0-2	
8	Качество обметочной строчки	0-2	
9	Качество отделочной строчки (ширина шва 5-7 мм)	0-2	
10	Качество влажно-тепловой обработки	0-2	
	Итого баллов	20	

ДЛЯ ЖЮРИ


Практическое задание по моделированию 7-8-9 класс «Моделирование прямой юбки»



Задание.

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. В соответствии с эскизом внесите изменения в чертеж основы прямой юбки.
3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
4. Изготовьте из цветной бумаги детали для раскладки на ткани.
5. Наклейте детали в «результат моделирования».
6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

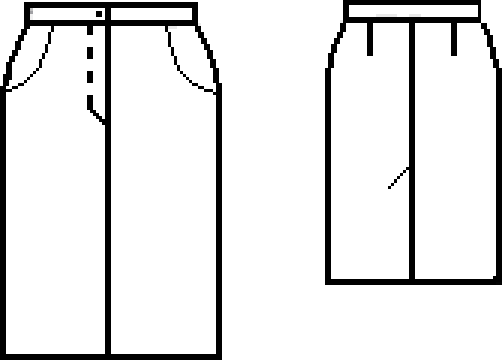Описание модели	Эскиз модели
<p>Прямая юбка спортивного стиля. На переднем полотнище юбки вытачки перенесены в имитируемую линию кармана. Застежка в среднем шве переднего полотнища на тесьму - молния. На заднем полотнище юбки шлица.</p>	

Карта контроля практического задания по моделированию
с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями
(для жюри)

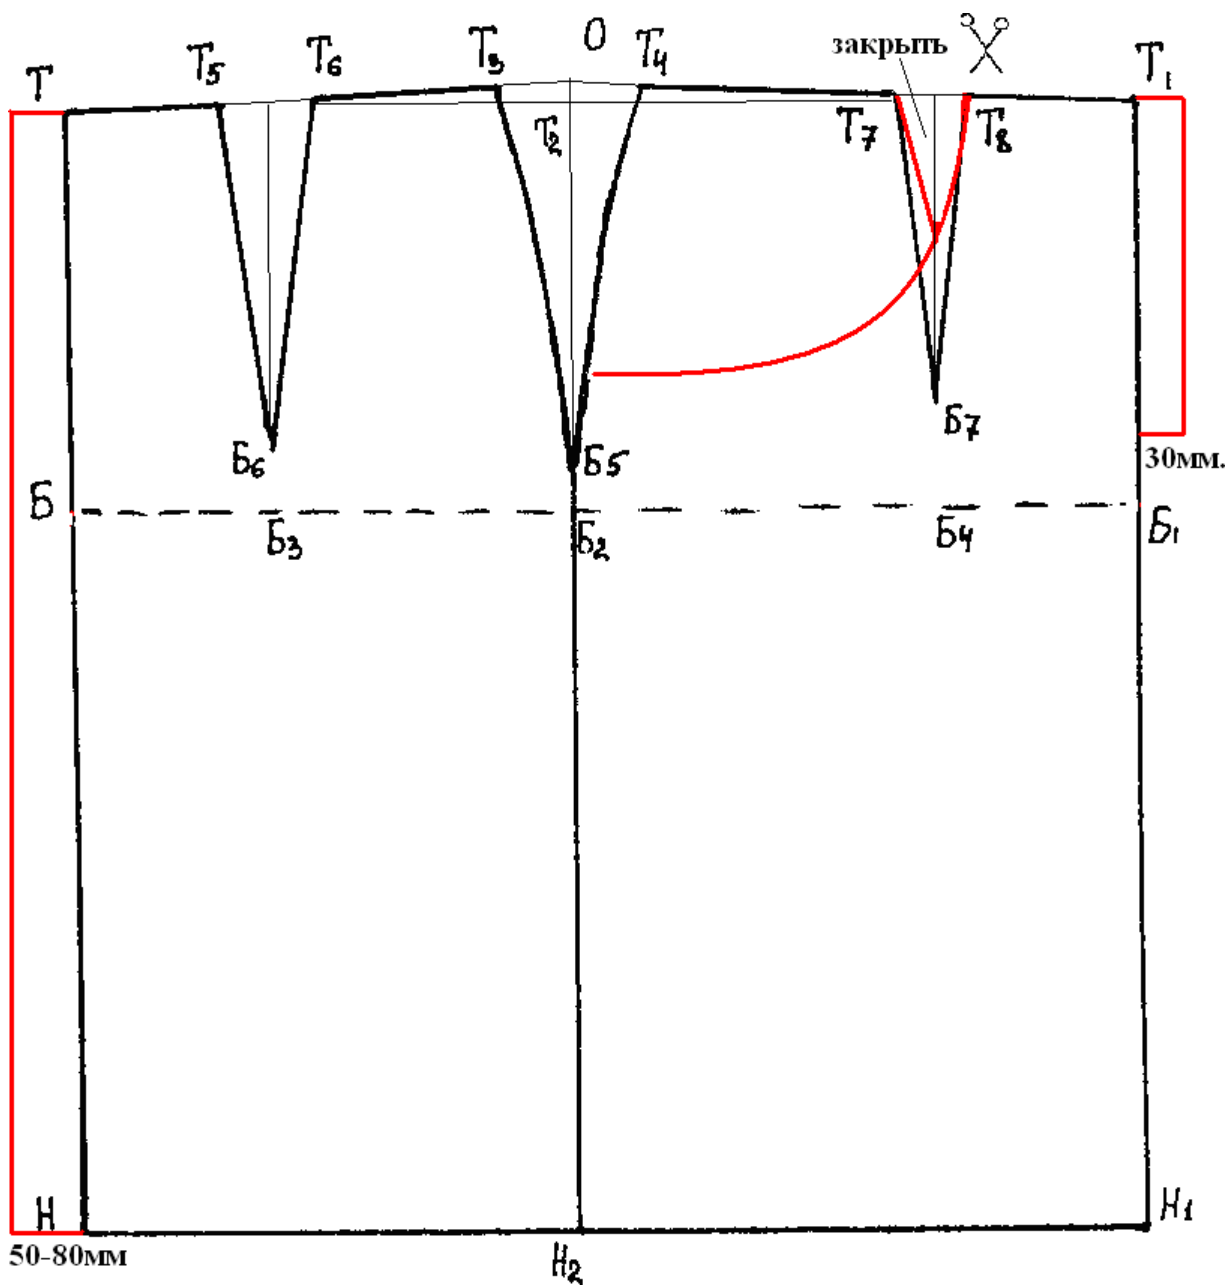

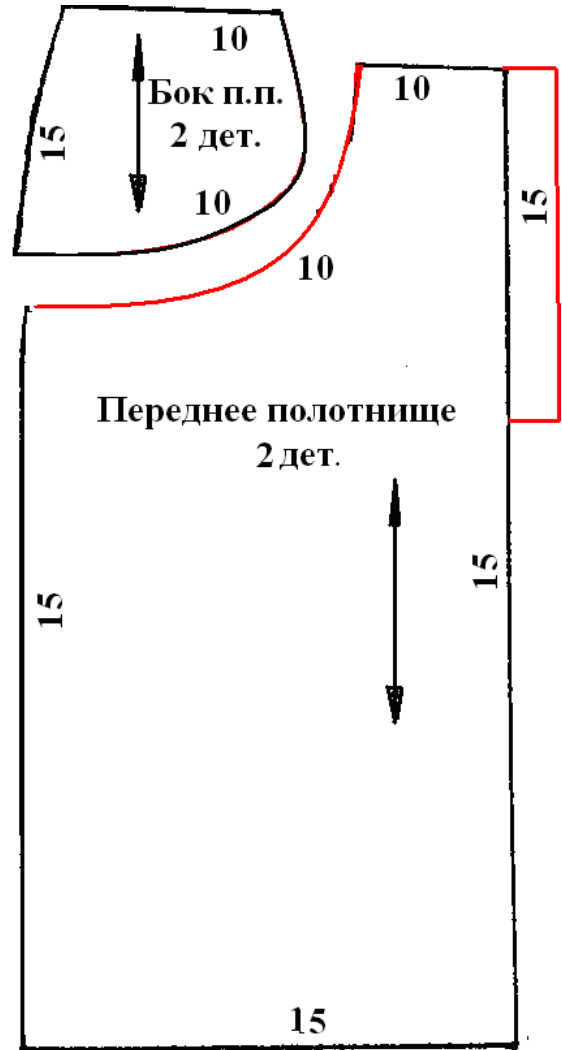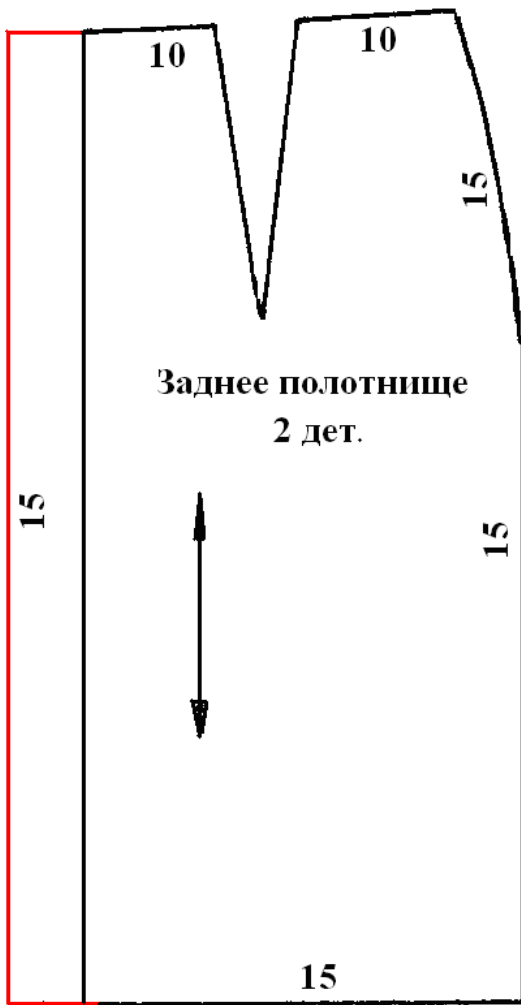

Карта пооперационного контроля
к практической работе по моделированию
«Моделирование юбки»

№	Критерии оценивания	Баллы	По факту
	нанесение линий фасона на чертеже основы прямой юбки		
1	Нанесение линии кармана	1	
2	Изменение положения вытачки на переднем полотнище юбки	1	
3	Указание надписей «закрывать вытачку», «отрезать боковую часть»	1	
4	Выполнение припуска на шлицу по линии середины заднего полотнища 50-80 мм	1	
5	Выполнение припуска на застёжку по линии середины переднего полотнища 30-40 мм	1	
6	Изготовление полного комплекта деталей выкройки (переднее и заднее полотнище юбки, боковая часть переднего полотнища)	4	
	Подготовка выкройки юбки к раскрою		
	<i>Переднее полотнище</i>		
7	Название детали	0,5	
8	Количество деталей	0,5	
9	Направление долевой нити	0,5	
10	припуски на обработку по всем срезам	0,5	
	<i>Заднее полотнище</i>		
11	Название детали	0,5	
12	Количество деталей	0,5	
13	Направление долевой нити	0,5	
14	Припуски на обработку по всем срезам	0,5	
	<i>Боковая часть переднего полотнища</i>		
15	Название детали	0,5	
16	Количество деталей	0,5	
17	Направление долевой нити	0,5	
18	припуски на обработку по всем срезам	0,5	
	Итого	15	