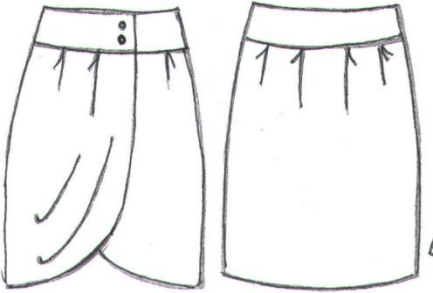


**Практическое задание для муниципального этапа
XVII Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2022года
Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
7 класс**


**ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ШВЕЙНЫХ
ИЗДЕЛИЙ**

«Моделирование юбки с запахом»

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией прямой юбки (см. лист «Чертеж основы прямой юбки»).
3. В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы юбки на листе «Контроль практического задания». Используйте для этого стрелки, значки, слова, список, алгоритм действий и т.д.
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на странице 3 можно использовать для разрезания).
5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани;
6. Аккуратно наклейте детали выкройки на лист «Результат моделирования».
7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.


Эскиз	Описание модели
	<p>Юбка прямая с запахом, с притачным поясом.</p> <p>На переднем и заднем полотнище юбки мягкие защипы.</p> <p>Нижние углы передних полотнищ закруглены.</p>

**Чертеж основы прямой юбки для моделирования
(цветной лист бумаги)**

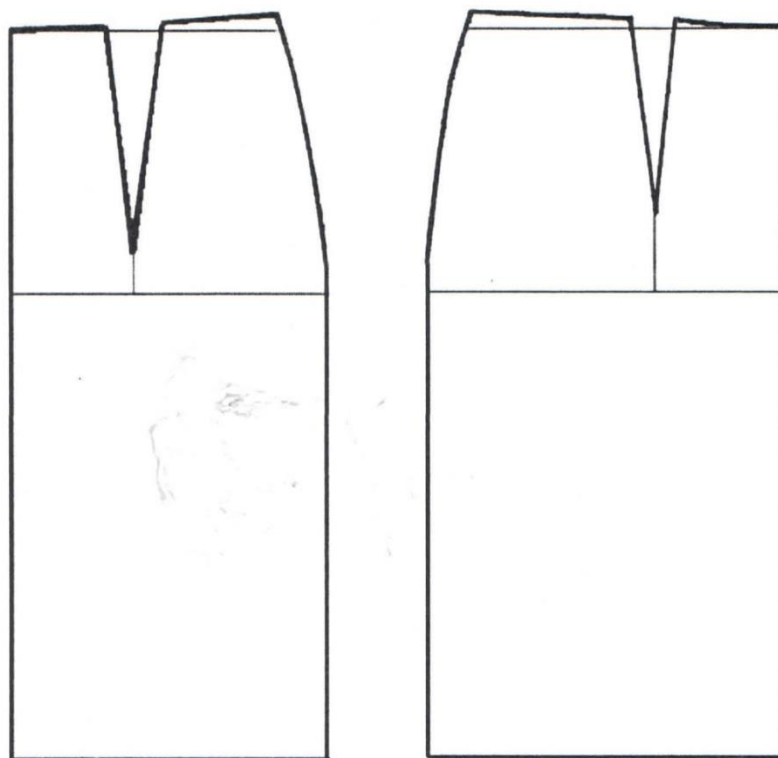

**Контроль практического задания
«Моделирование юбки с запахом»**

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы юбки.

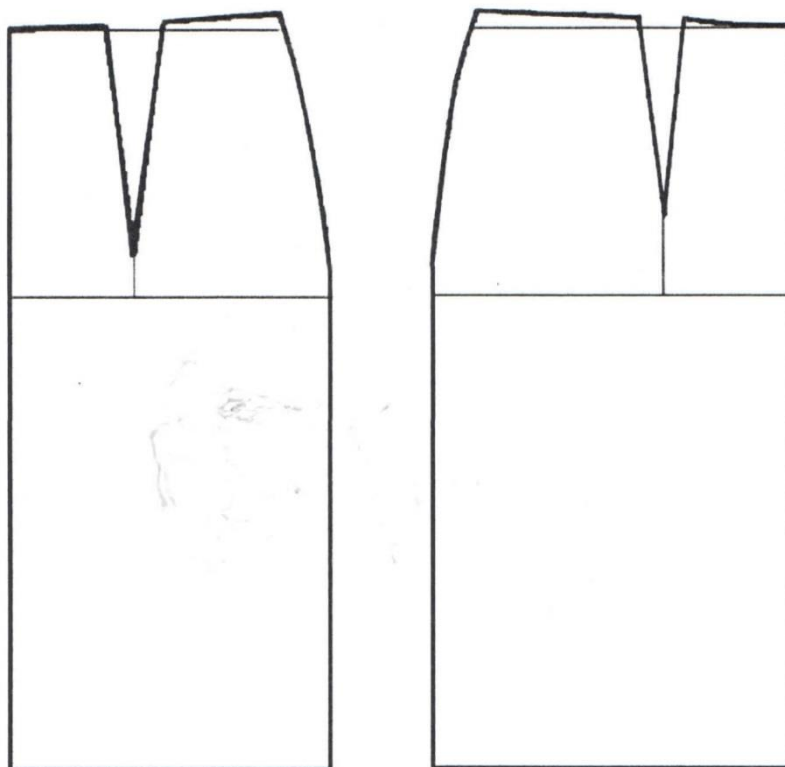


Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

**Карта пооперационного контроля к практическому заданию №2.
«Моделирование юбки с запахом»**


№ п/п	Критерии оценивания	Баллы
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы прямой юбки	
1	Расширение от линии середины переда на правой и левой половине переда	3
2	Оформление дополнительных разрезов для защипов на заднем полотнище юбки	3
3	Оформление дополнительных разрезов для защипов на переднем полотнище юбки	3
4	Указание на чертеже надписей: «Закрывать» и «Разрезать»	2
5	Оформление фигурной линии низа полотнищ	2
	Подготовка выкройки юбки к раскрою	
6	Название деталей	1
7	Количество деталей	1
8	Направление долевой нити деталей	1
9	Сгибы деталей, линии середины деталей	1
10	Выполнение полного комплекта деталей	1
11	Припуски на обработку каждого среза	1
12	Аккуратность выполнения моделирования	1
	Итого:	20

«Моделирование юбки с запахом»

Карта контроля практического задания по моделированию
с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями

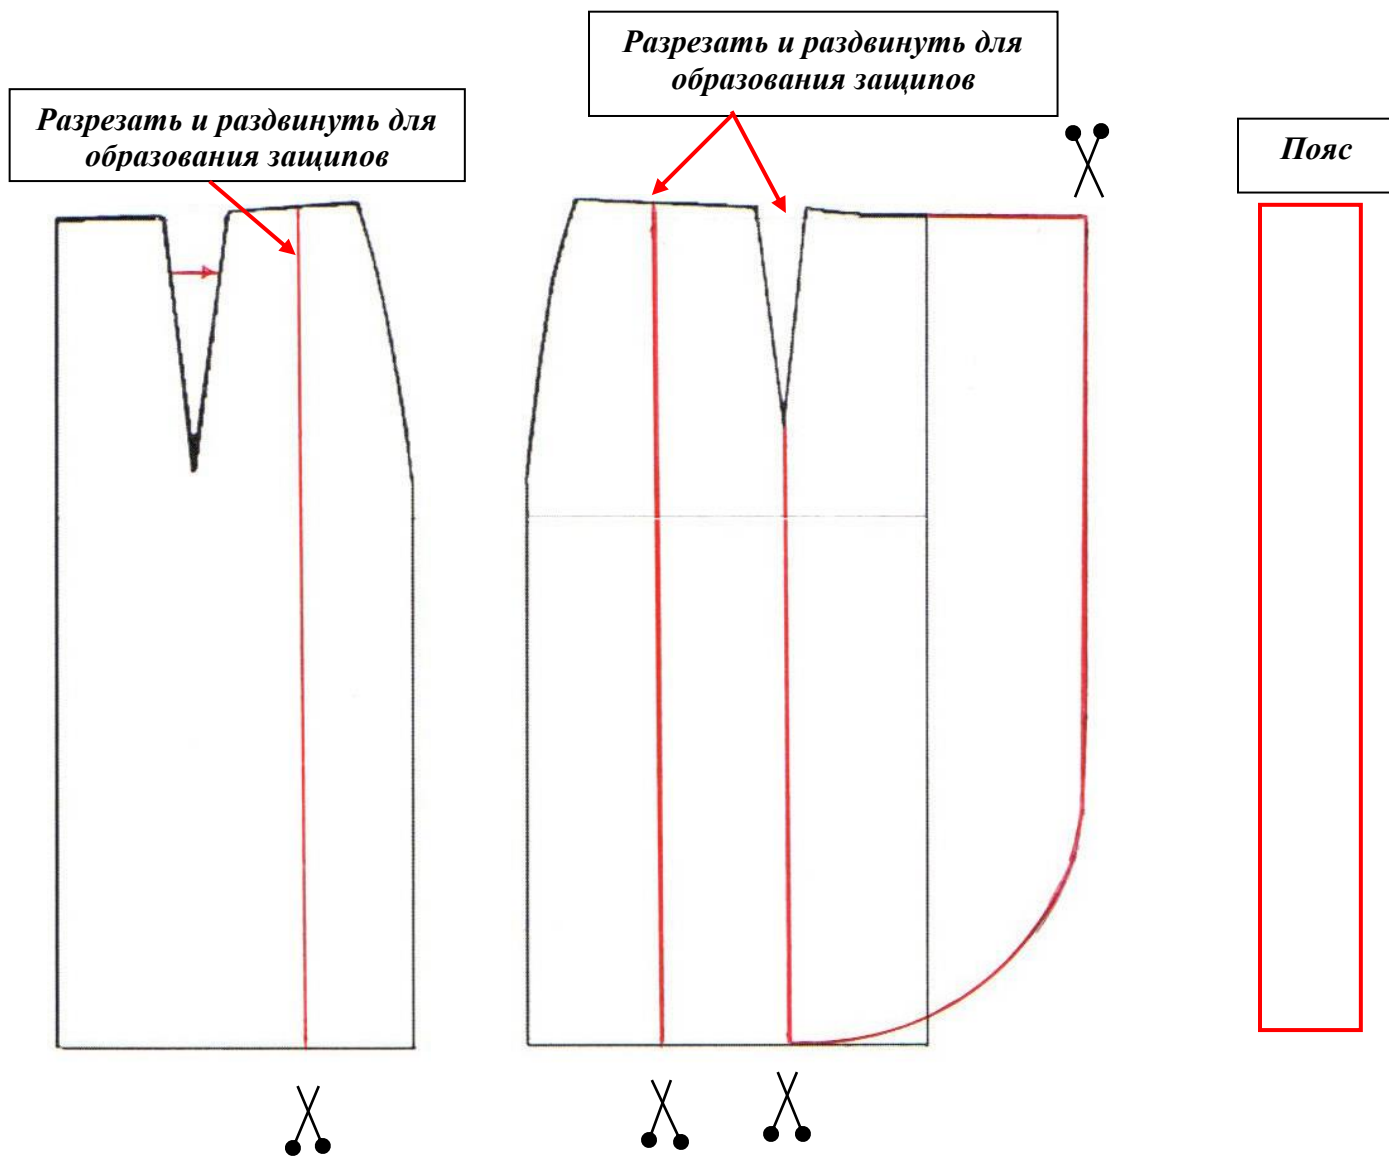


Готовые выкройки модели – результат моделирования

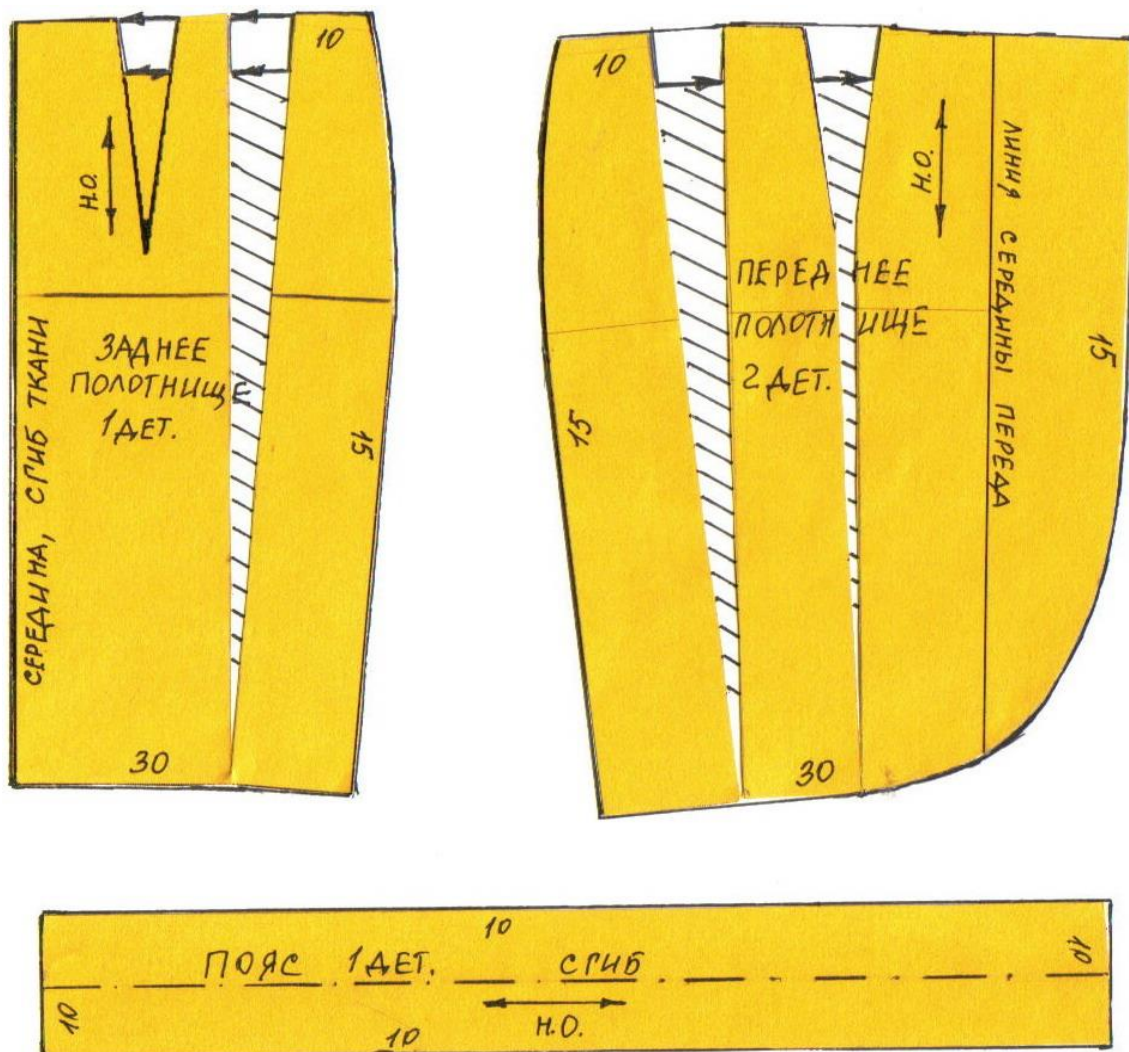





**Практическое задание для муниципального этапа
XVII Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2022года
Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»
7 класс**

**Практическая работа по технологии обработки швейных изделий
«Обработка односторонней складки»**


Перед началом работы внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с объектом труда и проверьте наличие всех материалов для работы.
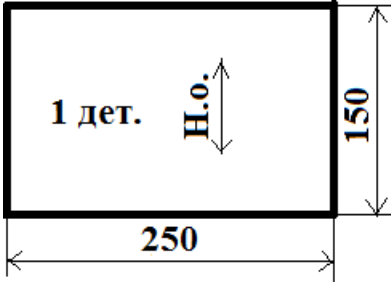
<p>Задание: Выполнить обработку односторонней складки</p>	<p>Материалы:</p> <ul style="list-style-type: none">-ткань для раскроя макета полочки (основной детали) х/б, однотонная – 250×150 мм (1 дет.);-нитки в тон ткани для выполнения машинных работ;-нитки контрастные по отношению к ткани для выполнения ручных работ;-ручная игла;-портновские булавки;-линейка;-портновский мел (обмылок);-ножницы. <div style="text-align: center;"></div>
<p>Складки являются одной из разновидностей вытачек. Их проектируют на основных деталях изделия для свободы движения и одновременно для прилегания изделия по линии талии, а также в качестве отделочных швов. У односторонних складок все сгибы с лицевой стороны направлены в одну сторону, а с изнанки – в другую.</p>	


Последовательность выполнения и графическое изображение

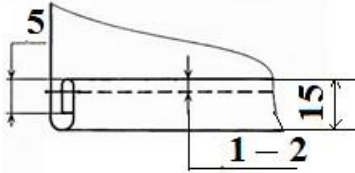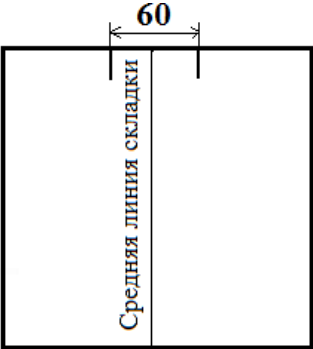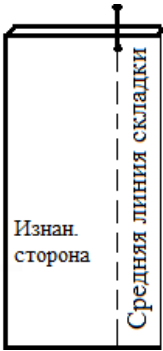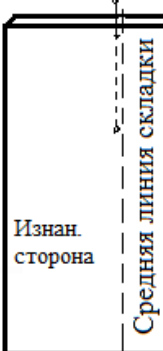Описание операции	Графическое изображение
<p>1. Обработать линию низа детали швом вподгибку с закрытым срезом. Величина подгибки 15 мм. Ширина шва от обработанного среза детали 1-2 мм. В начале и в конце строчки застрачивания выполнить закрепку 7-10 мм. Удалить нитки застрачивания. Приутюжить.</p>	
<p>2. Наметить место расположения складки по середине детали с изнаночной стороны. Глубина складки 60 мм.</p>	
<p>3. Сметать складку на всю длину детали.</p>	
<p>4. Стачать складку на длину 50 мм. В начале и в конце строчки стачивания выполнить закрепку 7-10 мм.</p>	

5. На участке стачивания складки удалить нитки сметывания. Складку заложить в одну сторону. Приутюжить с изнаночной стороны детали.

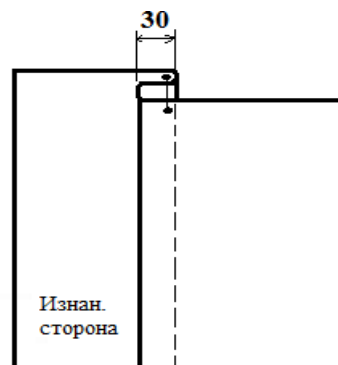

6. По лицевой стороне детали проложить отделочную строчку параллельно шву складки. Ширина шва 5-7 мм. Приутюжить.

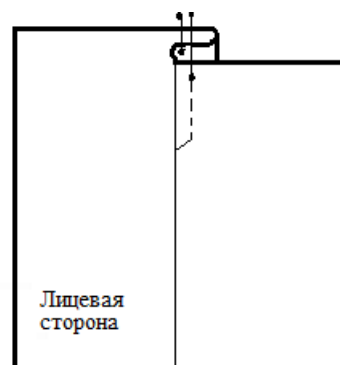

Карта пооперационного контроля

«Обработка односторонней складки»

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	По факту
1	Правильная организация рабочего места, наличие формы (да/нет)	1	
2	Качество строчки: равномерность натяжения верхней и нижней нитей (да/нет)	1	
3	Удаление стежков временного назначения (да/нет)	2	
4	Ширина подгибки шва (15 мм)	2	
5	Ширина шва от обработанного среза детали (1-2 мм±1 мм)	1	
6	Наличие закрепок (7-10 мм)	2	
7	Глубина складки в готовом виде (30 мм±3 мм)	2	
8	Длина стачного шва складки (50 мм±2 мм)	3	
9	Равномерность ширины складки (±2 мм)	1	
10	Ширина отделочной строчки (5-7 мм)	2	
11	Качество ВТО готовой работы (да/нет)	2	
12	Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет)	1	
	Итого:	20	