

Практическая работа

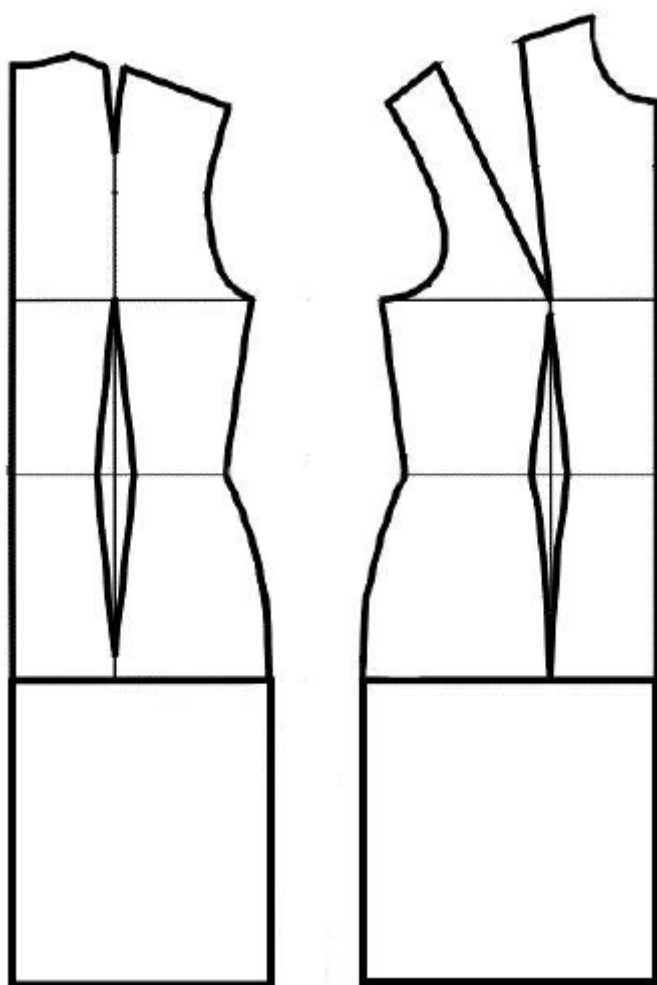
«Моделирование летнего платья»

Инструкция

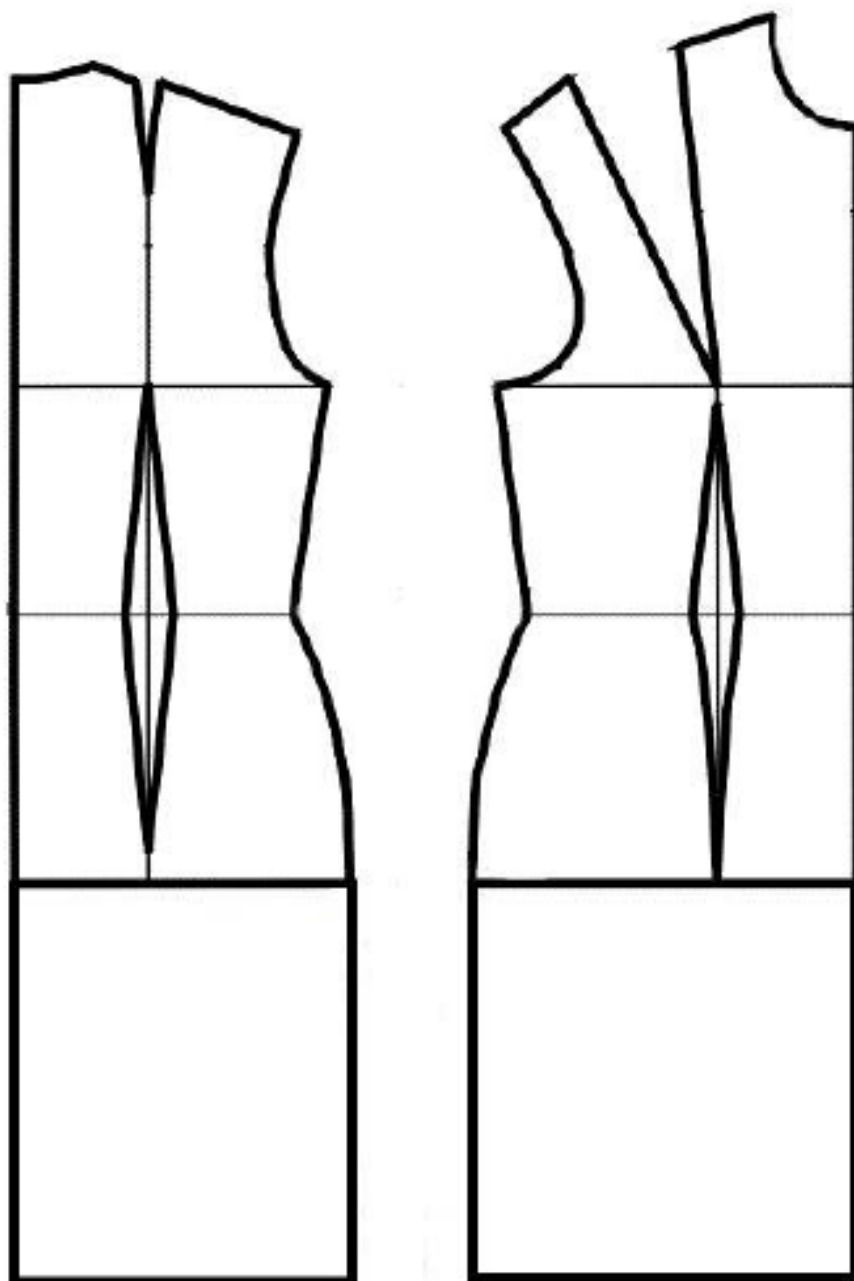
1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией платья.
3. В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы платья. Используйте для этого стрелки, значки, слова и т.д.
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте детали выкройки на лист «Результат моделирования».
7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.
8. На выполнение работы дается 60 минут.
9. Максимальное количество баллов за практическую работу 20 баллов

Эскиз	Описание модели
	<p>Летнее платье полуприлегающего силуэта длиной до колена. В среднем шве спинки застежка – «молния», небольшое прилегание за счет талиевых вытачек. По линии талии спинки имеется втачной пояс. На полочке V – образный вырез горловины, фигурная кокетка.</p>

Чертеж основы плечевого изделия для моделирования



Шаблон для разрезания



Результат моделирования платья
(приклеить готовые выкройки деталей)






Карта послеоперационного контроля


№	Критерии оценки	Баллы max	Баллы факт
1	Нанесены линии втачного пояса спинки	2	
2	Нанесена линия бокового шва спинки	2	
3	Нанесена линия бокового шва полочки	2	
4	Нанесена линия горловины полочки	2	
5	Нанесены линии кокетки талии полочки	3	
6	Указаны наименования деталей	2	
7	Указано количество деталей	2	
8	Указаны прибавки на шов	2	
9	Указаны долевые нити	2	
10	Аккуратность и чистота выполнения задания	1	
	Итого	20	

Практическая работа 2 «Обработка погончика» Инструкция

Внимательно прочитайте задание. На выполнение работы дается 60 минут.
Максимальное количество баллов за практическую работу - 20 баллов

Размер лоскута ткани для практической работы = 100 x 120 мм.

Последовательность выполнения работ	Графическое изображение
<p>1. Определите лицевую сторону ткани. Сложите деталь лицевой стороной внутрь. Сметайте и стачайте край детали шириной шва 10 мм, выполняя машинные закрепки 7-10мм.</p>	
<p>2. Удалите стежки временного назначения. Разложите деталь так, чтобы шов соединения располагался посередине детали. Приутюжьте деталь, шов разутюжьте.</p>	
<p>3. Наметьте линию среза одного конца паты. Сметайте деталь и проложите машинную строчку, отступив от намеченной линии на 5 мм вглубь детали и выполняя закрепки в начале и в конце строчки.</p>	
<p>4. Срежьте углы детали по намеченной линии. Прежде, чем вывернуть деталь на лицевую сторону, срежьте припуски шва в углах, не доходя 2-3 мм до шва.</p>	
<p>5. Выверните деталь, выправьте шов обтачивания. Деталь приутюжьте.</p>	

<p>6. Проложите отделочную строчку по лицевой стороне детали на расстоянии 7 мм от края.</p>	
--	--

Критерии оценивания практической работы «Обработка погончика»

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	Оценка участни ка
1	Определение лицевой стороны ткани (да/нет)	2	
2	Ширина шва стачивания ± 1 мм	2	
3	Наличие закрепок на концах шва стачивания (да/нет)	1	
4	Разутюживание шва (да/нет)	2	
5	Симметричность расположения шва ± 1 мм	2	
6	Симметричность разметки линии среза ± 1 мм	1	
7	Ширина шва обтачивания 5 ± 1 мм	2	
8	Наличие закрепок на концах шва обтачивания (да/нет)	1	
9	Срезаны припуски шва в углах (да/нет)	2	
10	Шов выправлен равномерно по всей длине (да/нет)	1	
11	ВТО после вывертывания (да/нет)	1	
12	Ширина отделочного шва 7 ± 1 мм	2	
13	Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет)	1	
	Всего:	20	