



## Задание практического тура

Применение петельного и тамбурного стежков в работе с аппликацией

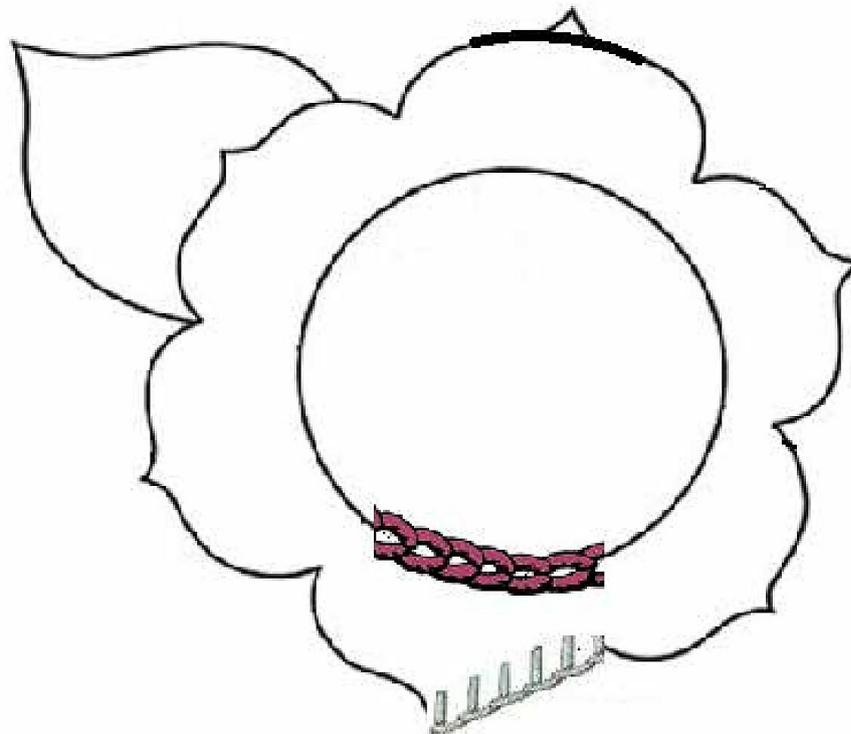

тамбурный стежок




петельный стежок

### Задание

1. Внимательно прочтите задание, рассмотрите рисунок предложенной аппликации.
2. Вырежьте шаблон аппликации, используя лист для вырезания.
3. Наложите подготовленный шаблон аппликации на ткани (сукно или фетр), обведите и вырежьте.
4. Портновским мелом или мылом нанесите внутренний контур середины цветка.
5. По намеченной линии середины цветка выполните тамбурный шов.
6. Используя петельные стежки, обработайте срезы аппликации.
7. Выполните самоконтроль.

Материалы и инструменты: ткань для аппликации – фетр (11 см × 11 см), нитки мулине, ручные иглы, напёрсток, ножницы.

## Лист для вырезания

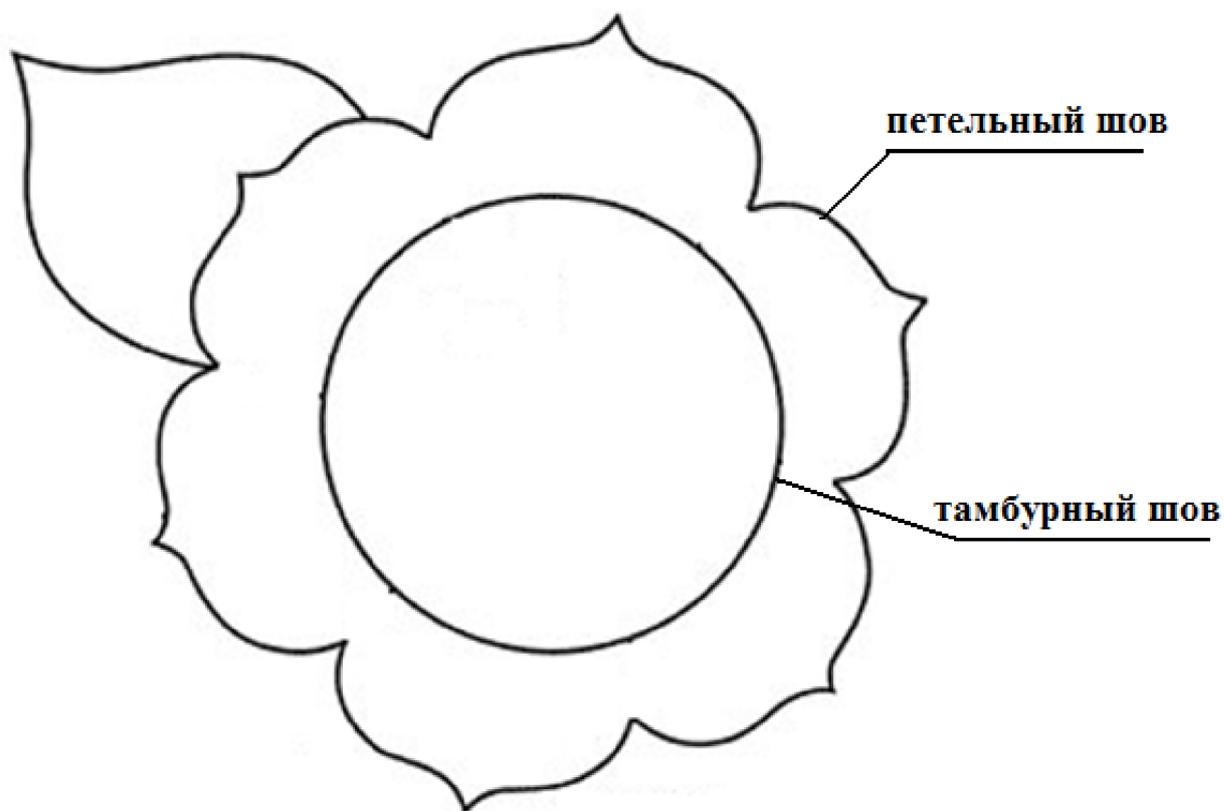

## Практическое задание по моделированию швейных изделий «Моделирование блузки»

### Задание:


1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.

2. В соответствии с эскизом и описанием нанесите новые фасонные линии, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы прилегающей блузки в бланке ответов «Контроль практического задания» (стр. 1). Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.


3. Перенесите линии фасона на цветной лист с изображением базового чертежа основы прилегающей блузки (бланк ответов стр.2). Аккуратно вырежьте детали выкроек из цветной бумаги для раскладки.

4. Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на листе в бланке ответов «Результат моделирования» (стр.3) в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.


5. На всех деталях края (выкройках) должны быть: наименование детали, положение середины и сгиба (при наличии), расположение долевой нити, конструктивные линии, положение контрольных знаков (надсечки, метки), величина припусков на швы, количество деталей.

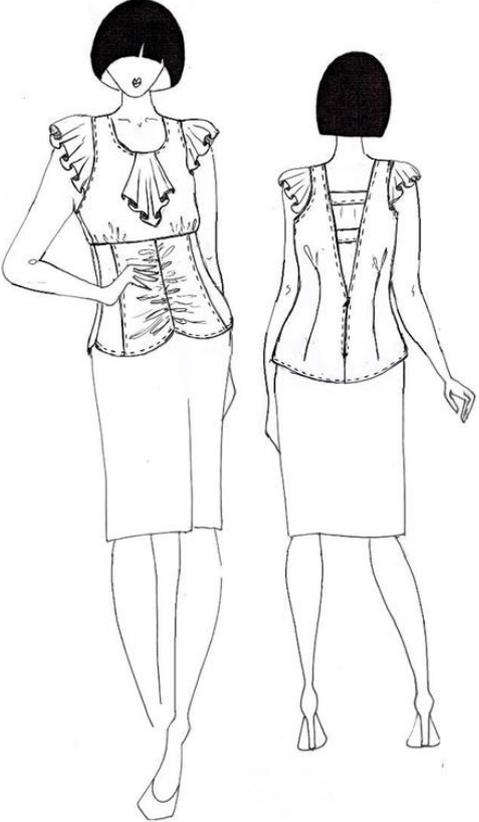Эскиз	Описание модели
	<p><u>Блузка</u> из шелковой гладкокрашеной ткани; прилегающего силуэта; без воротника, без рукавов; с «американской проймой», с воланом вдоль верхней части проймы (волан без плечевого шва).</p> <p><u>Перед</u> – с вырезом по горловине овальной формы; с драпирующимся жабо, входящим в шов обтачивания горловины; с отрезной верхней частью, со сборкой по линии соединения (под грудью).</p> <p>Нижняя часть переда с отрезными боковыми частями на продолжении талиевых вытачек, смещенных к боковым швам на 5 см; со средним швом, с густой сборкой с двух сторон шва.</p> <p><u>Спинка</u> – с остроугольным вырезом до линии талии, с двумя поперечными планками, входящими в шов обтачивания горловины на уровне груди и лопаток; со средним швом, с застежкой в шве на тесьму «молния»; с талиевыми вытачками, переходящими вверху в мягкие односторонние складки.</p> <p>Горловина, проймы переда и спинки обработаны обтачками.</p> <p><i>Воланы пройм, жабо и нижние центральные части переда построить методом разведения.</i></p>

**Бланк ответов участников**  
**Контроль практического задания «Моделирование блузки»**  
Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования  
чертежа основы блузки.

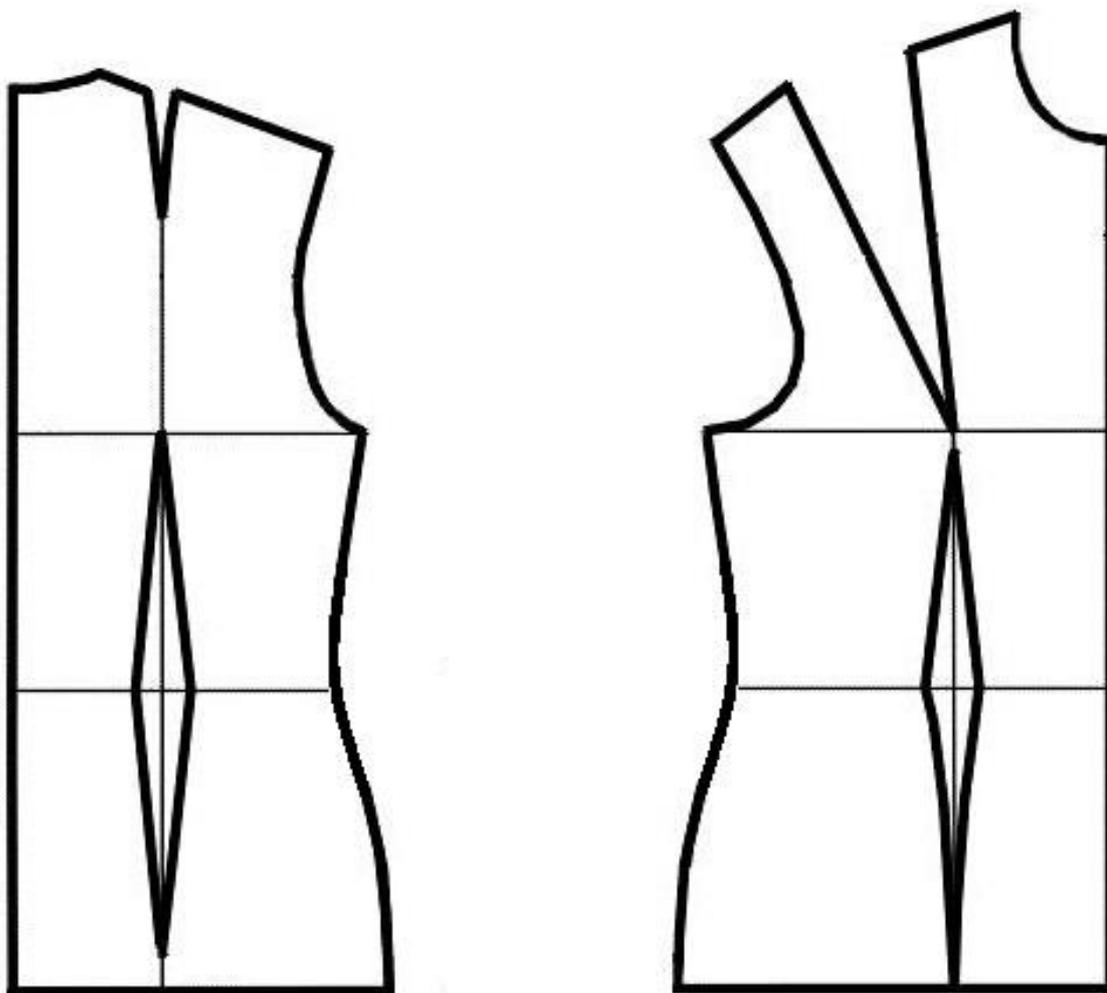

**Базовый чертеж основы прилегающей блузки для моделирования**  
*Лист из цветной бумаги для вырезания деталей выкроек.*

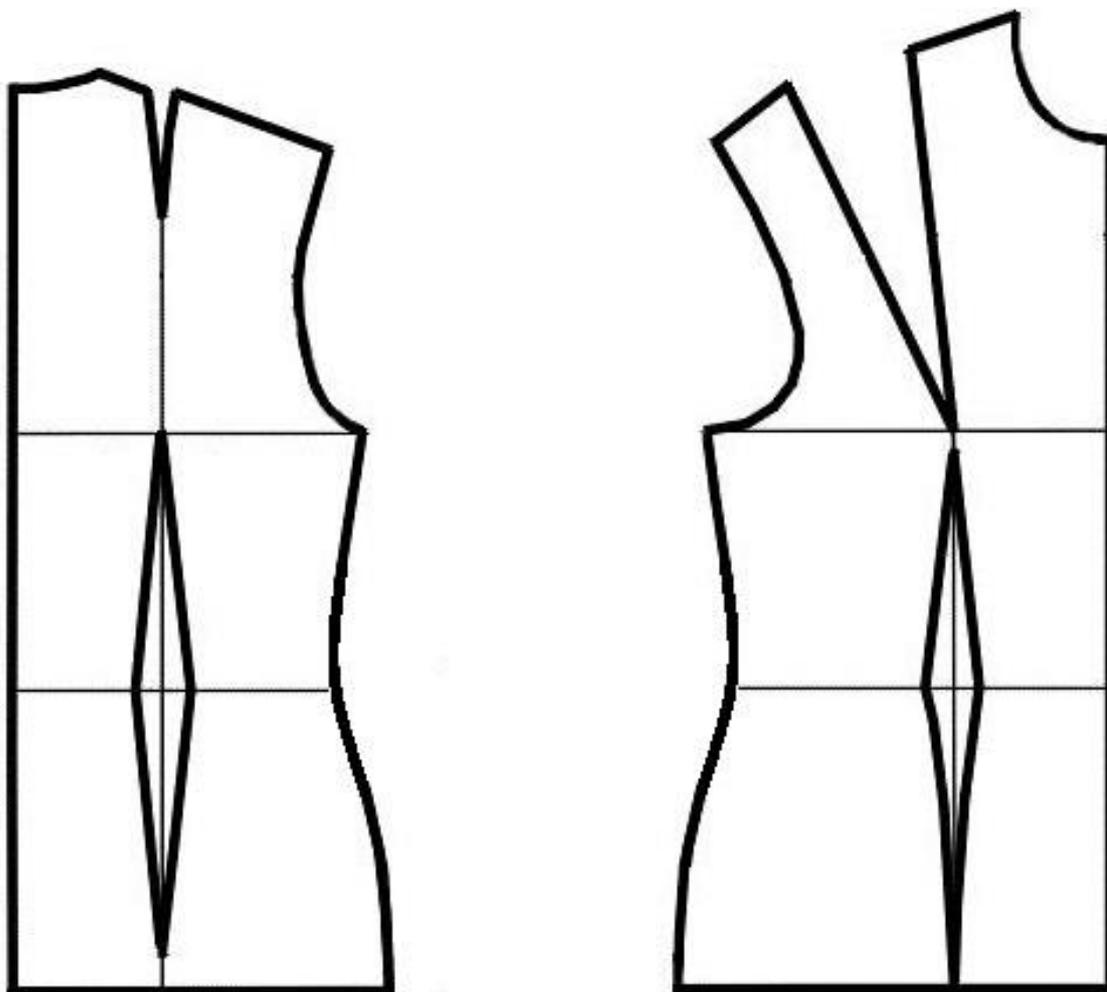

**Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели).**

Детали выкройки располагайте на листе бумаги компактно  
*в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.*

Убедитесь, что на листе контроля всё аккуратно размещено.

Только после этого приклеивайте готовые выкройки.

