


Муниципальный этап всероссийской олимпиады по технологии
Профиль «Культура дома, дизайн и технологии»
 9 класс
 Время выполнения – 120 минут

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий
Изготовление накладного кармана с клапаном

Задание. Изготовить накладной карман с клапаном.
 Выполнить декоративную вышивку на клапане кармана.

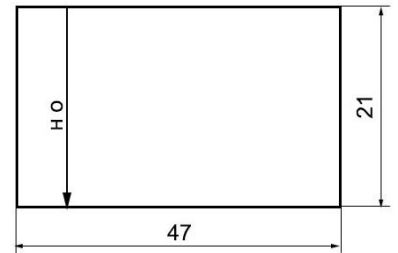


Материалы:

1. Ткань основная плотная хлопчатобумажная гладкокрашенная 47×21 см
3. Нитки в цвет ткани.
4. Нитки мулине 4-х цветов
5. Бусины 2- 3 мм

Инструменты и приспособления:

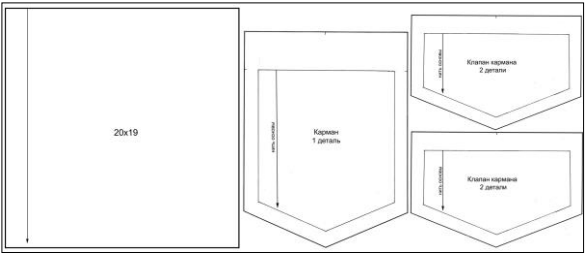
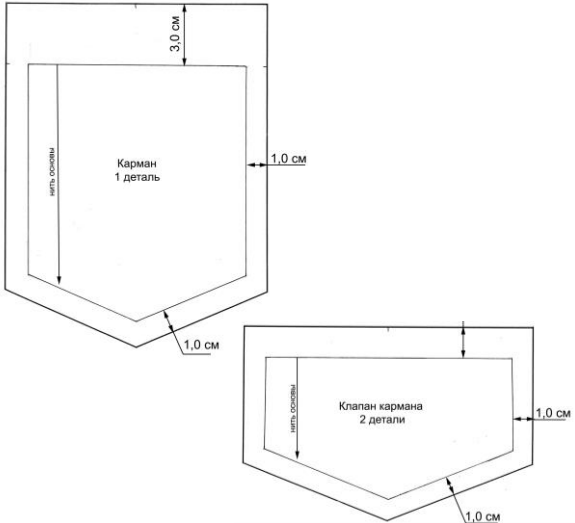
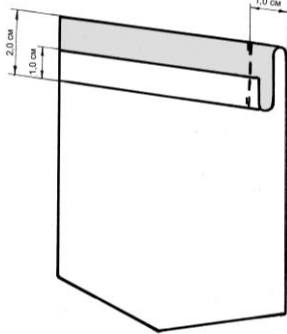
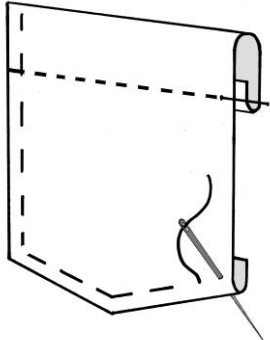
1. Ручная иголка
2. Простой карандаш, мелок
3. Ножницы
4. Линейка
5. Булавки портновские

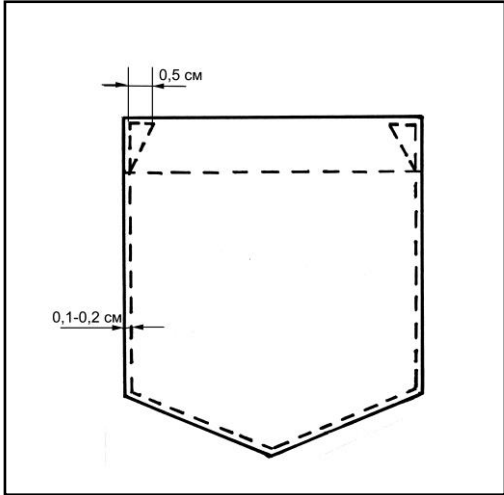
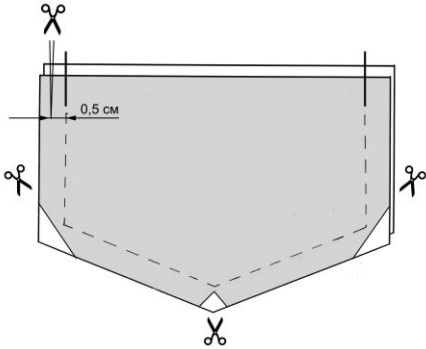
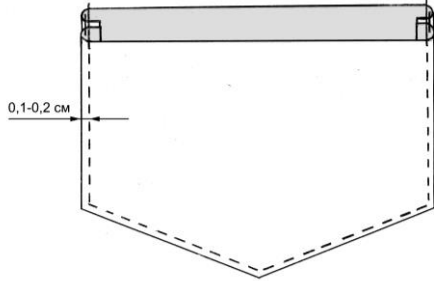
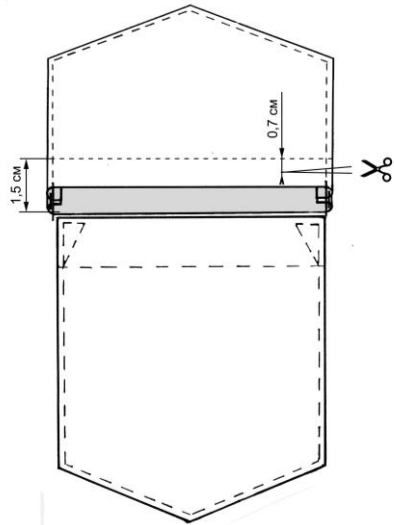


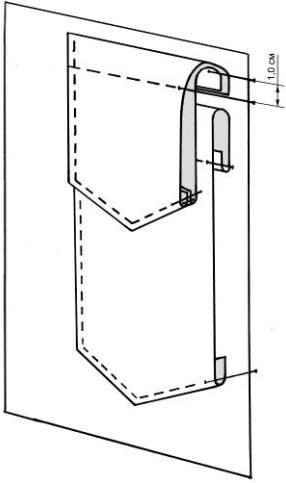
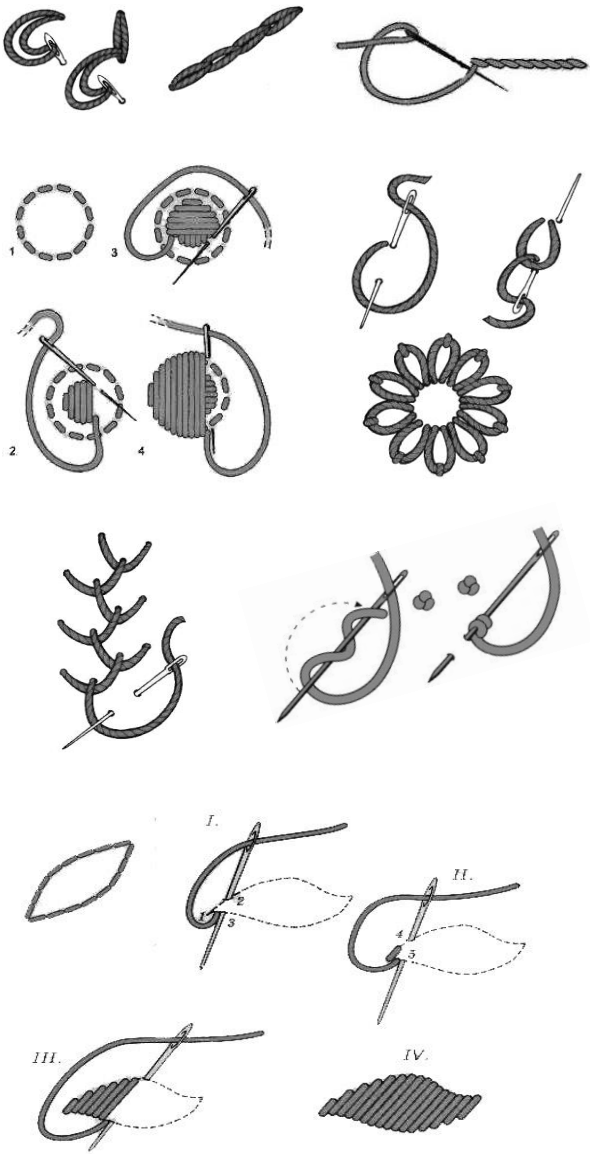
Модельеры знают, что одним из самых простых и одновременно роскошных способов декорирования верхней одежды являются накладные карманы. Прошлой осенью модные дизайнеры вывели на подиумы кармана размера макси, и они так полюбились модницам, что тренд остается весьма актуальным и в этом осенне-зимнем сезоне. Большие накладные карманы с клапанами — настоящая находка для мастериц, ведь они могут украсить не только пальто, но и куртку, юбку или



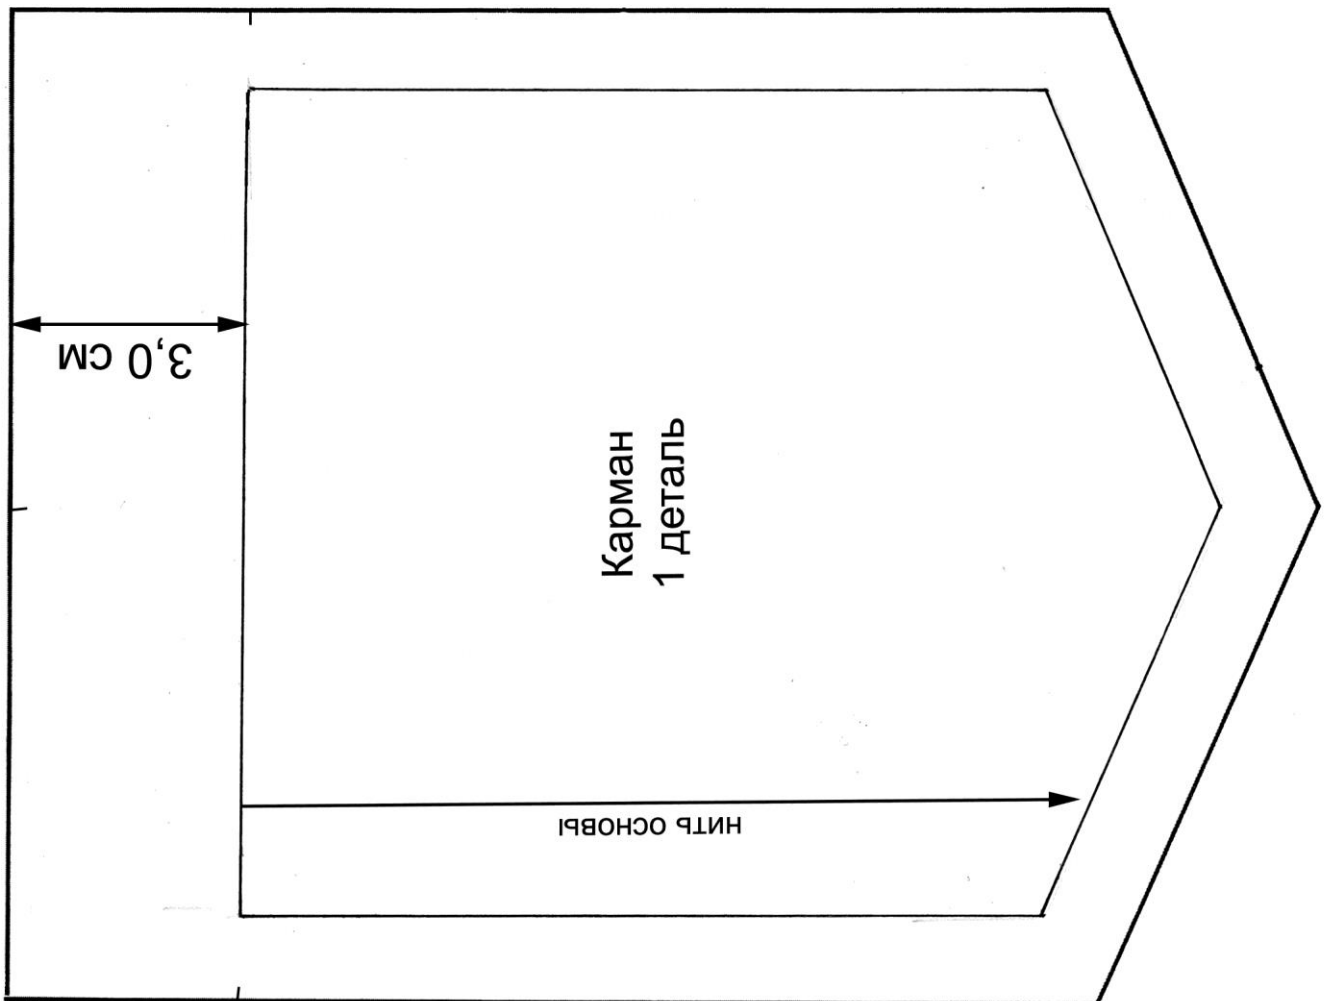
Последовательность выполнения задания

| № п/п | Название операции | Графическое изображение |
|-------|--|---|
| 1 | <p>Вырезать выкройку кармана (смотри стр. 5-6).</p> <p>Произвести раскрой основных деталей кармана, соблюдая направление долевой нити и заданные параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основная деталь (прямоугольник 21×19) – 1 шт.; - деталь кармана – 1 шт.; - детали клапана – 2 шт. | <p>Схема раскладки лекал на основной ткани</p>  |
| 2 | <p>Наметить припуски на деталях кармана и клапана:</p> <ul style="list-style-type: none"> Верхний срез кармана – 3 см; Верхний срез клапана – 1,5 см; Боковые и нижние срезы кармана – 1,0 см; Боковые и нижний срезы клапана – 1,0 см. <p>Наметить местоположение кармана на основной детали с помощью вспомогательного лекала.</p> |  |
| 3 | <p>Сколоть булавками боковые стороны верхнего припуска кармана, отогнув верхний припуск на 1 см на изнанку, 2 см – на лицевую сторону. Обтачать шириной шва 1 см.</p> |  |
| 4 | <p>Вывернуть на лицевую сторону, заметать все припуски кармана на изнанку. Приутюжить.</p> <p>Настрочить верхний припуск кармана на 0,1 – 0,2 от внутреннего сгиба.</p> |  |

| | |
|--|---|
| <p>5</p> <p>Наметать карман на основную деталь по периметру кармана. Настрочить карман на основную деталь шириной шва 0,1-0,2 см (одной строчкой – закрепки на верхнем припуске кармана треугольной формы; Приутюжить карман</p> |  |
| <p>Обтачать боковые и нижние срезы клапана, припуски подрезать до 5 мм, высечь уголки, не доходя до строчки 2 мм.</p> |  |
| <p>Клапан вывернуть, выметать враскол, проложить отделочную строчку шириной 0,5 см, удалить нитки временного назначения. Приутюжить.</p> |  |
| <p>Клапан наложить на основную деталь, лицом к лицу, выровняв верхний срез клапана с верхом кармана, наметать и настрочить. Припуск подрезать до 0,7 см.</p> |  |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Клапан приутюжить вниз настроить второй строчкой на 1,0 см от первой. Готовый карман приутюжить.</p> |  |
| | <p>Продумать форму, размер и место вышивки на клапане, при необходимости предварительно выполнить эскизы, На клапане выполнить вышивку, используя различные виды декоративных ручных стежков</p> | <p>Примеры ручных стежков</p>  |

Выкройка кармана



Лекало для намелки швов.



Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макс. балл | Балл участника |
|-------|---|------------|----------------|
| | Технические условия на изготовление изделия | 9 | |
| 1 | Детали выкроены с учетом направления нити основы, в соответствии с предложенным шаблоном (без искажения формы), с правильным определением лицевой стороны | 1 | |
| 2 | Симметричность готового изделия по всем контурам | 1 | |
| 3 | Высота кармана со обеих сторон одинаковая, 105мм±3 мм | 1 | |
| 4 | Ширина клапана со обеих сторон одинаковая, 46мм±3 мм , шов обтачивания выполнен в раскол без наплывов. | 1,5 | |
| 5 | Качественное выполнение отделочной строчки по краю клапана, ширина шва 1-2 мм | 1 | |
| 6 | Качество настрачивания кармана, (без складок и заминов, ширина шва по всей длине одинакова 1-2 мм), выполнены закрепки на верхних углах кармана. | 1,5 | |
| 7 | Окончательная отделка выполнена (нити временного назначения удалены, наличие закрепок с их оптимальной длиной) | 1 | |
| 8 | Качество окончательной влажно-тепловой обработки | 1 | |
| | Характер оформления изделия | 3 | |
| 9 | Декоративная отделка в виде вышивки с применением предложенных материалов присутствует | 0,5 | |
| 10 | Уместное композиционное решение дополнительной отделки, согласованность с размерами всей работы. | 1,0 | |
| 11 | Грамотный выбор ручных стежков и качественное выполнение вышивки | 0,5 | |
| 12 | Внешний вид (цветосочетание предложенных материалов; аккуратность и качество выполненной работы, в том числе с изнаночной стороны) | 1,0 | |
| | Организация работы по выполнению изделия | 3 | |
| 13 | Организация рабочего места | 1 | |
| 14 | Аккуратность работы | 2 | |
| | Итого | 15 | |

Код участника _____

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии
2023–2024 учебный год

Практическая работа по моделированию швейных изделий

9 класс

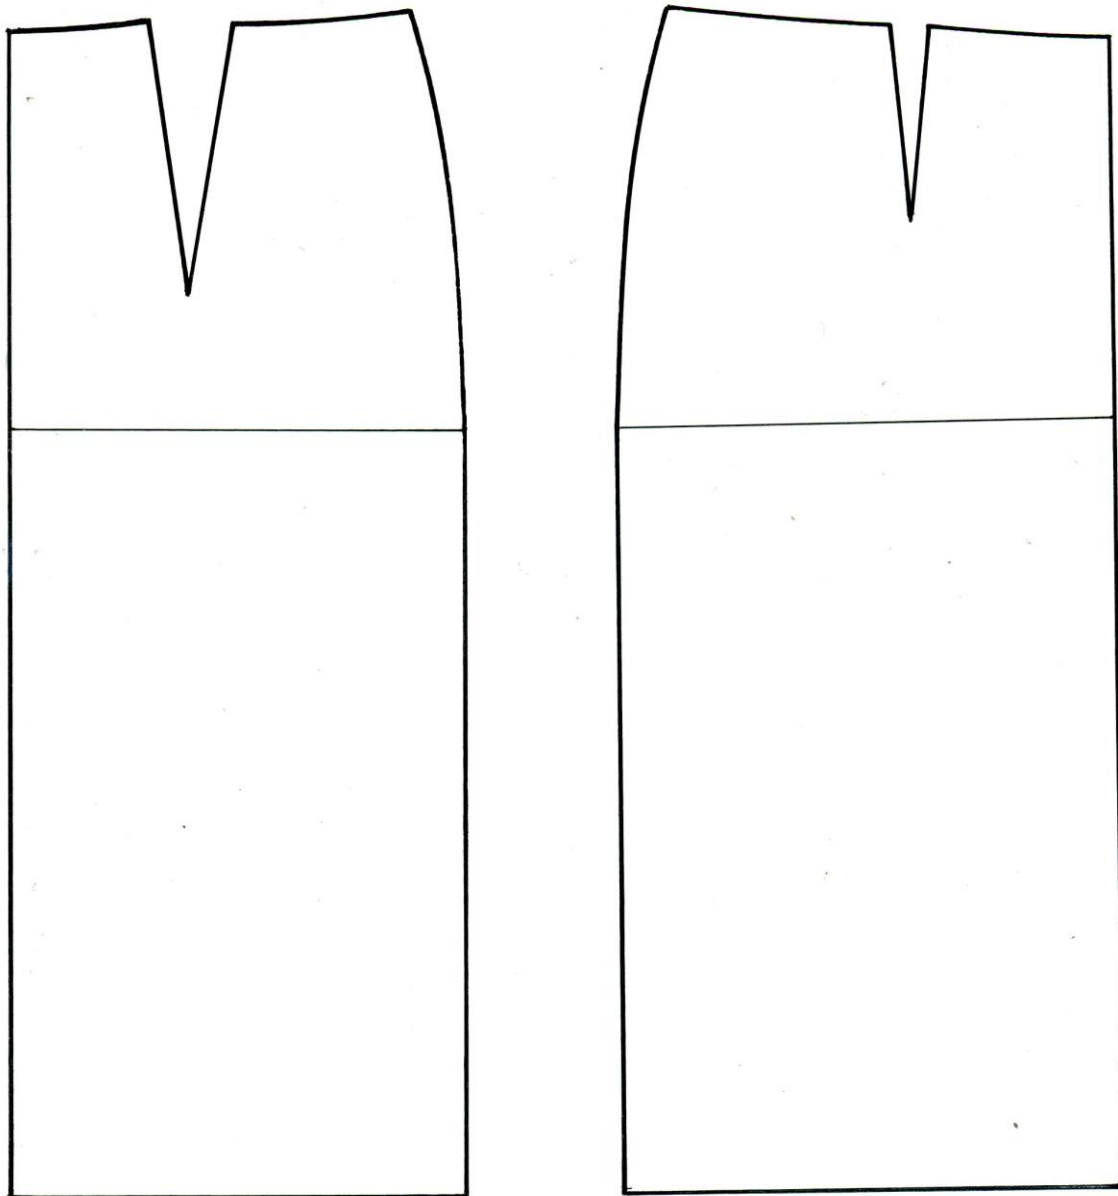
Время выполнения – 60 минут

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. В соответствии с эскизом модели нанесите линии фасона на чертеж основы юбки.
3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
5. Наклейте детали выкройки на лист результатов.
6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

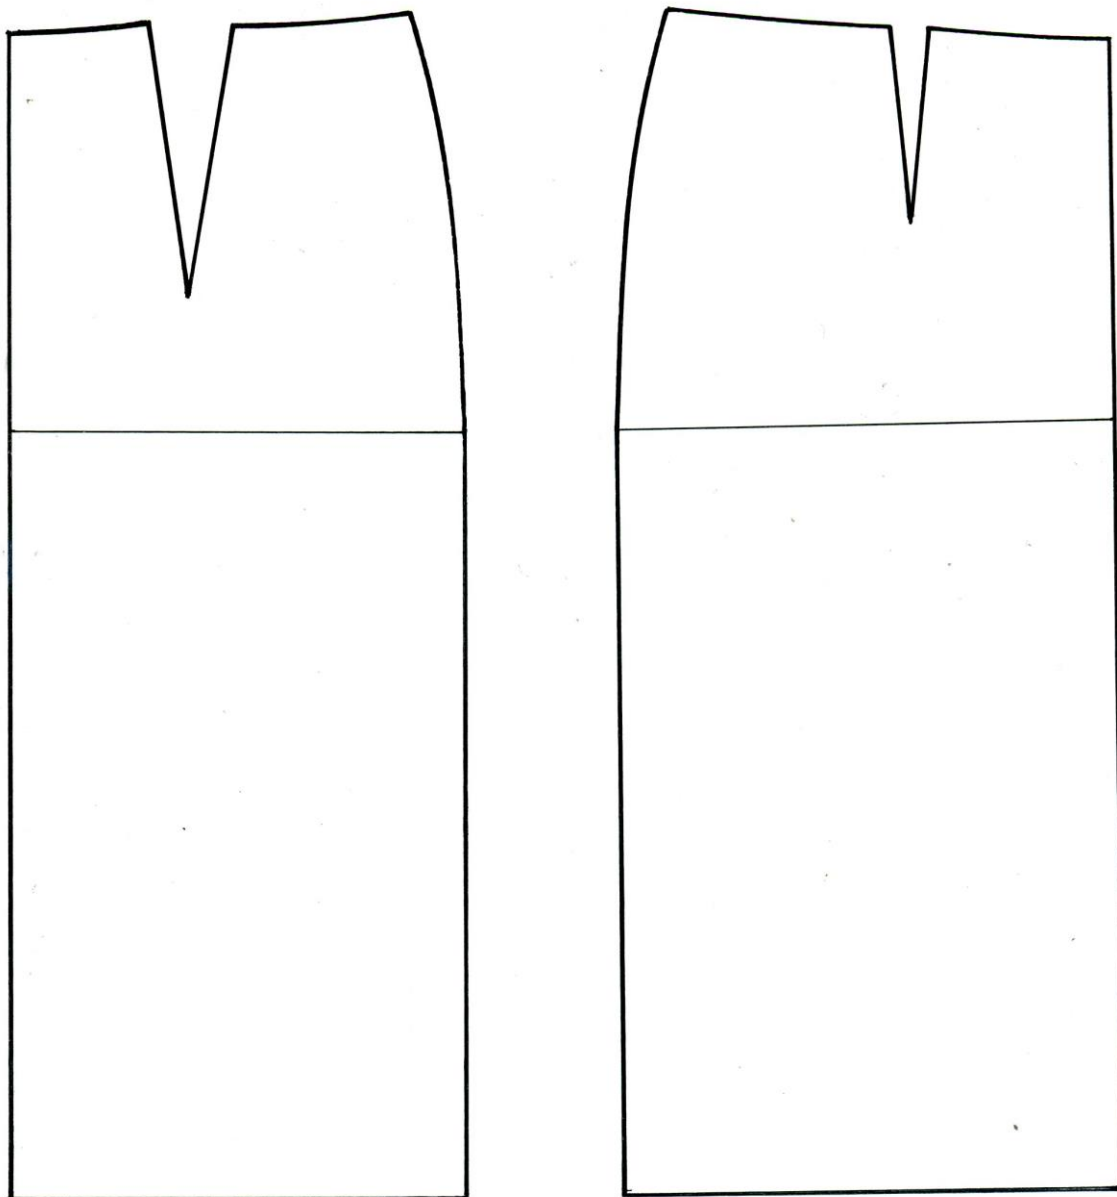
| Эскиз модели | Описание модели |
|---|---|
|  | <p>Юбка прямого силуэта с нижним воланом из фигурных рельефов по переднему и заднему полотнищу.</p> <p>На переднем и заднем полотнище по две талиевых вытачки.</p> <p>Застежка на тесьму-молнию, распложена в среднем шве заднего полотнища.</p> <p>Верхний срез юбки обработан притачным поясом.</p> |

Чертеж основы юбки для моделирования

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы.



Чертеж основы юбки (цветной лист бумаги)



Код участника _____

**Карта пооперационного контроля
к практическому заданию по моделированию юбки**

| | Критерии оценки | Количество баллов | По факту |
|----|---|--------------------------|-----------------|
| | Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы юбки | 3 | |
| 1 | Построение рельефных швов переднего полотнища. | 1 | |
| 2 | Построение рельефных швов заднего полотнища. | 1 | |
| 3 | Корректирование длины юбки и нижних срезов переднего и заднего полотнищ | 0,5 | |
| 4 | Нанесение метки застежки-молнии | 0.5 | |
| | Построение дополнительных декоративных деталей и нанесение линий для построения вспомогательных деталей | 4 | |
| 6 | Построение волана | 3 | |
| 7 | Построение пояса | 1 | |
| | Подготовка выкройки к раскрою | 13 | |
| 8 | Наличие полного комплекта лекал | 3,5 | |
| 9 | Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций): - переднее полотнище (1балл); - заднее полотнище (1балл); - волан (2 балла); - пояс (1 балл). | 5 | |
| 10 | Указание названия деталей | 1 | |
| 11 | Указание количества деталей | 0,5 | |
| 12 | Указание направления нити основы | 0,5 | |
| 13 | Обозначение контрольных линий | 0,5 | |
| 14 | Указание величины припусков у каждого среза | 1 | |
| 15 | Аккуратность работы | 1 | |
| | Итого | 20 | |