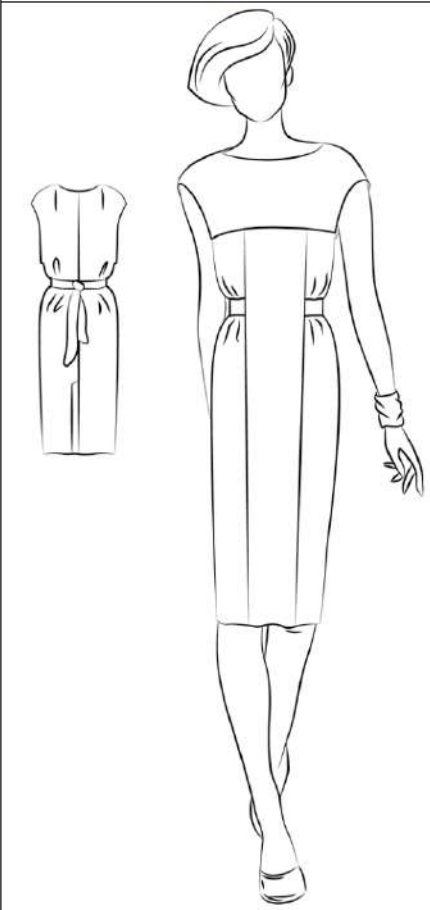


Пермский край
2024-2025 учебный год
**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
10-11 КЛАСС**


**ПРОФИЛЬ «КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ»
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР. МОДЕЛИРОВАНИЕ**

Моделирование платья

1. Внимательно прочтите описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертёж основы плечевого изделия.
2. Используя лист для вырезания, подготовьте шаблон основы плечевого изделия.
3. На листе «Нанесение фасонных линий» подготовьте чертёж основы плечевого изделия (обведите шаблон).
4. На обведённом чертеже основы плечевого изделия нанесите новые фасонные линии в соответствии с предложенным эскизом.
5. Выполните моделирование: из бумаги изготовьте детали выкройки для раскладки на ткани. Клей не используйте.
6. На листе «Результат моделирования» разложите все детали с учётом сгиба ткани и направления долевой нити. Обведите детали выкройки.
7. Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия.

Эскиз модели	Описание внешнего вида модели
	Летнее платье прямого силуэта с заниженной линией плеча, с прямой кокеткой по переду, выходящей из нижней точки проймы. На детали переда платья из-под кокетки выходят два рельефа. В линии рельефов по линии талии втачан пояс, завязывающийся сзади. По линии низа платье слегка заужено. Вырез горловины – «лодочка», углублён. В среднем шве спинки расположена нашивка. Застёжка-молния обработана в среднем шве спинки. Срезы горловины и пройм обработаны обтачками.


**Базовый чертеж основы платья
для моделирования**

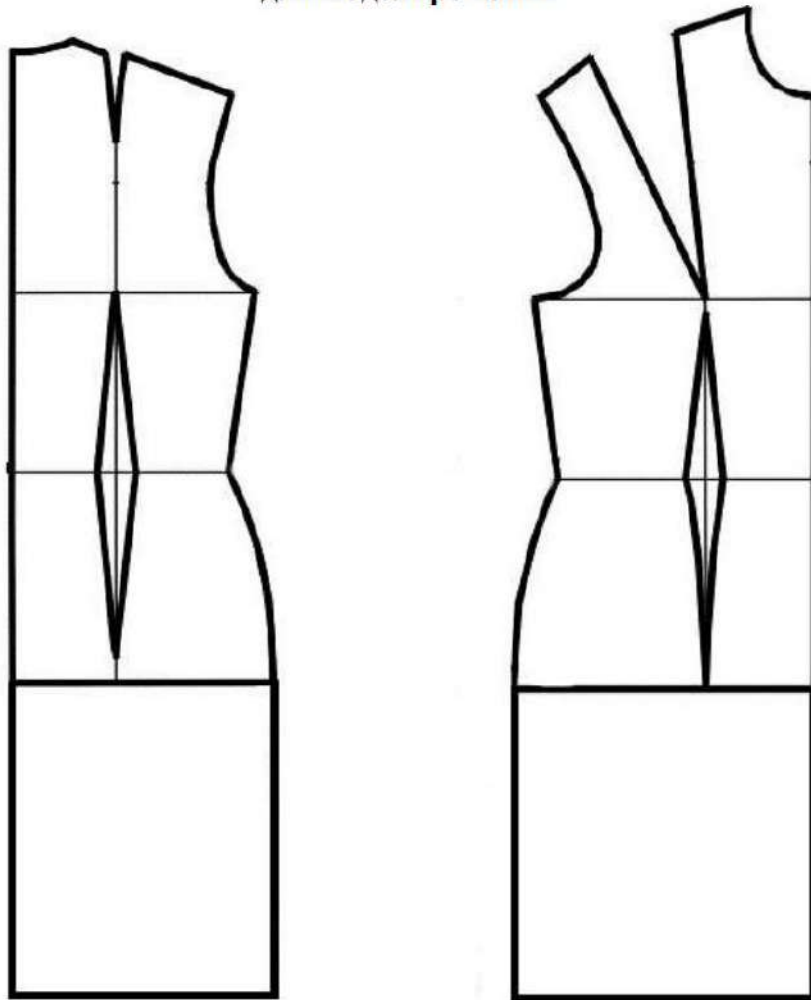

Контроль практического задания.

«Моделирование платья».

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы платья.

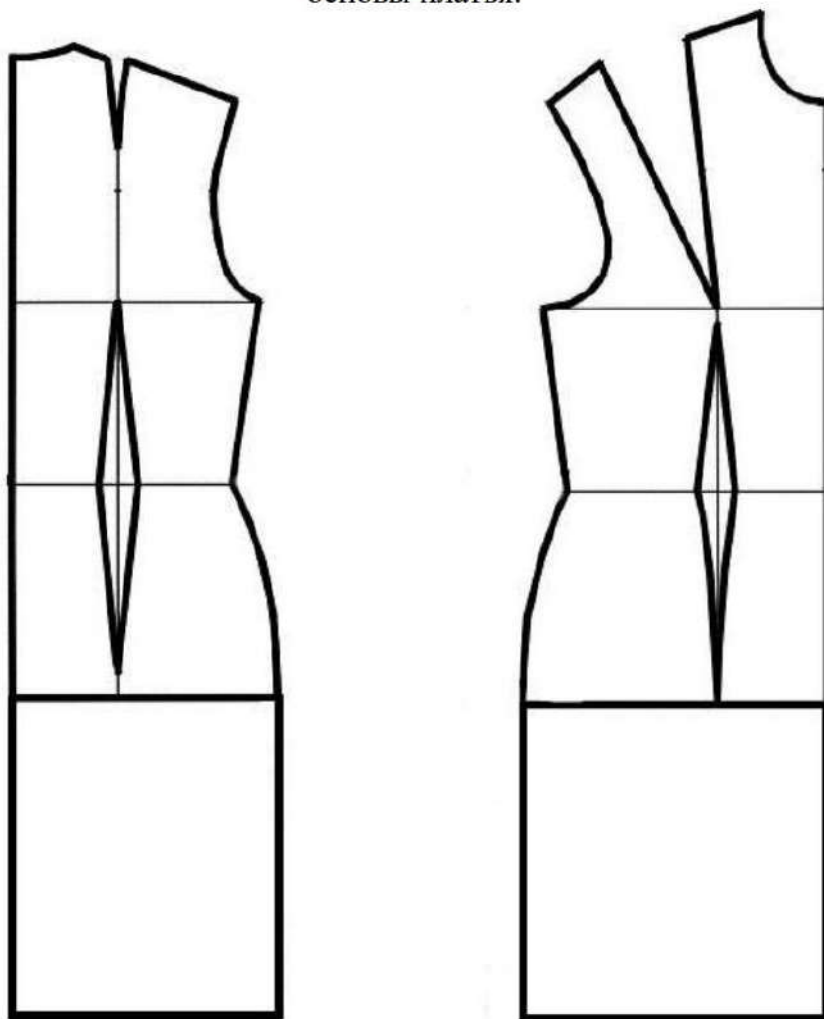


Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели).


Детали выкройки для раскладки на ткани располагайте компактно. Убедитесь, что на листе контроля всё аккуратно размещено. Только после этого приклеивайте готовые выкройки.

Карта пооперационного контроля к практической работе

№	Критерии контроля	Баллы	Баллы по факту
I	Нанесение линий фасона на основу чертежа (бланк ответов № 1)	8	
1	Нанесение линии переноса нагрудной вытачки	1	
2	Наличие надписи на чертеже «заккрыть», «разрезать»	1	
3	Нанесение линии горловины по переду	0,5	
4	Нанесение линии горловины по спинке	0,5	
5	Нанесение линии кокетки на детали переда	0,5	
6	Нанесение линий для сужения детали переда в нижней части	0,5	
7	Нанесение линий для сужения детали спинки в нижней части	0,5	
8	Нанесение линии рельефа на детали переда	0,5	
9	Нанесение линии обтачки по горловине на детали переда и спинки	0,5	
10	Нанесение линии обтачки по пройме на детали переда и спинки	0,5	
11	Нанесение линии шлицы на детали спинки	1	
12	Выполнение полного комплекта деталей (средняя часть переда, боковая часть переда, кокетка переда, спинка, пояс, обтачки по горловине и пройме)	1	
II	Подготовка выкройки к раскрою (бланк ответов № 2)	12	
1	Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы	1	
2	Наличие надписей названий деталей переда	1	
3	Наличие надписи названия детали спинки	0,5	
4	Наличие надписи названия детали пояса	0,5	
5	Наличие надписи названия деталей обтачек	0,5	
6	Указание количества деталей переда	0,5	
7	Указание количества деталей спинки	0,5	
8	Указание количества деталей обтачек	0,5	
9	Указание количества деталей пояса	0,5	
10	Наличие направления нити основы на деталях переда	1	
11	Наличие направления нити основы на детали спинки	0,5	
12	Наличие направления нити основы на детали пояса	0,5	
13	Наличие направления нити основы на деталях обтачек	0,5	
14	Припуски на обработку деталей переда	1	
15	Припуски на обработку детали спинки	0,5	
16	Припуски на обработку детали пояса	0,5	
17	Припуски на обработку деталей обтачек	0,5	
18	Указание линии сгиба на деталях переда	0,5	
19	Указание линии сгиба на детали обтачки	0,5	
20	Указание расположения застёжки на детали спинки	0,25	
21	Указание расположения пояса на деталях переда	0,25	
	Итого:	20	

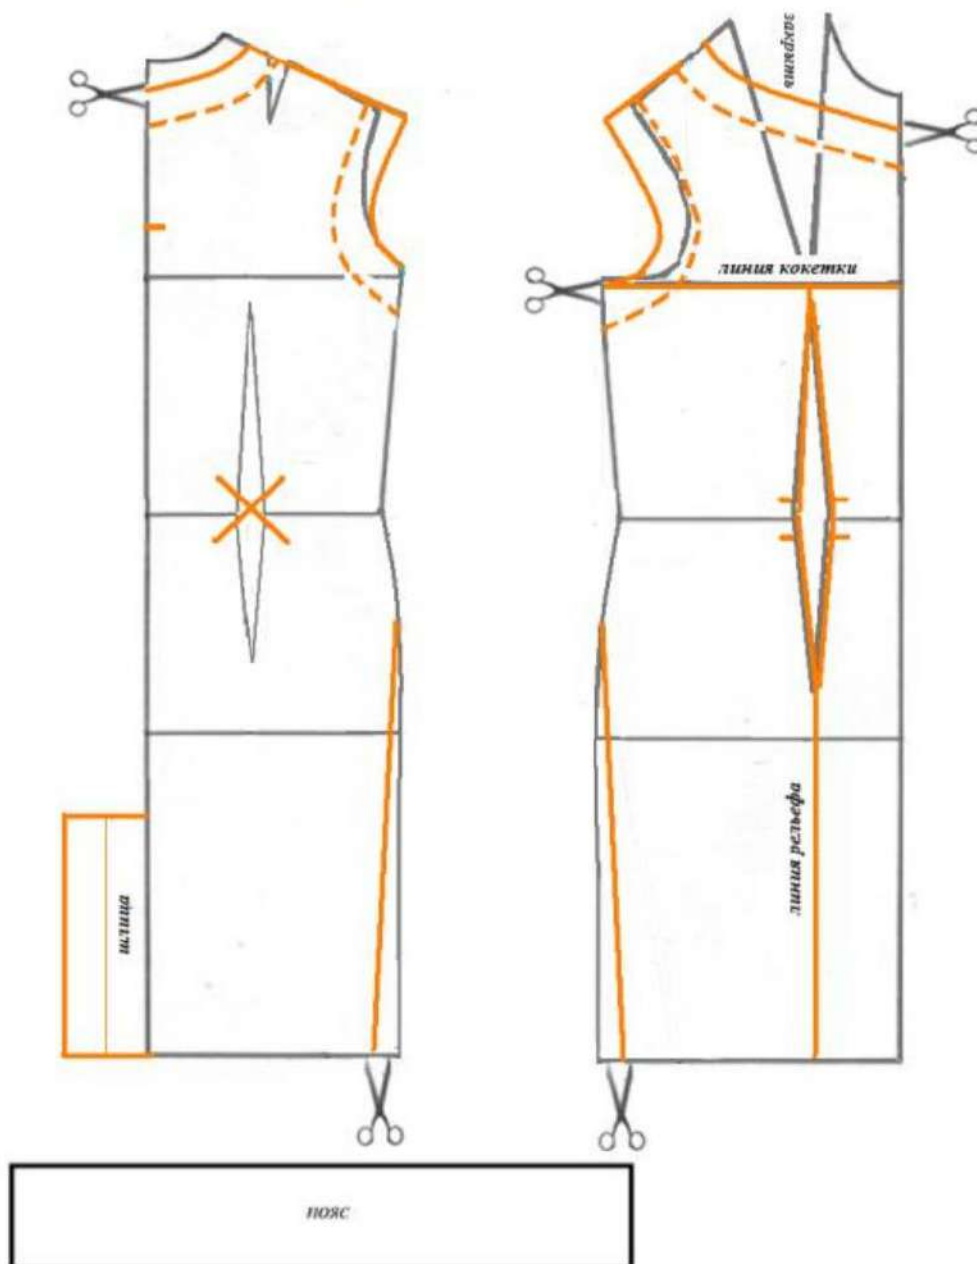

Готовые выкройки модели-результат моделирования (образец для жюри).

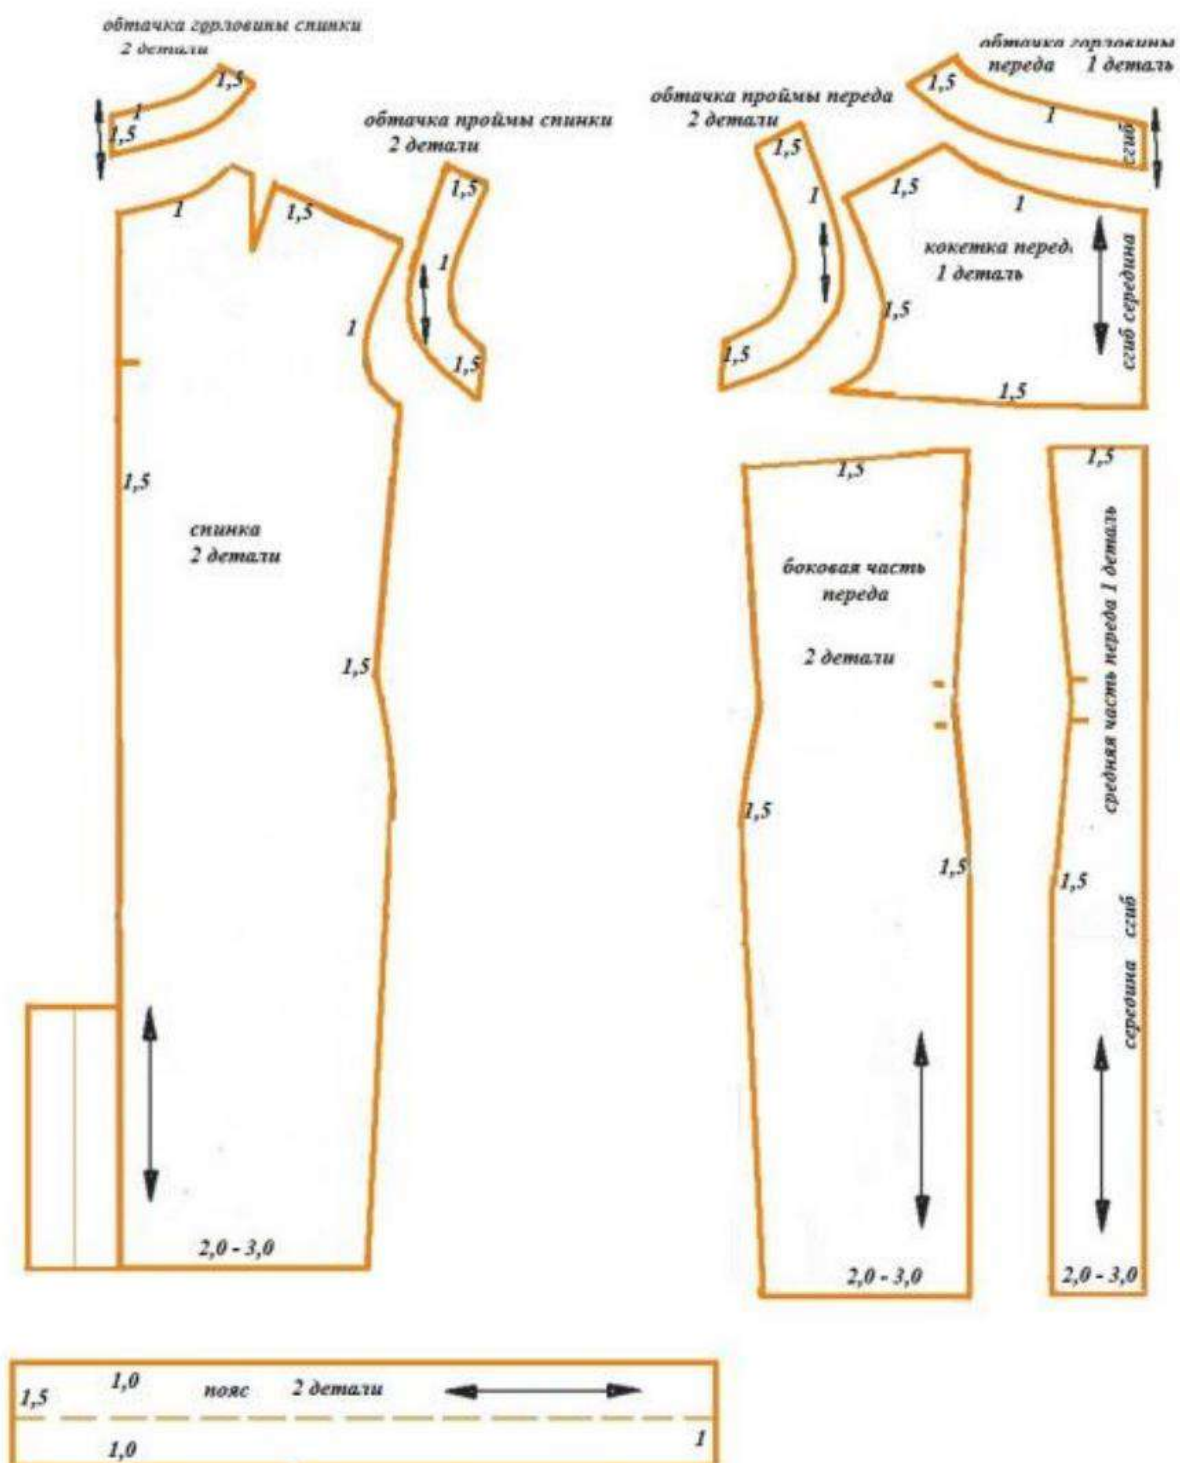

Пермский край
2023-2024 учебный год
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
10-11 КЛАСС
ПРОФИЛЬ «КУЛЬТУРА ДОМА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ»
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР. ОБРАБОТКА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Обработка нижнего среза детали тесьмой



Выполнить образец согласно инструкционно-технологической карте.




Материалы и инструменты:

Основная деталь – 20 × 20 см, брючная тесьма 20 см, коробка или папка с инструментами и приспособлениями.

Оборудование: швейная машина, утюг.

Инструкционно-технологическая карта

№ п/п	Описание операции	Графическое изображение
1	Выполните декатирование детали и брючной тесьмы	
2	На лицевой стороне обрабатываемой детали отложите ширину подгиба 4 см, проведите меловую линию. Проложите прямые стежки по намеченной линии	
3	Наложите тесьму на лицевую сторону обрабатываемого среза, перекрыв его на 1,0 см. Приколите, наметайте тесьму	
4	Настрочите тесьму на расстоянии 0,1–0,2 см от края, в начале и в конце строчки выполните закрепку. Удалите стежки временного назначения	
5	Обработанный срез тесьмой направьте на изнаночную сторону, перегнув по линии прямых стежков. Заматайте по сгибу. Длина стежков – 1,0 см	

6	Проложите вторую строчку заметывания около тесьмы. Длина стежков – 1,0 см	
7	Прикрепите тесьму к детали подшивочной строчкой косых стежков. <i>*Выполните подшивочные косые стежки согласно техническим условиям: длина стежков 5–7 мм, частота стежков 3–4 стежка на 10 мм, стежки имеют одинаковый наклон и не затянуты</i>	
8	Удалите нитки временного назначения. Выполните окончательную ВТО	

Самоконтроль:

машинные строчки должны быть ровными и аккуратными;
 ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам;
 должны отсутствовать строчки временного назначения;
 должны иметься машинные закрепки;
 должно соблюдаться качество ВТО;
 должны соблюдаться правила техники безопасности.

Карта пооперационного контроля практической работы «Обработка нижнего среза детали тесьмой»

№ п/п	Критерии оценки	Максимальный балл	Баллы по факту
1.	Правильная организация рабочего места, наличие формы	1	
2.	Ровное настрачивание тесьмы (расстояние 0,1–0,2 см от края, наличие закрепок)	2	
3.	Выполнение закрепки в начале и конце шва (0,7 см)	1	
4.	Одинаковая ширина подгиба по всей длине	2	
5.	Одинаковый наклон стежков по всей длине	1	
6.	Строчка косых стежков ровная, не затянута	1	
7.	Стежки выполнены на одинаковом расстоянии друг от друга (3–4 стежка на 10 мм)	3	
8.	Нитка прочно закреплена в начале и конце работы	1	
9.	Подшивочные стежки не видны с лицевой стороны	1	
10.	Качественное выполнение ВТО	1	
11.	Соблюдение техники безопасности	1	
12.	Всего	15	