

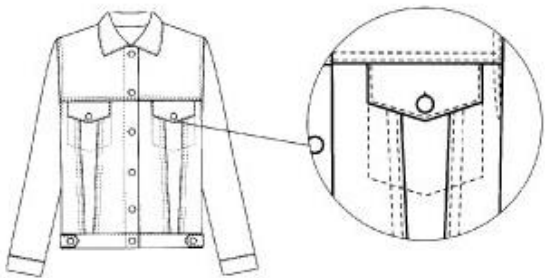
**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 2024–2025 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
7 КЛАСС**

**Практический тур
Профиль «Культура дома, дизайн и технологии»**

**Практическое задание по технологии обработки швейных изделий
«Обработка клапана»**



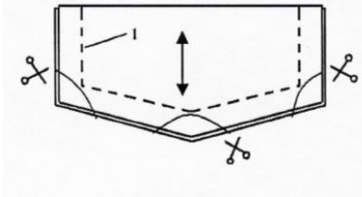
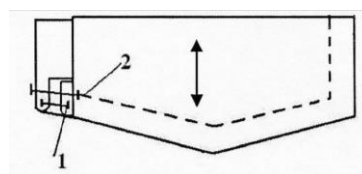
Максимальная оценка: 15 баллов.

Бязь гладкокрашеная 12×32 см

Задание: выполните раскрой и пошив клапана согласно инструкционно-технологической карте, используя выкройку.	Материалы: Пуговица с 2 отверстиями Нитки швейные в цвет ткани, в цвет пуговицы (можно 1 на группу) и контрастные Иглы ручные Мел портновский Линейка Детали кроя: Клапан – 2 детали
	

Инструкционно-технологическая карта

№ пп	Последовательность выполнения работы	Графическое изображение
1	У клапана различают верхнюю деталь клапана (основная) и нижнюю деталь (подклапан). Вырезать выкройку клапана (см. лист для вырезания).	См. лист для вырезания выкройки

2	Сложить ткань пополам, наложить выкройку клапана на ткань, учитывая направление долевой нити.	
3	Обвести мелом выкройку.	
4	Добавить припуски 7 мм по всем сторонам. Верхнюю часть клапана выкроить шире нижней (подклапана) на $1,5 \div 3$ мм по боковым и нижней сторонам (для образования посадки).	
5	Выполнить раскрой нижнего и верхнего клапана.	
6	Сложить детали клапана лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы.	
7	Сметать детали со стороны верхней детали клапана шириной шва 5 мм, припосаживая клапан в углах из основной детали.	
8	Обтачать с трёх сторон со стороны подклапана так, чтобы машинная строчка не попала в строчку сметывания (строчка 1), делая закрепки. Ширина шва $5 \div 7$ мм. Удалить нитки временного назначения. Припуски детали в углах высечь и подрезать, не доходя до строчки $2 \div 3$ мм, чтобы после вывёртывания избежать толщины в шве.	
9	Деталь вывернуть на лицевую сторону, выправить углы и выметать кант шириной $1 \div 2$ мм из основной детали. Приутюжить со стороны нижней детали, соблюдая ТБ.	
10	Вдоль обтачного края по лицевой стороне детали проложить отделочную строчку (2) на расстоянии $5 \div 7$ мм, делая закрепки в начале и конце строчки.	
11	Выполнить окончательную ВТО, соблюдая ТБ при работе с утюгом	
12	Наметить место расположения пуговицы так, чтобы от центра	

	пуговицы до угла клапана было 2 см. Пришить пуговицу. Внимание! С изнаночной стороны работы место крепления пуговицы должно быть аккуратным	
--	--	--

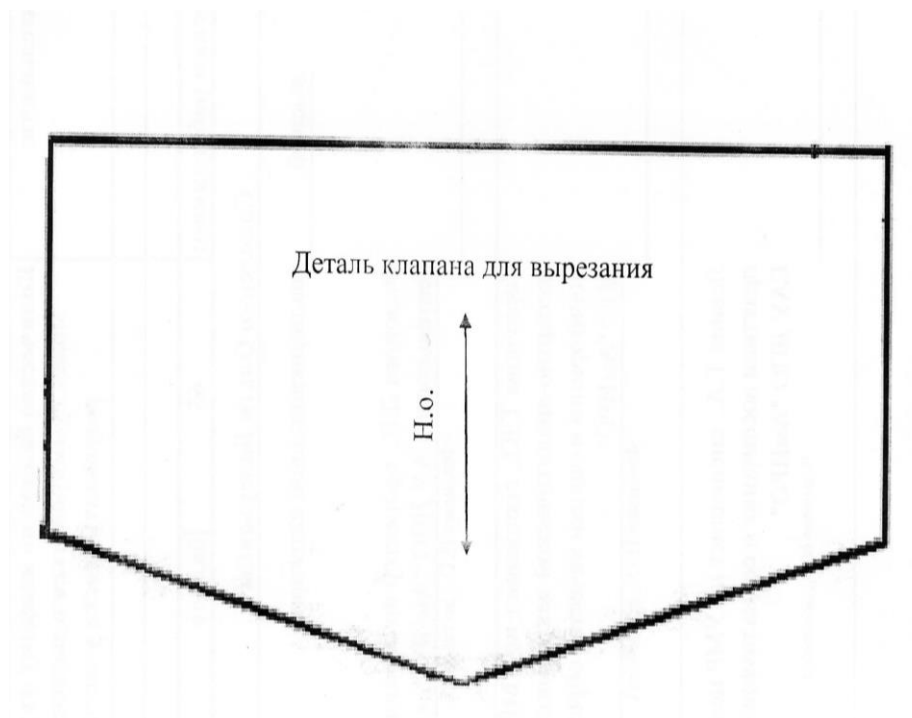
Карта пооперационного контроля «Обработка клапана»

№пп	Критерии оценки	Баллы	Факт
1	Детали клапана выкроены с учетом направления долевой нити, и правильным определением лицевой стороны (да/нет)	1	
2	Ширина шва обтачивания клапана $5 \div 7 \pm 2 \text{ мм}$	1	
3	Ширина клапана в самом широком месте $77 \pm 3 \text{ мм}$	1,5	
4	Длина клапана $107 \pm 3 \text{ мм}$	1,5	
5	Симметричность клапана по всем контурам (Измерять в сложенном виде. Боковые стороны одинаковой длины.)	1	
6	Качество высеченных углов (да/нет)	1	
7	Качество выправленных углов (да/нет)	1	
8	Ширина канта $(1 \div 2) \text{ мм}$	1	
9	Ширина отделочной строчки ровная по всему клапану $(5 \div 7) \text{ мм}$	2	
10	Наличие закрепок (да/нет)	1	
11	Качество ВТО (да/нет)	1	
12	Пуговица пришита правильно и аккуратно (да/нет) От центра пуговицы до угла клапана – 2 см Цвет ниток соответствует цвету пуговицы.	1	
	ИТОГО	15	

Председатель жюри _____

Члены жюри:

Лист для вырезания выкройки



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР
2024/2025 УЧЕБНЫЙ ГОД

Профиль «Культура дома, дизайн и технологии»

7 класс.

Максимальная оценка – 20 баллов
Практическое задание по моделированию.
«Моделирование юбки».

1. Внимательно прочитайте описание модели юбки и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией прямой юбки (см. лист «Чертёж основы прямой юбки»)
3. В соответствии с эскизом нанесите линии фасона и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы юбки на листе «Контроль практического задания». Используйте для этого стрелки, значки, слова и т.д.
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте детали выкройки в столбец таблицы «Результат моделирования юбки».
7. На всех деталях кроя должно быть: наименование детали, положение середины и сгиба, расположение долевой нити, конструктивные линии, положение надсечек, величина припусков швов, количество деталей.

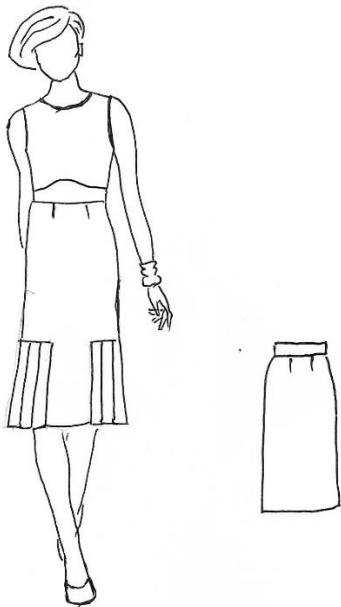
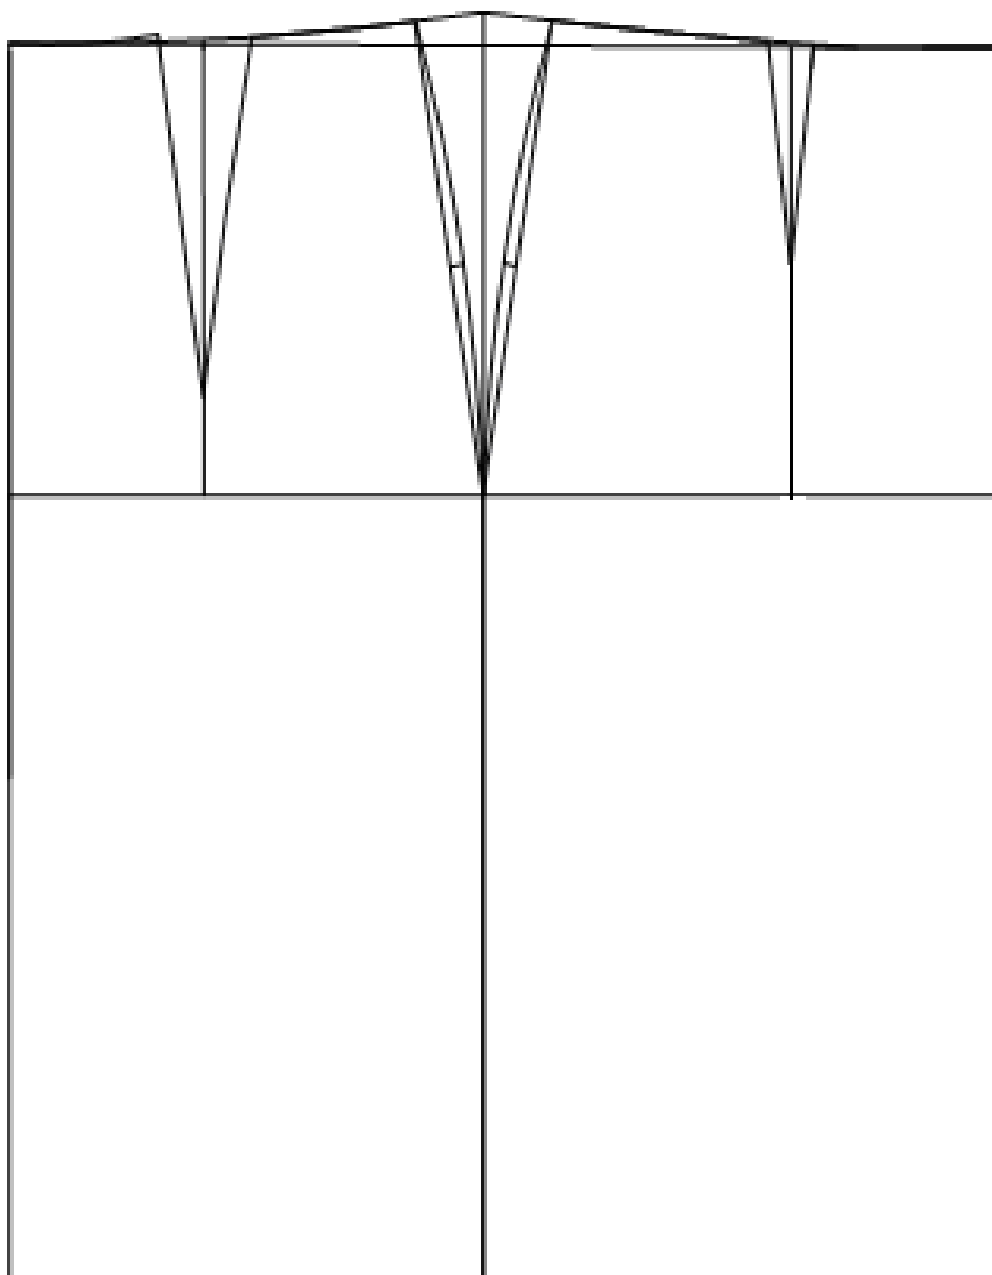
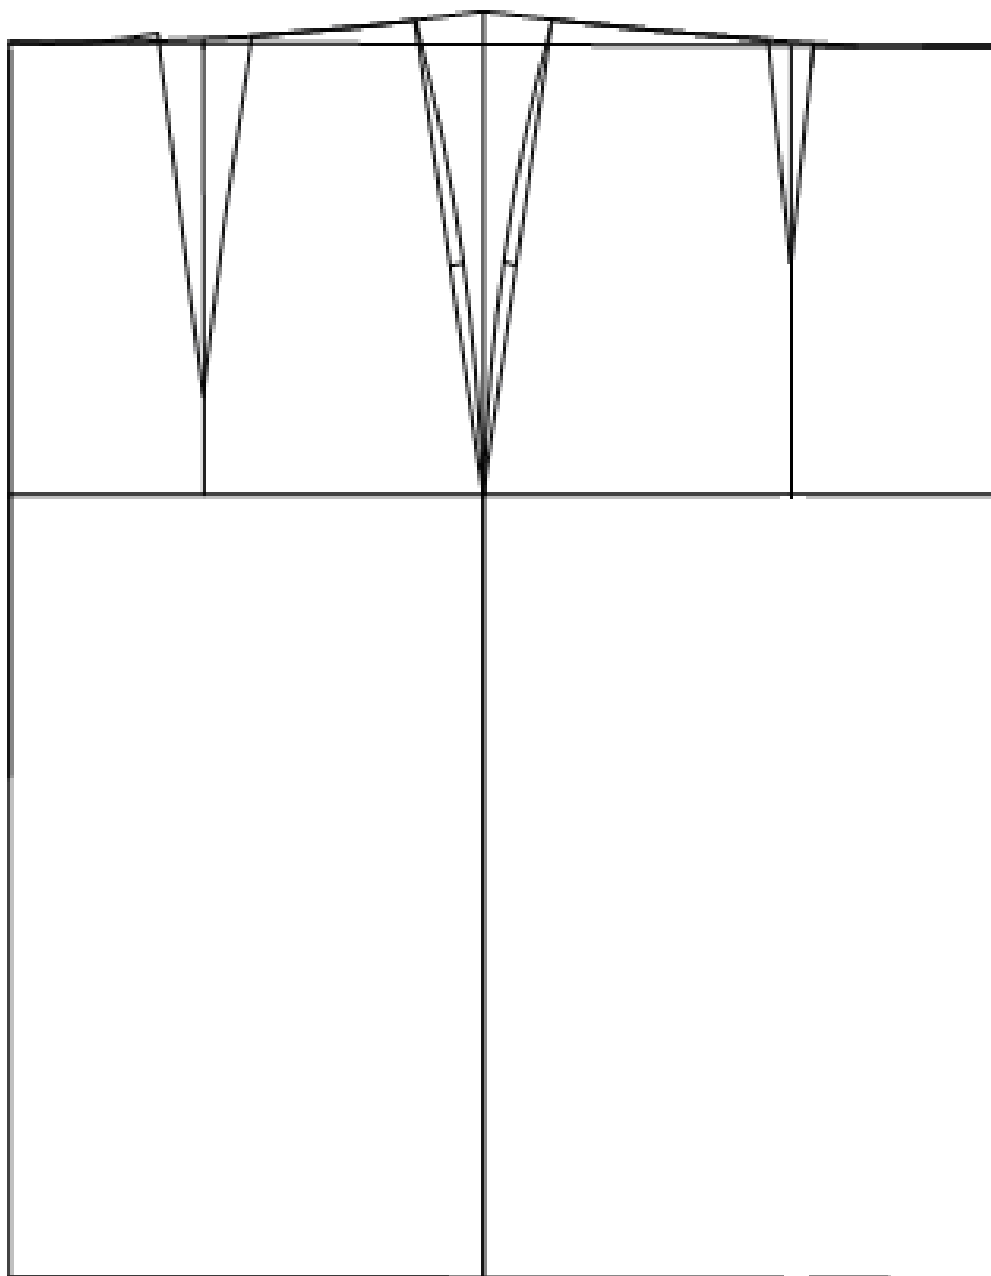
Эскиз	Описание модели
	Юбка на основе прямой, длиной ниже колена на 5 см. Чуть ниже середины переднего полотнища - подрез с тремя односторонними складками. На переднем и заднем полотнищах талиевые вытачки. Застёжка на тесьму «молния» расположена в боковом шве. Верх юбки обработан притачным фигурным поясом.

Чертёж основы прямой юбки (на цветной бумаге)



Контроль практического задания
«Моделирование юбки на кокетке с встречной складкой»
Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертёж основы.



Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

Карта пооперационного контроля
к практическому заданию по моделированию
для 7 класса (юбка)

Шифр _____

№ п/п	Критерии контроля	Баллы	По факту
	Нанесение новых линий фасона на основу чертежа прямой юбки	7	
1	Уточнение длины изделия	2	
2	Нанесение на чертеж переднего полотнища линии подреза (наличие надписей, значков)	2	
3	Нанесение линий складок и наличие символа «разрезать»	1	
4	Построение пояса	2	
	Подготовка выкроек юбки к раскрою	13	
5	Выполнение полного комплекта лекал	1,5	
6	Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы	0,5	
7	Наличие надписи названия деталей переднего полотнища	0,5	
8	Наличие надписи названия детали заднего полотнища	0,5	
9	Наличие надписи названия деталей пояса	0,5	
10	Указание количества деталей переднего полотнища	0,5	
11	Указание количества деталей заднего полотнища	0,5	
12	Указание количества деталей пояса	0,5	
13	Наличие параллельного расширения складок (учитывая глубину складок)	1,5	
14	Наличие контрольных линий и меток: - долевые нити на деталях, сгибы деталей, линии середины - наличие надсечки под застёжку, местоположение петли, пуговицы	1 1	
15	Припуски на обработку деталей переднего полотнища	1	
16	Припуски на обработку деталей заднего полотнища	1	
17	Припуски на обработку складок	1	
18	Припуски на обработку деталей пояса	1	
19	Аккуратность выполнения моделирования	0,5	
	Итого:	20	

Председатель жюри _____

Члены жюри: