


**Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
по труду (технологии)
2024 – 2025 учебный год
8-9 класс**

**Механическая обработка швейного изделия или узла
Максимальный бал – 20
Практическая работа «Обработка хлястика»**

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.

Хлястик — деталь швейного изделия, служащая для регулирования степени его прилегания и (или) декоративного оформления.

Хлястик может состоять из двух полосок, скреплённых пряжкой. Этот элемент пришёл из военного обмундирования. Чаще всего хлястик расположен на спине в районе талии, но иногда он украшает рукава, карманы, зону воротника и т.д.

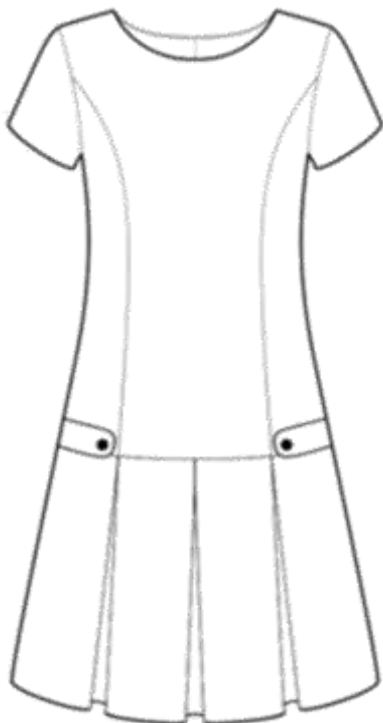

Материалы:

Ткань для раскроя деталей хлястика
150мм × 250мм


Выкройка хлястика (Приложение 1)

Нитки



Задание:

1. Выкроить детали хлястика
2. По инструкционной карте выполнить обработку хлястика.

Выкройка хлястика

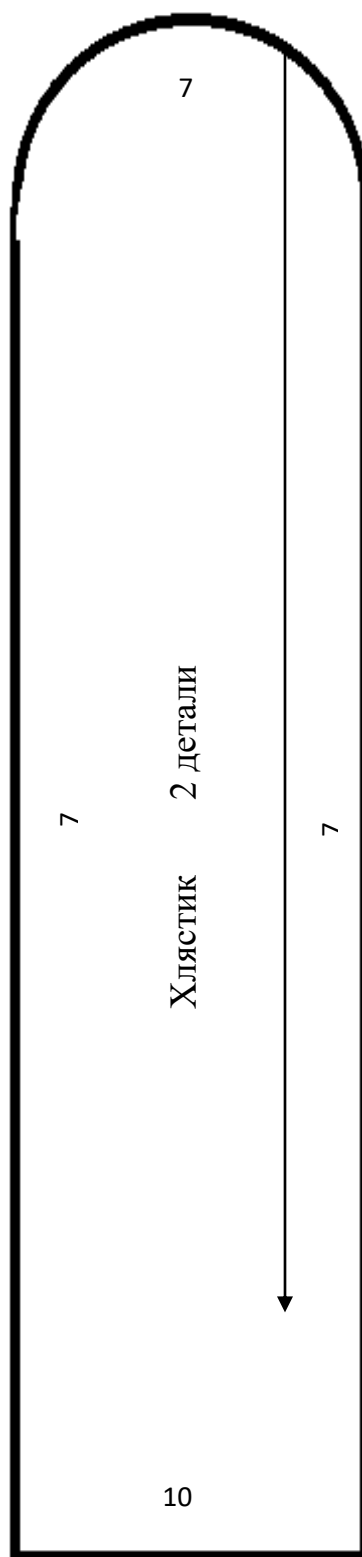

Технологическая последовательность обработки хлястика

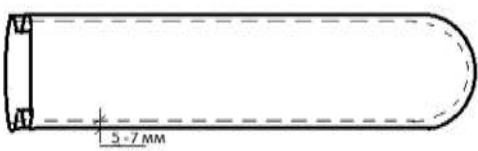Последовательность выполнения работы	Графическое изображение
1. Сложить ткань для раскроя хлястика пополам, лицевой стороной внутрь. 2. Наложить выкройку (соблюдая направление долевой нити), обвести. Отложить припуски на швы. Вырезать.	
3. Скрепить детали хлястика. Сметать. 4. Обтачать. Ширина шва 7мм	
5. В области закругления детали сделать надсечки припуска шва. Примечание: подрезать, не доходя до строчки 1-2мм	
6. Вывернуть деталь на лицевую сторону. Выправить шов. Выметать. 7. Приутюжить.	
8. Проложить отделочную строчку на расстоянии 5-7мм от края. Начало и конец строчки закрепить.	

Код участника _____
Карта пооперационного контроля практической работы
8-9 класс

Изготовление хлястика

Критерии оценки качества работы	Баллы	Результат
1. Правильная организация рабочего места (да/нет)	1,0	
2. Раскрой детали произведен правильно. Размеры деталей совпадают с заданием. (да/нет)	1,0	
3. Припуски шва обтачивания $7\text{мм}\pm 1$ (да, нет)	1,0	
4. В области закругления сделаны надсечки (да/нет)	1,0	
5. Шов обтачивания выправлен по всей длине (да/нет)	1,0	
6. Симметричность детали в области закругления (да/нет)	2,0	
7. Отделочная строчка проложена равномерно по всей длине на расстоянии 5-7 мм. (да/ нет)	2,0	
8. Выполнены закрепки в начале и конце строчки (да/ нет)	2,0	
9. Качественно выполнена влажно-тепловая обработка (да/нет)	1,0	
10. Аккуратность выполненной работы	2,0	
11. Соблюдение правил техники безопасности	1,0	
Итого	15	

Всероссийская олимпиада школьников по труду (технологии)
Культура дома, дизайн и технологии
2024-2025 учебный год
Моделирование швейных изделий
8-9 класс

Задание: моделирование платья

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.

2. В соответствии с эскизом и описанием нанесите новые фасонные линии, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы прилегающего платья и основы втачного рукава на листе «Контроль практического задания» (стр. 2). *Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.*

3. Перенесите линии фасона на цветной лист с изображением базового чертежа основы прилегающего платья и основы втачного рукава (стр.3). Аккуратно вырежьте детали выкроек из цветной бумаги для раскладки.

4. Аккуратно наклейте выкройки *всех деталей* на листе «Результат моделирования» (стр.4) в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.

5. На всех деталях кроя (выкройках) должны быть: наименование детали, положение середины и сгиба (при наличии), расположение долевой нити, конструктивные линии, положение контрольных знаков (надсечки, метки), величина припусков на швы, количество деталей.



Эскиз	Описание модели
	Платье из плательной гладкокрашеной ткани полуприлегающего силуэта, длиной до линии колена. Со стороны спинки и переда рельефы. Платье расширенное к низу за счет наличия встречных складок. Горловина чуть расширена и углублена. Вырез горловины овальной формы. Перед и спинка с отрезной нижней частью ниже линии талии на 10 см. Верхняя часть переда с рельефными швами из проймы на продолжении талиевых вытачек доходящими до отрезной нижней части. Нагрудная вытачка переведена в рельеф. Верхняя часть спинки со средним швом и рельефами из проймы на продолжении талиевых вытачек доходящими до отрезной нижней части. Плечевая вытачка переведена в рельеф. Потайная застежка - молния в среднем шве спинки от уровня горловины до линии талии. Рукава втачные, короткие. Нижняя часть переда и спинки с тремя мягкими встречными складками. Линии притачивания верхней нижней части платья переда и спинки с нижней частью декорирована хлястиками, выходящими из боковых швов и пуговицами. Горловина переда и спинки обработаны обтачками. Нижнюю часть платья переда и спинки, построить методом разведения базовой выкройки.

Код участника _____

Бланк ответов участников



Контроль практического задания «Моделирование платья».

Нанесение линий и необходимых надписей для моделирования чертежа основы платья

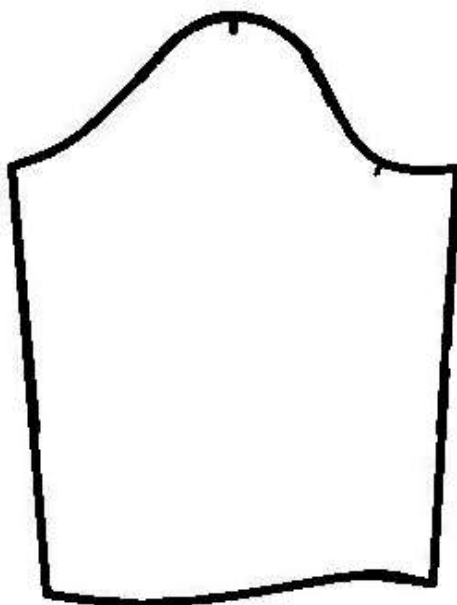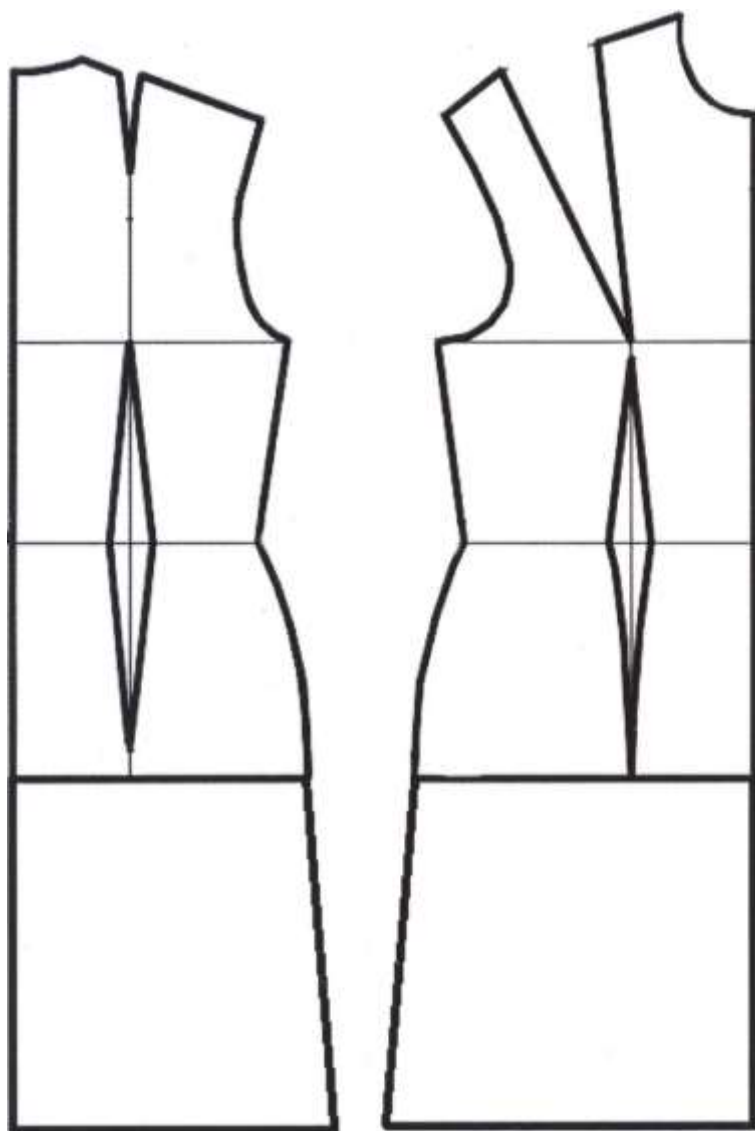

**Базовый чертеж основы прилегающего платья с втачными рукавами
для моделирования.**

Лист из цветной бумаги для вырезания деталей выкроек.

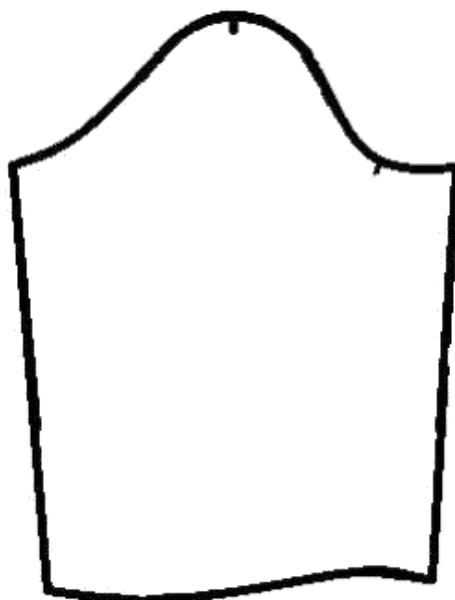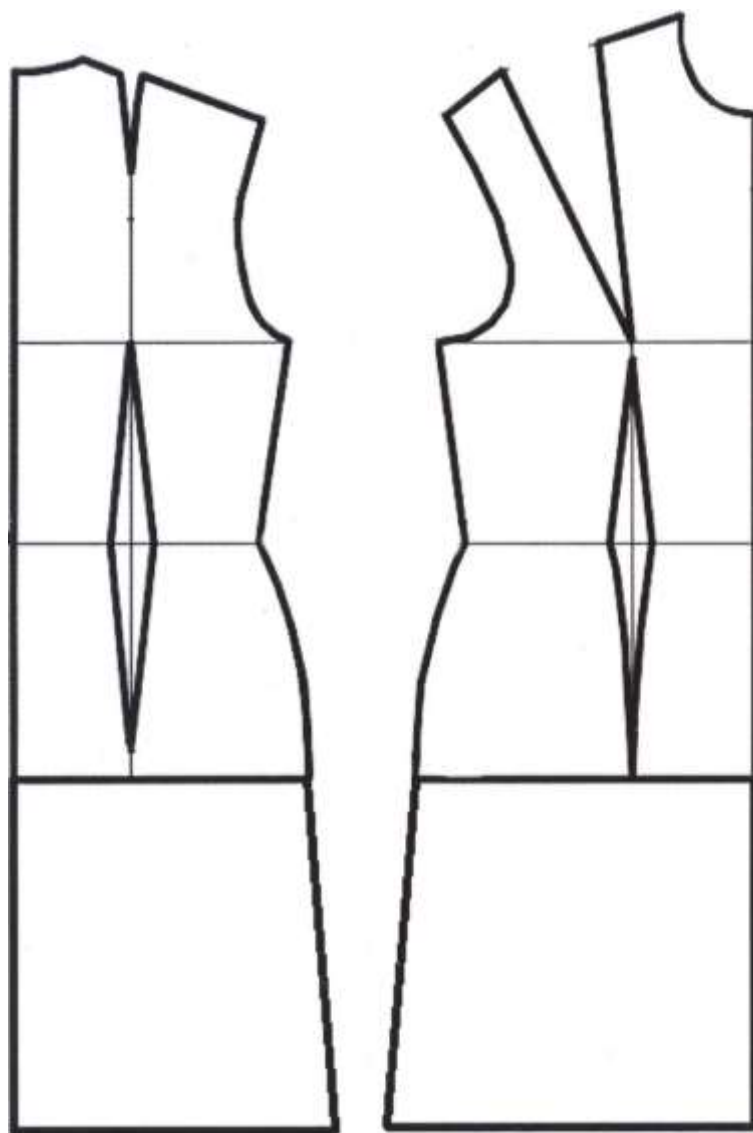

Код участника _____

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

Детали выкройки располагайте на листе бумаги компактно

в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.

Убедитесь, что на листе контроля всё аккуратно размещено.

Только после этого приклеивайте готовые выкройки.



Практическое задание по моделированию. 8-9 класс

Моделирование платья.

Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.

2. В соответствии с эскизом и описанием нанесите новые фасонные линии, соблюдая пропорции. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы прилегающего платья и основы втачного рукава на листе «Контроль практического задания» (стр. 2). *Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.*


3. Перенесите линии фасона на цветной лист с изображением базового чертежа основы прилегающего платья и основы втачного рукава (стр.3). Аккуратно вырежьте детали выкроек из цветной бумаги для раскладки.

4. Аккуратно наклейте выкройки *всех деталей* на листе «Результат моделирования» (стр.4) *в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити.*


5. На всех деталях кроя (выкройках) должны быть: наименование детали, положение середины и сгиба (при наличии), расположение долевой нити, конструктивные линии, положение контрольных знаков (надсечки, метки), величина припусков на швы, количество деталей.

Эскиз	Описание модели
	Платье из платьевой гладкокрашеной ткани полуприлегающего силуэта, длиной до линии колена. Со стороны спинки и переда рельефы. Платье расширенное к низу за счет наличия встречных складок. Горловина чуть расширена и углублена. Вырез горловины овальной формы. Перед и спинка с отрезной нижней частью ниже линии талии на 10 см. Верхняя часть переда с рельефными швами из проймы на продолжении талиевых вытачек доходящими до отрезной нижней части. Нагрудная вытачка переведена в рельеф. Верхняя часть спинки со средним швом и рельефами из проймы на продолжении талиевых вытачек доходящими до отрезной нижней части. Плечевая вытачка переведена в рельеф. Потайная застежка - молния в среднем шве спинки от уровня горловины до уровня лопаток. Рукава втачные, короткие. Нижняя часть переда и спинки с тремя мягкими встречными складками. Линии притачивания верхней нижней части платья переда и спинки с нижней частью декорирована хлястиками, выходящими из боковых швов и пуговицами. Горловина переда и спинки обработаны обтачками. Нижнюю часть платья переда и спинки, построить методом разведения базовой выкройки.

**Карта контроля практического задания по моделированию
с нанесенными линиями фасона изделия и необходимыми надписями
(для жюри)**

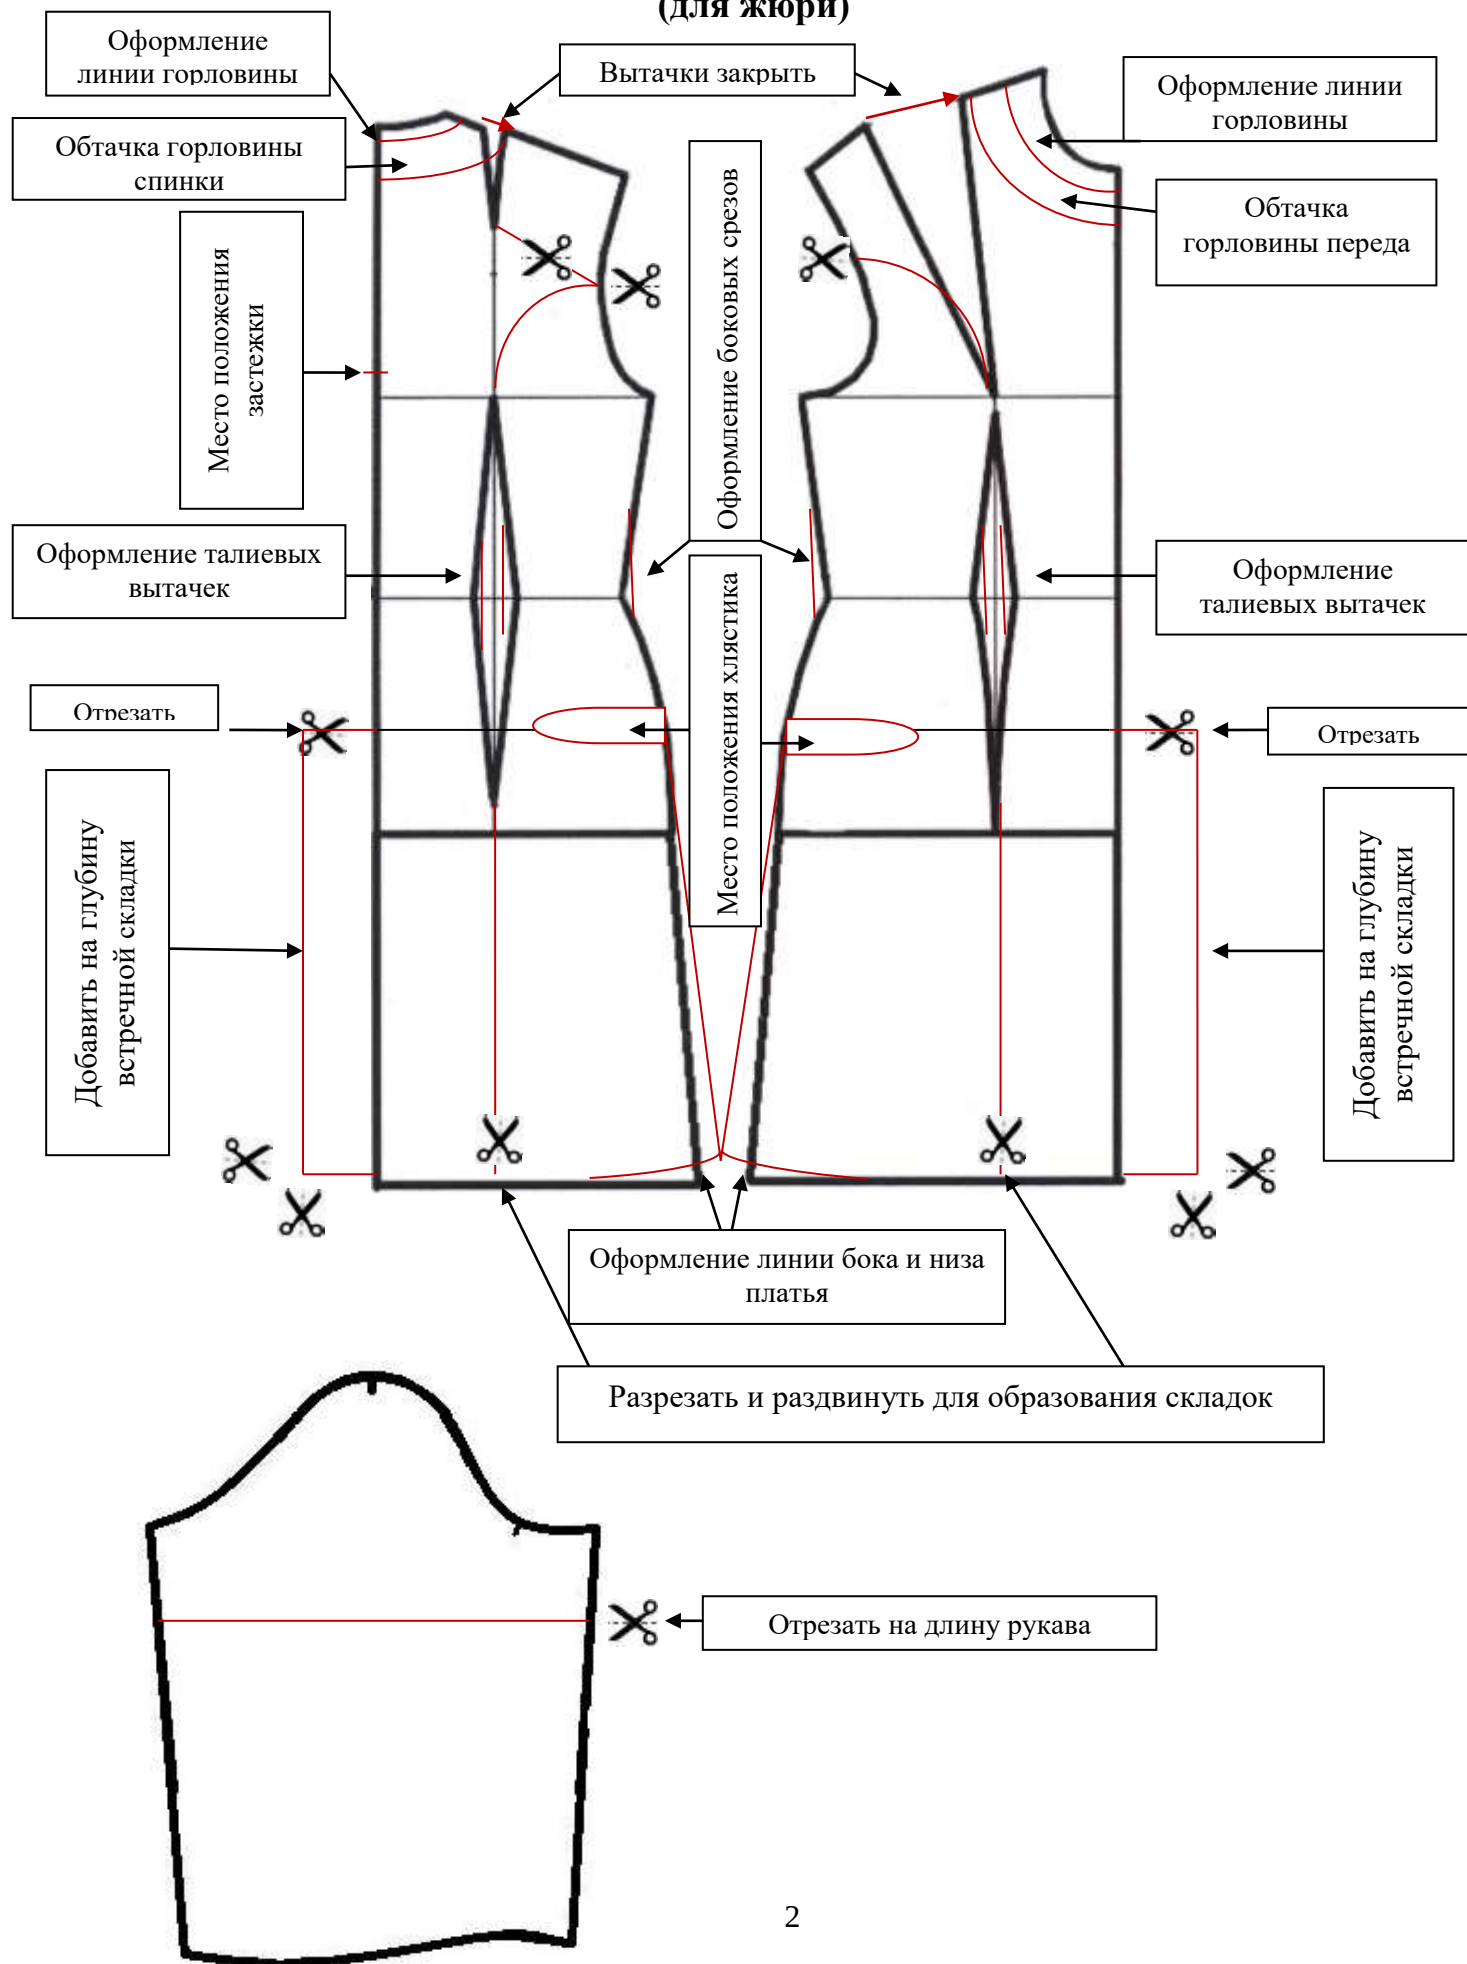

Базовый чертеж основы прилегающего платья с втачными рукавами
Готовые выкройки модели – результат моделирования (для жюри)

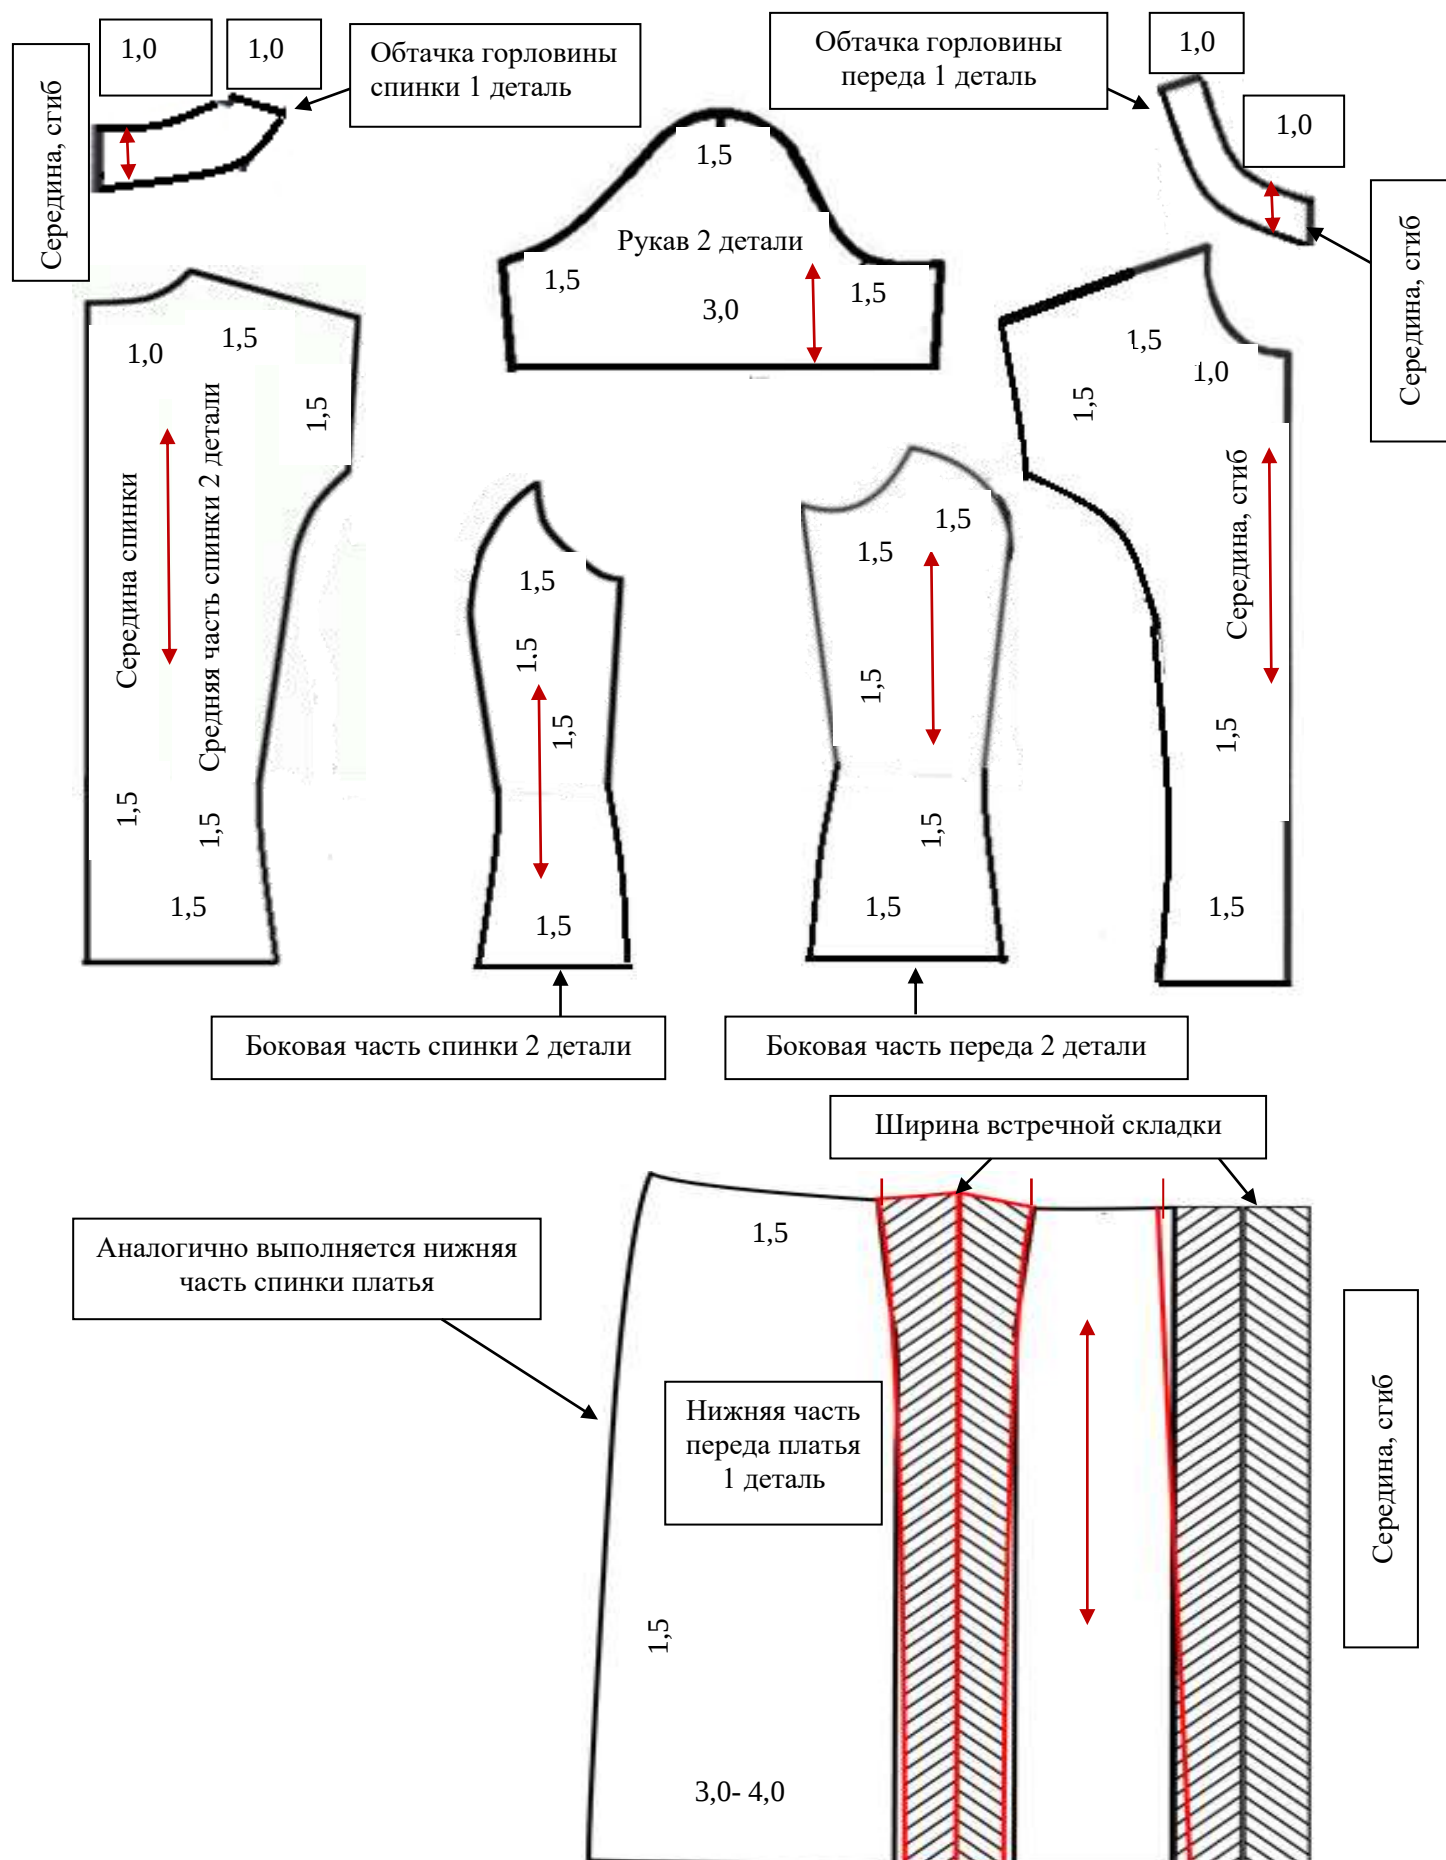

Карта пооперационного контроля для участников 8-9 класс
Моделирование платья

<i>№ n/n</i>	<i>Критерии оценивания</i>	<i>Макс. балл</i>	<i>Балл участника</i>
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы платья	6,0	
1	Оформление линии горловины переда и спинки.	0,5	
2	Нанесение на чертеж переда и спинки линий рельефных швов (рельефов).	0,5	
3	Работа с нагрудными и талиевыми вытачками верхней части переда.	1,0	
4	Работа с талиевыми вытачками верхней части спинки.	1,0	
5	Работа с плечевыми вытачками спинки и оформление линии рельефного шва.	1,0	
6	Нанесение на нижней части переда местоположение складки.	0,5	
7	Нанесение на нижней части спинки местоположение складки.	0,5	
8	Нанесение на нижней части переда местоположение хлястика.	0,5	
9	Уточнение длины рукава.	0,5	
	Нанесение линий для построения: –вспомогательных деталей; –деталей, требующих изменения формы. Построение дополнительных декоративных деталей	2,0	
10	Нанесение на чертеж формы и местоположение хлястика.	0,5	
11	Нанесение на чертеж внутреннего контура складки нижней части переда.	0,5	
12	Нанесение на чертеж внутреннего контура складки нижней части спинки.	0,5	
13	Нанесение на чертеж обтачки горловины переда и спинки.	0,5	
	Изготовление выкроек платья Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити	12,0	
14	Выполнение полного комплекта правильных лекал заданного фрагмента.	0,5	
15	Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций): - верхняя часть переда (2,0 балла); - верхняя часть спинки (2,0 балла); - нижняя часть переда (1,5 балла); - нижняя часть спинки (1,5 балла); - рукавов (0,5 балла); - хлястика (1,0 балл)	8,5	
	Название и количество всех деталей платья.	1,0	
	Указаны контрольные линии на всех лекалах: долевые нити, сгибы, линии середины, местоположение застежки на тесьму молния и хлястика.	0,5	
	Выполнены необходимые надсечки и намечены метки (для застежки - молнии, место положения хлястиков, метка ширины складки).	0,5	
	Наличие припусков на обработку каждого среза.	0,5	
	Аккуратность выполнения моделирования.	0,5	
	Итого	20	