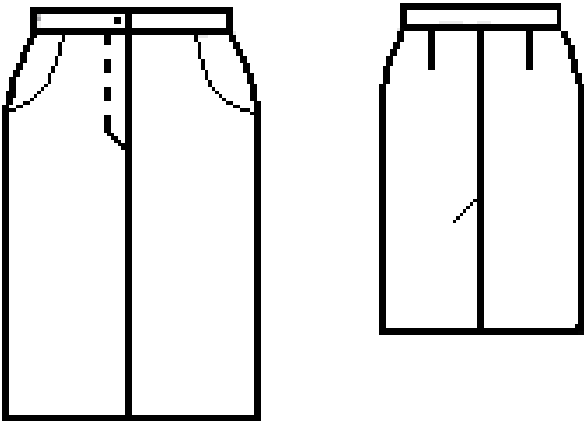


ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР
возрастная группа (8-9 классы)

Практическое задание № 1

Моделирование прямой юбки

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. В соответствии с эскизом внесите изменения в чертеж основы прямой юбки.
3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
4. Изготовьте из цветной бумаги детали для раскладки на ткани.
5. Наклейте детали в «результат моделирования».
6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.



Описание модели	Эскиз модели
Прямая юбка спортивного стиля. На переднем полотнище юбки вытачки перенесены в имитируемую линию кармана. Застежка в среднем шве переднего полотнища на тесьму - молния. На заднем полотнище юбки шлица.	

Практическое задание №2

«Обработка погончика»

Размер лоскута ткани для практической работы = 100 x 120 мм.

Последовательность выполнения работ	Графическое изображение
1. Определите лицевую сторону ткани. Сложите деталь лицевой стороной внутрь. Сметайте и стачайте край детали шириной шва 10 мм, выполняя машинные закрепки 7-10мм.	
2. Удалите стежки временного назначения. Разложите деталь так, чтобы шов соединения располагался посередине детали. Приутюжьте деталь, шов разутюжьте.	
3. Наметьте линию среза одного конца паты. Сметайте деталь и проложите машинную строчку, отступив от намеченной линии на 5 мм вглубь детали и выполняя закрепки в начале и в конце строчки.	
4. Срежьте углы детали по намеченной линии. Прежде, чем вывернуть деталь на лицевую сторону, срежьте припуски шва в углах, не доходя 2-3 мм до шва.	

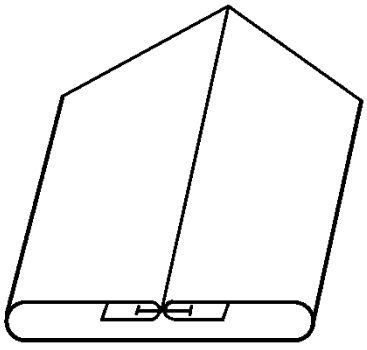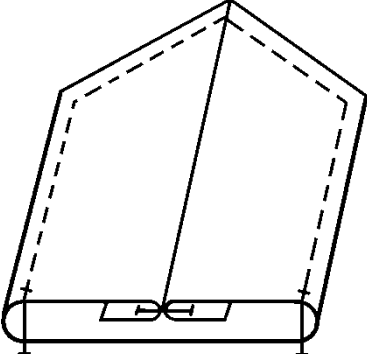
5. Выверните деталь, выправьте шов обтачивания. Деталь приутюжьте.	
6. Проложите отделочную строчку по лицевой стороне детали на расстоянии 7 мм от края.	

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


Практическое задание № 1

Моделирование прямой юбки

Нанесение линий фасона

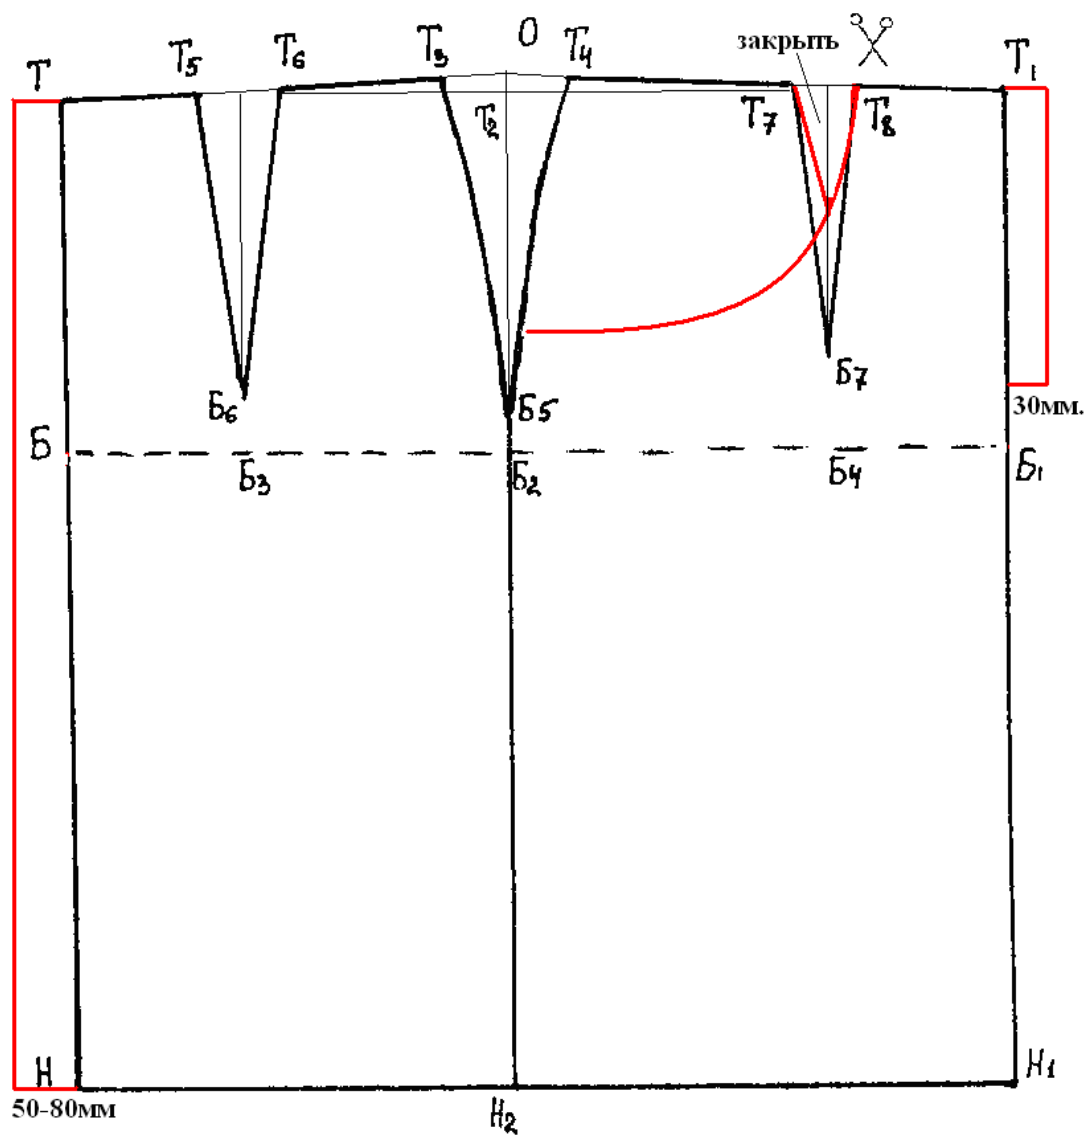

Результаты моделирования

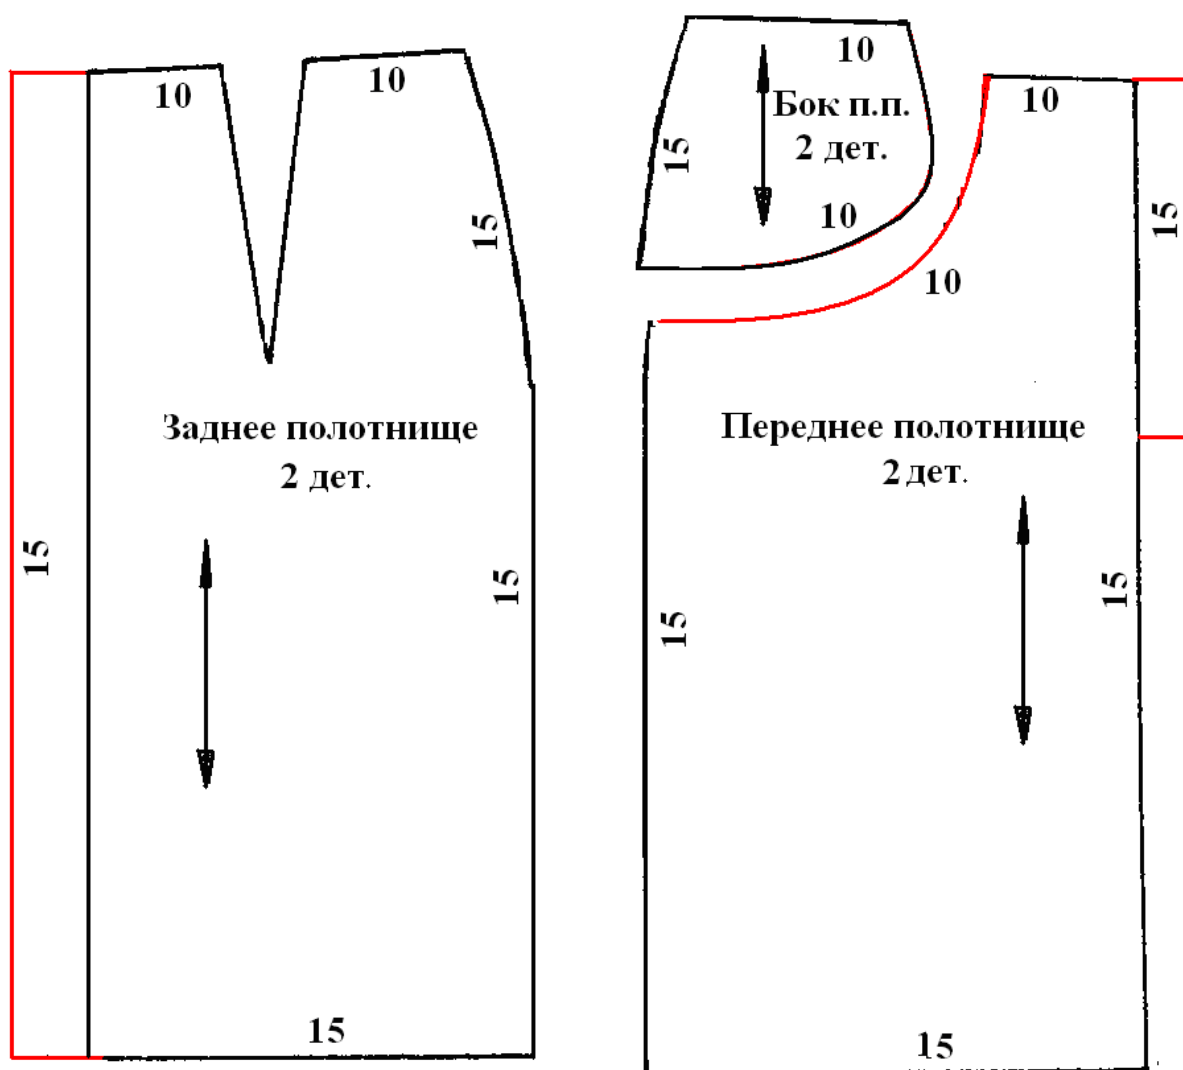

Карта послеоперационного контроля

№ п/п	Критерии контроля	Баллы
	1. Нанесение линий фасона на чертеж основы	
1	Нанесение линии кармана	1
2	Изменение положения вытачки на переднем полотнище юбки	2
3	Указание надписей «заккрыть вытачку», «отрезать боковую часть»	1
4	Выполнение припуска на шлицу по линии середины заднего полотнища	1
5	Выполнение припуска на застежку по линии середины переднего полотнища	1
6	Изготовление полного комплекта деталей выкройки (переднее и заднее полотнище юбки, боковая часть переднего полотнища)	2
	2. Подготовка выкройки к раскрою:	
	<i>Переднее полотнище</i>	
7	Название детали	1
8	Количество деталей	1
9	Направление долевой нити	1
10	Припуски на обработку по всем срезам	1
	<i>Заднее полотнище</i>	
11	Название детали	1
12	Количество деталей	1
13	Направление долевой нити	1
14	Припуски на обработку по всем срезам	1
	<i>Боковая часть переднего полотнища</i>	
15	Название детали	1
16	Количество деталей	1
17	Направление долевой нити	1
18	Припуски на обработку по всем срезам	1
	Итого:	20

Практическое задание №2

«Обработка погончика»

Карта пооперационного контроля

№ п/п	Критерии оценки	Баллы
1	Определение лицевой стороны ткани (да/нет)	1
2	Ширина шва стачивания ± 1 мм	1
3	Наличие крепок на концах шва стачивания (да/нет)	1
4	Разутюживание шва (да/нет)	1
5	Симметричность расположения шва ± 1 мм	2
6	Симметричность разметки линии среза ± 1 мм	2
7	Ширина шва обтачивания 5 ± 1 мм	2
8	Наличие крепок на концах шва обтачивания (да/нет)	1
9	Срезаны припуски шва в углах (да/нет)	2
10	Шов выправлен равномерно по всей длине (да/нет)	2
11	ВТО после вывертывания (да/нет)	1
12	Ширина отделочного шва 7 ± 1 мм	2
13	Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет)	2
	Итого:	20