

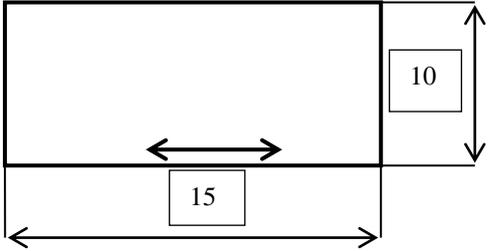
**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР
возрастная группа (8 класс)
(профиль «Культура дома, дизайн и технологии»)**

Время выполнения - 180 минут

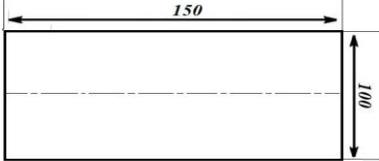
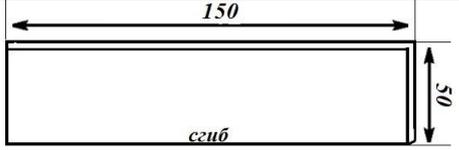
Максимальная оценка - 35 баллов

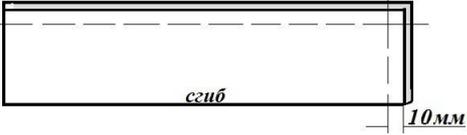
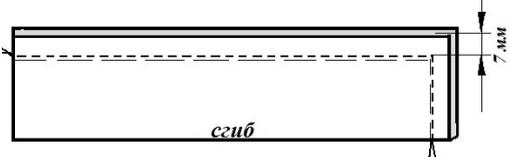
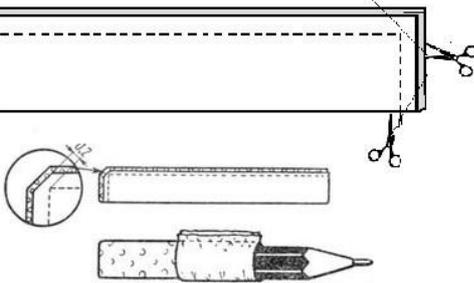
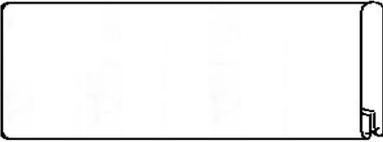
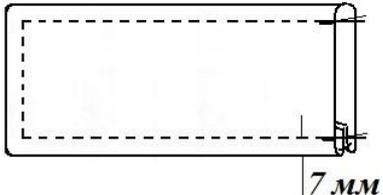
Задание 1. «Обработка концов завязывающегося пояса фартука» (15 баллов)

Перед началом работы внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с объектом труда и проверьте наличие всех материалов для работы.

<p>Задание: выполните на швейной машине образец обработки концов завязывающегося пояса.</p>	<p>Материалы и инструменты: основная деталь: х/б ткань, размер 15 × 10 см, коробка или папка с инструментами и приспособлениями.</p>
	

Инструкционная карта

№ п/п	Описание работы	Графическое изображение
1	Проверьте качество края детали	
2	Сложите деталь пояса по длине лицевой стороной внутрь, уравняйте срезы, сметайте две стороны детали. Ширина шва смётывания 10 мм	

		
3	Выполните шов обтачивания на швейной машине. Ширина шва – 7–8 мм. В начале и в конце строчки выполните закрепки. Удалите стежки смётывания	
4	Отрежьте припуск шва в уголках пояса, выверните пояс на лицевую сторону.	
5	Выправьте углы и шов обтачивания. Выполните влажно-тепловую обработку (ВТО) пояса	
6	Проложите отделочную строчку шириной 7 мм. Выполните закрепки. Выполните окончательную ВТО	

Самоконтроль:

- Машинные строчки должны быть ровными и аккуратными.
- Ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам.
- Отсутствие строчек временного назначения.
- Наличие машинных закрепок.
- Ширина готового пояса одинакова по всей длине.
- Качество ВТО.
- Соблюдение правил техники безопасности.

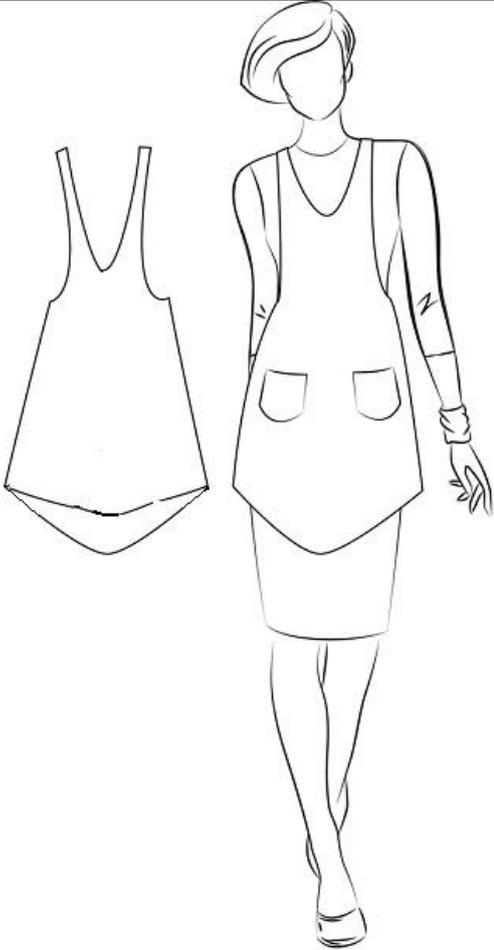
Карта пооперационного контроля практической работы
«Обработка концов завязывающегося пояса фартука»

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Баллы по факту
1	Правильная организация рабочего места, наличие формы	1	
2	Деталь изготовлена с учетом направления нити основы (с заданными параметрами по заданию)	1	
3	Ширина шва обтачивания детали пояса (7 мм)	1	
4	Наличие закрепок в начале и в конце шва обтачивания	1	
5	Отсутствие стежков временного назначения	1	
6	Качество высечения углов	2	
7	Выполнение отделочной строчки с учётом технических требований.	2	
8	Равномерность ширины готового пояса по всей длине	2	
9	Качество влажно-тепловой обработки	2	
10	Соблюдение правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований	2	
	Итого:	15	

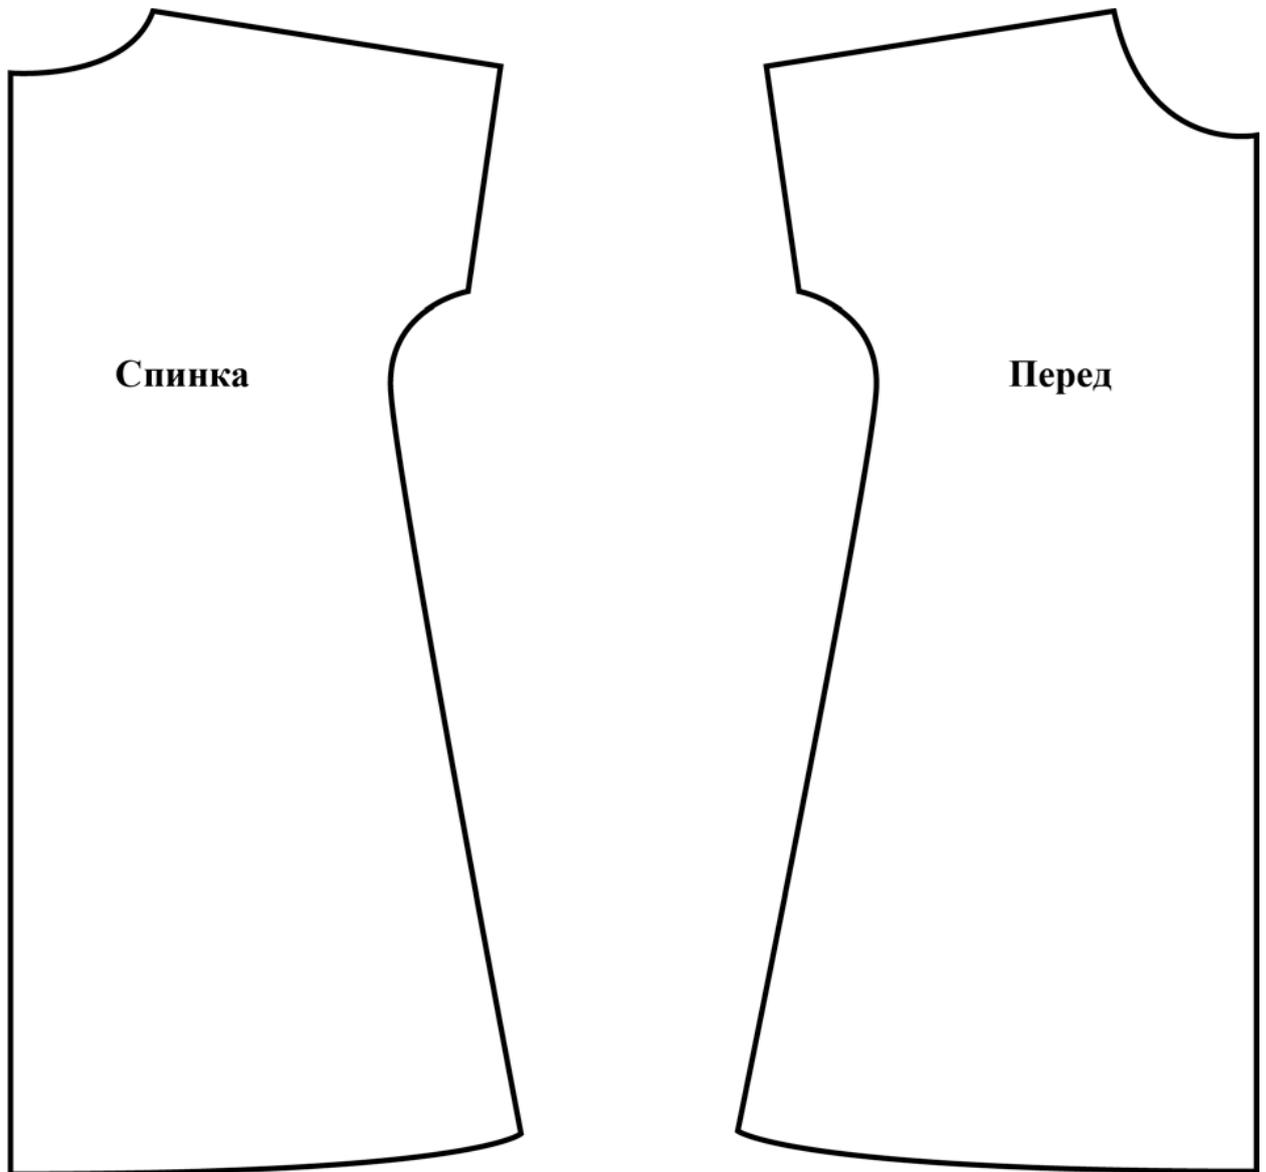
Задание 2. Моделирование плечевого фартука.

Оценка – 20 баллов

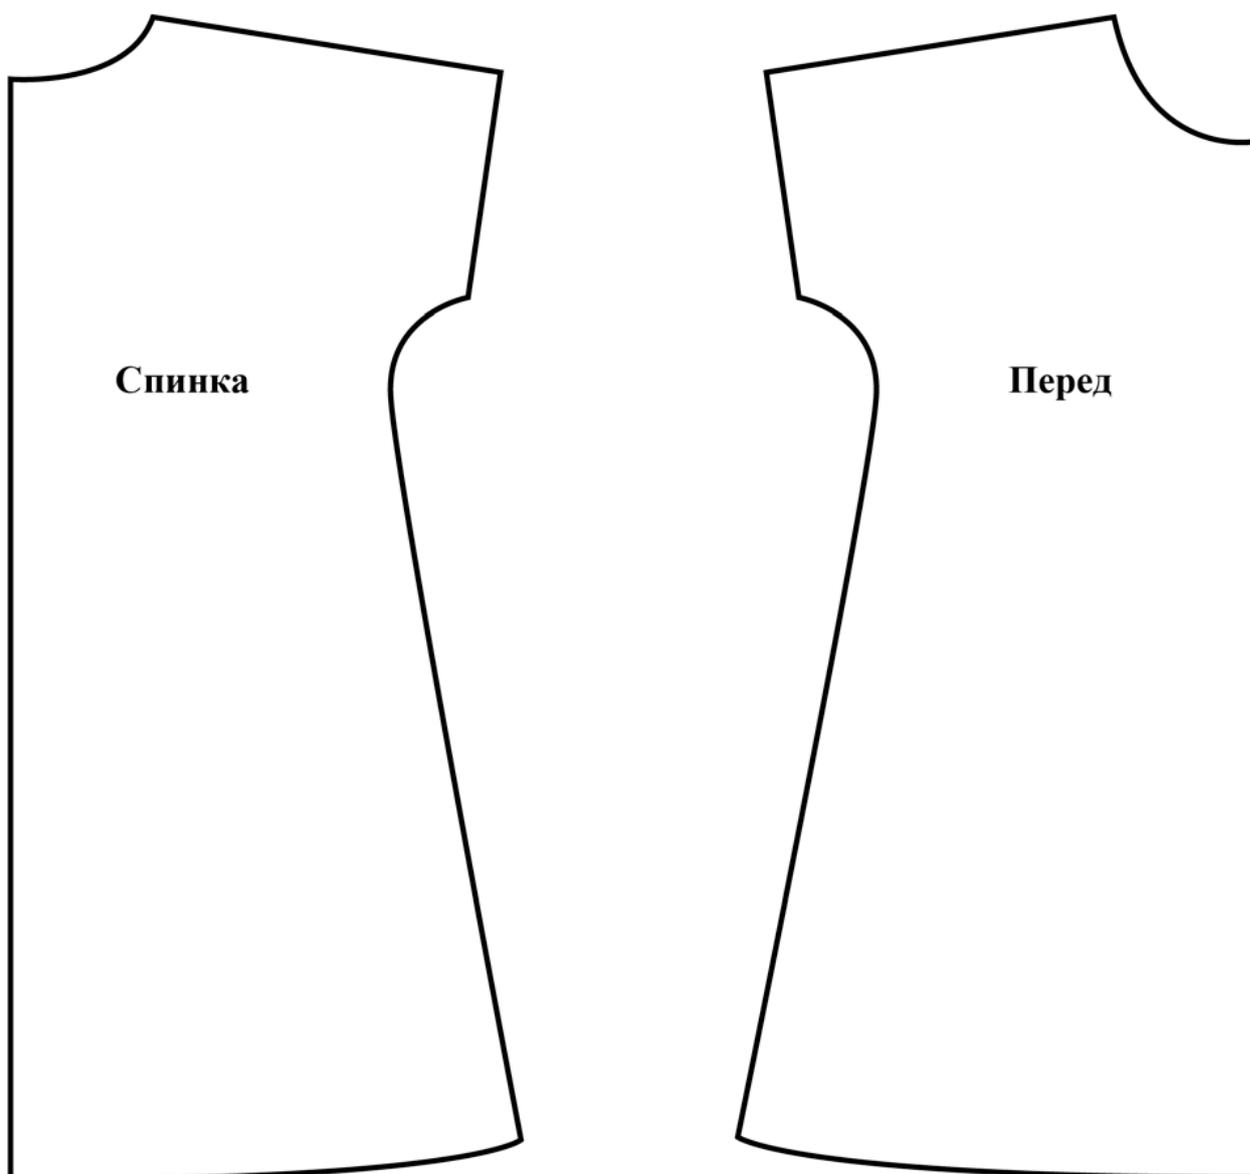
1. Внимательно прочитайте описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертёж основы изделия.
2. Используя лист для вырезания, подготовьте шаблон основы изделия.
3. На бланке работы «Нанесение фасонных линий» на основу плечевого изделия нанесите новые фасонные линии в соответствии с предложенным эскизом и описанием модели.
5. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы на листе «Контроль практического задания». Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.
4. Выполните моделирование: из цветной бумаги изготовьте детали выкройки изделия.
5. На лист «Результат моделирования» разложите все детали с учётом сгиба ткани и направления долевой нити и приклейте. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.
6. Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия.

Эскиз	Описание внешнего вида модели
	<p>Фартук-сарафан А-силуэта с ассиметричной линией низа, слегка расширен от линии талии. На передней части изделия расположены карманы скруглённой формы. Проймы изделия углублены. Вырез по горловине переда и спинки округлой формы, слегка удлинён. Линии горловины, пройм, низа и карманов (кроме верха) обработаны косой бейкой.</p>

Контроль практического задания «Моделирование плечевого фартука»
Нанесение линий и необходимых надписей
для моделирования чертежа основы.



Базовый чертеж основы для моделирования
Лист *из цветной бумаги* для вырезания деталей выкройки



Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)
Детали выкройки располагайте на листе бумаги компактно
в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити



Карта пооперационного контроля

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Баллы по факту
I.	Нанесение новых линий фасона и надписей на основу чертежа	5	
1	Нанесение линий детали переда	0,5	
2	Нанесение линий детали спинки	0,5	
3	Наличие на чертеже символа «разрезать»	0,5	
4	Уточнение длины изделия и линии низа	0,5	
5	Нанесение линий для расширения детали переда и спинки в нижней части	0,5	
6	Построение кармана	0,5	
7	Нанесение линий расположения кармана	0,5	
8	Выполнение полного комплекта деталей с соблюдением масштаба и пропорций	1,5	
II.	Подготовка выкройки к раскрою	15	
1	Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы	1,5	
2	Наличие надписи названия детали переда	1	
3	Наличие надписи названия детали спинки	1	
4	Наличие надписи названия детали кармана	1	
5	Указание количества деталей переда	1	
6	Указание количества деталей спинки	1	
7	Указание количества деталей кармана	1	
8	Наличие направления нити основы на детали переда	0,5	
9	Наличие направления нити основы на детали спинки	0,5	
10	Наличие направления нити основы на детали кармана	0,5	
11	Припуски на обработку каждого среза детали переда	1	
12	Припуски на обработку каждого среза детали спинки	1	
13	Припуски на обработку детали кармана	1	
14	Указание контрольных линий (сгиба, середины)	1,5	
15	Аккуратность выполнения работы	1,5	
	Итого	20	