

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР
возрастная группа (9 класс)
(профиль «Культура дома, дизайн и технологии»)

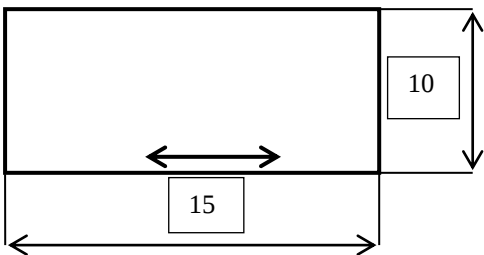
Время выполнения - 180 минут

Максимальная оценка - 35 баллов

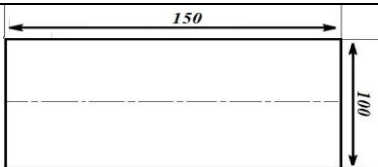
Задание 1. «Обработка концов завязывающегося пояса фартука» (15 баллов).

Перед началом работы внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с объектом труда и проверьте наличие всех материалов для работы.

Обучающиеся 9 класса выполняют обработку 2 концов пояса! Для 9 класса ткань размером 15х10 см - 2 детали.

Задание: выполните на швейной машине образец обработки концов завязывающегося пояса.	Материалы и инструменты: основная деталь: х/б ткань, размер 15 × 10 см - 2 детали, коробка или папка с инструментами и приспособлениями.
	

Инструкционная карта

№ п/п	Описание работы	Графическое изображение
1	Проверьте качество кроя детали	

2	Сложите деталь пояса по длине лицевой стороной внутрь, уравняйте срезы, сметайте две стороны детали. Ширина шва сметывания 10 мм	
3	Выполните шов обтачивания на швейной машине. Ширина шва – 7–8 мм. В начале и в конце строчки выполните закрепки. Удалите стежки сметывания	
4	Отрежьте припуск шва в уголках пояса, выверните пояс на лицевую сторону.	
5	Выправьте углы и шов обтачивания. Выполните влажно-тепловую обработку (ВТО) пояса	
6	Проложите отделочную строчку шириной 7 мм. Выполните закрепки. Выполните окончательную ВТО	

Самоконтроль:

- Машинные строчки должны быть ровными и аккуратными.
- Ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам.
- Отсутствие строчек временного назначения.
- Наличие машинных закрепок.
- Соответствие симметричности 2 концов пояса
- Качество ВТО.
- Соблюдение правил техники безопасности.

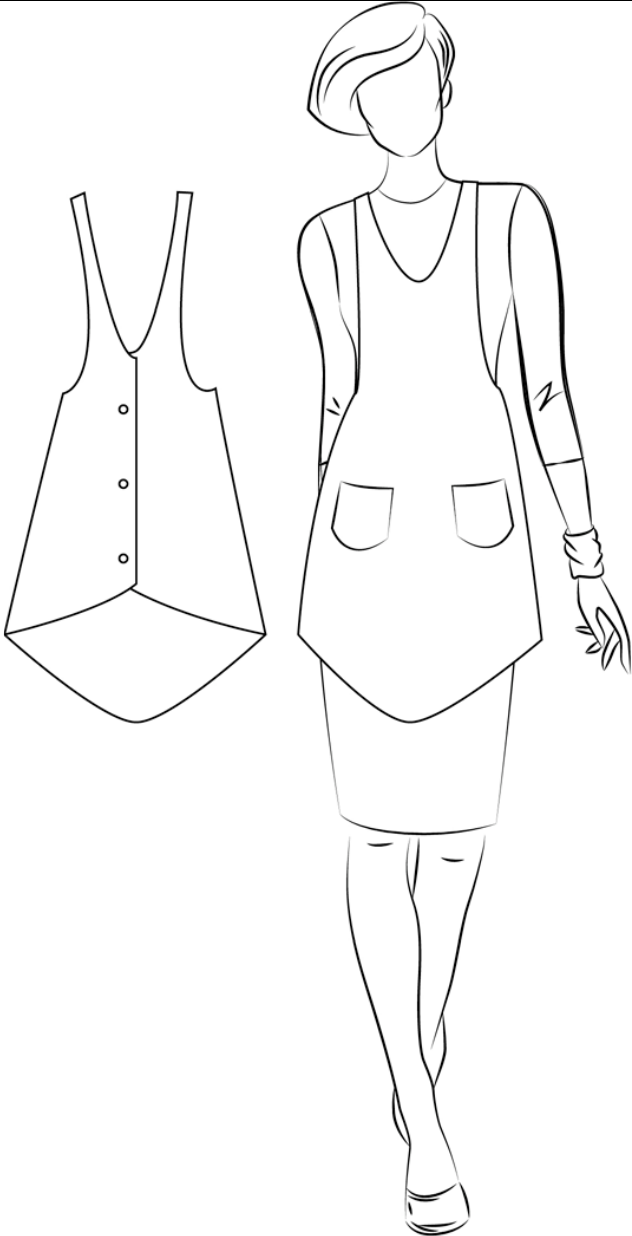
Карта пооперационного контроля практической работы
«Обработка концов завязывающегося пояса фартука»

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Баллы по факту
1	Правильная организация рабочего места, наличие формы	1	
2	Деталь изготовлена с учетом направления нити основы (с заданными параметрами по заданию)	1	
3	Ширина шва обтачивания детали пояса (7 мм)	2	
4	Наличие закрепок в начале и в конце шва обтачивания	1	
5	Отсутствие стежков временного назначения	1	
6	Качество высечения углов	1	
7	Выполнение отделочной строчки с учётом технических требований.	2	
8	Равномерность ширины готового пояса по всей длине	2	
9	Одинаковая длина и ширина двух концов пояса	2	
10	Качество влажно-тепловой обработки	1	
11	Соблюдение правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований	1	
	Итого:	15	

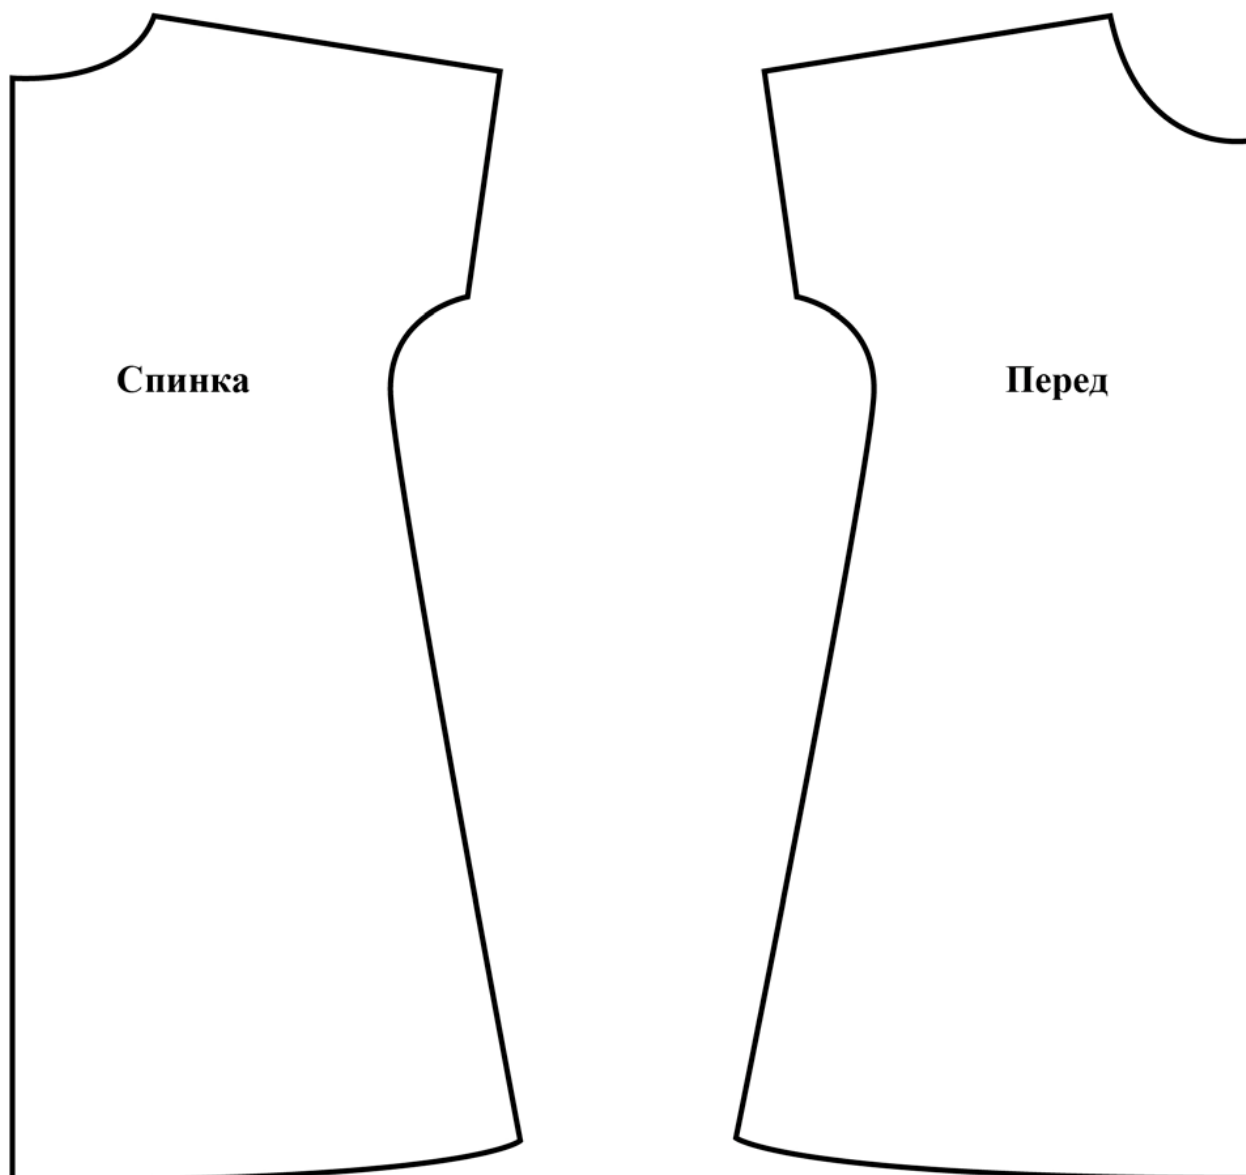
Задание 2. Моделирование плечевого фартука.

Оценка – 20 баллов

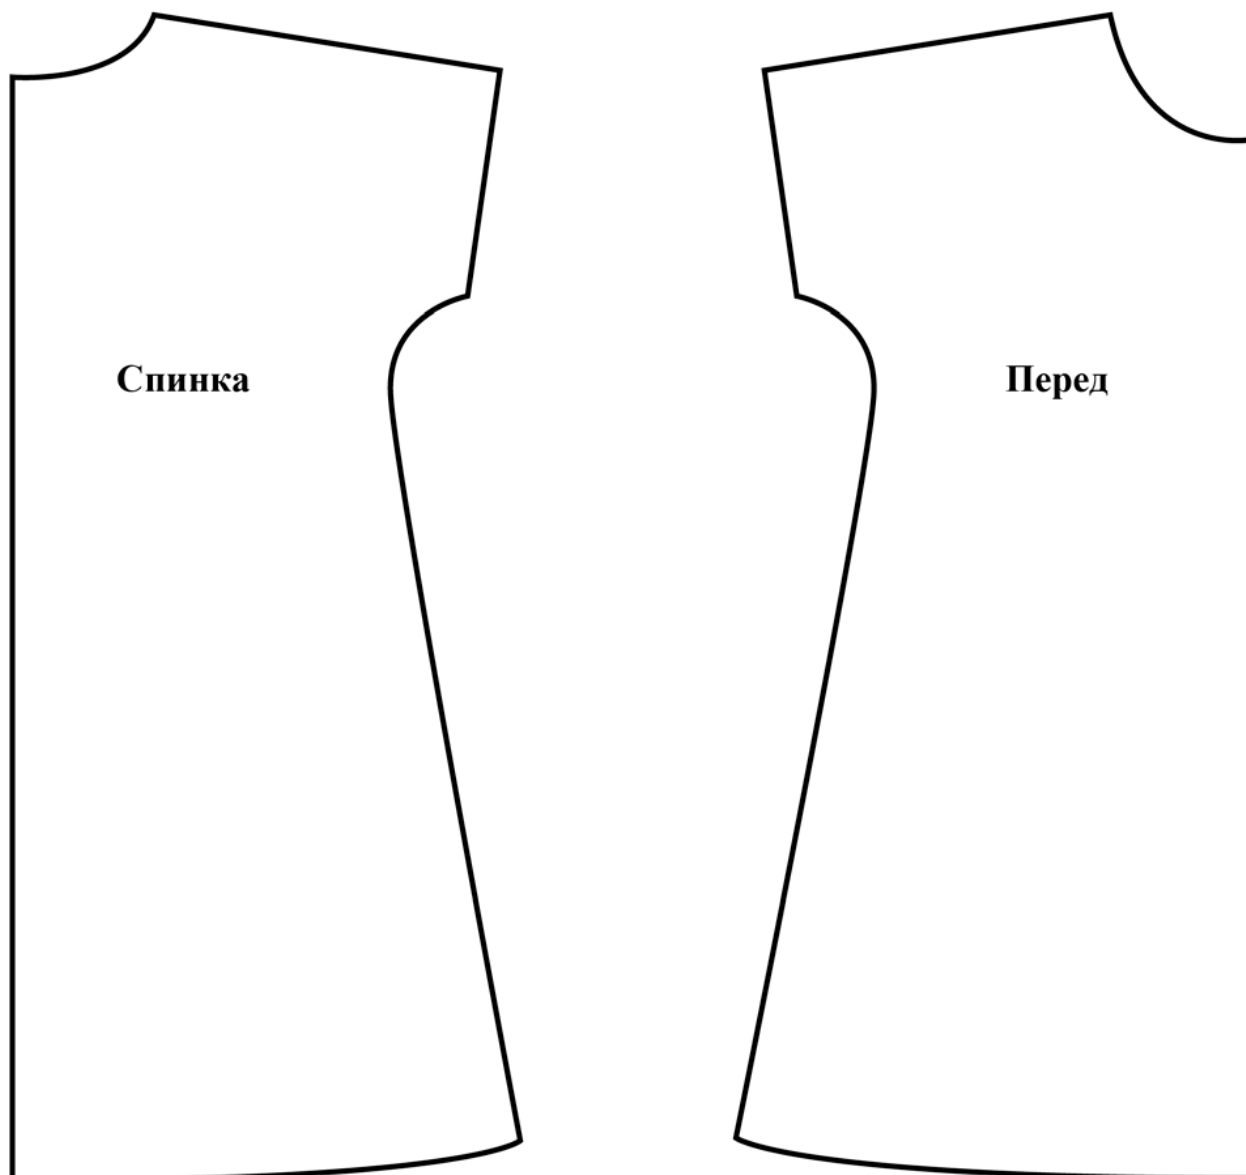
1. Внимательно прочитайте описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертёж основы изделия.
2. Используя лист для вырезания, подготовьте шаблон основы изделия.
3. На бланке работы «Нанесение фасонных линий» на основу плечевого изделия нанесите новые фасонные линии в соответствии с предложенным эскизом и описанием модели.
5. Обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы на листе «Контроль практического задания». *Используйте для этого слова, значки, стрелки, список и т.д.*
4. Выполните моделирование: из цветной бумаги изготовьте детали выкройки изделия.
5. На лист «Результат моделирования» разложите все детали с учётом сгиба ткани и направления долевой нити и приклейте. Не забудьте про дополнительные отделочные и (или) вспомогательные детали, с помощью которых декорировано изделие или обработаны края деталей.
6. Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия.

Эскиз	Описание внешнего вида модели
	Фартук-сарафан А-силуэта с ассиметричной линией низа, слегка расширен от линии талии. На передней части изделия расположены карманы скруглённой формы. Проймы изделия углублены. Вырез по горловине переда и спинки округлой формы, слегка удлинен. Застёжка на 3 пуговицы расположена в среднем шве спинки, обработанном подкройным подбортом. Линии горловины, пройм, низа и карманов (кроме верха) обработаны косой бейкой.

Контроль практического задания «Моделирование плечевого фартука»
Нанесение фасонных линий и необходимых надписей
для моделирования чертежа основы.



Базовый чертеж основы для моделирования
Лист *из цветной бумаги* для вырезания деталей выкройки



Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)
Детали выкройки располагайте на листе бумаги компактно
в соответствии с указанным в правом верхнем углу направлением долевой нити



Карта пооперационного контроля
«Моделирование плечевого фартука»

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Баллы по факту
I.	Нанесение новых линий фасона и надписей на основу чертежа	5	
1	Нанесение линий детали переда	0,5	
2	Нанесение линий детали спинки	0,5	
3	Наличие на чертеже символа «разрезать»	0,5	
4	Уточнение длины изделия и линии низа	0,5	
5	Нанесение линий для расширения детали переда и спинки в нижней части	0,5	
6	Построение кармана	0,5	
7	Нанесение линий расположения кармана	0,5	
8	Построение подборта	0,5	
9	Выполнение полного комплекта деталей с соблюдением масштаба и пропорций	1	
II.	Подготовка выкройки к раскрою	15	
1	Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы	1,5	
2	Наличие надписи названия детали переда	0,5	
3	Наличие надписи названия детали спинки	0,5	
4	Наличие надписи названия детали кармана	0,5	
5	Наличие надписи названия детали подборта	0,5	
6	Указание количества деталей переда	0,5	
7	Указание количества деталей спинки	0,5	
8	Указание количества деталей кармана	0,5	
9	Указание количества деталей подборта	0,5	
10	Наличие направления нити основы на детали переда	0,5	
11	Наличие направления нити основы на детали спинки	0,5	
12	Наличие направления нити основы на детали кармана	0,5	
13	Наличие направления нити основы на детали подборта	0,5	
14	Припуски на обработку детали переда	1	
15	Припуски на обработку детали спинки	1	
16	Припуски на обработку детали кармана	1	
17	Припуски на обработку детали подборта	1	
18	Указание контрольных линий (сгиба, середины, местоположение петли, пуговицы)	1,5	
19	Наличие необходимых меток и надсечек	1	
20	Аккуратность выполнения работы	1	
	Итого	20	