

**ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
2025-2026 учебный год
Профиль «Культура дома, дизайн и технологии»
10-11 классы**





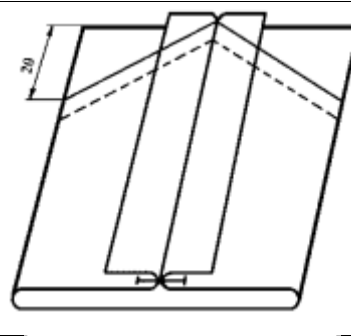

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР



Задание 1. «Обработка погончика»

Перед началом работы внимательно прочитай задание, ознакомься с объектом труда и проверь наличие всех материалов для работы.

Задание: Выполнить обработку погончика.	Материалы: 1 лоскут хлопчатобумажной ткани размером 100 x 120 мм. нитки № 40-50 катушечные в цвет ткани и для наметывания. Инструменты: игла ручная, булавки портновские; ножницы; линейка, мел (карандаш); игольница. Оборудование: швейная машина, утюг, гладильная доска.
---	--

Технологическая карта

Описание операций	Графическое изображение
1. Определите лицевую сторону ткани. Сложите деталь лицевой стороной внутрь. Сметайте и стачайте край детали шириной шва 10 мм, выполняя машинные закрепки 7-10мм.	
2. Удалите стежки временного назначения. Разложите деталь так, чтобы шов соединения располагался посередине детали. Приутюжьте деталь, шов разутюжьте.	
3. Наметьте линию среза одного конца паты. Сметайте деталь и проложите машинную строчку, отступив от намеченной линии на 5 мм вглубь детали и выполняя закрепки в начале и в конце строчки.	
4. Срежьте углы детали по намеченной линии. Прежде, чем вывернуть деталь на лицевую сторону, срежьте припуски шва в углах, не доходя 2-3 мм до шва.	

5. Выверните деталь, выправьте шов обтачивания. Деталь приутюжьте.	
6. Проложите отделочную строчку по лицевой стороне детали на расстоянии 7 мм от края. Выполните окончательную ВТО.	

Самоконтроль

- Крой должен быть ровным и аккуратным.
- Нитки машинных строчек – в цвет ткани.
- Качественное выполнение строчек и обработка деталей.
- Соблюдение правил безопасной работы.

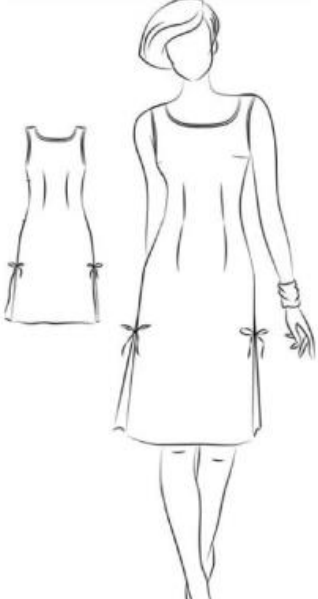
Максимальная оценка: **15 баллов.**

Карта пооперационного контроля «Обработка погончика»

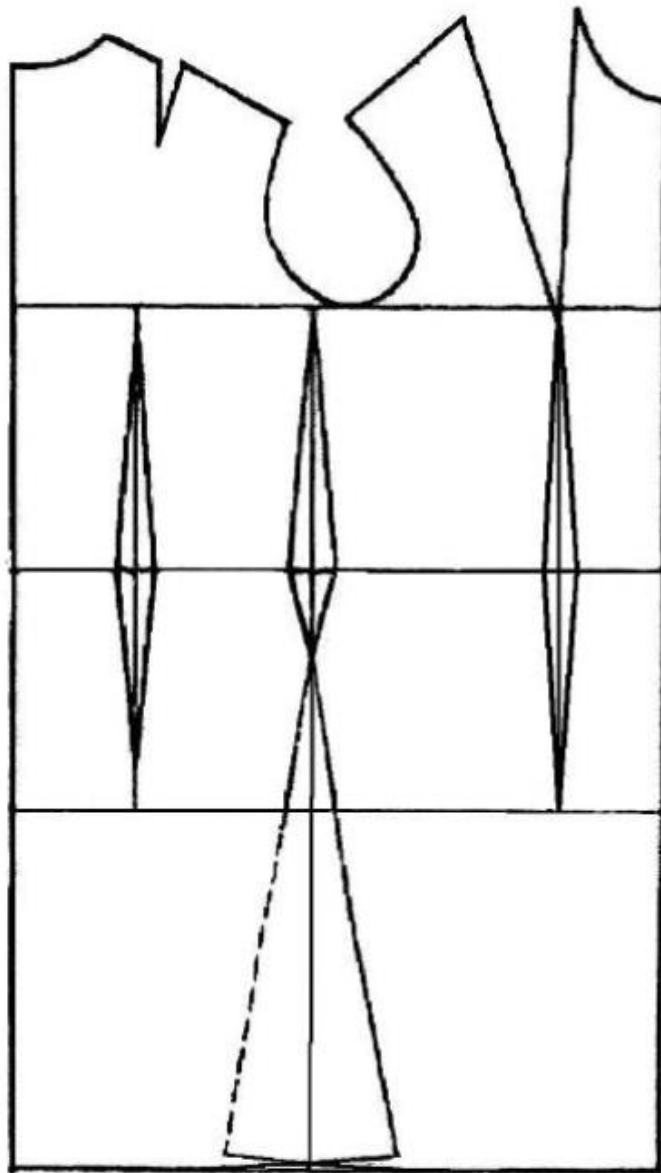
№п/п	Критерии оценки	Баллы
1.	Определение лицевой стороны ткани	1
2.	Ширина шва стачивания ± 1 мм	1
3.	Наличие закрепок на концах швов	2
4.	Разутюживание шва	1
5.	Симметричность расположения шва ± 1 мм	1
6.	Симметричность разметки линии среза	1
7.	Ширина шва обтачивания 5 ± 1 мм	1
8.	Срезаны припуски шва в углах	1
9.	Шов выправлен равномерно по всей длине	2
10.	ВТО после вывертывания и окончательная	1
11.	Ширина отделочного шва 7 ± 1 мм	2
12.	Соблюдение безопасных приемов труда	1
	Итого:	15

Задание 2. «Моделирование плечевого изделия».Максимальная оценка: **20 баллов.**

1. Внимательно прочтите описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертеж основы плечевого изделия.
2. В соответствии с эскизом нанесите новые линии фасона, соблюдая пропорции. Обозначьте Ваши действия по моделированию на чертеже основы плечевого изделия на листе «Нанесение линий моделирования и необходимых надписей на чертеж основы плечевого изделия».
3. Перенесите линии фасона на шаблон, используя лист для вырезания.
4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
5. Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на лист «Результат моделирования».
6. Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия.

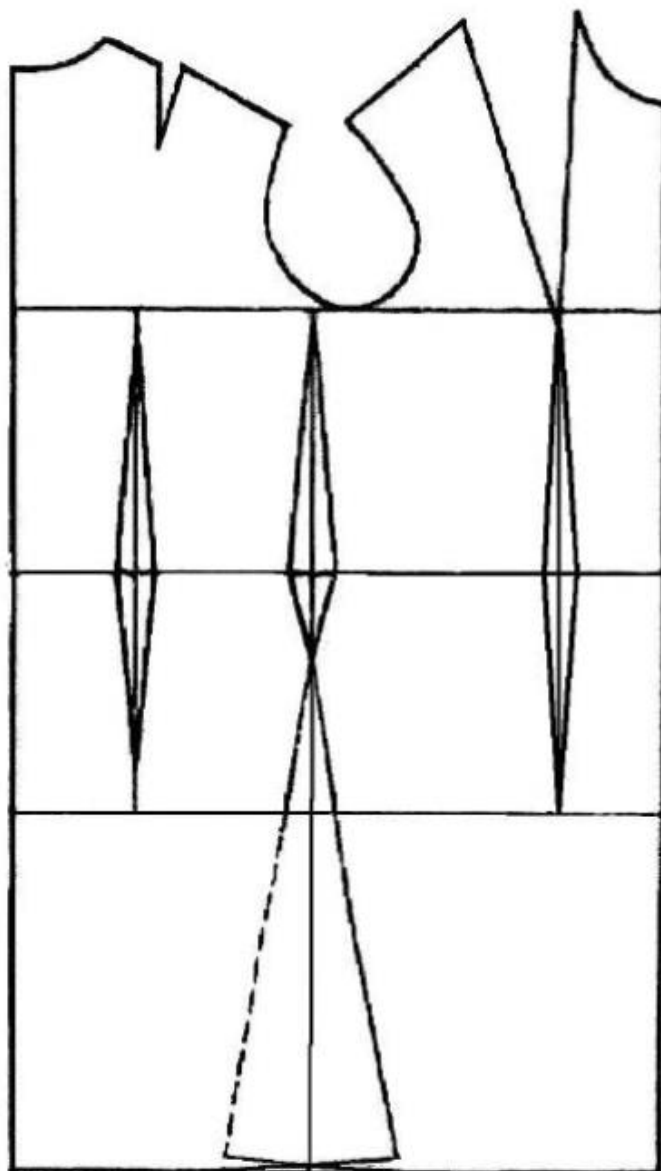
Эскиз	Описание модели
	Платье приталенного силуэта с прямой юбкой. В нижней части по линии боковых швов заложены встречные складки и прикреплены бантики. Вырез горловины расширен и углублен, форма - скругленное каре. Застежка расположена в боковом шве. Вырез горловины и проймы обработаны обтачками.

Нанесение линий моделирования и необходимых надписей на чертеж основы плечевого изделия.



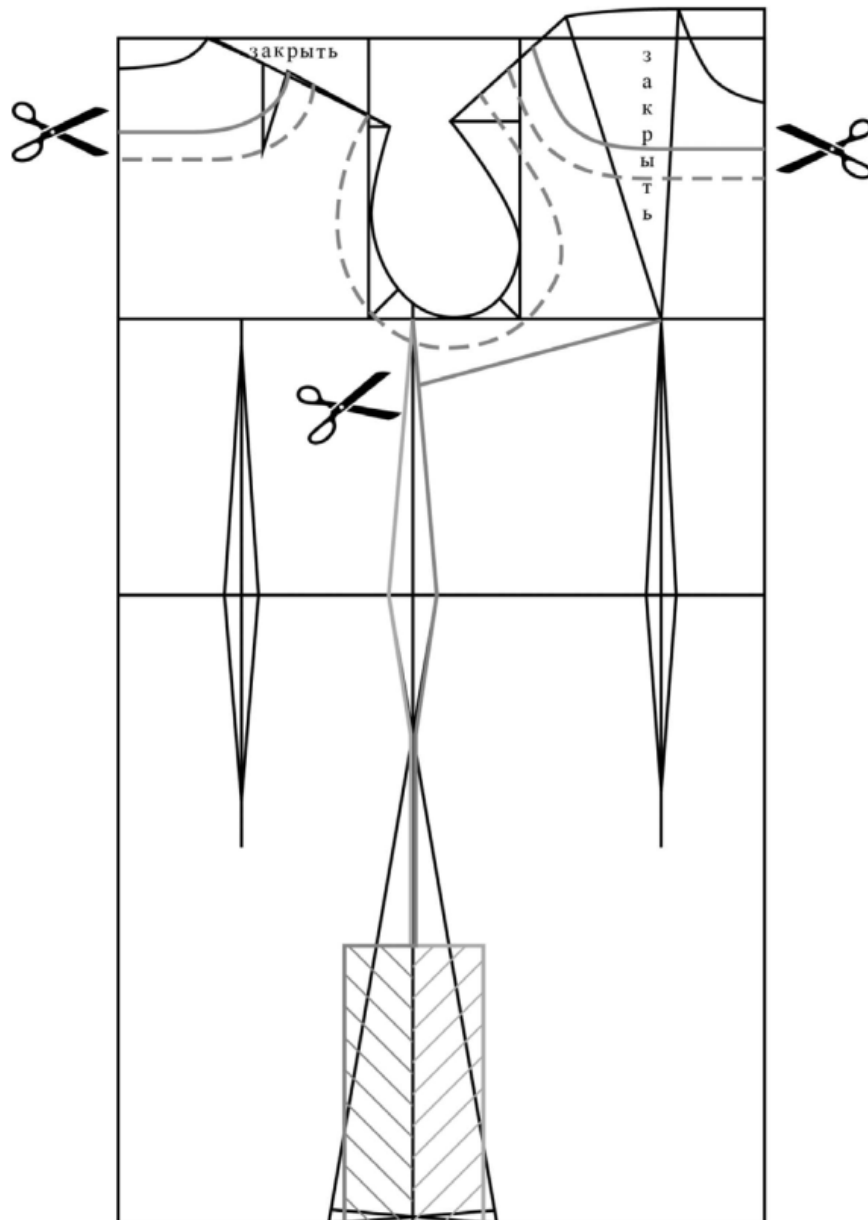
Результат моделирования
(приклеить готовые выкройки модели, оформить)

Лист для вырезания

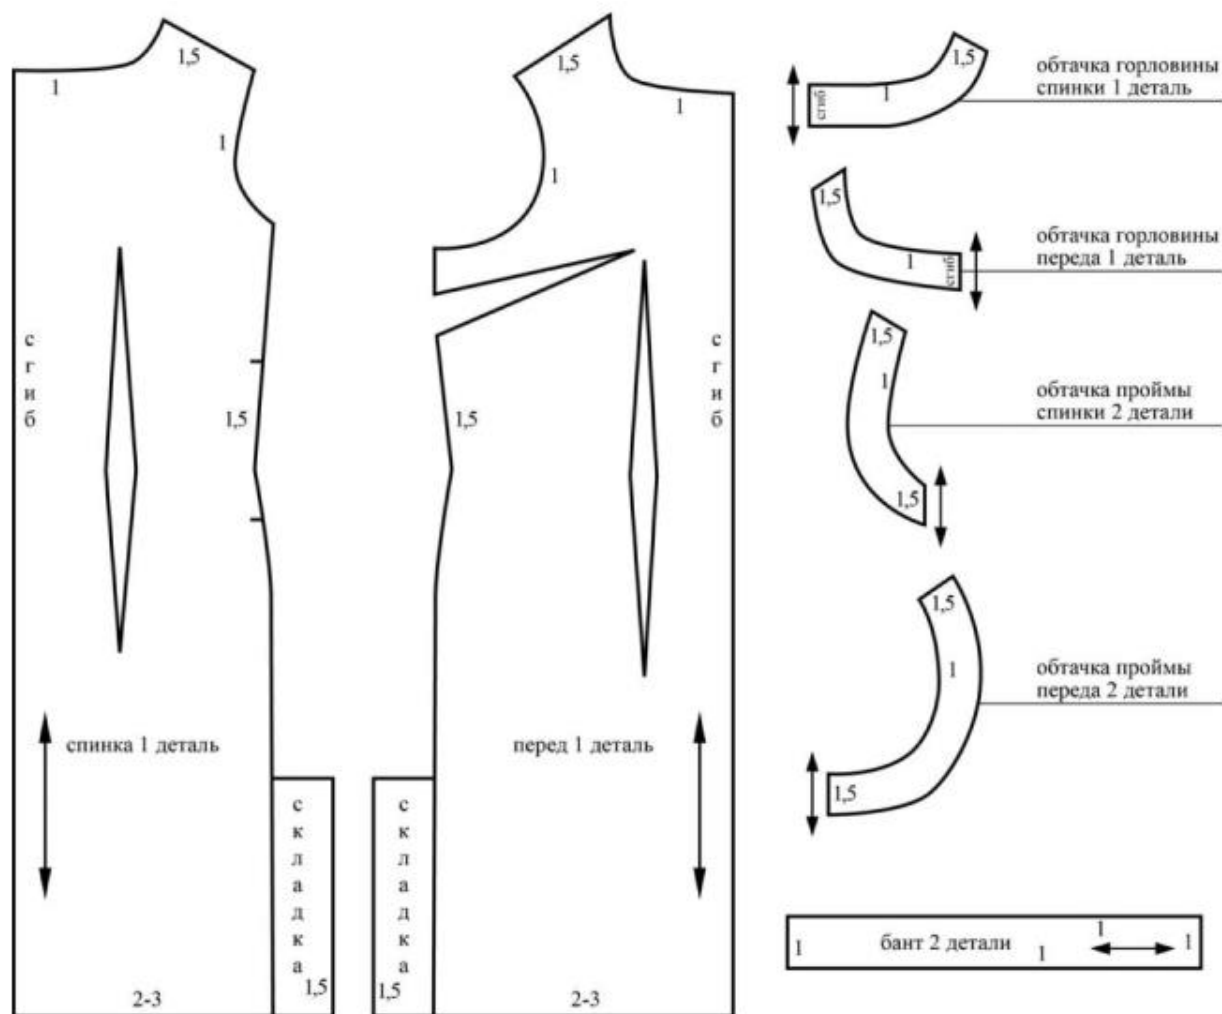


Нанесение линий моделирования и необходимых надписей на чертеж основы плечевого изделия.

Контроль моделирования



Результат моделирования



Карта пооперационного контроля моделирования плечевого изделия

№п/п	Критерии оценки	Баллы
Нанесение линий фасона на чертеж основы		
1	Работа с вытачками	2
2	Наличие надписи на чертеже «заккрыть», «разрезать»	1
3	Нанесение линии горловины переда	1
4	Нанесение линии горловины спинки	1
5	Нанесение складок по линии бока переда и спинки	2
6	Построение обтачек	2
Подготовка выкройки к раскрою		
7	Выполнение полного комплекта деталей (перед, спинка, обтачки горловины и проймы), соответствие их намеченным линиям, модели, масштабу	2
8	Расположение деталей выкройки на бланке ответов с соблюдением направления нити основы	1
9	Наличие всех надписей названий деталей	2
10	Указание количества деталей	1
11	Наличие направления долевой нити на деталях	1
12	Указание припусков на обработку	1
13	Указание линии сгиба на деталях	1
14	Указание расположения застежки	0,5
15	Указание расположения бантиков	0,5
16	Аккуратность выполнения моделирования	1
Итого:		20