

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ). ПРОФИЛЬ «РОБОТОТЕХНИКА»
2024–2025 УЧ. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС


Максимальный балл за работу – 40 баллов.

Ответы на задания и их оценка

Общая часть

1. Маскоты – это персонажи, которые могут быть у любых компаний, торговых марок, футбольных и хоккейных клубов и т.д.. Это своеобразные талисманы, которые помогают повысить узнаваемость бренда. Установите соответствие (соедините стрелками) между персонажем и брендом.

Маскот

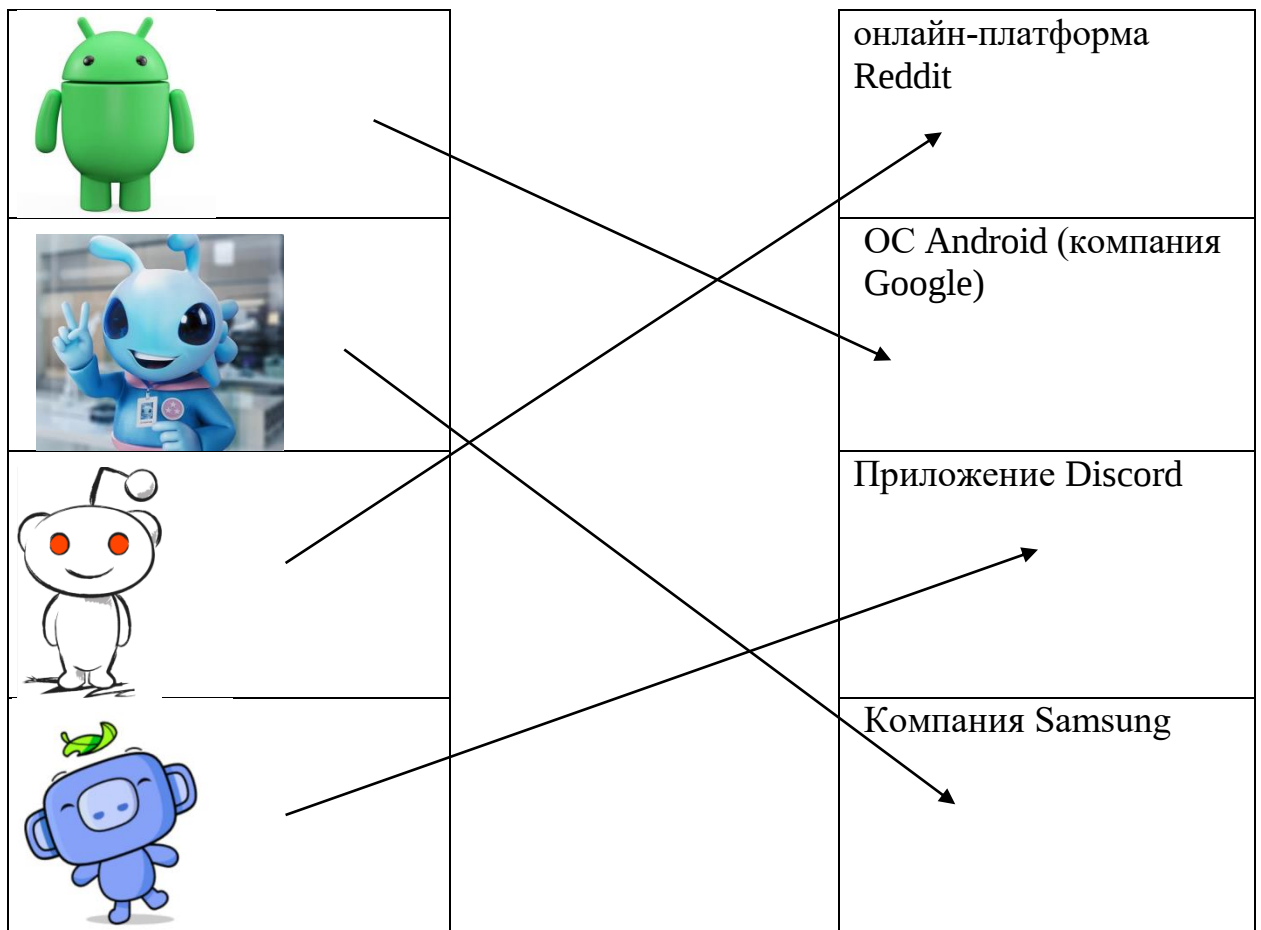

2. Рассмотрите изображение ручного инструмента. Как он называется?



- топор
- долото
- киянка
- рубанок
- угольник
- гвоздодёр
- напильник

За верный ответ – 1 балл

3. Рассмотрите фотографии изделий народных промыслов России. Среди предложенных изображений выберите два, на которых представлены изделия, выполненные в технике гжель.



За верный ответ – 1 балл

4. В магазине 1 кг винограда стоил 200 рублей. Во время проведения акции цена на виноград снизилась на 30%. Сколько рублей нужно заплатить за 1 кг 800 граммов винограда по акции?

Ответ: 252

За верный ответ – 1 балл

5. В парке разбили прямоугольную клумбу. Длина клумбы равна 12 м, ширина равна 8 метрам. По периметру клумбы в **один ряд** решили выложить декоративную дорожку из квадратных плиток. Сторона каждой плитки равна 20 см. Сколько таких плиток понадобится для дорожки? Считайте, что первоначально вокруг клумбы нет ни одной плитки.

Ответ: 204

За верный ответ – 1 балл

Специальная часть

6. Робот проехал прямолинейный отрезок трассы, при этом каждое из колёс повернулось на 6570° . Диаметр каждого из колёс робота равен 11 см. При расчётах примите $\pi \approx 3,14$. Определите расстояние, которое проехал робот. Ответ дайте в **дециметрах**, приведя результат с точностью до целых. Округление необходимо производить только при записи конечного ответа.

Ответ: 63

Пояснение: $630,355 \text{ см} \approx 63 \text{ дм}$

За верный ответ – 2 балла

7. Робот оснащён двумя отдельно управляемыми колёсами радиуса 8 см. Колёса напрямую подсоединены к моторам. Левым колесом управляет мотор **А**, правым колесом управляет мотор **В**. Ширина колеи равна 18 см. Робот совершил танковый поворот на 120° (колесо **А** вращается назад, колесо **В** вращается вперёд). Определите угол, на который повернётся ось мотора **В** за время поворота робота. Ответ дайте в градусах.

Ответ: 135

За верный ответ – 2 балла

8. Робот оснащён двумя отдельно управляемыми колёсами радиуса 8 см. Колёса напрямую подсоединены к моторам. Левым колесом управляет мотор **А**, правым колесом управляет мотор **В**. Ширина колеи равна 28 см. Робот совершает поворот вокруг колеса **В** на 60° (колесо **В** зафиксировано, колесо **А** вращается вперёд). Определите угол, на который повернётся ось мотора **А** за время поворота робота. Ответ дайте в градусах.

Ответ: 210

За верный ответ – 2 балла

9. Робот оснащён двумя колёсами одинакового радиуса. К каждому из колёс напрямую подсоединено по мотору. Левым колесом управляет мотор **А**, правым колесом управляет мотор **В** (см. *Схему робота*).





Схема робота

Посередине между колёс закреплён маркер, с помощью которого робот может наносить изображение на поверхность полигона.

Робот последовательно выполнил следующие действия.

- проезд прямо на 3 оборота колеса вперёд
- поворот вокруг колеса А на 180° вперёд
- танковый поворот на 90° налево вперёд
- проезд прямо на 3 оборота колеса вперёд

Определите, какое изображение нарисовал робот с помощью маркера. Выберите один из предложенных вариантов.

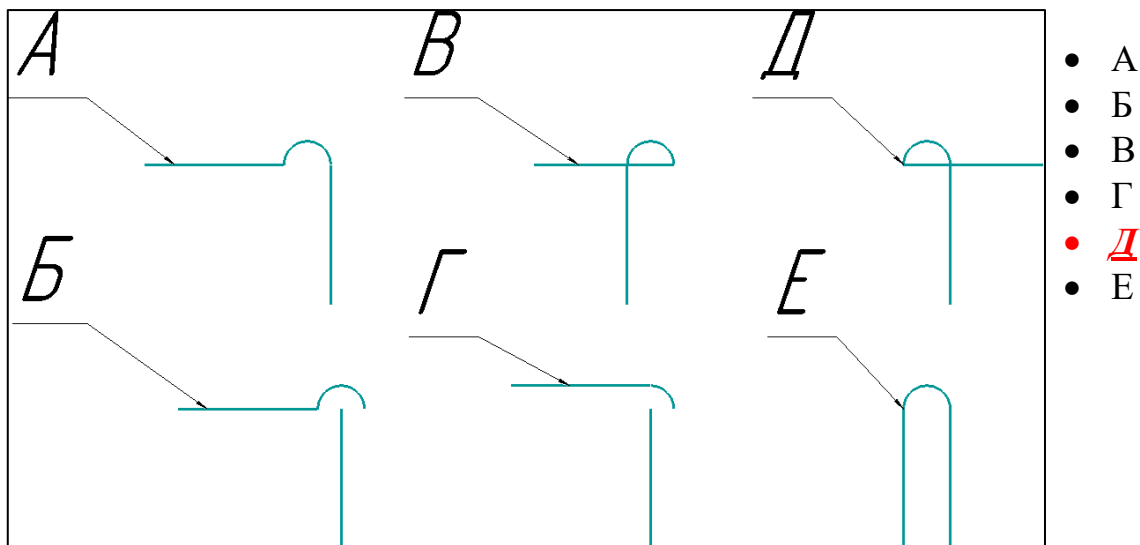


Справочная информация

Повороты налево и направо, проезды вперёд и назад позиционируются относительно текущего положения «вперёд» робота.

За верный ответ – 2 балла

10. Робот оснащён двумя отдельно управляемыми колёсами одинакового радиуса. Левым колесом управляет мотор А, правым колесом управляет мотор В. Колёса напрямую подсоединены к моторам. Посередине между колёс установлен маркер. Моторы на роботе установлены так, что если обе оси повернутся на 10° , то робот проедет прямо вперёд.

Изменение показаний мощности моторов, управляющими колёсами **A** и **B**, показано на графике (см. *График*). Красным цветом на графике показана мощность мотора **A**, синим – мощность мотора **B**.

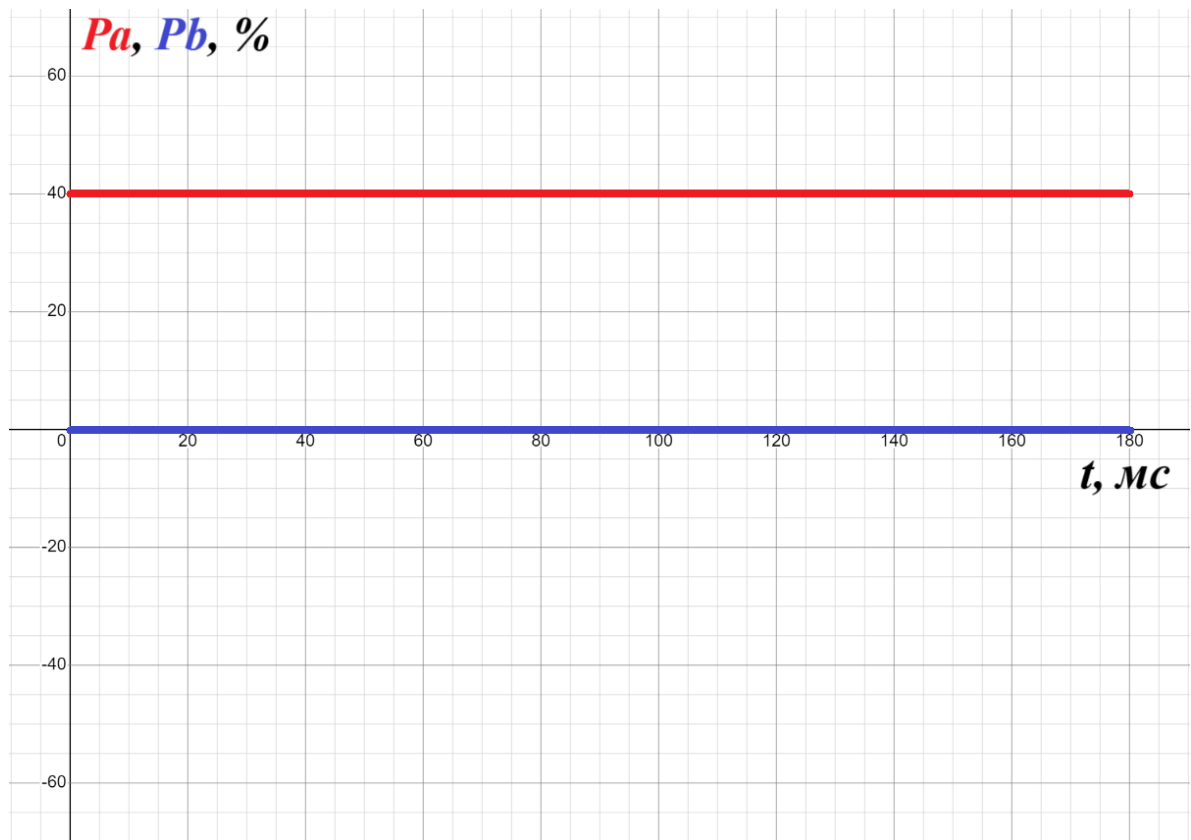

График

Определите, какого типа движение робот совершал с 100 мс по 160 мс. Выберите один правильный вариант ответа из предложенных.

- проезд прямо вперёд
- проезд прямо назад
- **поворот вокруг правого колеса вперёд**
- поворот вокруг правого колеса назад
- поворот вокруг левого колеса вперёд
- поворот вокруг левого колеса назад
- танковый поворот направо вперёд
- танковый поворот налево вперёд
- танковый поворот направо назад
- танковый поворот налево назад

Справочная информация

Если мощность мотора отрицательная, это значит, что ось мотора вращается в противоположном от положительного направлении с мощностью, равной указанной по модулю.

За верный ответ – 2 балла

11. Николай собрал из шестерёнок передачу (см. *Схему передачи*).



Схема передачи

При сборке передачи были использованы две шестерёнки с 8 зубьями, три шестерёнки с 24 зубьями и две шестерёнки с 40 зубьями. Ведущая ось совершает 1 оборот за 3 секунды. Определите, сколько оборотов совершит ведомая ось за 120 секунд.

Ответ: 14,4

За верный ответ – 2 балла


12. С помощью двух шкивов и ремня Вася собрал ремённую передачу. Радиус ведомого шкива равен 20 см. Диаметр ведущего шкива равен 3 дм. За 2 минуты ведущий шкив делает 60 оборотов. Определите, сколько оборотов за 3 минуты сделает ведомый шкив. Ответ округлите до целого значения.

Ответ: 68

Пояснение: При расчетах получаем $67,5 \approx 68$

За верный ответ – 2 балла

13. Тонкую упругую невесомую балку подвесили в точке, расположенной на расстоянии четверть длины от её левого конца (см. *Рычаг*). Длина балки равна 2 м.

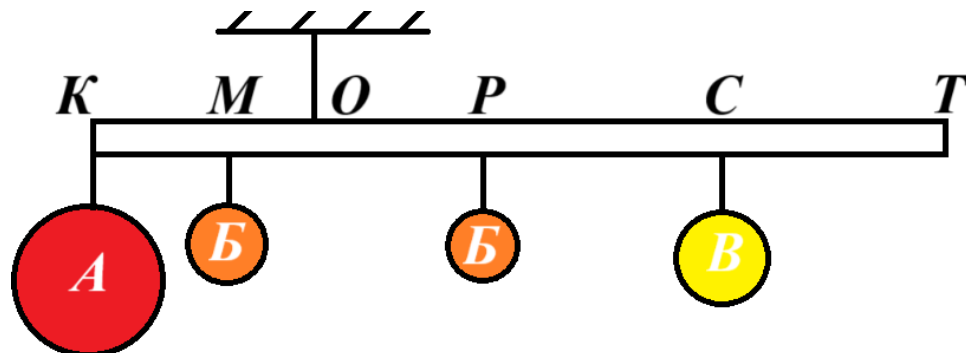

Рычаг

Точки К и Т соответствуют концам балки, точка О — точка подвеса балки, в точках К, М, Р и С к балке прикрепили шары, после чего балка заняла

горизонтальное положение. Использовали шары трёх типов. Шары одинакового типа имеют одинаковую массу. Известно, что $OP = 2MO$, $PC = CT$, $KM = 40$ см. Масса шара Б равна 30 грамм. Известно, что шары А и В сделаны из одного материала и что радиус шара В в 1,5 раза меньше радиуса шара А. Все шары сплошные и однородные.

Определите, чему равна масса шара А. Ответ дайте в граммах, приведя результат с точностью до целых. Округление стоит производить только при получении финального ответа.

Справочная информация


Объём шара можно определить по формуле:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3, \text{ где } r - \text{радиус шара.}$$

Ответ: 12

За верный ответ – 3 балла

14. Робот движется по ровной горизонтальной поверхности и наносит на неё изображение (см. *Изображение*), состоящее из пересекающихся отрезков.

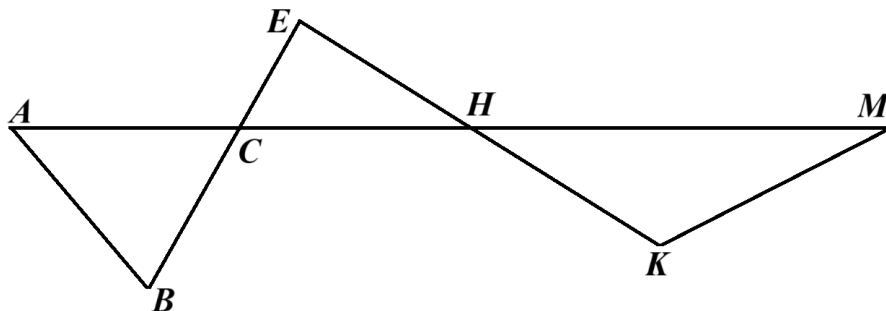

Изображение

Известно, что $NK = KM$, $AC = AB$, $\angle HKM = 3\angle HMK$, градусная мера $\angle CAB$ на 15° больше, чем градусная мера $\angle ABC$.

Все повороты робот должен совершать на месте. Маркер закреплён посередине между колёс. Робот не может ехать назад. Робот должен проехать по каждому отрезку траектории ровно по одному разу.

Определите величину минимального суммарного угла поворота, на который должен повернуться робот при проезде по всей траектории. Ответ дайте в градусах.


Справочная информация

Под суммарным углом поворота понимается сумма величин углов поворотов, при этом направление поворотов робота не учитывается.

Ответ: 398

За верный ответ – 3 балла

15. Даша составила программу согласно блок-схеме (см. *Блок-схему*).
Определите, какое число будет выведено на экран.

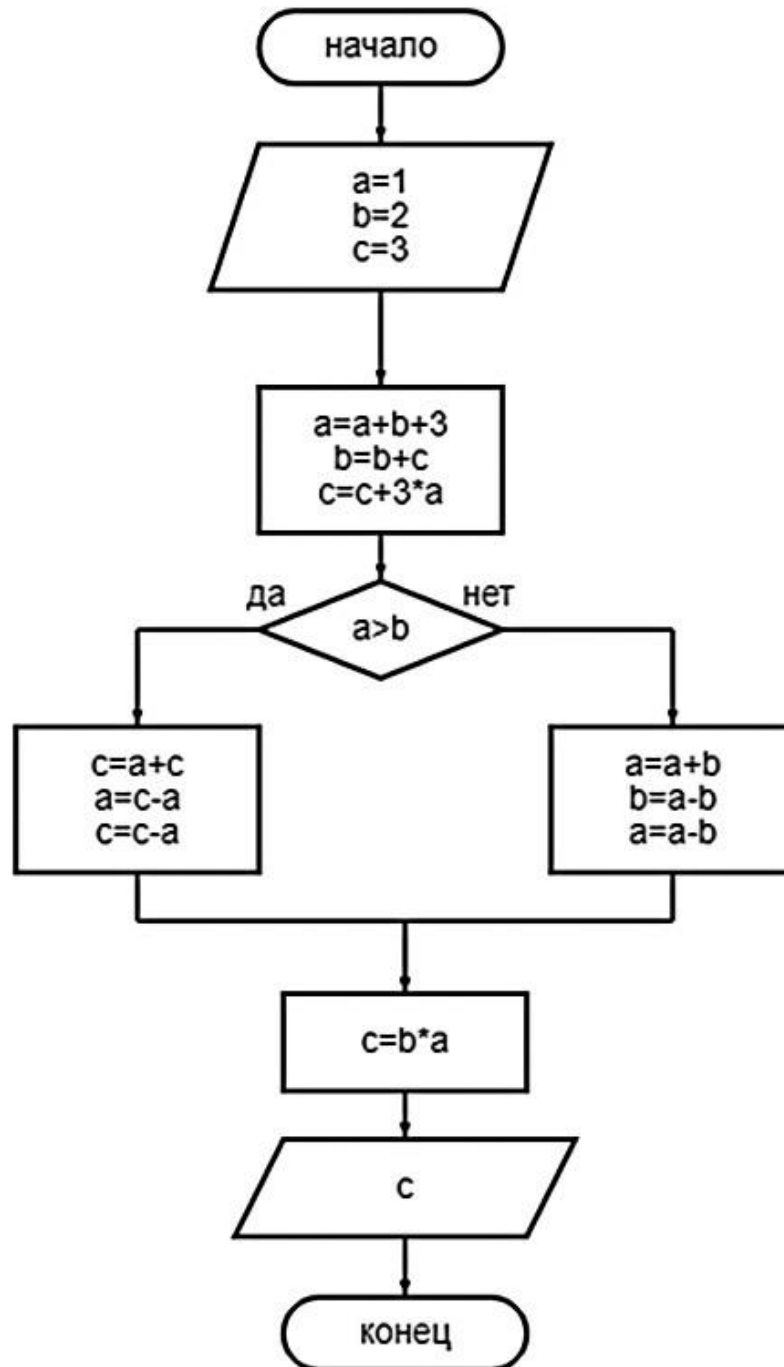

Блок-схема

Ответ: 105

За верный ответ – 2 балла

16. Из двух одинаковых прямоугольных пластин, длина которых равна 15 см, а ширина 2 дм, сделали конденсатор. Расстояние между пластинами равно 0,5 мм. Пространство между пластинами заполнили **маслом** (см. *Диэлектрическую проницаемость веществ*). Определите, какова электрическая ёмкость полученного конденсатора. Ответ дайте в **пикофарадах**, приведя результат с точностью до целых. При расчётах значение электрической постоянной примите $\epsilon_0 \approx 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ Ф} \cdot \text{м}^{-1}$.

Винипласт	3,5	Парафинированная	
Вода	81	бумага	2,2
Керосин	2,1	Слюда	6
Масло	2,5	Стекло	7
Парафин	2	Текстолит	7

Диэлектрическая проницаемость веществ

Справочная информация

Ёмкость конденсатора можно найти по следующей формуле:

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon}{d} S,$$

где ϵ – диэлектрическая проницаемость вещества, d – расстояние между пластинами, а S – площадь пластины.

Приставка **пико-** означает величину порядка 10^{-12} .

Ответ: 1328

За верный ответ – 2 балла

17. На макетной плате собрана следующая схема (см. *Схему цепи*).

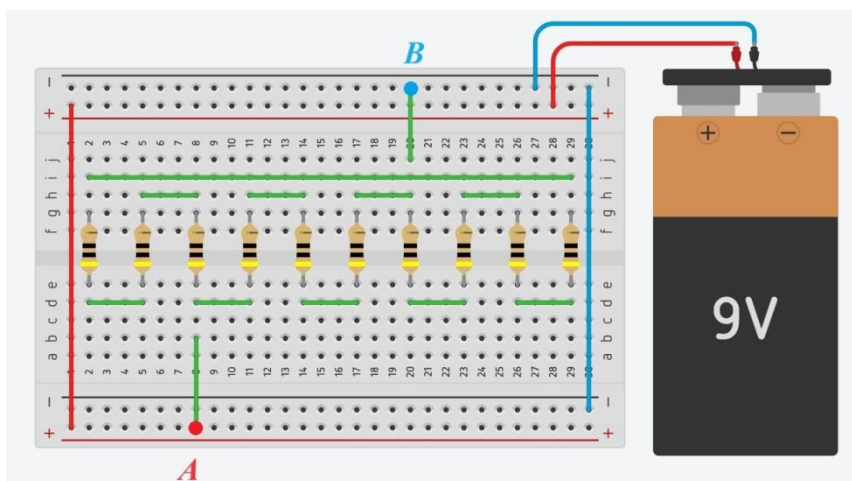


Схема цепи


При сборке он пользовался только резисторами номиналом 20 Ом. Определите силу тока, которая протекает на участке АВ. Сопротивлением источника тока и проводов можно пренебречь. Ответ выразите в **миллиамперах**, приведя результат с точностью до целых.

Ответ: 214

Пояснение: В результате расчетов получаем $0,2142 \dots \text{А} \approx 214 \text{ мА}$

За верный ответ – 2 балла

18. Была собрана следующая схема (см. *Схему цепи*).

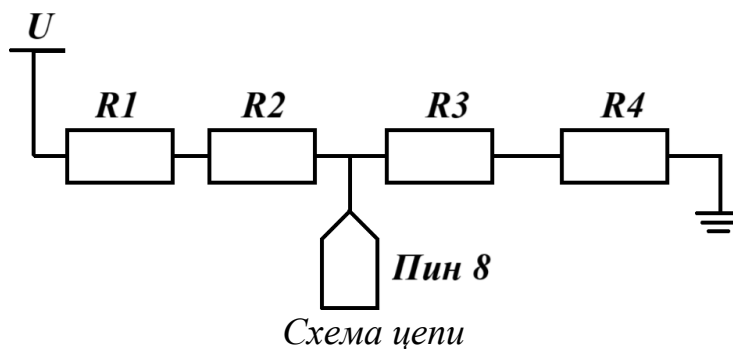

Номиналы резисторов, использованных при сборке, указаны в таблице.

№ п/п	Резистор, обозначение	Номинал (Ом)
1	R1	220
2	R2	500
3	R3	200
4	R4	300

Напряжение, которое даёт источник питания, равно 6,5 В. Определите напряжение, которое подаётся на 8 пин. Сопротивлением источника тока и проводов можно пренебречь. Ответ выразите в **милливольтах**, приведя результат с точностью до целых. Округление стоит производить только при получении финального ответа.

Ответ: 2664

Пояснение: при расчетах получаем $2,6639...В \approx 2664мВ$

За верный ответ – 2 балла

19. Разрядность аналого-цифрового преобразователя (далее АЦП) равна 1 байт, опорное напряжение равно 10 В. АЦП выдало число 132. Определите, какое напряжение в вольтах поступило на вход АЦП. Результат округлите до целого. Округление стоит производить только при получении финального ответа.

Справочная информация

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) – устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код.

Опорное напряжение – это максимальное напряжение, которое можно измерить с помощью данного АЦП.

Разрядность АЦП характеризует количество дискретных значений, которые преобразователь может выдать на выходе. В двоичных АЦП разрядность измеряется в битах.

АЦП может выдать только целое число. Если в результате получается не целое число, то происходит округление по математическим правилам.

Ответ: 5

Пояснение: При расчетах получаем $5,15...В \approx 5 В$

За верный ответ – 2 балла

20. В этом учебном году тематика проектов – «Будущее России: взгляд молодых!». Вам предстоит представить на олимпиаде проект **по робототехнике** по заданной тематике. Напишите небольшое эссе, в котором укажите тему Вашего проекта и рассмотрите следующие аспекты.

1. Укажите название и цель Вашего проекта.
2. Укажите задачи Вашего проекта (не менее двух).
3. Обозначьте актуальность, практическую значимость Вашего проекта.
4. Обозначьте конкурентное преимущество Вашего продукта.
5. Постарайтесь представить Ваш ответ в виде связного текста.

Обратите внимание на то, что Ваш проект должен быть разработан так, чтобы Вы могли реализовать его своими силами.

Максимальный балл за задание – 5 баллов

Пояснение к заданию 20:

Критерии оценивания	Критерии проверки задания	баллы
Тема проекта	Присутствует чётко сформулированная тема (название) проекта.	Баллы не ставятся.
1. Цель проекта	Присутствует чётко сформулированная цель проекта. Тема и цель проекта взаимосвязаны. Указано не больше одной цели.	1 балл
2. Задачи проекта (не менее двух)	Присутствуют чётко сформулированные задачи проекта (не менее двух). Задачи проекта соответствуют цели проекта.	1 балл
3. Актуальность проекта	Присутствует чёткое описание того, почему данный проект необходимо реализовать.	1 балл
4. Конкурентное преимущество продукта	Присутствует описание того, почему предлагаемый продукт имеет конкурентное преимущество. Должно присутствовать сравнение с хотя бы одним существующим аналогом	1 балл
5. Ответ представляет собой связный текст	Ответ представляет собой связный текст, а не ответ на вопросы по пунктам	1 балл

Примечание: Если предложенный проект не является проектом по робототехнике, то есть готовое изделие представляет собой не роботизированное устройство, то за данный проект ставится 0 баллов, а в комментариях указывается, что данный проект не по робототехнике.

Итоговая таблица с баллами за задания

Номер задания	Максимальные баллы
1.	1
2.	1
3.	1
4.	1
5.	1
6.	2
7.	2
8.	2
9.	2
10.	2
11.	2
12.	2
13.	3
14.	3
15.	2
16.	2
17.	2
18.	2
19.	2
20.	5
Итого (максимально возможное количество баллов)	40