

**Всероссийская олимпиада школьников по технологии
(номинация «Культура дома, дизайн и технологии»)
2025 – 2026 уч. г.**

Муниципальный этап

Практическое задание по технологии обработки швейных изделий

9 класс

Обработка съемного воротника с цельнокроеной стойкой

Перед началом работы внимательно прочитайте задание, изучите объект труда, наличие материалов и приспособлений для работы, представленное в аудитории оборудование.



Материалы: х/б белая однотонная ткань 36*36 см; нитки в цвет ткани, нитки мулине.

Задание:

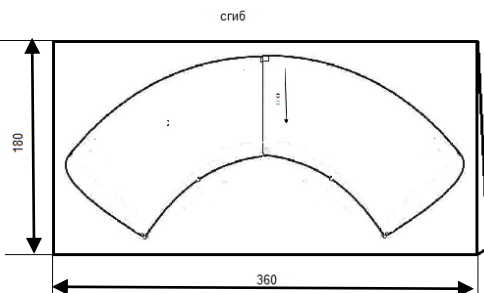
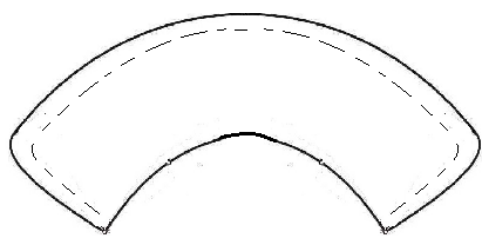
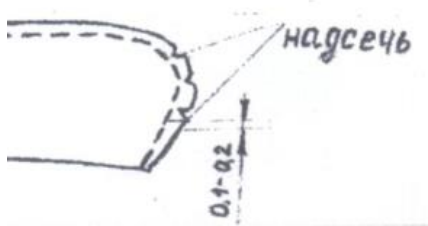

Выполнить обработку воротника с круглыми концами и оформить её вышивкой.

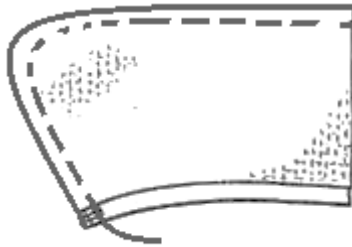

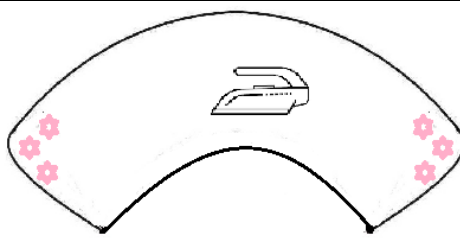
Рисунок 1

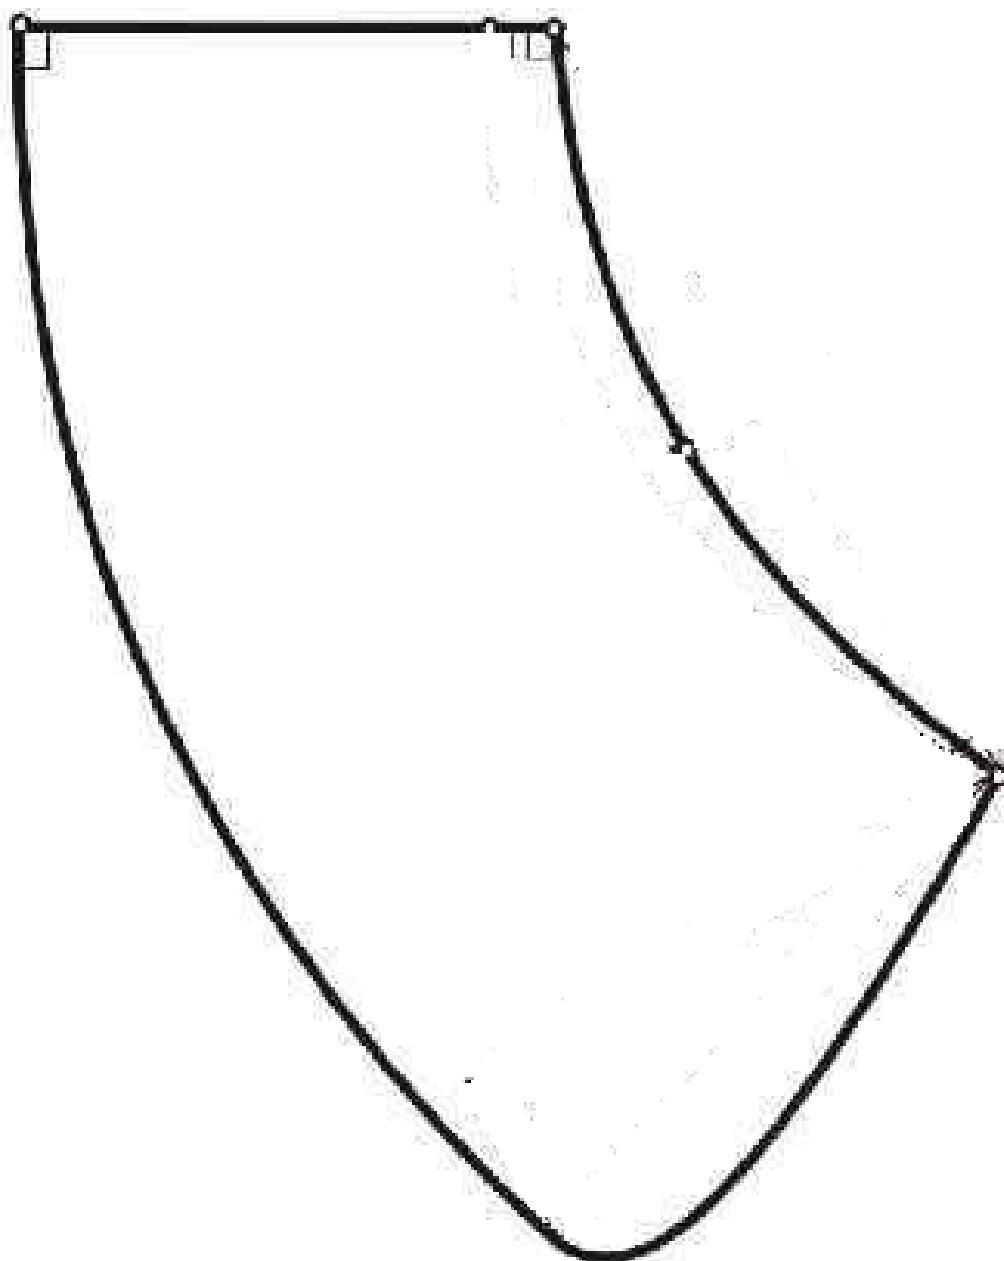


Рисунок 2. Основная деталь воротника (2 детали)

Технологическая карта

№	Последовательность работы	Технические условия	Рисунок/схема	Самоконтроль
1	Вырезать из бумаги шаблон (дан без припусков на обработку) (приложение 1) и произвести раскрой воротника.	Произвести раскрой двух одинаковых деталей воротника, соблюдая направление долевой нити и учитывая припуски по всем срезам 7 мм.		Соблюдение правил оформления выкройки, точность выкраивания, направления долевой нити в детали кроя.
2	Соединение верхней и нижней деталей воротника.	1.Сложить детали воротника лиц. сторонами внутрь, уравнивая срезы. Сметать детали воротника. 2.Обтачать по всем срезам воротника шириной шва 7 мм.		Сметывание производить по верхней детали воротника. Обтачивание производить со стороны нижней детали. Следить за качеством строчки. Обратит внимание на длину закрепки 7-10 мм.
3	Подготовить воротник к вывертыванию.	Удалить сметочные стежки, на закруглениях сделать надсечки, не доходя до строчки на 0,1-0,2 см.		Соблюдать осторожность при работе с ножницами, следить за правильностью выполнения надсечек.
4	Вывернуть воротник на лицевую сторону.	Выметать шов обтачивания в раскол с помощью прямых стежков. Приутюжить.		Соблюдать осторожность при работе с утюгом. Следить за правильностью выметывания, не допускать перехода нижней детали на верхнюю деталь.

				
5	Выполнение декоративной отделки на воротнике.	Используя декоративные швы на выбор (стебельчатый, тамбурный, шов вперед иглой и др.) выполнить вышивку 	Авторское решение.	Точность выполнения декоративного шва согласно намеченному контуру.
6	Окончательная отделка.	Удалить все нитки временного соединения, проутюжить воротник.		Проверить качество влажно-тепловой обработки.



Карта пооперационного контроля практического задания, 9 кл.

№ п/п	Технологическая операция	Баллы	По факту
	Технические условия на изготовление выкройки изделия	2	
1	Конфигурация детали выкройки соответствует чертежу	1	
2	Детали выкроены с учетом направления нити основы и в соответствии с рекомендуемыми припусками на швы (7 мм)	1	
	Технические условия на изготовление изделия	5	
3	Точность выкраивания деталей, их количество.	1	
4	Детали перед обтачиванием сложены лицевыми сторонами внутрь. Ширина шва обтачивания по всем срезам (7 мм)	1	
5	Качество выметывания обтачного шва на ребро	1	
6	Качество приутюживания обтачного шва на ребро	1	
7	Симметричность концов воротника	1	
	Характер оформления готового изделия декором	8	
8	Декоративная отделка с применением предложенных материалов присутствует (да/нет)	1	
9	Уместное расположение вышивки (да/нет)	1	
10	Дизайнерское решение в выборе цвета отделки	1	
11	Качество и сложность техники выполнения вышивки	2	
12	Внешний вид (цветосочетание предложенных материалов; аккуратность и качество выполненной работы, в том числе с изнаночной стороны)	1	
13	Качество ВТО готового изделия, соблюдение размерных признаков готового изделия (длина воротника 33 см, высота по середине воротника 7,5 см): (отклонения ± 2 мм)	1	
14	Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности	1	
	Итого	15 баллов	

**Всероссийская олимпиада школьников по технологии
номинация «Культура дома, дизайн и технологии»
Муниципальный этап**

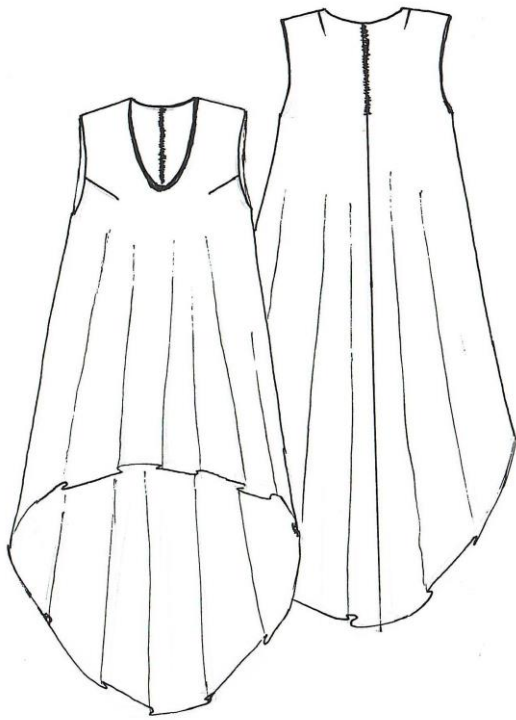
9 класс

Практическое задание по технологии моделирования деталей швейных изделий

Моделирование плечевого изделия платья


Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией.
3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии, начертите недостающие детали и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы. Используйте для этого стрелки, значки, слова, список и т.д.
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте детали выкройки.
7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

Эскиз	Описание модели
	Платье из тонкой струящейся ткани А-силуэта без рукавов, с фигурной разноуровневой линией низа. Нагрудная вытачка переведена в линию проймы. V-образный вырез горловины на полочке. Платье по полочке и спинке расширено к низу от линии груди. Горловина и пройма обработаны подкройной обтачкой. В среднем шве спинки потайная застёжка-молния, вытачка из линии плеча.

Код _____

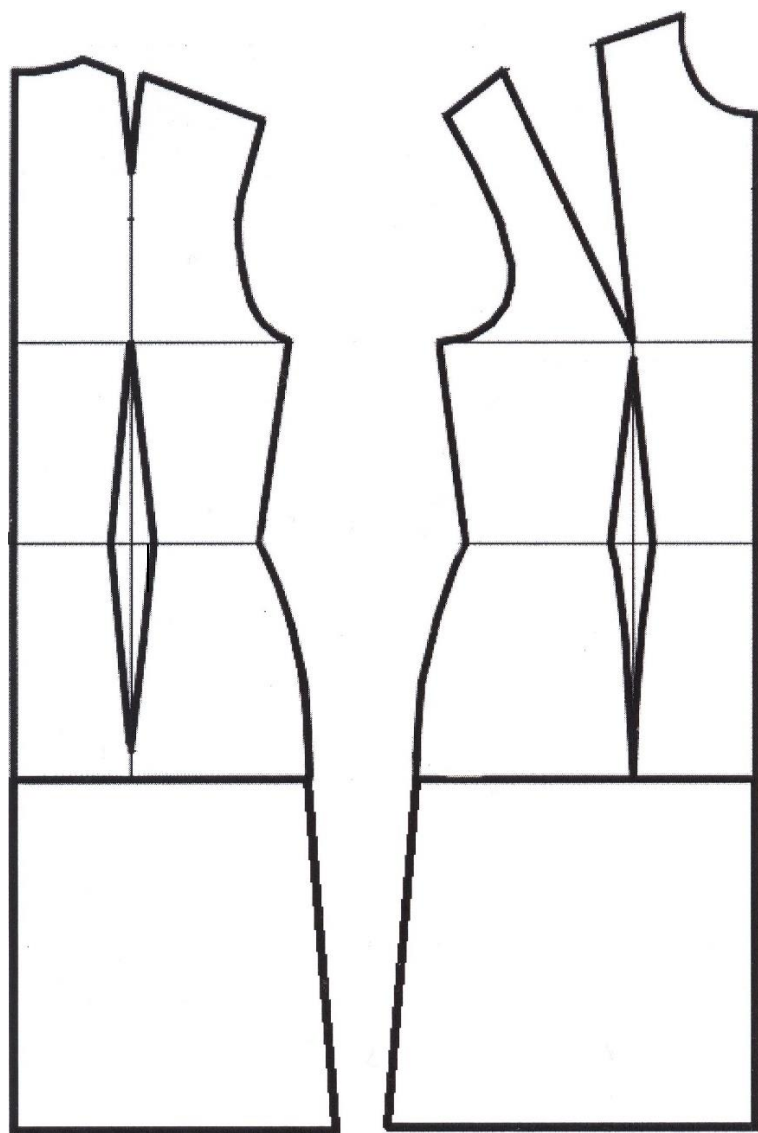
Базовый чертеж основы платья для моделирования
(цветной лист бумаги)



Код _____

**Контроль практического задания
«Моделирование платья»**

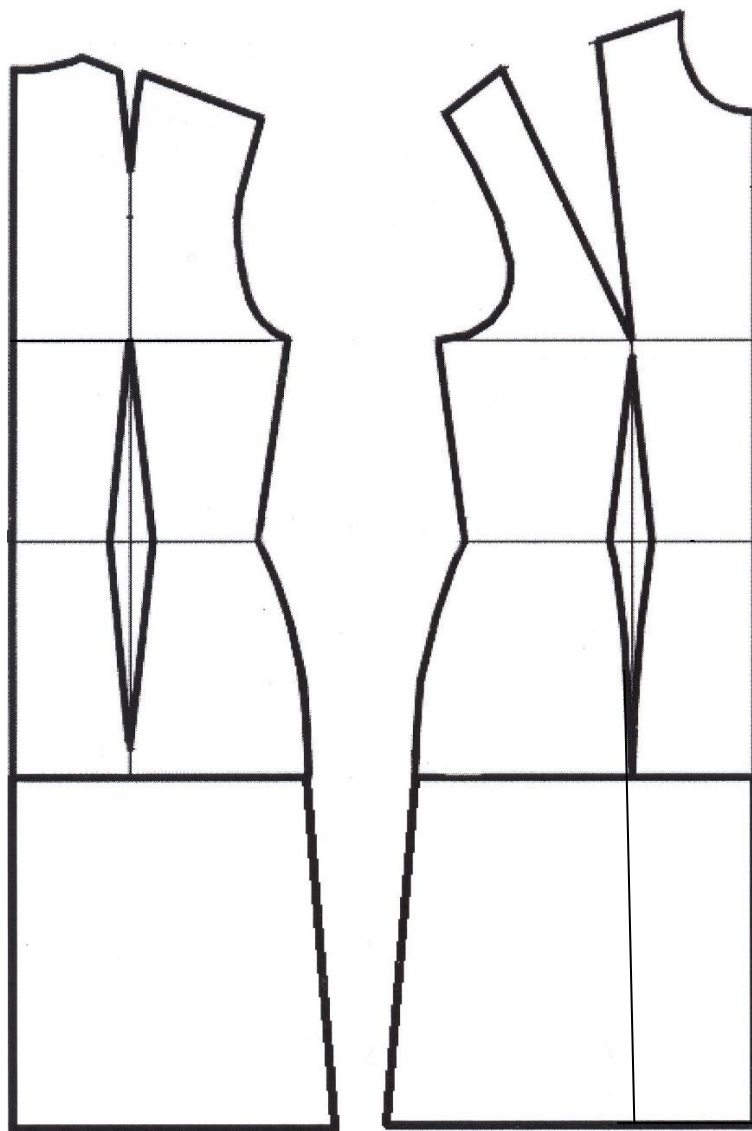Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы платья



Результат моделирования (далее приклеить готовые выкройки модели)

**Ответы на практическое задание по технологии моделирования
деталей швейных изделий для жюри**

**Всероссийская олимпиада школьников по технологии
номинация «Культура дома, дизайн и технологии»
Муниципальный этап
9 класс**

Практическое задание по технологии моделирования деталей швейных изделий

Моделирование плечевого изделия - платья


Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.
2. Найдите различия с базовой конструкцией.
3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии, начертите недостающие детали и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы. Используйте для этого стрелки, значки, слова, список и т.д.
4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.
5. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.
6. Аккуратно наклейте детали выкройки.
7. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

Эскиз	Описание модели
	Платье из тонкой струящейся ткани А-силуэта без рукавов, с фигурной разноуровневой линией низа. Нагрудная вытачка переведена в линию проймы. V-образный вырез горловины на полочке. Платье по полочке и спинке расширено к низу от линии груди. Горловина и пройма обработаны подкройной обтачкой. В среднем шве спинки потайная застёжка-молния, вытачка из линии плеча.

Код _____

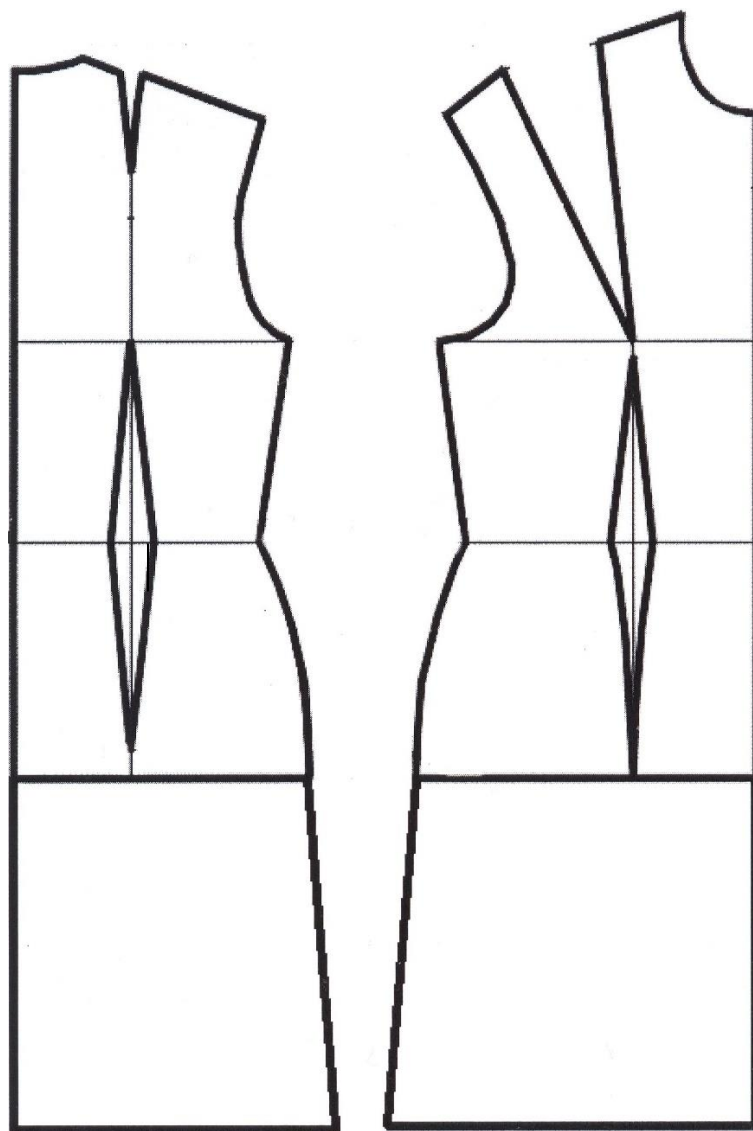
Базовый чертеж основы платья для моделирования
(цветной лист бумаги)



Код _____



**Контроль практического задания
«Моделирование платья»**

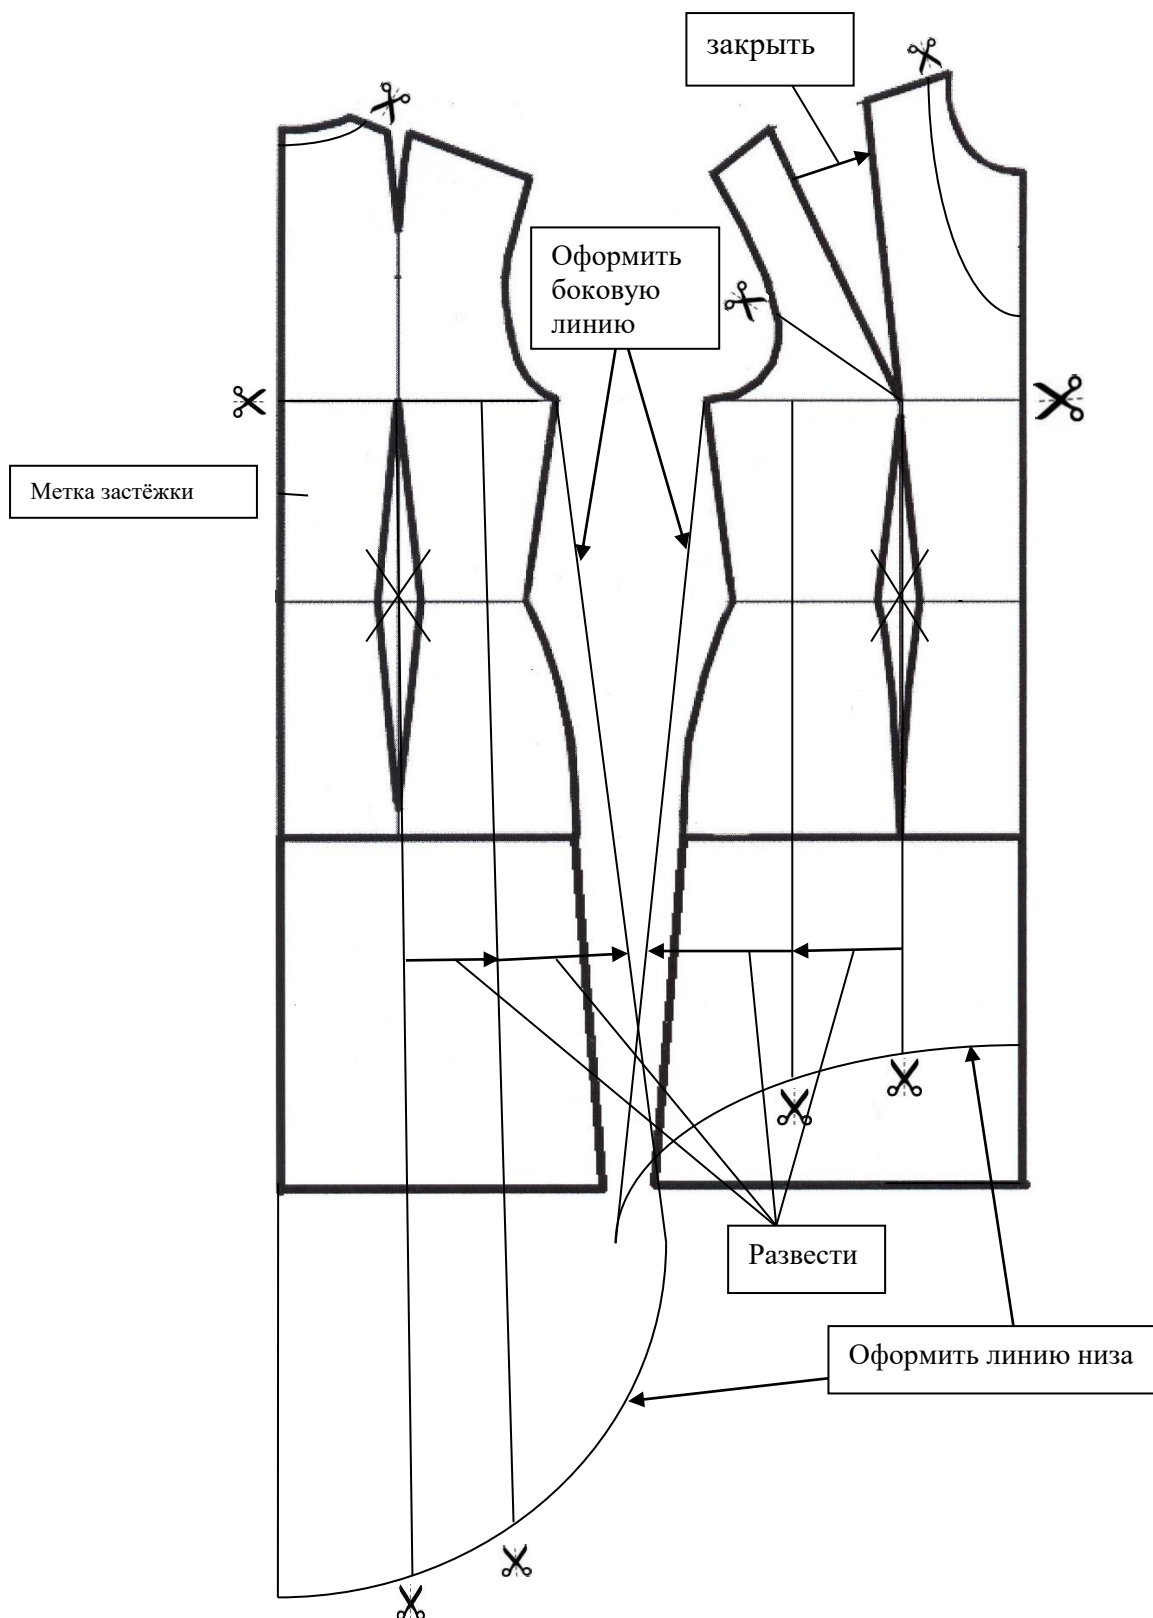Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы платья



Код _____

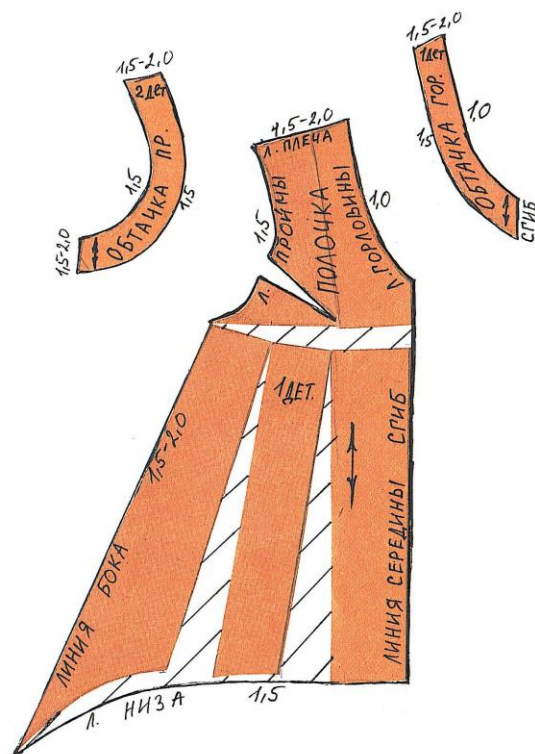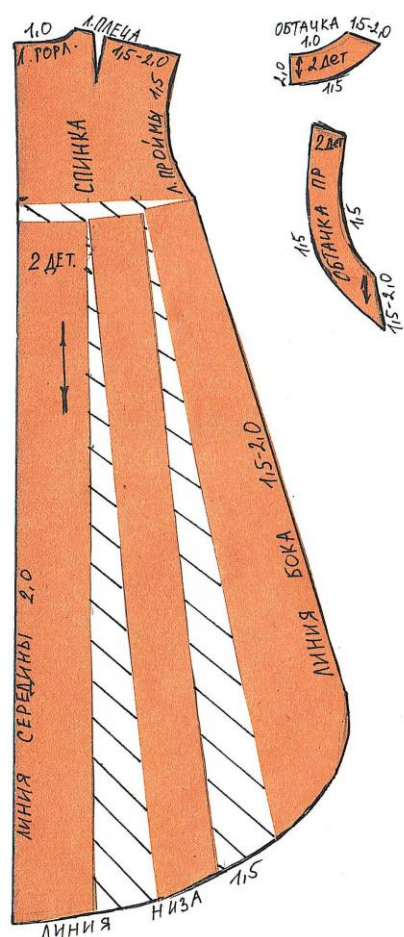Результат моделирования (далее приклеить готовые выкройки модели)



Код _____

Карта пооперационного контроля

№ п/п	Критерии оценивания	Баллы	Баллы по факту
	Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы плечевого изделия	9	
1	Наличие отметки закрытия вытачек	1	
2	Оформление линий горловины	1	
3	Оформление линий расширения платья	2	
4	Оформление линий низа платья	2	
5	Наличие метки по средней линии спинки для застежки	1	
6	Наличие линии переноса вытачки	2	
	Подготовка выкроек платья к раскрою	11	
7	Выполнение полного комплекта основных и дополнительных деталей, соответствие их форме	2	
8	Название деталей	1	
9	Количество деталей	1	
10	Направление долевой нити на деталях	2	
11	Сгибы тканей, линии середины деталей	1	
12	Припуски на обработку каждого среза	2	
13	Наличие метки местоположения застежки	1	
14	Аккуратность выполнения моделирования	1	
	ИТОГО	20	