

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ). ПРОФИЛЬ «РОБОТОТЕХНИКА». 2024–2025уч.г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10–11 КЛАССЫ

Практический тур

Необходимое оборудование

- Arduino UNO или аналог – 1 шт.;
- Кабель для загрузки программы;
 - Компьютер с установленной средой программирования ArduinoIDE (версия на усмотрение участника);
- Макетная плата (170 контактов и более) – 1 шт.;
- Кнопка тактовая – 3 шт.;
- Светодиоды – 6 шт. (предусмотреть цвета красный, зеленый, желтый, 2 одинаковых одного цвета);
- Потенциометр – 1 шт.;
- Фоторезистор – 1 шт.;
- Соединительные провода – перемычки для коммутации элементов на макетной плате;
- Иные компоненты (участник может использовать дополнительные электронные компоненты при необходимости, например, резисторы, обеспечивающие подключение компонентов).
- мультиметр;
- канцелярские принадлежности: ручка, карандаш, линейка, ластик, маркер, белая бумага.

Необходимо протестировать модуль светодиодной матрицы. Вам нужно убедиться, что все отдельные пиксели матрицы исправны и работают базовые функции, такие как включение, выключение и автоматическая смена яркости.

I. Соберите устройство, состоящее из следующих элементов:

- контроллер;
- шесть светодиодов, расположенных в два ряда по три светодиода – фрагмент матрицы (см. Рисунок 1);
- потенциометр – основной орган управления;
- фоторезистор для автоматической коррекции яркости;
- три кнопки для смены режимов тестирования.



Рисунок 1. Рекомендованное расположение светодиодов

II. Напишите программу, обеспечивающую следующий функционал устройства.

- При включении устройства производится первичный тест работоспособности – все светодиоды загораются поочередно, сменяя друг друга, начиная с левого верхнего (А1), затем загорается А2, после А3, после него – Б3, затем Б2, заканчивая нижним левым (Б1). Каждый светодиод включается через 1 сек. после предыдущего. После того как все светодиоды включились, система остаётся в таком состоянии ещё 3 секунды.
- Далее программа переходит в основной режим работы.
- Во время основного режима работы светится только один диод. При вращении потенциометра активный светодиод в ряду переключается. В крайнем левом положении потенциометра (крайнее положение против часовой стрелки) светится красный светодиод, в крайнем правом – зеленый. В среднем положении – желтый. Диапазон вращения потенциометра следует равномерно разделить на 3 части. Участник сам может выбрать в каком ряду вначале основного режима будет загораться светодиод (в верхнем или нижнем)
- При нажатии на кнопку № 1 активный светодиод переходит в режим мигания. Частота мигания от 2 до 5 Гц. Повторное нажатие на кнопку № 1 переводит систему в режим постоянного свечения. И так циклично.
- При нажатии на кнопку №2 активный светодиод меняет текущий ряд. Повторное нажатие на кнопку №2 должно повторно изменить текущий ряд, в котором находится активный светодиод. И так циклично, то есть каждое нажатие на кнопку № 2 меняет текущий ряд (цвет активного светодиода не меняется). При переключении активного светодиода режим мигания не должен сбрасываться.
- Фоторезистор определяет яркость устройства: если на него попадает прямой свет, каждый светодиод работает на 100 %, если заслонить прямой свет, устанавливается яркость 50 %. Для тестов фоторезистор можно закрывать сложенным листом бумаги или иным предметом.
- Изменение яркости должно касаться каждого светодиода в каждом из режимов за исключением первичного теста работоспособности.
- Длительное нажатие (более 1 сек.) на кнопку №3 выключает систему – она не реагирует на вращение потенциометра, фоторезистор и нажатие кнопок.
- Кратковременное нажатие на кнопку №3 не должно никак изменять состояние системы.
- Повторное длительное нажатие на кнопку №3 включает систему. Включение начинается с первичного теста работоспособности.

III. Составьте принципиальную схему электрических соединений собранного вами устройства.

Методика тестирования устройства

1. Устройство размещается на столе и включается (подаётся питание или нажимается кнопка reset на контроллере).
2. После включения устройство должно пройти первичный тест. *Результат фиксируется.*
3. При вращении ручки потенциометра от крайнего левого до крайнего правого положения активный светодиод переключается. Эксперт просит повторить вращение несколько раз. *Результат фиксируется.*
4. Участник нажимает на кнопку № 1. Активный светодиод должен начать мигать. *Результат фиксируется.*
5. Участник вращает потенциометр в режиме мигания. Активный светодиод должен изменяться, а мигание – не прекращаться. Проверяется для обоих рядов. *Результат фиксируется.*
6. Участник нажимает на кнопку № 2. Активный светодиод должен изменить текущий ряд. Необходимо повторить несколько раз смену ряда для светодиодов разных цветов. *Результат фиксируется.*
7. Проверяется изменение яркости системы при помощи фоторезистора. Активный светодиод должен изменять яркость: 100 – 50. *Результат фиксируется.*
8. Участник вращает потенциометр в режиме сниженной яркости. Каждый активный светодиод должен быть тусклым. *Результат фиксируется.*
9. Участник длительно (более 1 сек.) нажимает на кнопку № 3. Устройство должно погасить светодиоды и не реагировать на кнопки и потенциометр. *Результат фиксируется.*
10. Участник повторно длительно нажимает на кнопку № 3. Устройство должно включиться с первичного теста работоспособности. *Результат фиксируется.*
11. Оцениваются программа, схема и сборка устройства (см. Приложение).

На выполнение практического задания участнику даётся 120 минут. За это время ему предоставляются 2 попытки. Участник может сообщить о своём желании сделать зачётную попытку в любое время. Время тестирования не входит во время подготовки (120 минут). Первую попытку необходимо сделать не позднее чем за 30 минут до окончания времени. Если по истечении времени подготовки (120 минут) участник не сделал двух попыток, то он делает только одну попытку.

Критерии оценки

№	Действие	Баллы
1	При включении устройства выполняется первичный тест правильно	4
2	Потенциометр изменяет активный светодиод. Смена корректна, цвета (стороны) не перепутаны	5
4	Нажатие на кнопку №1 переключает текущий светодиод в состояние мигания. Повторное нажатие на кнопку № 1 переключает систему в режим постоянного свечения.	5
	Нажатие на кнопку № 2 переключает ряд. Смена активного светодиода в пределах ряда функционирует. Повторное нажатие на кнопку № 2 снова переключает ряд (то есть происходит корректная цикличная смена ряда, цвет диода в этот момент не меняется)	5
5	Режим мигания не сбрасывается при переключении активного светодиода или при изменении яркости	4
6	При закрывании фоторезистора текущий светодиод изменяет яркость в двух градациях: 100–50%	6
7	Изменение яркости работает для каждого светодиода	7
8	Длительное удержание кнопки №3 выключает систему – она не реагирует на нажатия кнопок и вращение потенциометра	7
9	Длительное нажатие на кнопку №3 в выключенном состоянии включает систему. Включение начинается с первичного теста работоспособности	5
10	Читаемость кода (наличие комментариев к основным блокам кода, информативные имена переменных, выделение отступами циклов и т. д.). <i>Возможно выставление частичных баллов за критерий (см. Рекомендации)</i>	3
11	Составлена принципиальная схема электрических соединений собранного устройства. <i>Возможно выставление частичных баллов за критерий (см. Рекомендации)</i>	6
12	Устройство собрано верно и аккуратно. <i>(Использованы разноцветные перемычки для соединения контактов компонентов, отсутствуют ошибки при подключении компонентов, к органам управления есть доступ, светодиоды хорошо читаются.)</i> <i>Возможно выставление частичных баллов за критерий (см. Рекомендации)</i>	3
	Итого	60

В зачёт идёт результат лучшей из попыток.

Протокол участника

Шифр участника _____

Критерии	Макс. баллы	Попытка № 1	Попытка № 2
При включении устройства выполняется первичный тест правильно	4		
Потенциометр изменяет активный светодиод. Смена корректна, цвета (стороны) не перепутаны	5		
Нажатие на кнопку №1 переключает текущий светодиод в состояние мигания. Повторное нажатие на кнопку № 1 переключает систему в режим постоянного свечения.	5		
Нажатие на кнопку № 2 переключает ряд. Смена активного светодиода в пределах ряда функционирует. Повторное нажатие на кнопку № 2 снова переключает ряд (то есть происходит корректная циклическая смена ряда, цвет диода в этот момент не меняется)	5		
Режим мигания не сбрасывается при переключении активного светодиода или при изменении яркости	4		
При закрывании фоторезистора текущий светодиод изменяет яркость в двух градациях: 100–50%	6		
Изменение яркости работает для каждого светодиода	7		
Длительное удержание кнопки №3 выключает систему – она не реагирует на нажатия кнопок и вращение потенциометра	7		
Длительное нажатие на кнопку №3 в выключенном состоянии включает систему. Включение начинается с первичного теста работоспособности	5		
Читаемость кода (наличие комментариев к основным блокам кода, информативные имена переменных, выделение отступами циклов и т.д.)	3		
Составлена принципиальная схема электрических соединений собранного устройства.	6		
Устройство собрано верно и аккуратно.	3		
Итого за попытку:	60		
		Итого <i>Лучшая попытка</i>	

Подпись эксперта _____ Подпись участника _____

Максимальный балл за работу – 60.

Приложение

Рекомендации по составлению и оценке электрической схемы

Электрическая **принципиальная** схема – документ, определяющий полный состав элементов и взаимосвязи между ними.

На принципиальной схеме изображают все электрические элементы или устройства, все электрические взаимосвязи между ними.

- Схема должна соответствовать устройству участника (должны быть использованы все элементы, оговорённые в задании).
- В схеме используются верные графические обозначения элементов (см. Условные графические обозначения элементов).
- Функциональные части на схеме изображаются согласно УГО (например: резистор, кнопка, светодиод и др.) или в виде прямоугольников с подписанными разъёмами и названием. Рекомендуемое соотношение сторон прямоугольников: 1 : 1,5; 1 : 2.
- Все соединения проводников обозначаются точкой. Отсутствие точки говорит о том, что проводники не пересекаются.
- Все соединения выполняются горизонтальными и вертикальными линиями, повороты – под углом 90°, пересечения проводников – под углом 90°.
- Каждый элемент на **принципиальной электрической схеме** подписывается в соответствии с УГО (условное обозначение и номинал резисторов).
- В **принципиальной электрической схеме** все используемые порты контроллера Arduino должны быть подписаны.
- На схеме должны быть указаны наименования каждой функциональной части устройства. Наименования, обозначения или типы изделий рекомендуется вписывать внутрь прямоугольников.
- Функциональные части и линии электрической связи следует изображать сплошными линиями одинаковой толщины.

Оценку необходимо снизить на один балл за каждую из следующих ошибок:

- Использовано неверное графическое изображение одного типа элементов;
- Схема выполнена небрежно, неаккуратно; большое количество исправлений, линии неровные, разной толщины;
- Схема не соответствует устройству участника;
- Не подписан более двух элементов на схеме;
- Не обозначен номинал резисторов;
- Не подписаны порты контроллера, к которым подключены проводники.

Рекомендации по составлению и оценке программы

- **Баллы за данный пункт выставляются, только если устройство выполняет заявленный функционал минимум на 20 баллов.**
- Переменные должны иметь имена, соответствующие назначению.
- Основные блоки программы должны иметь комментарии.
- Программа должна быть отформатирована. Соблюдены отступы и переносы.
- Функциональные блоки программы желательно оформить в виде функций.

Оценку необходимо снизить на один балл за каждую из следующих ошибок:

- Отсутствуют комментарии, или их количество не позволяет понять структуру программы;
- Переменные имеют названия, никак не говорящие об их назначении;
- Программа не отформатирована.


Рекомендации по сборке устройства

- По возможности используйте перемычки синего или чёрного цвета для подключения «земли».
- По возможности используйте перемычки красного цвета для подключения «+».
- Используйте цветные перемычки для подключения элементов.
- Оставьте возможность доступа к элементам управления (кнопки и потенциометр).
- Расположите светодиоды на плате согласно логике действия устройства.
- Постарайтесь использовать как можно меньше проводов для коммутации элементов.

Оценку необходимо снизить на один балл за каждую из следующих ошибок:

- Отсутствуют резисторы при подключении светодиодов;
- отсутствуют резисторы при подключении кнопок (могут быть использованы внутренние резисторы контроллера! Данный вид коммутации не является ошибкой);
- отсутствует доступ к органам управления устройства;
- участник имел возможность, но не использовал верную цветовую маркировку (цвета перемычек) для коммутации (в случае, если для всех участников организаторами обеспечены равные условия в отношении наличия цветов перемычек);
- устройство собрано не аккуратно, небрежно.

Пример выполнения схемы электрической принципиальной

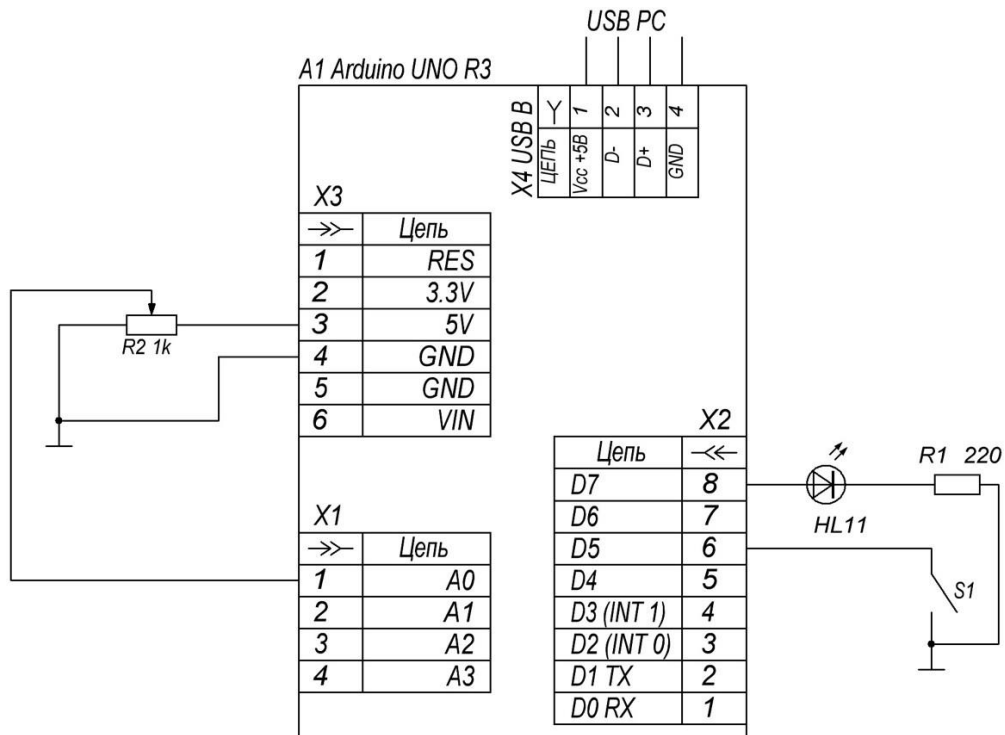

Условные графические обозначения элементов

Источник питания	Резистор (R)
Светодиод	Кнопка (S/ SW)
Фоторезистор	Потенциометр (R)