

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

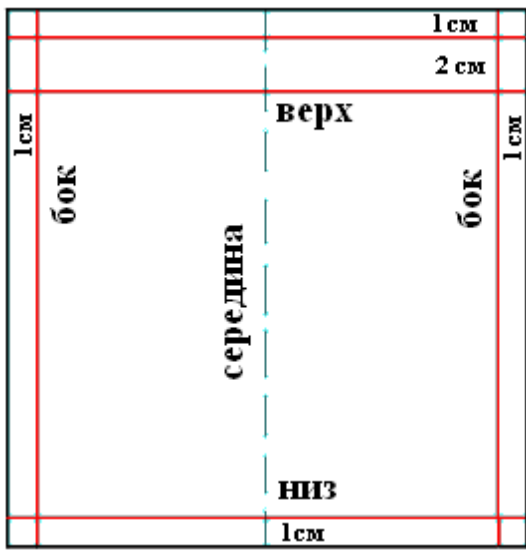
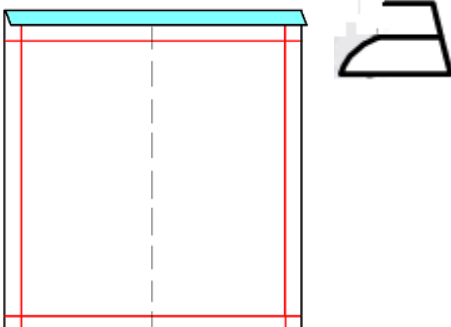
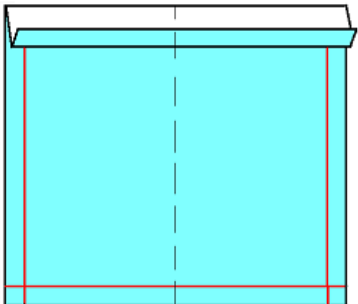

9 класс

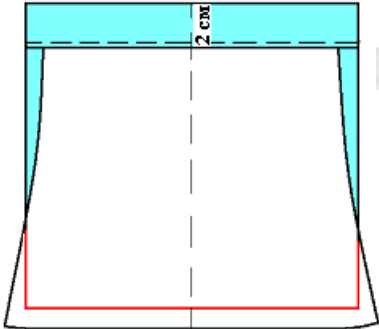

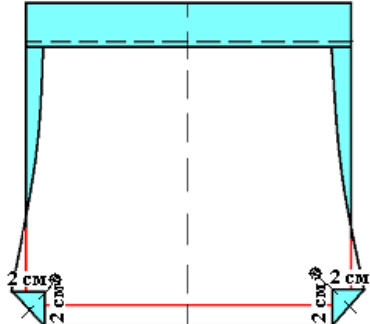


Обработка накладного кармана

Перед началом работы внимательно прочтите задание, изучите объект труда, наличие материалов и приспособлений для работы.

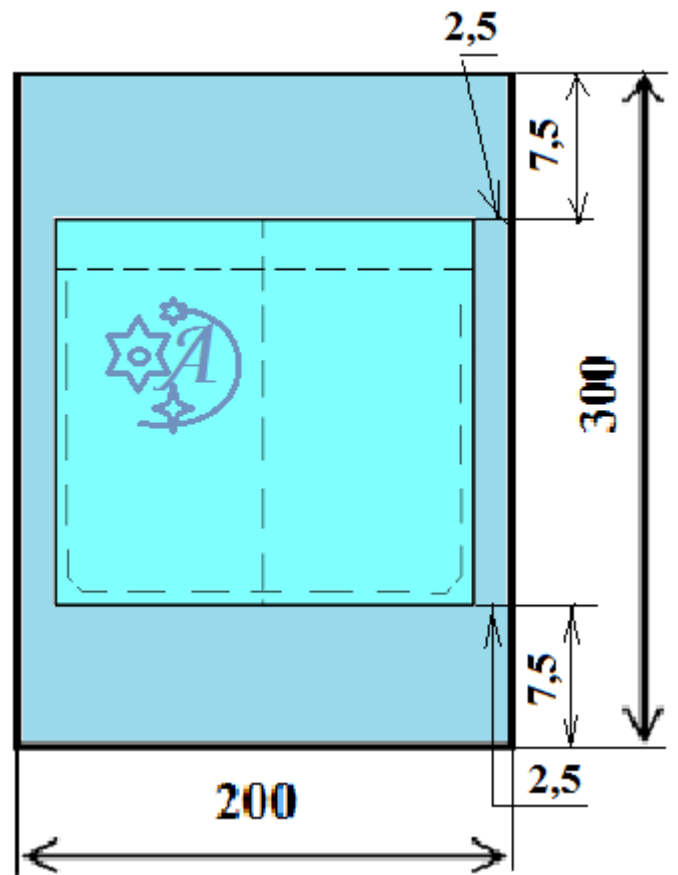
<p>Задание:</p> <p>Выполните обработку накладного кармана. Оформите карман оригинальной вышитой монограммой. Настрочите карман на основную деталь.</p> <p>Для создания декора можно использовать ручные вышивальные швы, вышивальные строчки, выполняемые швейной машиной или воспользоваться вышивальной машиной с ЧПУ.</p>	<p>Материалы:</p> <ul style="list-style-type: none">- Основная деталь - 300 X 200 мм- Деталь для раскроя кармана – 190 X 170 мм- Нитки мулине разных цветов 
<p>Карманы - это не только функциональный, но и декоративный элемент одежды, поэтому выполнять их следует очень тщательно. Простой накладной карман выполняют на моделях из лёгких тканей, на джинсах и другой одежде с подкладкой или без подкладки.</p>	
<p>Монограмма — это особый знак, показывающий принадлежность предмета конкретному человеку. В монограмме могут использоваться не только буквы, но и символы, узоры с растительным или геометрическим орнаментом.</p>	

Последовательность выполнения и графическое изображение

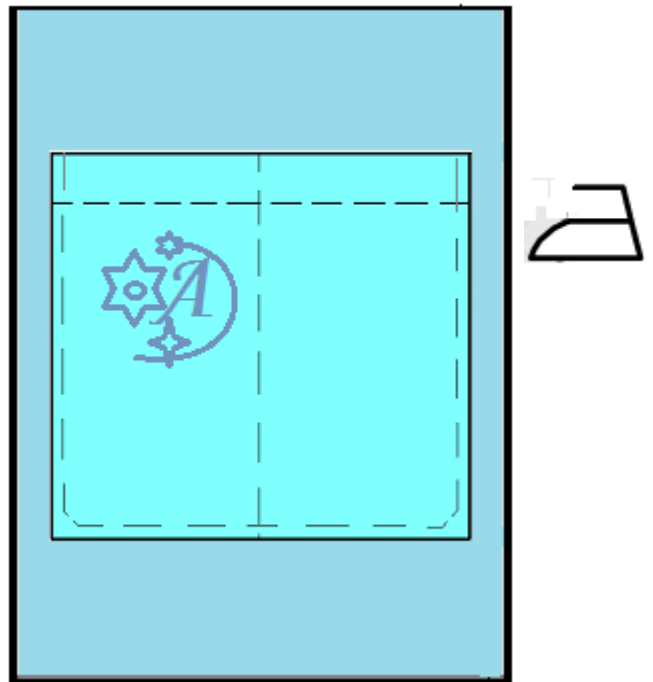
Описание операции	Графическое изображение
<p>1. Проложить линию середины кармана прямыми ручными смёточными стежками. По лицевой стороне мелком произвести разметку для обработки кармана (размеры указаны на рисунке)</p>	
<p>2. Сверху по первой линии отогнуть припуск в 1 см на изнаночную сторону и заутюжить.</p>	
<p>3. По второй линии припуск в 2 см отогнуть на лицевую сторону.</p>	
<p>4. Получившиеся верхние углы закрепить ручными стежками по боковой линии припусков. По участкам с ручными стежками проложить двойную машинную строчку.</p>	

<p>5. После прокладывания машинной строчки удалить ручную строчку. Вывернуть обтачные углы на лицевую сторону и выправить их. Подогнутый верхний припуск кармана (2 см) пришить к верхнему краю детали вначале ручными стежками, а затем машинной строчкой на 1–2 мм от подогнутого края. Приутюжить.</p>	 
<p>6. Нижние углы перегнуть на изнаночную сторону по 2 см с каждой стороны и заколоть булавками.</p>	
<p>7. Проложить с изнаночной стороны ручную заметочную строчку по намеченным боковым и нижнему срезам кармана (1 см), закрепив уголки в нужном положении.</p>	
<p>8. Проверить симметричность кармана относительно линии середины. Приутюжить с изнаночной стороны.</p>	 
<p>9. Декорировать карман монограммой</p>	<p>Место для эскиза монограммы</p>

10. Соединить карман с основной деталью согласно предложенной разметке.
Приколоть карман к основной детали, наметать и настроить отделочной строчкой. Ширина шва по краю кармана $1 \div 2$ мм.



11. Приутюжить готовый карман.



Карта пооперационного контроля

Обработка накладного кармана

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	Оценка жюри
Технические условия на изготовление кармана			
1	Определение лицевой стороны ткани и нити основы (да/нет)	1	
2	Размеры кармана соответствуют чертежу ±3 мм	2	
3	Размеры припусков соответствуют чертежу ±1 мм	2	
4	Расстояние от машинной строчки до подогнутого края ±1 мм	2	
5	Удаление сметки по верхнему срезу (да/нет)	1	
6	Аккуратность закрепления нижних уголков (да/нет)	1	
7	Аккуратность верхних углов кармана (да/нет)	1	
8	Симметричность кармана (да/нет)	2	
9	Качество ВТО (да/нет)	1	
Характер оформления монограммы			
10	Грамотное, уместное и оригинальное композиционное решение декора, наличие идеи, согласованность с размерами (да/нет)	1	
11	Оригинальное использование декоративных машинных или ручных строчек в обработке изделия (да/нет)	1	
12	Качественное выполнение декора (внешний вид, цветосочетания, аккуратность выполненной работы, в том числе и качество изнаночной стороны) (да/нет)	2	
Технические условия на настрачивание кармана			
13	Правильное расположение кармана на основной детали (да/нет)	1	
14	Ровная строчка настрачивания кармана на основную деталь, закрепки (да/нет)	1	
15	Соблюдение ТБ при выполнении работы (безопасные приемы работы, рабочая поза) (да/нет)	1	
	Итого	20	