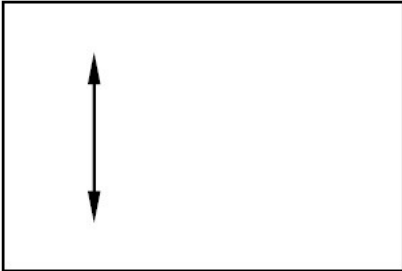

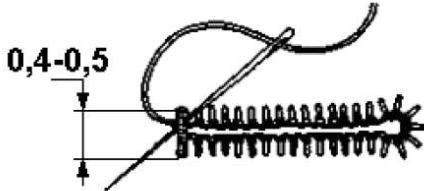


**Практическая работа по технологии обработки швейных изделий
для девочек 8-9 классов
«Обметывание петель ручным способом»
Время выполнения – 45 минут**

Материалы: Хлопчатобумажная ткань 100мм x 150мм,
пуговица диаметром 10 – 12

| Последовательность выполнения шва | Графическое изображение |
|---|---|
| <p>1. Перед началом работы проверьте комплектность деталей кроя и их размеры: 1 деталь – 100мм x 150мм, пуговица диаметром 10 – 12</p> |  |
| <p>2. Сложить ткань вдвое, наметить линии середины детали на расстоянии 2,0 см от сгиба. Проложить прямые стежки по намеченной линии.</p> |  |
| <p>3. Наметить место расположения петли с лицевой стороны тремя линиями – одна совпадает с направлением петли, две поперечные ограничивают её длину, которая равна диаметру пуговицы + её толщина. Начало петли вынести за линию середины детали на 0,2÷0,3см в сторону края борта.</p> |  |
| <p>4. Проложить две параллельные строчки прямыми ручными стежками вокруг петли. Строго по намеченной линии прорезать петлю с помощью распарывателя</p> |  |

| Последовательность выполнения шва | Графическое изображение |
|---|---|
| <p>5. Обметать разрез петельными стежками по лицевой стороне. Плотность строчки зависит от толщины ниток и может составлять от 12 до 20 стежков на 1 см ткани. Ширина шва (расстояние от прокола иглы до разреза петли) - $1\div 3$ мм в зависимости от осыпаемости ткани. Стежки располагаются на одинаковом расстоянии от среза и друг от друга и затягиваются равномерно.</p> |  |
| <p>6. В конце петли перпендикулярно линии разреза проложить $3\div 4$ закрепляющих стежка длиной, равной удвоенной ширине обметочной строчки, которые затем обвиваются с захватом ткани поперечными стежками. Концы ниток выводятся на изнаночную сторону и закрепляются тремя-четырьмя стежками. Петлю приутюжить.</p> |  |

Самоконтроль:

- ширина шва – одинаковая, аккуратная;
- наличие закрепок;
- качество ВТО;
- соблюдение правил техники безопасности.